



CS1782A / CS1784A 2/4-Port USB DVI Dual Link KVM™ Switch Quick Start Guide

© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.

ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1223-354G Printing Date: 04/2019



CS1782A/CS1784A 2/4-Port USB DVI Dual Link KVM™ Switch

Requirements

Console

- A DVI compatible monitor capable of the highest possible resolution
- A USB mouse
- A USB keyboard
- Microphone and speakers (optional)

Computers

- The following equipment must be available on each computer:
- A DVI port
- Note: The quality of the display is affected by the quality of the DVI display card. For best results, we recommend you purchase a high quality product.
- Type A USB port
- Audio ports (optional)

Cables

Only DVI-D KVM cable sets, which are specifically designed to work with this switch, may be used to link to computers. Two (CS1782A) or four (CS1784A) cable sets are provided with this package.

Note: The video quality of the display is affected by the quality and length of the cables. If you need additional cable sets, please contact your dealer to purchase the appropriate ones for your switch.

Hardware Review

Front View

1. Port Selection Pushbuttons
2. Port LEDs
3. Audio Ports
4. USB 2.0 Hub

Rear View

1. Console Port Section
2. KVM Port Section
3. Power Jack
4. USB 2.0 Hub

Hardware Installation

1. Plug your USB keyboard and USB mouse into the USB console ports located on the unit's rear panel.
2. Plug your console monitor into the DVI console port located in the unit's rear panel and power on the monitor.
3. Plug your main microphone and speakers into the console microphone and speaker jacks located on the unit's front panel. The microphone and speakers plugged into this panel have priority over those in the rear panel.

comutateur KVM™ Dual Link DVI USB à 2/4 ports CS1782A/CS1784A

Configuration minimale

Console

- Un écran compatible DVI permettant la résolution la plus élevée possible
- Une souris USB
- Un clavier USB
- Microphone et haut-parleurs (en option)

Ordinateurs

Les composants suivants doivent être installés sur chaque ordinateur :

- Un port DVI

Remarque: La qualité de l'affichage est influencée par la qualité de la carte d'affichage DVI. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé d'acheter un produit de haute qualité.

Câbles

Jeux de câbles KVM DVI-D uniquement : ils sont spécialement conçus pour fonctionner avec ce commutateur et peuvent être utilisés pour établir la liaison avec les ordinateurs. Deux (pour le CS1782A) ou quatre (pour le CS1784A) jeux de câbles sont livrés avec le produit.

Remarque: La qualité de l'affichage est influencée par la qualité et la longueur des câbles. Si vous avez besoin de jeux de câbles supplémentaires, veuillez contacter votre revendeur afin d'acquieser les jeux de câbles adaptés à votre commutateur.

Description de l'appareil

Vue avant

1. Boutons de sélection de port
2. Voyants des ports
3. Ports audio
4. Concentrateur USB 2.0

Vue arrière

1. Section des ports de console
2. Section des ports KVM
3. Prise d'alimentation
4. Concentrateur USB 2.0

Installation du matériel

1. Branchez les câbles de votre clavier USB et de votre souris USB sur les ports de console USB situés à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez votre moniteur sur le port de console DVI situé à l'arrière de l'appareil, puis allumez-le.
3. Branchez le microphone et les haut-parleurs principaux sur les entrées micro et haut-parleurs situées à l'avant de l'appareil. Le microphone et les haut-parleurs branchés à l'avant de l'appareil ont priorité sur ceux branchés à l'arrière.

CS1782A/CS1784A 2/4-Port Dual-Link-KVM™-Switch mit USB für DVI

Voransschaltungen

Konsole

- Ein DVI-kompatibler Monitor, der in der Lage ist, die höchstmögliche Auflösung darzustellen
- Eine USB-Maus
- Eine USB-Tastatur
- Mikrofon und Lautsprecher (optional)

Computer

Auf jedem System muss Folgendes installiert werden:

- Ein DVI-Port

Hinweis: Die Bildqualität hängt stark von der Qualität der verwendeten DVI-Grafikkarte ab. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Ihnen eine hochwertige Grafikkarte zu erwerben.

Kabel

Sie sollten nur DVI-D-KVM-Kabelsets, die speziell für diesen Switch entwickelt wurden, zum Verbinden des Computers mit dem Computer benutzen. Zwei (CS1782A) bzw. vier (CS1784A) Kabelsets gehen zum Lieferumfang.

Hardwareübersicht

Vorderseitige Ansicht

1. Section des ports de console
2. Section des ports KVM
3. Ports audio
4. Concentrateur USB 2.0

Rückseitige Ansicht

1. Console/ports de console
2. Section des ports KVM
3. Entrée d'alimentation
4. Concentrateur USB 2.0

Hardware installieren

1. Verbinden Sie Ihre USB-Tastatur und USB-Maus mit den USB-Konsolenschlüssen auf der Rückseite des Gerätes.
2. Verbinden Sie das erste Mikrofon und die ersten Lautsprecher mit den Mikrofon- und Lautsprecher-Konsolenschlüssen auf der Gerätevorderseite. Maus – hierzu klicken Sie auf die Rolltaste der Maus. Höcker – hierzu geben Sie über die Tastatur die betreffende Tastenkombination ein.

CS1782A/CS1784A Comutador KVM™ de doble enlace de 2/4 puertos con USB y DVI

Requisitos

Console

- Un monitor DVI compatible capaz de mostrar la resolución más elevada posible
- Un ratón USB
- Un teclado USB
- Microfono y altavoces (opcional)

Ordenadores

En cada ordenador se tienen que tener instalados los siguientes componentes:

- Un puerto DVI

Nota: La calidad de imagen viene afectada por la calidad de la tarjeta gráfica DVI. Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que adquiera un producto de alta calidad.

Cables

Sólo debe emplear cables DVI-D KVM confeccionados a medida, ya que han sido especialmente diseñados para nuestros equipos. Dos (para el CS1782A) o cuatro (para el CS1784A) juegos de cables vienen incluidos con la unidad.

Nota: La calidad de imagen viene afectada por la calidad y la longitud de los cables empleados. Si necesita más juegos de cables, póngase en contacto con su revendedor para adquirir los apropiados para su computador.

Presentación del hardware

Vista frontal

1. Botones de selección de puerto
2. Indicadores LED de los puertos
3. Puertos de audio
4. Concentrador USB 2.0

Vista posterior

1. Sección de puertos de consola
2. Sección de puertos KVM
3. Entrada de alimentación
4. Concentrador USB 2.0

Instalar el hardware

1. Conecte el teclado USB y el ratón USB a los puertos de consola USB ubicados en el panel posterior del equipo.
2. Conecte su monitor de consola al puerto de consola DVI ubicado en el panel posterior de la unidad y enciéndalo.
3. Conecte el microfono y los altavoces principales a las entradas para microfono y altavoces ubicadas en el panel frontal de la unidad. El microfono y los altavoces conectados al panel frontal tienen prioridad sobre los conectados al panel posterior.
4. Conecte el microfono y los altavoces de 2.1/7.1 canales a los puertos de consola de audio ubicados en el panel posterior de la unidad.

Package Contents

- 1 CS1782A / CS1784A USB DVI Dual Link KVM™ Switch
- 2 Custom DVI-D KVM Cable Sets (CS1782A)
- 4 Custom DVI-D KVM Cable Sets (CS1784A)
- 2 Custom 7.1 Channel Surround Sound Cable Sets (CS1782A)
- 1 Power Adapter
- 1 User Instructions

Hardware Review

CS1782A Front

CS1782A Rear

CS1784A Front

CS1784A Rear



Operation

There are three convenient methods to access the computers: Manual – which involves pressing the port selection pushbuttons located on the unit's front panel; Mouse – which involves clicking the scroll wheel of the mouse; and Hotkey – which involves entering combinations from the keyboard.

Manual Switching

For manual port selection:

1. Press a port selection pushbutton once to bring the KVM, audio and USB focus to the computer attached to its corresponding port.
2. Press a port selection pushbutton twice to bring the audio focus to the computer attached to its corresponding port.
3. Press and hold a port selection pushbutton for more than 2 seconds to bring only the KVM focus to the computer attached to its corresponding port.
4. Press and hold port selection pushbuttons 1 and 2 simultaneously for 2 seconds to start Auto Scan Mode.

Mouse Port-switching

The CS1782A / CS1784A supports the very latest in mouse port-switching – simply double-click the scroll wheel of your USB mouse to cycle through ports.

Note: 1. This feature is only supported by USB 3-key scroll wheel mice. 2. The default setting is disabled. 3. This feature is only supported when Mouse Emulation is enabled.

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:


1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hotkey Setting Mode

To invoke HSM do the following:

1. Press and hold down the Num Lock key
2. Press and release the Minus key
3. Release the Num Lock key

Hardware Installation

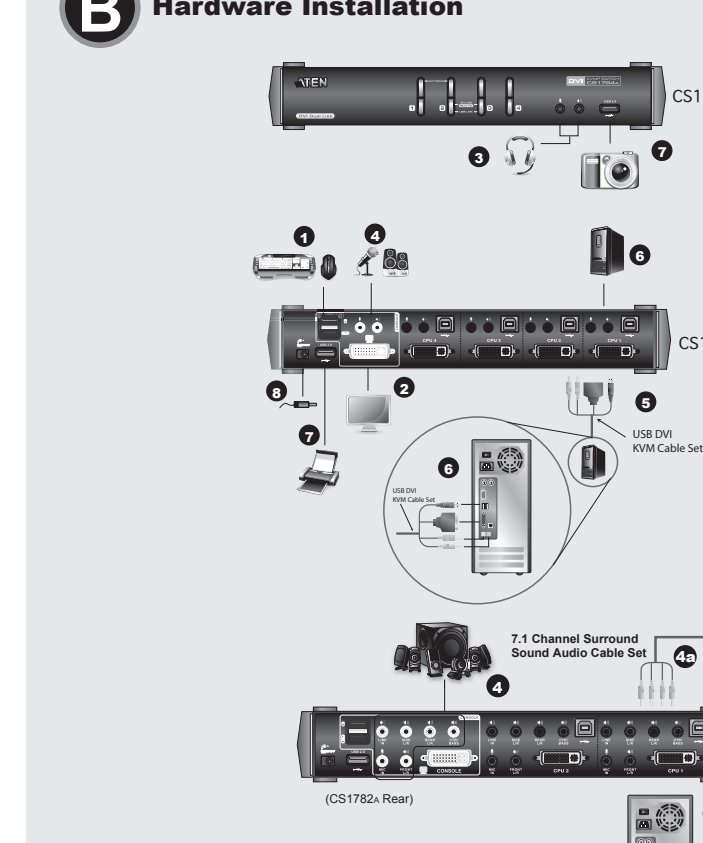

All information, documentation, and specifications contained in this media are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website to find the most up to date version.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

Package Contents

- CS1782A / CS1784A USB DVI Dual Link KVMP™ Switch
- Custom DVI-D KVM Cables sets (CS1782A)
- Custom DVI-D KVM Cable Sets (CS1784A)
- 2 Custom 7.1 Channel Surround Sound Cable Sets (CS1782A)
- 1 Power Adapter
- 1 User Instructions

Hardware Review

CS1782A Front

CS1782A Rear

CS1784A Front

CS1784A Rear

CS1782A/CS1784A 2/4-Port USB DVI Dual Link KVMP™ Switch

Requisiti Console

- Un monitor compatibile DVI con la risoluzione più alta possibile
- Un mouse USB
- Una tastiera USB
- Microfono ed altoparlanti (opzionale)

Computer

In ogni computer deve essere installato il seguente equipaggiamento:

- Una porta DVI

Nota: La qualità della scheda grafica DVI influisce sulla qualità della visualizzazione. Per ottenere il risultato migliore, si consiglia di acquistare un prodotto di qualità alta.

- Porta USB tipo A
- Porte audio (opzionali)

Cavi

Per il collegamento al computer utilizzare solo cavi DVI/KVM, progettati appositamente per funzionare con questo switch. Alla confezione sono inclusi due (CS1782A) o quattro (CS1784A) cavi.

Nota: La qualità della visualizzazione viene influenzata dalla qualità e dalla lunghezza dei cavi. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori cavi, contattare il proprio rivenditore per acquistare quelli più appropriati allo switch.

Hardware & Visione anteriore

Visione anteriore

- Pulsanti di selezione della porta
- LED della porta
- Porte audio
- Hub USB 2.0

Visione posteriore

- Sezione della porta di collegamento alla console
- Sezione della porta KVM
- Presca d'alimentazione
- Hub USB 2.0

Installazione dell'hardware & Console

- Collegare lo schermo di un mouse USB alle porte USB della console poste sul pannello posteriore del dispositivo.
- Collegare lo schermo della console alla porta DVI della console situata sul pannello posteriore del dispositivo e accendere il monitor.
- Collegare il microfono ed i diffusori principali alle prese del microfono e dei diffusori per il collegamento alla console poste sul pannello anteriore del dispositivo. Il microfono e i diffusori collegati a questo pannello hanno la precedenza su quelli del pannello posteriore.

Funzionamento

Esistono tre metodi per accedere ai computer: Manuale – premere i pulsanti di selezione della porta situati sul pannello anteriore del dispositivo; mouse – fare clic con la rotellina di scorrimento del mouse; tasti di scelta rapida – digitare una combinazione di tasti della tastiera.

Commutazione manuale

Selezione manuale della porta:

- Premere il pulsante di selezione della porta una volta per spostare il KVM, l'audio e l'USB sul computer connesso alla porta corrispondente.
- Premere il pulsante di selezione della porta due volte per spostare l'audio sul computer connesso alla porta corrispondente.
- Premere e tenere premuto il pulsante di selezione della porta per più di due sec per spostare solo il KVM sul computer connesso alla porta corrispondente.
- Premere e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 di selezione della porta contemporaneamente per 2 secondi per attivare la Modalità Scansione Automatica.

Cambio della porta tramite mouse

Il CS1782A / CS1784A supporta la commutazione della porta tramite mouse – è sufficiente fare doppio clic con la rotellina di scorrimento del mouse USB per spostarsi attraverso le porte.

Nota: 1. Questa funzione è supportata solo quando è attiva l'emulazione del mouse.

Commutazione manuale

Esistono tre metodi per accedere ai computer: Manuale – premere i pulsanti di selezione della porta situati sul pannello anteriore del dispositivo; mouse – fare clic con la rotellina di scorrimento del mouse; tasti di scelta rapida – digitare una combinazione di tasti della tastiera.

Commutazione manuale

Selezione manuale della porta:

- Premere il pulsante di selezione della porta una volta per spostare il KVM, l'audio e l'USB sul computer connesso alla porta corrispondente.
- Premere il pulsante di selezione della porta due volte per spostare l'audio sul computer connesso alla porta corrispondente.
- Premere e tenere premuto il pulsante di selezione della porta per più di due sec per spostare solo il KVM sul computer connesso alla porta corrispondente.
- Premere e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 di selezione della porta contemporaneamente per 2 secondi per attivare la Modalità Scansione Automatica.

Cambio della porta tramite mouse

Il CS1782A / CS1784A supporta la commutazione della porta tramite mouse – è sufficiente fare doppio clic con la rotellina di scorrimento del mouse USB per spostarsi attraverso le porte.

Nota: 1. Questa funzione è supportata solo quando è attiva l'emulazione del mouse.

CS1782A/CS1784A 2/4-Port USB DVI Dual Link KVMP™ Switch

システム要件

コンソール

- 接続するコンピュータの解像度に適したDVI換機モニター
- USBマウス
- USBキーボード
- マイク、スピーカー（オプション）

コンピュータ

製品に接続するコンピュータにそれぞれ以下のハードウェア環境が必要です。

- DVIポート

注意: ディスプレイの質はDVIディスプレイカードの質に左右されます。最適な状態でお使いいただくために、高品質のコンピュータのご使用を推奨します。

- USBタイプAポート
- オーディオポート（オプション）

ケーブル

ケーブルの接続には、本製品専用設計されたDVI-D KVM ケーブルのみ使用可能です。このケーブルは2本 (CS1782A) または4本 (CS1784A) が製品に同梱されています。

注意: 表示画面は、使用するケーブルの品質と長さに影響されます。追加での専用ケーブルが必要な場合は、販売店でお問い合わせください。

製品各部名称

フロントパネル

- ポート選択ボタン
- ポートLED
- オーディオポート
- USB/Aポート

リアパネル

- コンソールポート
- KVMポート
- 電源ジャック
- USB/Aポート

ハードウェアのセットアップ

- お使いのUSBキーボードとマウスを、製品リアパネルのUSBコンソールポートに接続してください。
- お使いのコンソールモニターを、製品リアパネルのDVIコンソールポートに接続し、モニターに電源を入れてください。
- 必要に応じて、マイクとスピーカーを、製品フロントパネルのマイクジャックとスピーカー用ジャックにそれぞれ接続してください。

CS1782A/CS1784A 2/4 Port USB DVI Dual Link KVMP™ Switch

요구 사항

콘솔

- 가능한 최고의 해상도를 지원하는 DVI 호환 모니터
- USB 마우스
- USB 키보드
- 마이크로폰 및 스피커 (옵션)

컴퓨터

제품에 연결할 컴퓨터에 각각 아래의 하드웨어 환경이 필요합니다.

- DVI 포트

주의: 화질은 DVI 디스플레이 카드의 품질에 영향을 받습니다. 최고의 화질을 위해 고품질 제품을 구입할 것을 권장합니다.

- A 타입 USB 포트
- 오디오 포트 (옵션)

CS1782A/CS1784A 2/4 포트 USB DVI 듀얼 링크 KVMP™ 스위치

요구 사항

콘솔

- 가능한 최고의 해상도를 지원하는 DVI 호환 모니터
- USB 마우스
- USB 키보드
- 마이크로폰 및 스피커 (옵션)

컴퓨터

제품에 연결할 컴퓨터에 각각 아래의 하드웨어 환경이 필요합니다.

- DVI 포트

주의: 화질은 DVI 디스플레이 카드의 품질에 영향을 받습니다. 최고의 화질을 위해 고품질 제품을 구입할 것을 권장합니다.

- A 타입 USB 포트
- 오디오 포트 (옵션)

케이블

케이블의 연결에는, 본 제품 전용 설계된 DVI-D KVM 케이블을 사용하십시오. 이 케이블은 2개 (CS1782A) 혹은 4개 (CS1784A) 케이블 세트가 패키지에 제공됩니다.

주의: 표시 화면의 품질은 케이블의 품질과 길이에 영향을 받습니다. 추가 케이블 세트가 필요한 경우 사용자의 스위치 구매처로 연락하십시오.

하드웨어 리뷰

전면

- 포트 선택 버튼
- 포트 LED
- 오디오 포트
- USB 2.0 허브

후면

- 콘솔 포트 선택
- KVM 포트 선택
- 음향 연결
- USB 2.0 허브

하드웨어 설치

- 사용자의 USB 키보드와 마우스를, 제품 리어 패널의 USB 포트에 연결하십시오.
- 사용자의 콘솔 모니터를, 제품 리어 패널의 DVI 포트에 연결하고 모니터의 전원용 커넥터를 사용자의 스위치 구매처로 연락하십시오.

CS1782A/CS1784A 2/4-Port USB DVI Dual Link KVMP™ 切换器

系统需求

控制台

- 一台能兼容最高分辨率的DVI显示器
- 一个USB鼠标
- 一个USB键盘
- 麦克风和喇叭（选择性）

电脑

各台电脑必须有以下配备:

- DVI接口

注意: DVI显示卡会影响显示的质量; 为确保最佳使用效果, 建议您购买高质量的产

- USB Type A 连接端口
- 音频连接端口 (选择性)

线缆

只有为本切换器所特制的DVI-D KVM线缆组可用于连接电脑, 本包装内附两组(CS1782A) 或四组(CS1784A) 的线材组合。

注意: 线缆的长度会影响显示的质量, 如果您需要额外的线缆组合, 请联系经销商为切换器购买合适的线材组合。

硬件检视

前视图

- 连接端口选择按钮
- 连接端口LED指示灯
- 音讯连接埠
- USB 2.0 週邊連接埠

后视图

- 控制端端口区
- 電腦連接埠
- 電源插孔
- USB 2.0 外圍設備埠

硬體安裝

- 請將USB鍵盤及滑鼠, 插入KVM切換器後方的USB連接埠。
- 請將控制端顯示器插入切換器後方的DVI控制端連接埠, 並且开启顯示器的電源。

CS1782A/CS1784A 2/4-埠USB DVI Dual Link KVMP™ 切换器

系統需求

控制台

- 一台能兼容最高解析度的DVI顯示器
- 一個USB滑鼠
- 一個USB鍵盤
- 麥克風及喇叭（選擇性）

電腦

各台電腦必須有以下配備:

- DVI連接埠

注意: DVI顯示卡會影響顯示的品質; 為確保最佳使用效果, 建議您購買較高品質的產品

- USB Type A連接埠
- 音訊連接埠 (選擇性)

線材

只有為本切换器所特制的DVI-D KVM線材組可用於連接電腦, 本包裝內附兩組(CS1782A) 或四組(CS1784A) 的線材組合。

注意: 線材的長度會影響顯示的品質, 如果您需要額外的線材組合, 請連絡經銷商為切换器購買適合的線材組合。

硬體檢視

前視圖

- 連接埠選擇按鈕
- 連接埠LED指示燈
- 音訊連接埠
- USB 2.0 週邊連接埠

後視圖

- 控制端埠區
- 電腦連接埠
- 電源插孔
- USB 2.0 外圍設備埠

硬體安裝

- 請將USB鍵盤及滑鼠, 插入KVM切換器後方的USB連接埠。
- 請將控制端顯示器插入切換器後方的DVI控制端連接埠, 並且开启顯示器的電源。

CS1782A/CS1784A 2/4-埠USB DVI Dual Link KVMP™ 切换器

系統需求

控制台

- 一台能兼容最高解析度的DVI顯示器
- 一個USB滑鼠
- 一個USB鍵盤
- 麥克風及喇叭（選擇性）

電腦

各台電腦必須有以下配備:

- DVI連接埠

注意: DVI顯示卡會影響顯示的品質; 為確保最佳使用效果, 建議您購買較高品質的產品

- USB Type A連接埠
- 音訊連接埠 (選擇性)

線材

只有為本切换器所特制的DVI-D KVM線材組可用於連接電腦, 本包裝內附兩組(CS1782A) 或四組(CS1784A) 的線材組合。

注意: 線材的長度會影響顯示的品質, 如果您需要額外的線材組合, 請連絡經銷商為切换器購買適合的線材組合。

硬體檢視

前視圖

- 連接埠選擇按鈕
- 連接埠LED指示燈
- 音訊連接埠
- USB 2.0 週邊連接埠

後視圖

- 控制端埠區
- 電腦連接埠
- 電源插孔
- USB 2.0 外圍設備埠

硬體安裝

- 請將USB鍵盤及滑鼠, 插入KVM切換器後方的USB連接埠。
- 請將控制端顯示器插入切換器後方的DVI控制端連接埠, 並且开启顯示器的電源。

CS1782A/CS1784A 2/4-埠USB DVI Dual Link KVMP™ 切换器

系統需求

控制台

- 一台能兼容最高解析度的DVI顯示器
- 一個USB滑鼠
- 一個USB鍵盤
- 麥克風及喇叭（選擇性）

電腦

各台電腦必須有以下配備:

- DVI連接埠

注意: DVI顯示卡會影響顯示的品質; 為確保最佳使用效果, 建議您購買較高品質的產品

- USB Type A連接埠
- 音訊連接埠 (選擇性)

線材

只有為本切换器所特制的DVI-D KVM線材組可用於連接電腦, 本包裝內附兩組(CS1782A) 或四組(CS1784A) 的線材組合。

注意: 線材的長度會影響顯示的品質, 如果您需要額外的線材組合, 請連絡經銷商為切换器購買適合的線材組合。

硬體檢視

前視圖




- 連接埠選擇按鈕
- 連接埠LED指示燈
- 音訊連接埠
- USB 2.0 週邊連接埠

後視圖

- 控制端埠區
- 電腦連接埠
- 電源插孔
- USB 2.0 外圍設備埠

硬體安裝

- 請將USB鍵盤及滑鼠, 插入KVM切換器後方的USB連接埠。
- 請將控制端顯示器插入切換器後方的DVI控制端連接埠, 並且开启顯示器的電源。

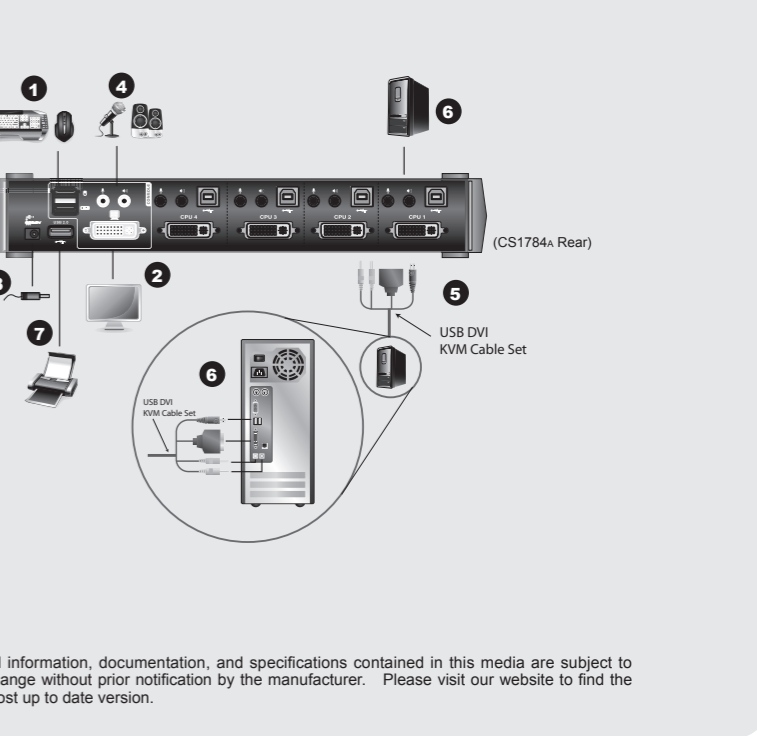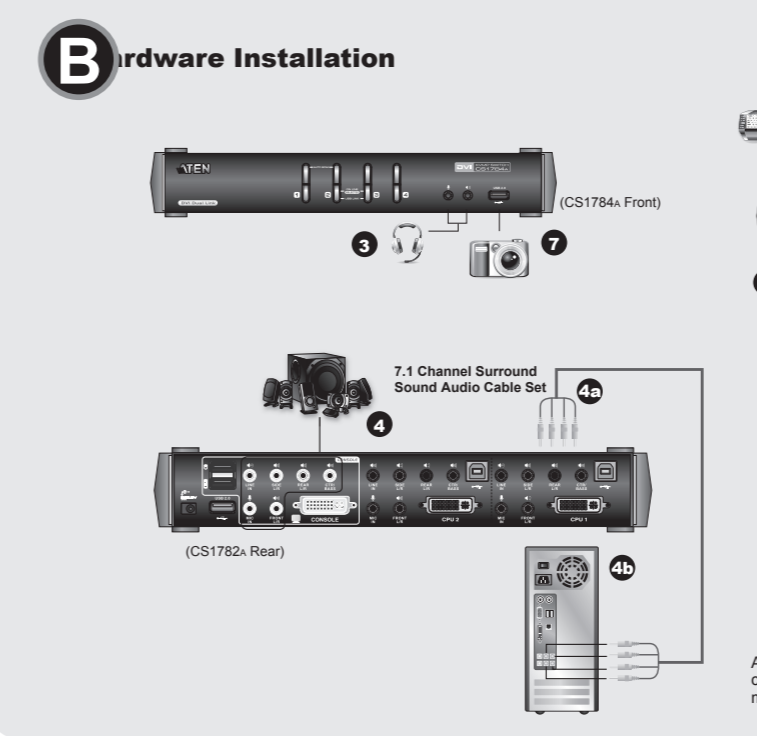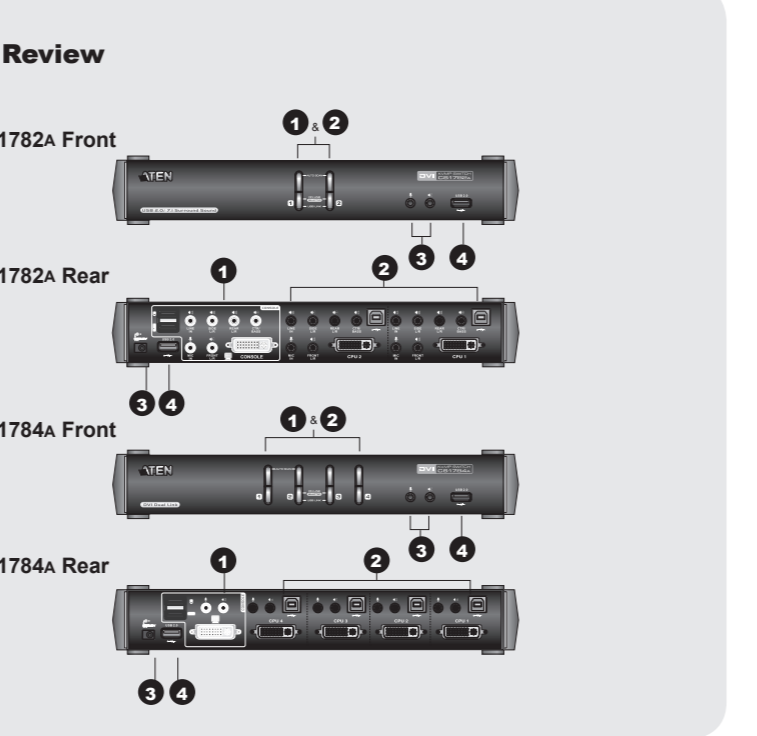

All information, documentation, and specifications contained in this media are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website to find the most up to date version.

www.aten.com

Funzionamento dei tasti di scelta rapida

Tutte le commutazioni di porta iniziano premendo due volte il tasto Blocc Scroll. La tabella seguente descrive le note associate da ogni combinazione.

Spostarsi cliccicamente fra le porte

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [Invio]	Seleziona il gruppo KVM. L'hub USB e l'audio alla porta successiva, sull'installazione, a quella il cui KVM è attualmente selezionato (da 1 a 2 e da 2 a 1 per CS1782A; da 1 a 2, da 2 a 3, da 3 a 4 e da 4 a 1 per CS1784A). Nota: Verranno selezionati il KVM, l'hub USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [Pg] [Invio]	Seleziona solo il KVM della porta successiva, nell'installazione, a quella il cui KVM è attualmente selezionato. L'USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [U] [Invio]	Sposta solo l'hub USB sulla porta successiva, nell'installazione, a quella sui cui si trova attualmente il KVM e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [S] [Invio]	Seleziona l'audio della porta successiva, nell'installazione, a quella il cui audio è attualmente selezionato. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.

Andare direttamente ad una porta

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM e l'hub USB rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'audio selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. L'USB rimane sulla porta a cui era collegato.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer attaccato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

Porta di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Sposta KVM, USB e audio sul computer attaccato alla porta corrispondente all'ID della porta specificato. Nota: Verranno selezionati il KVM, l'USB e l'audio di questa porta anche se all'inizio si trovavano su porte diverse.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona il KVM e l'hub USB del computer attaccato alla porta specificata. L'hub USB e l'audio rimangono sulla porta su cui erano.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]</	