



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Brondi Bravo 90 LCD Bianco](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Telefoni Fissi](#)



BRONDI

BRAVO 90 LCD

Manuale di istruzioni - Italiano

PRODOTTO :



1. LED NUOVA CHIAMATA	8. TASTO IMPOSTAZIONI
2.LED IN USO	9. TASTO INDIETRO
3.TASTO SU	10. VIVAVOCE
4.TASTO GIU'	11. TASTO RISELEZIONE
5. 3 MEMORIE DIRETTE CON FOTO	12. TASTO FLASH
6.TASTO CANCELLA	13. KEYPAD BUTTONS
7.TASTO DI VERIFICA	


INSTALLAZIONE:



1. Posizionamento della base:

La base andrebbe posizionata su una superficie piana, in una posizione dove

- Il cavo telefonico possa raggiungere la presa telefonica
- Non sia vicino a lavandini, bagno o docce, o altri posti umidi
- Non sia vicino ad altri dispositivi elettrici come frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, TV, etc.

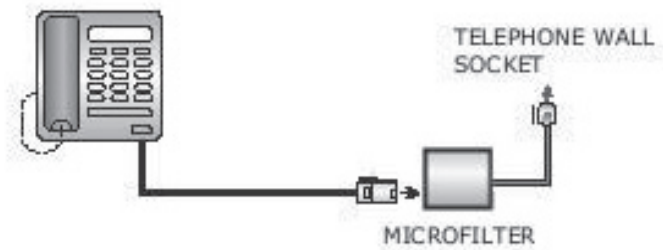

2. Collegate il cavo spiralato nel microtelefono e l'altro capo nel connettore posto sul lato sinistro della base. Posizionate la cornetta sulla base. Inserite il cavo telefonico nella presa posta sul retro del telefono. Sollevate la cornetta e verificate la presenza del tono di invito alla selezione

AVVERTENZE: Se colleghi il telefono ad una linea con connessione internet attiva (ADSL), dovrai utilizzare un micro-filtro fra il telefono e la linea telefonica.

SPECIFICHE:

1. Ampio display alfanumerico retroilluminato di facile lettura
2. Grandi tasti in rilievo e ben spaziati
3. Vivavoce per parlare a mani libere
4. 3 Memorie dirette tramite tasti dedicati personalizzabili con foto
5. Funzione AUDIO BOOST – Amplifica l'audio in cornetta
6. Compatibile con apparecchi acustici
7. Lista ultime 37 chiamate ricevute
8. Lista ultime 15 chiamate effettuate
9. Indicatore LED luminoso chiamate in entrata

IMPOSTAZIONI:

Menu:

Nella modalità attesa, premere il tasto “SET”, l’LCD visualizzerà “SET12345678”, con i tasti “UP/DOWN” scorrere le opzioni e confermare la scelta con il tasto “SET”.

Impostare ora/data:

Premere [SET] il display mostra [SET12345678], premere [SET] e scegliere [1] per impostare la data e l'ora. Premere il tasto [DOWN] per modificare le cifre, premere il tasto [SET] per confermare.

Impostare la data e l'ora uno alla volta.

Impostazione area code:

Premere [SET], scorrere fino a visualizzare "SET 6 CODE", confermare con [SET], il display mostra 1-LOC, 2-OL, premere 1 per impostare l'area code, il display visualizzerà LOC, quindi inserire i numeri per modificare il numero dell'area code, premere [SET] per confermare.

Impostazione Prefix code (non necessario per l'Italia):

Premere [SET], scorrere fino a visualizzare "SET 6 CODE", confermare con [SET], il display mostra 1-LOC, 2-OL, premere 2 per impostare il prefix code, il display visualizzerà OL, quindi inserire i numeri per modificare il numero del prefix code, premere [SET] per confermare

Impostare il contrasto dell'LCD:

Premere [SET] scegliere "7", il display mostra "LCD con4", premere [UP/DOWN] per scegliere il contrasto, il livello 4 è l'impostazione di fabbrica, 5 livelli totali.

IMPOSTAZIONICON CORNETTA SOLLEVATA:

Verificare chiamate ricevute

Premere [DOWN] il display mostra le chiamate ricevute, premere[UP/DOWN] per scorrere le chiamate ricevute.

Verificare e chiamare la chiamata ricevuta

Quando si scorre tra le chiamate ricevute, premere [REDIAL] per comporre il numero visualizzato sul display.

Regolazione del volume suoneria:

Il deviatore del volume della suoneria è posizionato nella parte posteriore della base:

- Alto volume
- Basso volume

Funzione AUDIO BOOST (Amplifica l'audio in cornetta):

Questo telefono è provvisto di una funzione che amplifica l'audio in cornetta al fine di aumentare il suono udibile. L'interruttore della funzione è posto sulla cornetta. Spostare l'interruttore su HI per entrare nella modalità **BOOST** ed amplificare l'audio in cornetta. Spostare l'interruttore su LO per tornare alla modalità **NORMALE**.

IMPOSTAZIONI CON CORNETTA AGGANCIATA:

Rivedere le chiamate in entrata/uscita:

Con la cornetta agganciata, le chiamate in entrata/uscita possono essere riviste premendo [UP/DOWN]

Memorie dirette M1-M2-M3:

Opzione 1:

Pre-selezionare in modalità (cornetta giù), inserire il numero da memorizzare e premere a lungo il tasto M1 o M2 o M3 per 3 secondi per salvare.

Opzione 2:

Cercare il numero da memorizzare tra le chiamate

in uscita/entrata e premere a lungo M1 o M2 o M3 per 3 secondi per salvare.

Conformità CE DICHIARAZIONE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare Pavese n. 435-00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **BRAVO 90 LCD** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/EC riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

EN 55022:2010

EN:61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:2010

EN 61000-4-2:2009,

EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2006

EN61000-4-6:2009,

EN 61000-4-8:2010,EN 61000-4-11:2004

**EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+AC:2011**

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



Prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/EC relativa alla la conformità elettromagnetica e con il 2006/95/EC (LVD) riguardante le norme di sicurezza.

Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 / standard UE.



BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Version: March 23, 2016