

PK D Series

ATX POWER SUPPLY

PK450D

PK500D

PK550D

PK600D





PK650D

PK700D


PK750D

PK800D

List of parts	1
Specification sheet	5
Installation	23

A**B****C****D**


E




F




G



H



I



J



K



List of parts

Teileliste

Liste des pièces

Lista de piezas

Elenco dei componenti

Lista de peças

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

راڭلا غطى قىمىاق

零件表

PK450

A ×1 B ×1 C ×1 E ×1 F ×2 H ×1 J ×4 K ×1

PK500 / PK550 / PK600

A ×1 B ×1 D ×1 E ×1 F ×2 H ×1 J ×4 K ×1

PK650 / PK700

A ×1 B ×1 D ×1 E ×2 F ×1 G ×1 I ×1 J ×4 K ×1

PK750 / PK800

A ×1 B ×1 D ×1 E ×2 G ×2 I ×1 J ×4 K ×1

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pin Peripheral x 3
- I** 4Pin Peripheral x 4
- J** Mounting screws
- K** AC power cord

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- C** CPU(4 + 4) broches x 1
- D** CPU(4 + 4) broches x 2
- E** PCI-E(6 + 2) broches x 2
- F** Périphérique SATA x 3
- G** Périphérique SATA x 4
- H** Périphérique 4 broches ×3
- I** Périphérique 4 broches ×4
- J** Vis de montage
- K** Cordon d'alimentation CA

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU (4+4) pin x 1
- D** CPU (4+4) pin x 2
- E** PCI-E (6+2) pin x 2
- F** SATA ×3
- G** SATA ×4
- H** Periferica a 4 pin × 3
- I** Periferica a 4 pin × 4
- J** Viti di montaggio
- K** Cavo di alimentazione CA

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- E** 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F** 3 SATA-Anschlüsse
- G** 4 SATA-Anschlüsse
- H** 4-poliges Peripheriegerät ×3
- I** 4-poliges Peripheriegerät ×4
- J** Montageschrauben
- K** Netzkabel

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** CPU de (4+4) contactos x 2
- E** PCI-E de (6+2) contactos x 2
- F** Periférico SATA de 3
- G** Periférico SATA de 4
- H** Periférico de 4 pines ×3
- I** Periférico de 4 pines ×4
- J** Tornillos de montaje
- K** Cable de alimentación de CA

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU (4+4) Pino x 1
- D** CPU (4+4) Pino x 2
- E** PCI-E (6+2) Pino x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** Periférico de 4 pinos × 3
- I** Periférico de 4 pinos × 4
- J** Parafusos de montagem
- K** Cabo de alimentação AC

CZ

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pin Periferní x 3
- I** 4Pin Periferní x 4
- J** Montážní šrouby
- K** Napájecí kabel AC

PL

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- D** (4+4)-pinowe złącze procesora x2
- E** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- F** SATA × 3
- G** SATA × 4
- H** 4-pinowe urządzenie peryferyjne × 3
- I** 4-pinowe urządzenie peryferyjne × 4
- J** Śruby montażowe
- K** Przewód zasilający AC

RU

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4)Pin × 1
- C** CPU(4+4) Pinx 1
- D** CPU(4+4) Pinx 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4-контактный периферийный × 3
- I** 4-контактный периферийный × 4
- J** Установочные винты
- K** Кабель питания переменного тока

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pin perifer x 3
- I** 4Pin perifer x 4
- J** Monteringssskruvar
- K** AC-strömkabel

TR

- A** Güç besleme ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4)Pim×1
- C** CPU(4+4)Pim x 1
- D** CPU(4+4)Pim x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pim x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pim Çevre Birimi x 3
- I** 4Pim Çevre Birimi x 4
- J** Montaj vidaları
- K** AC güç kablosu

UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти × 1
- C** ЦП, (4+4) контакти × 1
- D** ЦП, (4+4) контакти × 2
- E** PCI-E, (6+2) контакти × 2
- F** SATA × 3
- G** SATA × 4
- H** 4-контактний периферійний кабель × 3
- I** 4-контактний периферійний кабель × 4
- J** Кріпильні гвинти
- K** Шнур живлення змінного струму

KZ

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасы (20+4)Pin x 1
- C** CPU(4+4) Pin x 1
- D** CPU(4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4-түйіспелі перифериялық x 3
- I** 4-түйіспелі перифериялық x 4
- J** Орнату бұрамалары
- K** Айналмалы токтың қуат кәбілі

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀 1개
- D** CPU(4+4) 핀 2개
- E** PCI-E(6+2) 핀 2개
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4 핀 주변기기 x 3
- I** 4 핀 주변기기 x 4
- J** 장착 나사
- K** AC 전원 코드

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4Pin) x1
- D** CPU(4+4Pin) x2
- E** PCI-E(6+2)Pin x2
- F** SATAx3
- G** SATAx4
- H** 4Pin外设接头x3
- I** 4Pin外设接头x4
- J** 安装螺丝
- K** 交流电源线

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ(20+4) ピン × 1
- C** CPU(4+4) ピン × 1
- D** CPU(4+4) ピン × 2
- E** PCI-E(6+2) ピン x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4ピンベリフェラル×3
- I** 4ピンベリフェラル×4
- J** 取り付けネジ
- K** AC電源ケーブル

AR

- A** رايغلى عطق قمعائى
- B** ققاطالاب دادمالا ردصم قحجو أ
- C** أسوبد (20 + 4) ىسيئر ققاط لصوم 1 ددع ب
- D** سوبد (4+4) ىيزكرم قچلاعم قحجو 1 ددع ج
- E** سوبد (4+4) ىيزكرم قچلاعم قحجو 2 ددع د
- F** سوبد (6+2) ىيرس قيفاضا قاقحلم دقنم لبك 2 ددع هـ
- G** اتاس لبك 4 ددع ز
- H** سيبابد 4 يطيحلم لبك 3 ددع ح
- I** سيبابد 4 يطيحلم لبك 4 ددع ط
- J** تيبتت ريماسم
- K** ددرتدتمل رايغلى ققاط كلسل

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист спецификацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تفاصيل او مل الإقرارو

规格表

EN

EN

Model No.	PK450D-F20					PK500D-F20				
AC Input	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	37.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		450W	3.6W	12.5W	100W		498W	3.6W	12.5W
Total Output	450W					500W				

Model No.	PK550D-F20					PK600D-F20				
AC Input	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	110W		546W	3.6W	12.5W	110W		600W	3.6W	12.5W
Total Output	550W					600W				

Model No.	PK650D-F20					PK700D-F20				
AC Input	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	58A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	110W		648W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Total Output	650W					700W				

Model No.	PK750D-F20					PK800D-F20				
AC Input	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	120W		750W	3.6W	12.5W	120W		798W	3.6W	12.5W
Total Output	750W					800W				

200-240Vac 6.0A 仅适用于中国地区 50-60Hz

DE

DE

Modell	PK450D-F20					PK500D-F20				
Netzeingang	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	37.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		450W	3.6W	12.5W	100W		498W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	450W					500W				

Modell	PK550D-F20					PK600D-F20				
Netzeingang	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	110W		546W	3.6W	12.5W	110W		600W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	550W					600W				

Modell	PK650D-F20					PK700D-F20				
Netzeingang	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	58A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	110W		648W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	650W					700W				

Modell	PK750D-F20					PK800D-F20				
Netzeingang	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	120W		750W	3.6W	12.5W	120W		798W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	750W					800W				

FR

	Modèle	PK450D-F20					PK500D-F20				
	Entrée CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
	Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	37,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
Puissance électrique combinée maximum		100W		450W	3,6W	12,5W	100W		498W	3,6W	12,5W
Sortie totale		450W					500W				
	Modèle	PK550D-F20					PK600D-F20				
	Entrée CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	50A	0,3A	2,5A
Puissance électrique combinée maximum		110W		546W	3,6W	12,5W	110W		600W	3,6W	12,5W
Sortie totale		550W					600W				
	Modèle	PK650D-F20					PK700D-F20				
	Entrée CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	54A	0,3A	2,5A	20A	20A	58A	0,3A	2,5A
Puissance électrique combinée maximum		110W		648W	3,6W	12,5W	120W		696W	3,6W	12,5W
Sortie totale		650W					700W				
	Modèle	PK750D-F20					PK800D-F20				
	Entrée CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac 200-240Vac 6,0A 仅适用于中国地区		12A-6,0A		50-60Hz 50-60Hz
	Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
Puissance électrique combinée maximum		120W		750W	3,6W	12,5W	120W		798W	3,6W	12,5W
Sortie totale		750W					800W				

ES

ES

Modelo	PK450D-F20					PK500D-F20				
Entrada de CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	37,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
Vataje combinado máximo	100W		450W	3,6W	12,5W	100W		498W	3,6W	12,5W
Salida total	450W					500W				

Modelo	PK550D-F20					PK600D-F20				
Entrada de CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	50A	0,3A	2,5A
Vataje combinado máximo	110W		546W	3,6W	12,5W	110W		600W	3,6W	12,5W
Salida total	550W					600W				

Modelo	PK650D-F20					PK700D-F20				
Entrada de CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	54A	0,3A	2,5A	20A	20A	58A	0,3A	2,5A
Vataje combinado máximo	110W		648W	3,6W	12,5W	120W		696W	3,6W	12,5W
Salida total	650W					700W				

Modelo	PK750D-F20					PK800D-F20				
Entrada de CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6,0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
Vataje combinado máximo	120W		750W	3,6W	12,5W	120W		798W	3,6W	12,5W
Salida total	750W					800W				

200-240Vac 6,0A 仅适用于中国地区 50-60Hz										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IT

Modello	PK450D-F20					PK500D-F20				
Ingresso CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	37,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
Watt combinati max.	100W		450W	3,6W	12,5W	100W		498W	3,6W	12,5W
Potenza totale	450W					500W				
Modello	PK550D-F20					PK600D-F20				
Ingresso CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	50A	0,3A	2,5A
Watt combinati max.	110W		546W	3,6W	12,5W	110W		600W	3,6W	12,5W
Potenza totale	550W					600W				
Modello	PK650D-F20					PK700D-F20				
Ingresso CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	54A	0,3A	2,5A	20A	20A	58A	0,3A	2,5A
Watt combinati max.	110W		648W	3,6W	12,5W	120W		696W	3,6W	12,5W
Potenza totale	650W					700W				
Modello	PK750D-F20					PK800D-F20				
Ingresso CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac 200-240Vac 6,0A 仅适用于中国地区		12A-6,0A		50-60Hz 50-60Hz
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
Watt combinati max.	120W		750W	3,6W	12,5W	120W		798W	3,6W	12,5W
Potenza totale	750W					800W				

PT

PT

	Modelo	PK450D-F20					PK500D-F20				
	Entrada CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída		20A	20A	37,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
Potência máxima combinada		100W		450W	3,6W	12,5W	100W		498W	3,6W	12,5W
Saída total		450W					500W				

	Modelo	PK550D-F20					PK600D-F20				
	Entrada CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída		20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	50A	0,3A	2,5A
Potência máxima combinada		110W		546W	3,6W	12,5W	110W		600W	3,6W	12,5W
Saída total		550W					600W				

	Modelo	PK650D-F20					PK700D-F20				
	Entrada CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída		20A	20A	54A	0,3A	2,5A	20A	20A	58A	0,3A	2,5A
Potência máxima combinada		110W		648W	3,6W	12,5W	120W		696W	3,6W	12,5W
Saída total		650W					700W				

	Modelo	PK750D-F20					PK800D-F20				
	Entrada CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6,0A		50-60Hz
							200-240Vac 6,0A 仅适用于中国地区 50-60Hz				
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída		20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
Potência máxima combinada		120W		750W	3,6W	12,5W	120W		798W	3,6W	12,5W
Saída total		750W					800W				

CZ

</

SE

Modell nr.	PK450D-F20				
AC-ingång	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	37.5A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	100W		450W	3,6W	12,5W
Total utmatning	450W				

PK500D-F20				
100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
100W		498W	3.6W	12.5W
500W				

Modell nr.	PK550D-F20				
AC-ingång	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	110W		546W	3.6W	12.5W
Total utmatning	550W				

PK600D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	50A	0.3A	2.5A
110W		600W	3.6W	12.5W
600W				

Modell nr.	PK650D-F20				
AC-ingång	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	110W		648W	3.6W	12.5W
Total utmatning	650W				

PK700D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	58A	0.3A	2.5A
120W		696W	3.6W	12.5W
700W				

Modell nr.	PK750D-F20				
AC-ingång	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	120W		750W	3,6W	12,5W
Total utmatning	750W				

PK800D-F20				
100-240Vac		12A-6.0A	50-60Hz	
200-240Vac 6.0A		仅适用于中国地区 50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
120W		798W	3.6W	12.5W
800W				

PL

Model	PK450D-F20					PK500D-F20				
Wejście AC	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	37,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
Maks. łączna moc	100W		450W	3,6W	12,5W	100W		498W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	450W					500W				

Model	PK550D-F20					PK600D-F20				
Wejście AC	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	50A	0,3A	2,5A
Maks. łączna moc	110W		546W	3,6W	12,5W	110W		600W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	550W					600W				

Model	PK650D-F20					PK700D-F20				
Wejście AC	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	54A	0,3A	2,5A	20A	20A	58A	0,3A	2,5A
Maks. łączna moc	110W		648W	3,6W	12,5W	120W		696W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	650W					700W				

Model	PK750D-F20					PK800D-F20				
Wejście AC	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac 200-240Vac 6,0A 仅适用于中国地区		12A-6,0A		50-60Hz 50-60Hz
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
Maks. łączna moc	120W		750W	3,6W	12,5W	120W		798W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	750W					800W				

TR

Model No.

AC Girişi

DC Çıkışı

Maks. Çıkış Akımı

Maksimum birleşik güç

Toplam Çıkış Gücü

PK450D-F20

100-240Vac8.0A-4.0A50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A37.5A0.3A2.5A

100W450W3.6W12.5W

450W

PK500D-F20

100-240Vac8.0A-4.0A50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A41.5A0.3A2.5A

100W498W3.6W12.5W

500W

Model No.

AC Girişi

DC Çıkışı

Maks. Çıkış Akımı

Maksimum birleşik güç

Toplam Çıkış Gücü

PK550D-F20

100-240Vac8.0A-4.0A50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A45.5A0.3A2.5A

110W546W3.6W12.5W

550W

PK600D-F20

100-240Vac10A-5.0A50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A50A0.3A2.5A

110W600W3.6W12.5W

600W

Model No.

AC Girişi

DC Çıkışı

Maks. Çıkış Akımı

Maksimum birleşik güç

Toplam Çıkış Gücü

PK650D-F20

100-240Vac10A-5.0A50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A54A0.3A2.5A

110W648W3.6W12.5W

650W

PK700D-F20

100-240Vac10A-5.0A50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A58A0.3A2.5A

120W696W3.6W12.5W

700W

Model No.

AC Girişi

DC Çıkışı

Maks. Çıkış Akımı

Maksimum birleşik güç

Toplam Çıkış Gücü

PK750D-F20

100-240Vac10A-5.0A50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A62.5A0.3A2.5A

120W750W3.6W12.5W

750W

PK800D-F20

100-240Vac12A-6.0A50-60Hz
200-240Vac 6.0A 仅适用于中国地区 50-60Hz

+3.3V+5V+12V-12V+5VSB

20A20A66.5A0.3A2.5A

120W798W3.6W12.5W

800W

RU

Модель	PK450D-F20					PK500D-F20				
Вход переменного тока	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	20A	20A	37,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
Макс. комбинированная мощность	100W		450W	3,6W	12,5W	100W		498W	3,6W	12,5W
Общая мощность	450W					500W				
Модель	PK550D-F20					PK600D-F20				
Вход переменного тока	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	50A	0,3A	2,5A
Макс. комбинированная мощность	110W		546W	3,6W	12,5W	110W		600W	3,6W	12,5W
Общая мощность	550W					600W				
Модель	PK650D-F20					PK700D-F20				
Вход переменного тока	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	20A	20A	54A	0,3A	2,5A	20A	20A	58A	0,3A	2,5A
Макс. комбинированная мощность	110W		648W	3,6W	12,5W	120W		696W	3,6W	12,5W
Общая мощность	650W					700W				
Модель	PK750D-F20					PK800D-F20				
Вход переменного тока	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac 200-240Vac 6,0A 仅适用于中国地区		12A-6,0A		50-60Hz 50-60Hz
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
Макс. комбинированная мощность	120W		750W	3,6W	12,5W	120W		798W	3,6W	12,5W
Общая мощность	750W					800W				

UK

№ моделі

PK450D-F20

PK500D-F20

Вхід змінного струму

100-240Vac 8,0A-4,0A 50-60Hz

100-240Vac 8,0A-4,0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальний вихідний струм

20A 20A 37,5A 0,3A 2,5A

20A 20A 41,5A 0,3A 2,5A

Максимальна комбінована

100W 450W 3,6W 12,5W

100W 498W 3,6W 12,5W

потужність

Загальна вихідна потужність

450W

500W

№ моделі

PK550D-F20

PK600D-F20

Вхід змінного струму

100-240Vac 8,0A-4,0A 50-60Hz

100-240Vac 10A-5,0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальний вихідний струм

20A 20A 45,5A 0,3A 2,5A

20A 20A 50A 0,3A 2,5A

Максимальна комбінована

110W 546W 3,6W 12,5W

110W 600W 3,6W 12,5W

потужність

Загальна вихідна потужність

550W

600W

№ моделі

PK650D-F20

PK700D-F20

Вхід змінного струму

100-240Vac 10A-5,0A 50-60Hz

100-240Vac 10A-5,0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальний вихідний струм

20A 20A 54A 0,3A 2,5A

20A 20A 58A 0,3A 2,5A

Максимальна комбінована

110W 648W 3,6W 12,5W

120W 696W 3,6W 12,5W

потужність

Загальна вихідна потужність

650W

700W

№ моделі

PK750D-F20

PK800D-F20

Вхід змінного струму

100-240Vac 10A-5,0A 50-60Hz

100-240Vac 12A-6,0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

200-240Vac 6,0A 仅适用于中国地区 50-60Hz

Максимальний вихідний струм

20A 20A 62,5A 0,3A 2,5A

+3,3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальна комбінована

120W 750W 3,6W 12,5W

20A 20A 66,5A 0,3A 2,5A

потужність

Загальна вихідна потужність

750W

800W

KZ

КЗ

Үлгісі	PK450D-F20					PK500D-F20				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	20A	20A	37,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
Макс. құрамдастырылған қуат	100W		450W	3,6W	12,5W	100W		498W	3,6W	12,5W
Жалпы қуаты	450W					500W				

Үлгісі	PK550D-F20					PK600D-F20				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	50A	0,3A	2,5A
Макс. құрамдастырылған қуат	110W		546W	3,6W	12,5W	110W		600W	3,6W	12,5W
Жалпы қуаты	550W					600W				

Үлгісі	PK650D-F20					PK700D-F20				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	20A	20A	54A	0,3A	2,5A	20A	20A	58A	0,3A	2,5A
Макс. құрамдастырылған қуат	110W		648W	3,6W	12,5W	120W		696W	3,6W	12,5W
Жалпы қуаты	650W					700W				

Үлгісі	PK750D-F20					PK800D-F20				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6,0A		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
Макс. құрамдастырылған қуат	120W		750W	3,6W	12,5W	120W		798W	3,6W	12,5W
Жалпы қуаты	750W					800W				

JA

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK450D-F20				
100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	37.5A	0.3A	2.5A
100W		450W	3.6W	12.5W
450W				

PK500D-F20				
100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
100W		498W	3.6W	12.5W
500W				

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK550D-F20				
100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
110W		546W	3.6W	12.5W
550W				

PK600D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	50A	0.3A	2.5A
110W		600W	3.6W	12.5W
600W				

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK650D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0.3A	2.5A
110W		648W	3.6W	12.5W
650W				

PK700D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	58A	0.3A	2.5A
120W		696W	3.6W	12.5W
700W				

モデル
AC 入力

DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK750D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
120W		750W	3.6W	12.5W
750W				

PK800D-F20				
100-240Vac		12A-6.0A	50-60Hz	
200-240Vac		6.0A	仅适用于中国地区 50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
120W		798W	3.6W	12.5W
800W				

KO

모델	PK450D-F20				
AC 입력	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	37.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		450W	3.6W	12.5W
총출력	450W				

모델	PK500D-F20				
AC 입력	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		498W	3.6W	12.5W
총출력	500W				

모델	PK550D-F20				
AC 입력	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	110W		546W	3.6W	12.5W
총출력	550W				

모델	PK600D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	110W		600W	3.6W	12.5W
총출력	600W				

모델	PK650D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	110W		648W	3.6W	12.5W
총출력	650W				

모델	PK700D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	58A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	120W		696W	3.6W	12.5W
총출력	700W				

모델	PK750D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	120W		750W	3.6W	12.5W
총출력	750W				

모델	PK800D-F20				
AC 입력	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	120W		798W	3.6W	12.5W
총출력	800W				

AR

زارطال مق

PK450D-F20				
100-240Vac	8.0A-4.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	37.5A	0.3A	2.5A
100W	450W	3.6W	12.5W	
450W				

PK500D-F20				
100-240Vac	8.0A-4.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
100W	498W	3.6W	12.5W	
500W				

زارطال مق

PK550D-F20				
100-240Vac	8.0A-4.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
110W	546W	3.6W	12.5W	
550W				

PK600D-F20				
100-240Vac	10A-5.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	50A	0.3A	2.5A
110W	600W	3.6W	12.5W	
600W				

زارطال مق

PK650D-F20				
100-240Vac	10A-5.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0.3A	2.5A
110W	648W	3.6W	12.5W	
650W				

PK700D-F20				
100-240Vac	10A-5.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	58A	0.3A	2.5A
120W	696W	3.6W	12.5W	
700W				

زارطال مق

PK750D-F20				
100-240Vac	10A-5.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
120W	750W	3.6W	12.5W	
750W				

PK800D-F20				
100-240Vac	12A-6.0A	50-60Hz		
200-240Vac	6.0A	仅适用于中国地区	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
120W	798W	3.6W	12.5W	
800W				

زارطال مق

100-240Vac	10A-5.0A	50-60Hz		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
120W	750W	3.6W	12.5W	
750W				

100-240Vac	12A-6.0A	50-60Hz		
200-240Vac	6.0A	仅适用于中国地区	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
120W	798W	3.6W	12.5W	
800W				

ZH

型号	PK450D-F20					PK500D-F20				
交流输出	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	37.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
最大组合功率	100W		450W	3.6W	12.5W	100W		498W	3.6W	12.5W
总功率	450W					500W				

型号	PK550D-F20					PK600D-F20				
交流输出	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
最大组合功率	110W		546W	3.6W	12.5W	110W		600W	3.6W	12.5W
总功率	550W					600W				

型号	PK650D-F20					PK700D-F20				
交流输出	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	58A	0.3A	2.5A
最大组合功率	110W		648W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
总功率	650W					700W				

型号	PK750D-F20					PK800D-F20				
交流输出	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	200-240Vac 6.0A 仅适用于中国地区 50-60Hz				
最大输出电流	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大组合功率	120W		750W	3.6W	12.5W	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
总功率	750W					120W		798W	3.6W	12.5W
						800W				

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення


Орнату

取付け


설치

بيكرتلا


安装

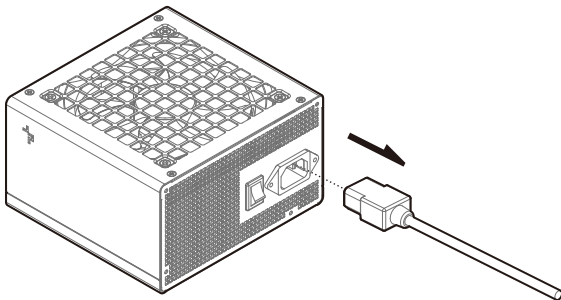


- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje střídavého proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nättaggagatets AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KZ** Қуат блогының айнымалы тоқтың қуат кабiлi қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットの AC 電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급장치의 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** ةقاطلا رءصمب ءءر ءملا راء ءالا ةقاط كل سل لى صوء مع نم ءءاء.
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。




- | | |
|----|--|
| EN | Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws. |
| DE | Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben. |
| FR | Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies. |
| ES | Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados. |
| IT | Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione. |
| PT | Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos. |
| CZ | Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na skříni, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů. |
| SE | Följ förpackningens manual för installation av ett nätaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvarna. |
| PL | Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych. |
| TR | Güç kaynağının montajı için kasanın kılavuzunu takip edin ve üniteyi verilen montaj vidalarıyla monte edin. |
| RU | Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта. |
| UK | Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у посібнику з установлення блока живлення. |
| KZ | Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтар- ды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама- ларын пайдаланып блокты орнатыңыз. |
| JA | 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。 |
| KO | 전원 공급장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급장치를 설치하십시오. |
| AR | اتبع المبادئ التوجيهية لتركيب وحدة الطاقة الواردة في دليل المستخدم، واستخدم براغي التثبيت المرفقة مع الوحدة. |
| ZH | 按照机壳手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。 |




- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU (4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KZ** CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаңыз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- AR** االآلة حة للاب سوبد (4 + 4) ذكة لمل حة لمل ذكة لمل صوت كنكم.
- ZH** 将CPU(4+4)Pin连接线连接到主板。



- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Periferní kabel připojte do zdrojky napájecího zdroje pevného disku a CD-ROM/DVD-ROM.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъёму (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KZ** Перифериялық кабелді қатты дискінің және CD-ROM/DVD-ROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** パリフェラルケーブルをハードディスクとCD-ROM/DVD-ROMの電源供給ソケットに接続します。
- KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- AR** يمدق قرلا ويديف الصل صرق لاو بالصل صل ااطلا دادم سببمب يطىحالم لباك لىصوتب مق
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。

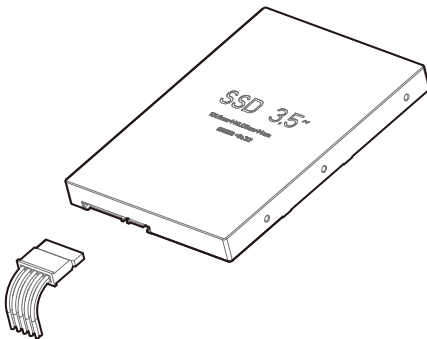

- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъему питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KZ** SATA кабелін SSD-діскінің немесе SATA діскінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** بلصل ال صرقق وأ SATA SSD ك ر ق ا ل ا ك ر ق ا ل ا س ب ق م ب ا ت ا س ل ب ا ك ل ي ص و ت ب ق
- ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。

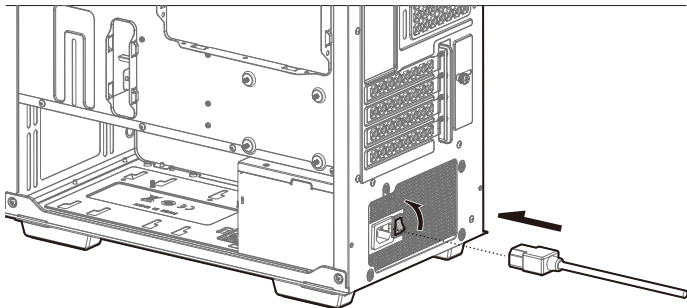


- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- CZ** Napájecí připojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapněte napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KZ** Айнымалы ток қуат кабiлiн қуат блогына қосыңыз және, ауыстырып қосқышты «I» күйiне орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** إلى إحتاف الم ريرود قيرط نع إقاطة اليرغشبت مق م إقاطة الم راصم بدرد الم راي إقاة كللس لصوب مق إضالو
- ZH** 将交流电源线连接到电源, 并通过将开关拨到 "I" 位置, 打开电源。

EN For more information, please check our website at: www.deepcool.com
DE Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.deepcool.com
FR Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.deepcool.com
ES Para más información, por favor, visite nuestra página en: www.deepcool.com
IT Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
PT Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
CZ Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.deepcool.com
SE För mer information, se vår webbplats på: www.deepcool.com
PL Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.deepcool.com
TR Daha fazla bilgi için lütfen www.deepcool.com adresinden web sitemizi kontrol edin
RU Подробнее на www.deepcool.com
UK Докладніше інформацію див. на вебсайті www.deepcool.com
KZ Толығырақ www.deepcool.com
JA 詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください www.deepcool.com
KO 자세한 내용은 www.deepcool.com에서 확인하실 수 있습니다
AR لي لعين نور تكتل إل ان عقوم فرايزي جري، تامل عملنا نم دي زمل www.deepcool.com
ZH 如需要更多信息，请浏览网站www.deepcool.com

DeepCool USA Inc.
11650 Mission Park Drive Suite 108., Rancho Cucamonga, CA 91730
Beijing DeepCool Industries Co., Ltd.
Building 10, No. 9 Dijin Road, Haidian District, Beijing 100095, China

© 2022 Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. All rights reserved.

"DeepCool" 和 other commercial identities are legitimate registered trademarks and commercial identities of the trademarks owner and its affiliates in China and other countries or regions. Pictures on this package are for reference only, please refer to the actual product.



www.deepcool.com