



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Acer Predator X34GS](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Acer Predator X34GS](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)

# Monitor LCD Acer

## Guida dell'utente

Copyright © 2020. Acer Incorporated.

Tutti i diritti riservati.

Guida all'uso Monitor LCD Acer

Prima edizione: 07/2020

Le informazioni di questa pubblicazione sono passibili di modifiche periodiche senza obbligo alcuno di preavviso o notifica di tali alterazioni o revisioni. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni di questo manuale o in pubblicazioni e documenti supplementari. Questa azienda non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie - esplicite o implicite - nei confronti del contenuto del presente documento e in particolare non concede garanzie di commerciabilità o idoneità a scopi specifici.

Trascrivere nello spazio sottostante i dati su numero modello, numero di serie, data e luogo di acquisto. Il numero di serie e di modello sono registrati sulla targhetta attaccata al computer. Tutta la corrispondenza avente per oggetto il computer deve includere il numero di serie e di modello e le informazioni sull'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

Guida all'uso Monitor LCD Acer

Numero modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_

Acer ed il logo Acer sono marchi commerciali registrati della Acer Incorporated. I nomi di prodotti o marchi commerciali di altre aziende sono qui utilizzati solamente a scopo identificativo e sono di proprietà delle loro rispettive aziende.

# Informazioni per la sicurezza ed il comfort

---

## Istruzioni per la sicurezza

Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare questo documento per riferimenti futuri. Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.

## Note speciali sui monitor LCD

Le seguenti condizioni sono fattori normali dei monitor LCD e non indicano una problematica.

- A causa della natura della luce fluorescente, lo schermo può tremolare durante l'utilizzo iniziale. Disattivare e riattivare l'interruttore d'alimentazione ed assicurarsi che il tremolio scompaia.
- Si potrebbe notare una leggera irregolarità nella luminosità dell'immagine su schermo in base alla grafica utilizzata.
- Il 99,99% o più dei pixel dello schermo LCD sono effettivi. Ci potrebbe essere lo 0,01% o meno d'imperfezioni come un pixel che non risponde oppure che resta sempre acceso.
- A causa della natura dello schermo LCD, quando la stessa immagine è visualizzata per delle ore l'impressione di quest'ultima può restare sullo schermo dopo avere cambiato immagine. In questo caso lo schermo si riprende lentamente cambiando l'immagine oppure disattivando l'interruttore d'alimentazione per alcune ore.

## Pulizia del monitor

Osservare rigorosamente le istruzioni per la pulizia del monitor:

- Scollegare sempre il cavo d'alimentazione del monitor prima della pulizia.
- Utilizzare un panno morbido per pulire lo schermo e le coperture frontali e laterali.

## Accessibilità

Assicurarsi che la presa di corrente a cui è collegato il cavo d'alimentazione sia facilmente accessibile e che si trovi il più vicino possibile all'operatore dell'attrezzatura. Quando è necessario scollegare l'alimentazione dall'attrezzatura, assicurarsi di scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente elettrica.

## Ascolto in sicurezza

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente chiaramente ed in modo confortevole e senza distorsioni.
- Dopo avere impostato il livello del volume, non aumentarlo finché le orecchie non vi si sono adattate.
- Limitare i tempi d'ascolto della musica ad alto volume.
- Evitare di alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

## Avvisi

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo. Se il prodotto cade si può danneggiare gravemente.

- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Le aperture non devono mai essere bloccate collocando il prodotto su letti, divani, tappeti, o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure del mobile di questo prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai in ambienti dedicati allo sport, all'esercizio fisico o altri ambienti soggetti a vibrazioni perché c'è la possibilità che si verifichino ammanchi di corrente inaspettati o danni ai dispositivi interni.
- L'adattatore deve essere usato solo con questo monitor, non usarlo per altri scopi.
- Il dispositivo utilizza uno dei seguenti alimentatori:
- Produttore: DELTA: ADP-180TB F (19,5 V/180 W)

## Uso della corrente elettrica

- Questo prodotto deve essere fatto funzionare con il tipo d'alimentazione specificato sull'etichetta. In caso di dubbio sul tipo d'alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o la compagnia elettrica di zona.
- Non permettere a nulla di appoggiarsi sul cavo d'alimentazione. Non collocare questo prodotto dove il cavo d'alimentazione possa essere calpestato.
- Se con il prodotto è utilizzata una prolunga, assicurarsi che l'amperaggio complessivo delle apparecchiature ad essa collegate non ecceda la portata complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutti i prodotti collegati alla presa a muro non ecceda la portata del fusibile.
- Non sovraccaricare le prese di corrente, le prolunghie o le prese elettriche collegando troppi dispositivi. Il carico complessivo del sistema non deve eccedere l'80% della potenza del circuito derivato. Se si usano prolunghie, il carico non deve eccedere l'80% della potenza nominale d'ingresso della prolunga.
- Il cavo d'alimentazione è dotato di una spina con messa a terra. Questa spina si adatta solamente a prese con messa a terra. Assicurarsi che la presa di corrente abbia l'appropriata messa a terra prima di inserire la spina del cavo d'alimentazione. Non inserire la spina in una presa di corrente senza messa a terra. Mettersi in contatto con il proprio elettricista per i dettagli.

### Avviso!

Il dentello di messa a terra è un requisito di protezione. Usando una presa di corrente che non ha l'appropriata messa a terra, si possono subire scosse elettriche e/o lesioni.

### Nota:

Il dentello di messa a terra fornisce anche una buona protezione da disturbi impreveduti prodotti da altre attrezzature elettriche che si trovano nelle vicinanze e che possono interferire con le prestazioni di questo prodotto.

- Usare il prodotto solo con il cavo d'alimentazione fornito in dotazione. Se è necessario sostituire il cavo d'alimentazione, assicurarsi che il nuovo cavo d'alimentazione soddisfi i seguenti requisiti: Di tipo staccabile, certificato UL/CSA, tipo SPT-2, potenza nominale di 7A 125V minimo, approvato VDE o suo equivalente, lunghezza massima di 4,6 metri (15 piedi).

## Riparazione del prodotto

Non cercare di riparare da sé il prodotto, perché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre a voltaggi pericolosi, e ad altri rischi. Per eventuali riparazioni, rivolgersi a personale qualificato.

Scollegare questo prodotto dalla presa a muro e mettersi in contatto con il personale qualificato nei seguenti casi:

- La spina o il cavo d'alimentazione è danneggiato, sfilacciato o reciso
- Sul prodotto è stato rovesciato del liquido
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua
- Se il prodotto è stato fatto cadere oppure se il mobile si è danneggiato.
- Quando il prodotto manifesta un netto cambiamento nelle prestazioni, indicando la necessità di riparazione.
- Se il prodotto non funziona in modo normale nonostante siano state osservate le istruzioni per l'uso.

### Nota:

Regolare solamente quei controlli che sono descritti nelle istruzioni operative, poiché la regolazione impropria di altri controlli può provocare danni, e spesso richiede una notevole mole di lavoro da parte di un tecnico specializzato per ripristinare il prodotto alle condizioni normali.

## Ambienti a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità di depositi, aree di stoccaggio e di distribuzione; impianti chimici; o dove sono in corso operazioni di brillamento. Gli ambienti con aria potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, ben delimitati. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o immagazzinamento, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche.

## Altre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerle fuori della portata dei bambini.

## Informazioni sul riciclaggio delle attrezzature IT

Acer è impegnata seriamente nella protezione dell'ambiente e vede il riciclaggio, nella forma di recupero e smaltimento delle attrezzature usate, come una delle principali priorità dell'azienda per ridurre al minimo le conseguenze ambientali.

Noi della Acer siamo ben consci dell'impatto ambientale della nostra attività, e ci sforziamo di identificare e mettere a disposizione i migliori procedimenti per ridurre gli impatti ambientali dei nostri prodotti.

Per altre informazioni e aiuto sul riciclaggio, visitare questo sito:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Visitare il sito [www.acer-group.com](http://www.acer-group.com) per altre informazioni sulle caratteristiche e vantaggi dei nostri prodotti.

## Istruzioni sullo smaltimento



Non smaltire questo dispositivo elettronico nei rifiuti urbani. Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>.

## Dichiarazione sui pixel degli schermi LCD

L'unità LCD è prodotta con tecniche di produzione ad alta precisione. Nondimeno, alcuni pixel possono occasionalmente sbagliare oppure apparire come punti neri o rossi. Questo fenomeno non ha effetti sulle immagini registrate e non costituisce un guasto.

Le direttive sul risparmio energetico devono essere come indicato di seguito.

- Attiva la modalità Sleep (Sospensione) del display entro 15 minuti di inattività.
- Risveglia il monitor quando è in modalità di risparmio energetico, muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera.

## Suggerimenti ed informazioni sull'uso in comfort

Gli utenti dei computer a volte si lamentano di affaticamento degli occhi o di mal di testa dopo un uso prolungato. Gli utenti sono anche a rischio di lesioni fisiche dopo molte ore di lavoro davanti al computer. Lunghi periodi di lavoro, posizioni sbagliate, abitudini di lavoro mediocri, condizioni di lavoro inadeguate, condizioni personali ed altri fattori aumentano il rischio di lesioni fisiche.

L'uso scorretto dei computer può provocare la sindrome del tunnel carpale, tendiniti, tenosinoviti o altre condizioni muscoloscheletriche. I seguenti sintomi possono verificarsi alle mani, polsi, braccia, spalle, collo o schiena:

- Torpore, oppure una sensazione di bruciore o pizzicore
- Dolore, indolenzimento o sensibilizzazione
- Fitte, gonfiore o bruciore
- Irrigidimento o intorpidimento
- Freddo o debolezza

Se si hanno questi sintomi, o qualsiasi altro disturbo e/o dolore ricorrente o persistente relativo all'uso del computer, consultare immediatamente un medico ed informare il dipartimento di salute e sicurezza della propria azienda.

La sezione che segue fornisce suggerimenti per un uso più confortevole del computer.

### Trovare la propria zona di comfort

Trovare la propria zona di comfort regolando l'angolazione del monitor, usando poggiatesta o alzando la seduta per ottenere il massimo del comfort. Osservare i seguenti suggerimenti:

- Evitare di stare per troppo tempo nella stessa posizione
- Evitare di piegarsi in avanti e/o di indietro
- Alzarsi e camminare periodicamente per eliminare la tensione dai muscoli delle gambe.

## **Cura della vista**

Lunghe ore davanti allo schermo, l'uso di occhiali o lenti a contatto scorretti, il riflesso, l'eccessiva luce d'ambiente, schermi non messi a fuoco in modo appropriato, visualizzazione di caratteri molto piccoli e una bassa impostazione del contrasto provocano stress agli occhi. Le sezioni che seguono forniscono dei suggerimenti su come ridurre l'affaticamento degli occhi.

## **Occhi**

- Riposare frequentemente gli occhi.
- Allontanare periodicamente lo sguardo dal monitor e fissare un punto lontano.
- Sbattere le palpebre frequentemente per impedire che si secchino.

## **Display**

- Tenere pulito lo schermo.
- La testa deve essere più alta della parte superiore dello schermo così che gli occhi siano rivolti verso il basso quando si guarda la parte centrale dello schermo.
- Regolare la luminosità e/o il contrasto dello schermo ad un livello comodo per migliorare la leggibilità dei testi e la chiarezza della grafica.
- Eliminare abbagli e riflessi:
  - Collocando lo schermo in modo tale che le finestre e le sorgenti luminose si trovino ai lati
  - Riducendo al minimo la luce d'ambiente usando tende, veneziane o occhiali
  - Usando una lampada da tavolo
  - Cambiando l'angolazione dello schermo
  - Usando un filtro per ridurre i riflessi
  - Utilizzando un coprischermo situato sulla parte superiore anteriore dello schermo.
- Evitare di regolare lo schermo su angolazioni strane.
- Evitare di guardare luci abbaglianti, come finestre aperte, per periodi prolungati.

## **Sviluppo delle buone abitudini lavorative.**

Sviluppare le seguenti abitudini lavorative per rendere l'uso del computer più rilassante e produttivo:

- Fare delle brevi pause spesso e regolarmente.
- Fare degli esercizi di stretching.
- Respirare aria fresca quanto più possibile.
- Fare del regolare esercizio fisico e mantenere sano il corpo.



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd, Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

<b>Product:</b>	<b>LCD Monitor</b>
<b>Trade Name:</b>	<b>Acer</b>
<b>Model Number:</b>	<b>X34</b>
<b>SKU Number:</b>	<b>X34 xxxxxx;</b> <b>(“x” = 0~9, a~z, A~Z, or blank)</b>

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

**EMC Directive: 2014/30/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+AC: 2016 Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010+A1: 2015
<input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Class D	<input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013

**LVD Directive: 2014/35/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 62368-1: 2014+ A11: 2017
---

**RoHS Directive: 2011/65/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012
---

**ErP Directive: 2009/125/EC**

<input checked="" type="checkbox"/> (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011
--

Year to begin affixing CE marking: 2020.

**RU Jan / Sr. Manager**  
**Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)**

**Nov. 12, 2020**

**Date**



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., San Jose  
Suite 1500  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
www.acer.com



**Federal Communications Commission  
Supplier's Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

<b>Product:</b>	<b>LCD Monitor</b>
<b>Model Number:</b>	<b>X34</b>
<b>SKU Number:</b>	<b>X34 xxxxxx</b> <b>("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)</b>
<b>Name of Responsible Party:</b>	<b>Acer America Corporation</b>
<b>Address of Responsible Party:</b>	<b>333 West San Carlos St.</b> <b>Suite 1500</b> <b>San Jose, CA 95110</b> <b>U. S. A.</b>
<b>Contact Person:</b>	<b>Acer Representative</b>
<b>Phone No.:</b>	<b>254-298-4000</b>
<b>Fax No.:</b>	<b>254-298-4147</b>

# Indice


<b>Informazioni per la sicurezza ed il comfort</b> .....	<b>ii</b>
Istruzioni per la sicurezza .....	ii
Note speciali sui monitor LCD.....	ii
Pulizia del monitor .....	ii
Accessibilità .....	ii
Ascolto in sicurezza.....	ii
Avvisi .....	ii
Uso della corrente elettrica.....	iii
Riparazione del prodotto .....	iv
Ambienti a rischio di esplosione .....	iv
Altre informazioni sulla sicurezza .....	iv
Informazioni sul riciclaggio delle attrezzature IT .....	iv
Istruzioni sullo smaltimento.....	v
Dichiarazione sui pixel degli schermi LCD.....	v
Suggerimenti ed informazioni sull'uso in comfort.....	v
Trovare la propria zona di comfort.....	v
Cura della vista.....	vi
Sviluppo delle buone abitudini lavorative. ....	vi
<b>Disimballaggio</b> .....	<b>1</b>
<b>Regolazione del monitor</b> .....	<b>2</b>
Smontaggio velcro .....	2
Regolazione dell'altezza .....	2
Inclinazione .....	3
Rotazione.....	3
<b>Montaggio a parete</b> .....	<b>4</b>
<b>Introduzione al monitor</b> .....	<b>5</b>
Collegamento dei cavi.....	5
Collegamento dell'adattatore di corrente e del cavo d'alimentazione AC .....	6
Risparmio energia.....	6
DDC (Display Data Channel) .....	7
Tabella di temporizzazione standard.....	9
<b>Uso del menu tasti di scelta rapida</b> .....	<b>10</b>
Pagina principale .....	10
Tasto di scelta rapida 1 (impostazione predefinita: Modes (Modalità)).....	10
Tasto di scelta rapida 2 (impostazione predefinita: Brightness (Luminosità)).....	11
Tasto di scelta rapida 3 (selezione dell'ingresso) .....	11
Menu principale .....	11
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>19</b>

# Disimballaggio

---

Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti elementi; conservare i materiali di imballaggio in caso sia necessario spedire o trasportare il monitor in futuro.


Monitor LCD

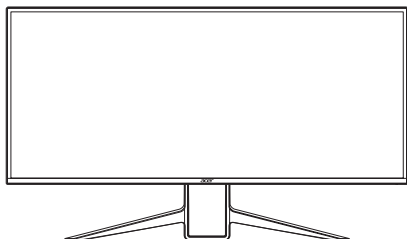


Guida rapida




Scheda garanzia




Cavo USB  
(optional)




Cavo USB tipo C  
(optional)




Cavo HDMI  
(optional)



Cavo d'alimentazione AC




Cavo DP (opzionale)



# Regolazione del monitor

- Per una visione ottimale, si consiglia di guardare frontalmente il monitor, quindi regolare il monitor all'angolazione che risulta più comoda.
- Tenere il supporto per evitare che il monitor cada quando si modifica l'angolazione.
- È possibile regolare l'angolazione del monitor da  $-5^\circ$  a  $+35^\circ$ , con possibilità di regolare la rotazione di  $\pm 30^\circ$  a sinistra o destra. È inoltre possibile regolare l'altezza del monitor entro 130 mm.


## Smontaggio velcro

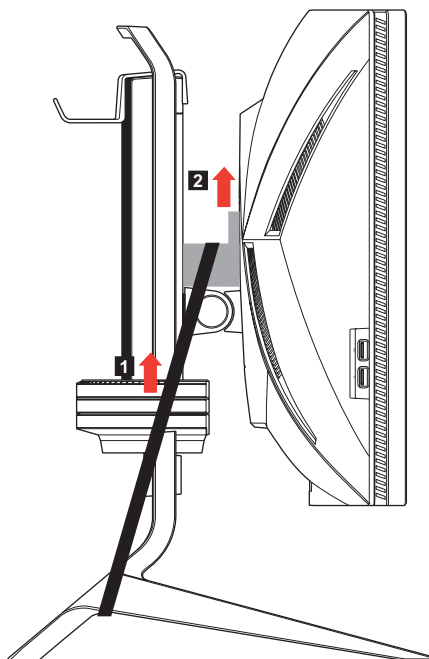

### Nota:

Il velcro viene utilizzato per prevenire scoppi e lesioni durante la regolazione dell'altezza!


## Regolazione dell'altezza

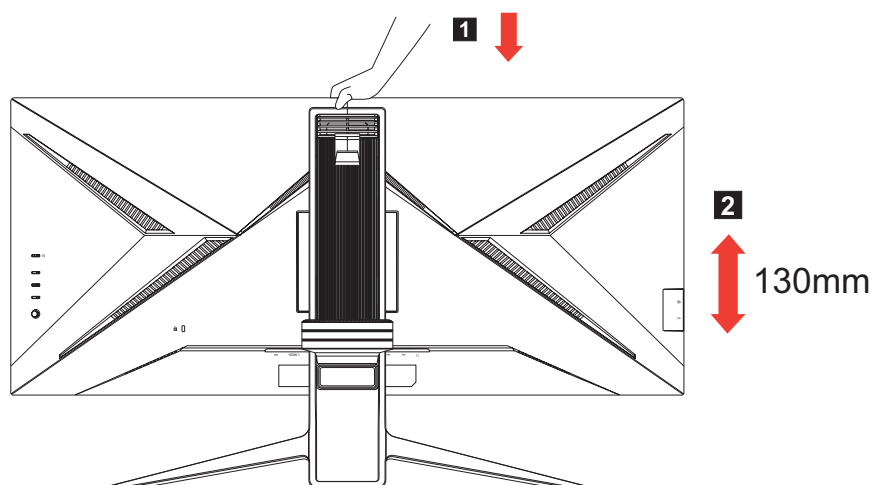


### Nota:

Regolare l'altezza del monitor dopo aver premuto la parte superiore del monitor.

## Inclinazione

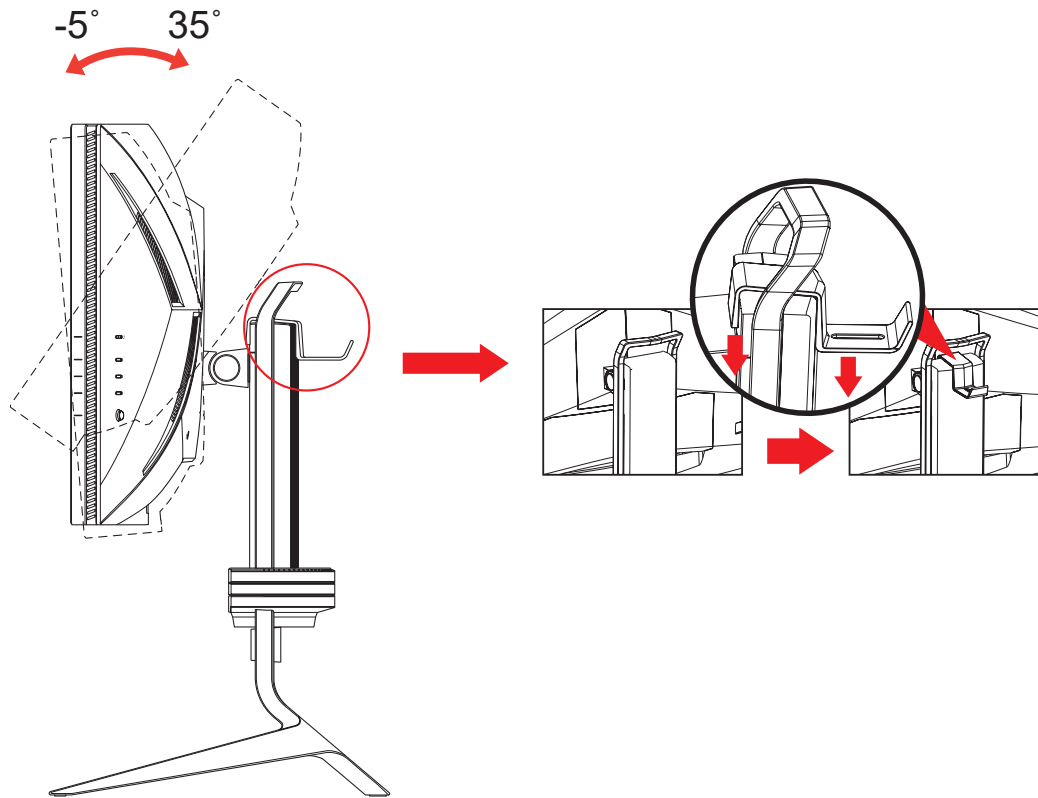


## Rotazione

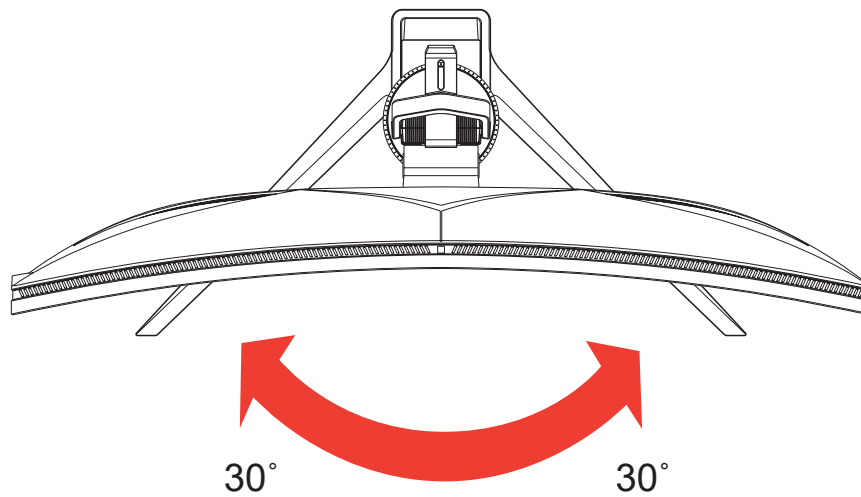

# Montaggio a parete

Preparazione all'installazione di un braccio di montaggio a parete opzionale.

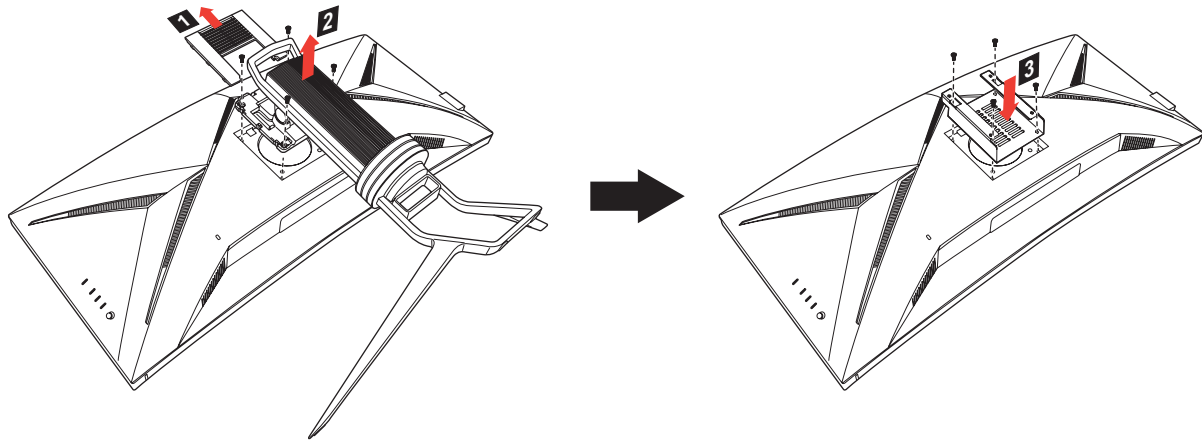

Questo monitor può essere collegato a un braccio di montaggio a parete acquistato separatamente. Scollegare l'alimentazione prima di questa procedura. Seguire queste istruzioni:

1. Rimuovere la base.
2. Seguire le istruzioni del produttore per montare il braccio di montaggio a parete.
3. Collocare il braccio di montaggio a parete sul retro del monitor. Allineare i fori del braccio con i fori sul retro del monitor.
4. Inserire le 4 viti nei fori e serrare.
5. Ricollegare i cavi. Fare riferimento al manuale dell'utente fornito con il braccio di montaggio a parete opzionale per istruzioni su come fissarlo alla parete.

## **Nota:**

- I fori per le viti di montaggio VESA non sono disponibili per tutti i modelli. Consultare il rivenditore.
- Se si installa con un kit di montaggio a parete, si consiglia di utilizzare il kit di montaggio VESA (100 mm x 100 mm) con viti M4 x 10 (L) mm per fissare il monitor alla parete.

# Introduzione al monitor

---

## Controlli utente



1




2



3







4



5


## Controlli esterni

1	Tasto d'alimentazione	Accende/spegne il monitor. Il colore blu indica l'accensione. Il colore ambra indica la modalità di standby/risparmio energetico.
2	Tasto di funzione 	a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione Hotkey1 (Tasto di scelta rapida 1). b. Quando il menu Funzioni è attivo, premere questo tasto per visualizzare le informazioni di base del monitor e di ingresso alimentazione, oppure per ripristinare le impostazioni colore personalizzato sui valori predefiniti.
3	Tasto di funzione 	a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione Hotkey2 (Tasto di scelta rapida 2). b. Quando Menu funzione è attivo, premere questo tasto per selezionare la modalità scenario o la modalità gioco.
4	Tasto di funzione 	a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione Selezione ingresso. b. Quando il menu Funzioni è attivo, questo tasto fa uscire dal menu OSD.
5	Tasto di funzione 	a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione successiva nel Menu Funzioni. b. Il tasto sul retro della cornice dello schermo funziona come un joystick. Per spostare il cursore basta spostare il tasto nelle quattro direzioni. Premere il tasto per selezionare l'opzione desiderata. Il colore rosso indica che è utilizzabile. Il colore grigio indica che non è utilizzabile.

## Collegamento dei cavi

Per installare il monitor sul sistema host, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Spegnerne il computer e scollegare il cavo d'alimentazione del computer.
2. Collegare il cavo segnale al connettore ingresso HDMI (optional) e/o DP (optional) del monitor, ed al connettore uscita HDMI (optional) e/o DP (optional) della scheda video del computer.
3. Collegare il cavo USB (opzionale):  
Collegare il cavo USB 3.0 alla porta.
4. Collegare il cavo Tipo C (opzionale):  
Collegare il cavo Tipo C alla porta per la carica rapida.  
Collegare il cavo Tipo C alla porta.
5. Inserire il cavo d'alimentazione del monitor alla porta d'alimentazione che si trova sul retro del monitor.
6. Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor ad una presa di corrente nelle vicinanze.

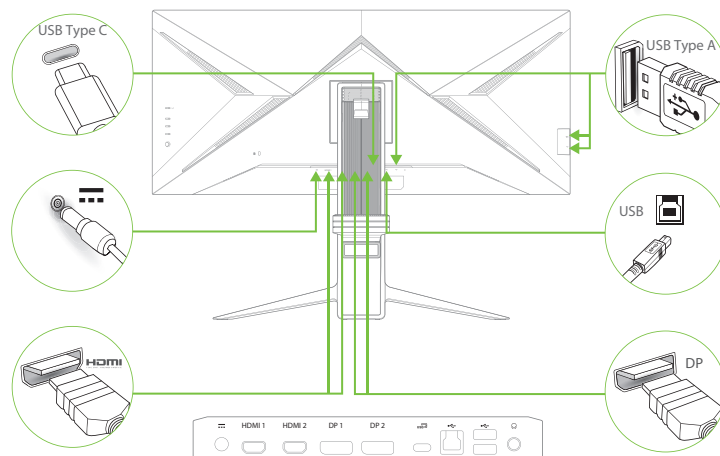

**Nota:**

- L'uscita audio è solo per i modelli con uscita audio. Controllare il Manuale d'uso per altre istruzioni.
- Caricare i dispositivi USB solo in modalità DC attivata.
- La porta tipo C può supportare carica Power Delivery fino a 20 V/4,25 A.
- La porta di carica di USB-A può supportare carica rapida fino a 5 V/1,5 A, le altre sono 5 V/0,9 A.

## Collegamento dell'adattatore di corrente e del cavo d'alimentazione AC

- Controllare prima per assicurarsi che il cavo di alimentazione in uso sia del tipo appropriato per la propria zona.
- Questo monitor ha un alimentatore universale che consente il funzionamento con tensioni di 100/120 V AC oppure di 220/240 V AC. Non è richiesta alcuna regolazione da parte dell'utente.
- Inserire una estremità del cavo d'alimentazione AC all'adattatore, quindi collegare l'altra estremità ad una presa di corrente AC.

Per le unità che usano 120 V AC:

- Utilizzare un cavo d'alimentazione omologato UL, con fili di tipo SVT e spina con potenza nominale di 10 A/125 V.

Per le unità che usano 220/240 V AC:

- Utilizzare un cavo d'alimentazione H05VV-F con spina con potenza nominale di 10 A/250 V. Il cavo d'alimentazione deve essere conforme alle norme di sicurezza del paese in cui sarà installata l'apparecchiatura.

## Risparmio energia

Il monitor sarà impostato sulla modalità di "risparmio energetico" dal segnale di controllo del controller schermo, e lo stato sarà indicato dal colore ambra del LED d'alimentazione.


Stato	Luce a LED
ATTIVO	Blu
Modalità di risparmio energetico	Ambra

Lo stato di risparmio energetico resterà attivo finché è rilevato un segnale di comando oppure finché è attivata la tastiera o il mouse. Il tempo di recupero dallo stato di risparmio energetico a quello d'accessione è di circa 3 secondi.

## DDC (Display Data Channel)


Per facilitare l'installazione il monitor supporta la funzione Plug and Play, a condizione che il sistema supporti il protocollo DDC. DDC è un protocollo di comunicazione attraverso il quale il monitor informa automaticamente il sistema host sulle sue capacità, come le risoluzioni supportate e relative temporizzazioni, ad esempio. Il monitor supporta lo standard DDC2B.

### Cavo segnale schermo a colori a 20 pin

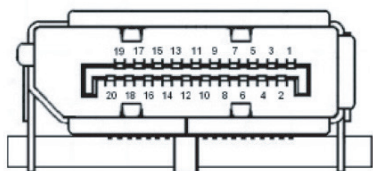

NUMERO DEL PIN	Descrizione	NUMERO DEL PIN	Descrizione
1	ML_Lane 0+	2	GND
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	GND	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	GND
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	GND	12	ML_Lane 3-
13	CONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	GND
17	AUX CH-	18	Hot Plug
19	Ritorno	20	DP_PWR


### Cavo segnale schermo a colori a 19 pin

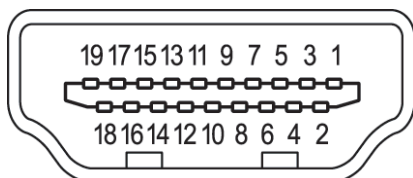

NUMERO DEL PIN	Descrizione	NUMERO DEL PIN	Descrizione
1	TMDS Data2+	2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2-	4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield	6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+	8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-	10	TMDS Clock+

NUMERO DEL PIN	Descrizione	NUMERO DEL PIN	Descrizione
11	TMDS Clock Shield	12	TMDS Clock-
13	CEC	14	Riservato (N.C. sul dispositivo)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC Ground	18	+5V POWER
19	Hot Plug Detect		

## Cavo USB tipo C a 24 pin

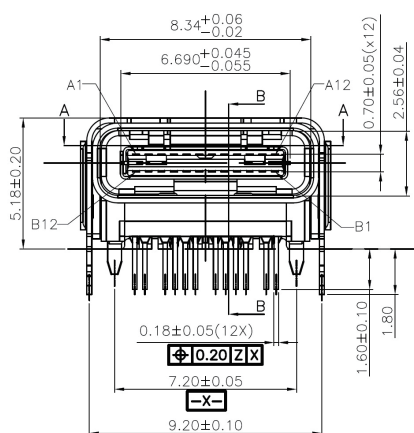

NUMERO DEL PIN	Descrizione	NUMERO DEL PIN	Descrizione
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

## Tabella di temporizzazione standard

MODALITÀ			
MODALITÀ	Risoluzione		
1	VGA	640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	60Hz
3	XGA	1024x768	60Hz
4	SXGA	1280x1024	60Hz
5	VESA	1280x720	60Hz
6	WXGA	1280x800	60Hz
7	WXGA+	1680x1050	60Hz
8	UXGA	1920x1080	60Hz
9	UXGA*	2560x1440	60Hz
10	UltraWide QHD	3840x1600	60Hz
11	UltraWide QHD	3840x1600	100Hz
12	UltraWide QHD	3840x1600	144Hz
13	UltraWide QHD	3840x1600	185Hz

**Nota:**

Gli elementi 1, 2, 3, 10 sono nella Tabella frequenze standard.

Gli elementi 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono le frequenze di generazione della scheda video per PC.

L'elemento 11 è solo per frequenza HDMI/DP.

Gli elementi 12, 13 sono solo per frequenza DP.

L'elemento 13 è la frequenza di overclock.


# Uso del menu tasti di scelta rapida

## Nota:

I contenuti che seguono sono solo per riferimento generico. Le specifiche effettive del prodotto possono variare.

Il menu OSD (On Screen Display) può essere utilizzato per regolare le impostazioni del monitor LCD. Premere il tasto per aprire il menu OSD. Il menu OSD può essere utilizzato per regolare la qualità dell'immagine, la posizione del menu OSD ed altre impostazioni generali. Fare riferimento alla pagina successiva per le impostazioni avanzate:


## Pagina principale

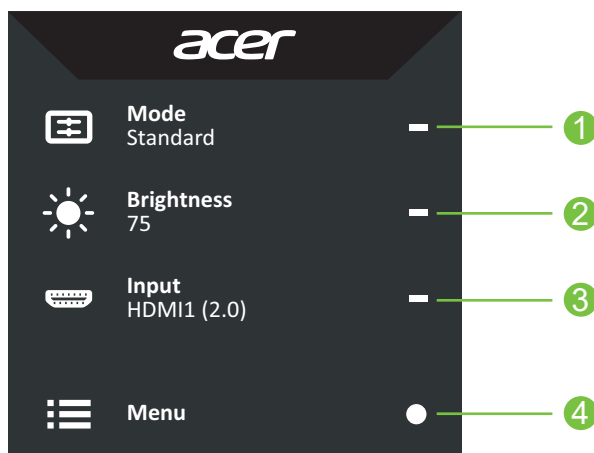

1. Tasto di scelta rapida 1  
Modes (Modalità), Volume, Gamma, Contrast (Contrasto), Blue Light (Luce blu), Over Drive (Overdrive), VRB, PIP/PBP
2. Tasto di scelta rapida 2  
Modes (Modalità), Volume, Gamma, Contrast (Contrasto), Blue Light (Luce blu), Over Drive (Overdrive), VRB, PIP/PBP
3. Tasto di scelta rapida 3  
Tasto di scelta rapida modifica ingresso
4. Menu principale


## Tasto di scelta rapida 1 (impostazione predefinita: Modes (Modalità))

Per scegliere quale profilo definito dall'utente oppure modalità scenario (User (Utente), Standard, ECO, Graphics (Grafica), HDR) da utilizzare per la modalità scenario (Action (Azione), Racing (Corsa), Sports (Sport)).

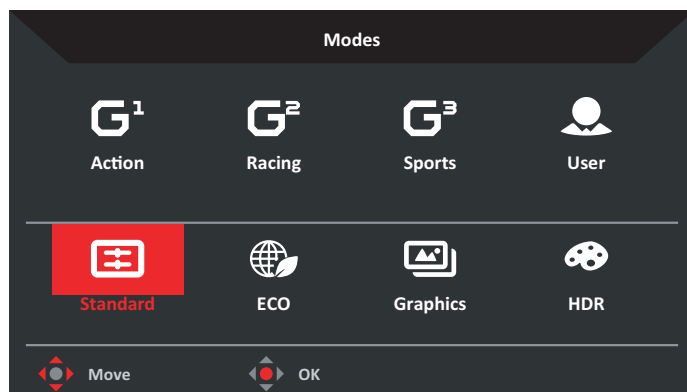


## Tasto di scelta rapida 2 (impostazione predefinita: Brightness (Luminosità))

Aprire il controllo Luminosità e selezionare l'impostazione voluta per la luminosità. Al termine, premere il joystick per uscire dalla pagina corrente e salvare le impostazioni.

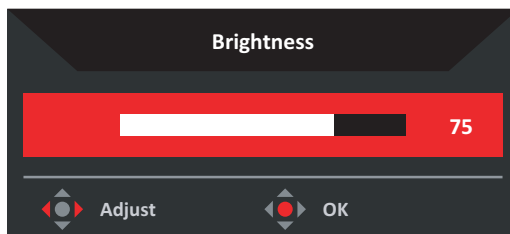

## Tasto di scelta rapida 3 (selezione dell'ingresso)


Aprire Controllo ingresso e selezionare HDMI1 (2.0), HDMI2 (2.0), DP1, DP2 e TIPO C o attivare Sorgente automatica. Al termine, premere il joystick per uscire dalla pagina corrente e salvare le impostazioni.

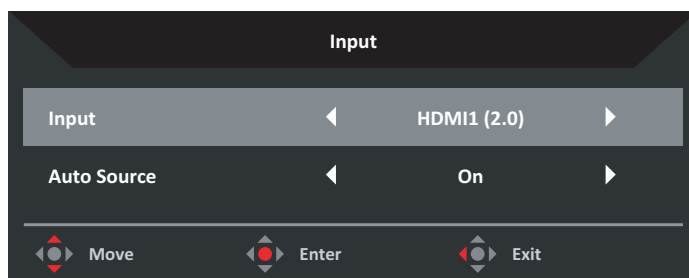

## Menu principale

- » Premere il tasto **MENU** per aprire il menu OSD.
- » Spostare il joystick verso l'alto o il basso per selezionare Picture (Immagine) nel menu OSD. Quindi spostare il joystick verso destra per spostarsi alla voce che si vuole regolare, infine premere il joystick per accedere alla voce.
- » Portare il joystick a sinistra o a destra per regolare le scale dei cursori.
- » Tasto di scelta rapida Information (Informazioni) - : Mostra le informazioni sul monitor e ripristina la funzione di controllo.
- » Tasto di scelta rapida Modes (Modalità) - : Serve a modificare il menu Modalità tasti di scelta rapida.
- » Tasto di scelta rapida Uscita - per uscire dalla pagina corrente e salvare.

## Picture (Immagine)

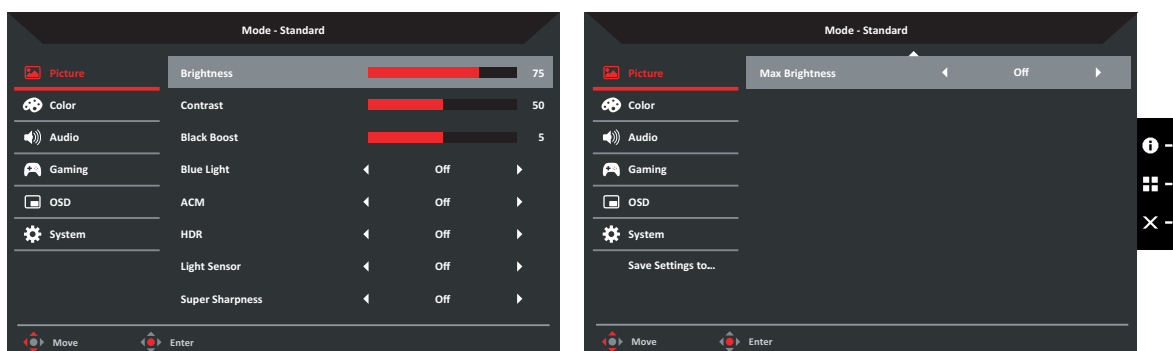

- **Brightness (Luminosità):** Regolare la luminosità da **0** a **100**.  
*Nota:* Regola il bilanciamento tra aree chiare e scure.
- **Contrast (Contrasto):** Regolare il contrasto da **0** a **100**.  
*Nota:* Regola la differenza tra le aree chiare e quelle scure.
- **Black Boost (Aumento del nero):** Regolare Black Boost (Aumento del nero) da **0** a **10**. Migliora le ombre aumentando la luminosità senza cambiare tonalità più chiare.  
*Nota:* Se l'immagine è molto luminosa, o ha poche zone d'ombra, regolando questa impostazione le modifiche potrebbero essere irrilevanti.
- **Blue Light (Luce blu):** Filtra la luce blu per proteggere gli occhi, regolando la quantità di luce blu visibile: – **Off**, **80%**, **70%**, **60%** o **50%**.  
*Nota:*
  - Valori più alti consentono una maggiore quantità di luce blu. Selezionare valori bassi per ottenere una migliore protezione.
  - Quando la funzione Blue Light (Luce blu) è su **On**, Brightness (Luminosità) e Contrast (Contrasto) indicheranno ciascun livello del valore Luce blu.
- **Adaptive Contrast Management (ACM):** Regola dinamicamente il rapporto di contrasto dell'immagine in ingresso per ottenere immagini estremamente nitide. Ogni scena viene analizzata per regolare le immagini fotogramma per fotogramma e migliorare la qualità del colore, ottenendo bianchi più bianchi e neri più profondi. Acer Adaptive Contrast Management consente al monitor LCD di utilizzare meno potenza e risparmiare energia. Portare questa funzione su **On** o **Off**.
- **High Dynamic Range (HDR):** Riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità preservando i dettagli nelle aree più scure e luminose. Selezionare tra **Off** (la funzione è disabilitata), **Auto** (la funzione HDR viene automaticamente applicata per migliorare l'immagine dello schermo) o **HDR-400**.  
*Nota:* Se si imposta la funzione HDR su **Auto** o **HDR-400**:
  - Mode (Modalità) e Color Space (Spazio colore) vengono automaticamente impostati su **HDR**.
  - Le funzioni Contrast (Contrasto), Black Boost (Aumento del nero), Blue Light (Luce blu), ACM Light Sensor (Sensore luce ACM), Gray Scale Mode (Modalità scala dei grigi), 6-axis Hue (Tonalità 6 assi), 6-axis Saturate (Saturazione 6 assi), DP Format (Formato DP) e PIP/PBP non sono disponibili.
- **Light Sensor (Sensore luce):** Rilevare le condizioni di luce ambientale e ottimizzare dinamicamente la luminosità dell'immagine e i parametri di colore di conseguenza. Selezionare tra **Off** (funzione disabilitata), **Level 1 (Livello 1)** (la luminosità verrà regolata automaticamente sulla gamma minima), **Level 2 (Livello 2)** (la luminosità viene regolata automaticamente sulla gamma moderata) o **Level 3 (Livello 3)** (la luminosità viene regolata automaticamente sulla gamma massima).
- **Super Sharpness (Super nitidezza):** La tecnologia della Super Sharpness può simulare immagini ad alta risoluzione aumentando la densità di pixel della sorgente originale per rendere le immagini più nitide e chiare. Portare questa funzione su **On** o **Off**.
- **Max Brightness (Luminosità max.):** Per impostazione predefinita la funzione è disattivata.





**Nota:** A causa delle considerazioni ambientali, la luminosità predefinita del display sarà bassa. Può essere regolata alle proprie preferenze con le procedure di seguito:

Fase 1: Andare sul menu OSD > Immagine > Luminosità massima, e spostare Off su On per aumentare la luminosità.


Fase 2: Una volta attivata la Luminosità massima, regolare il valore della Luminosità tra 0-100 in base alle proprie preferenze.

## Color (Colore)

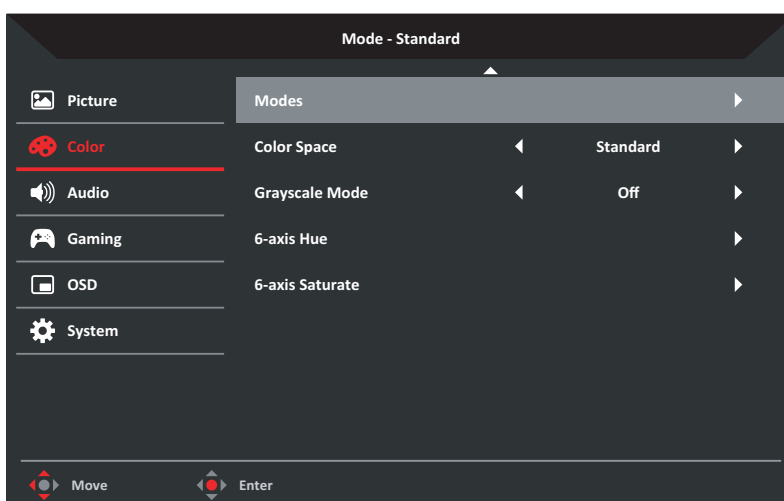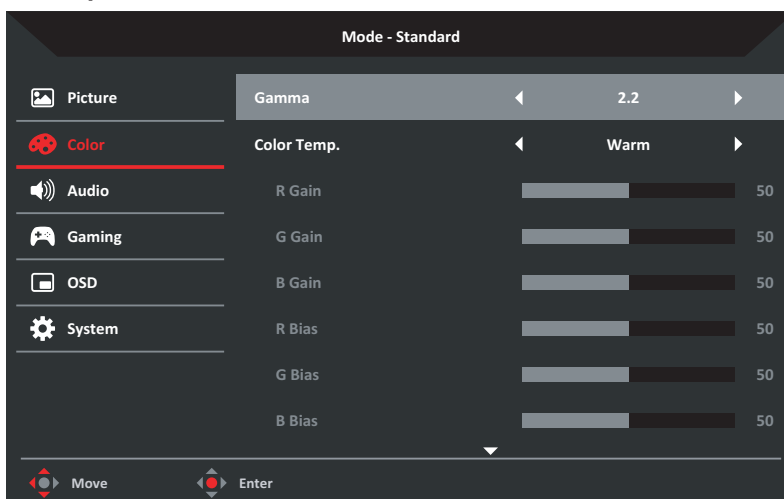

- **Gamma:** Regolare la tonalità della luminosità. Selezionare tra **1,8, 2,0, 2,2, 2,4** o **2,6**.  
**Nota:** Il valore di Gamma **2,2** è il valore standard per l'ambiente operativo di Windows.
- **Color Temp. (Temp. colore):** Selezionare la temperatura colore dell'immagine su schermo tra:
  - **Warm (Caldo):** Aumenta la temperatura colore e fa apparire l'immagine su schermo più calda con una tinta rossa e gialla.
  - **Normal (Normale):** Carica le impostazioni di colore normali del monitor.
  - **Cool (Freddo):** Diminuisce la temperatura colore e fa apparire l'immagine su schermo più fredda con una tinta blu.
  - **Blue Light (Luce blu):** Diminuisce il livello di luce blu emessa dallo schermo per rendere la visione dell'immagine su schermo più comoda per gli occhi.


- **User (Utente):** Consente di regolare manualmente tonalità e saturazione di ogni colore (rosso (R), verde (G) e blu (B)).
- **Modes (Modalità):** Aprire il menu Tasto di scelta rapida 1 Modes (Modalità):

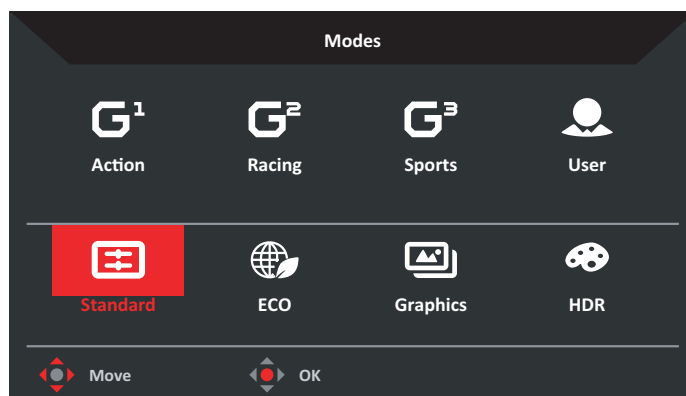

Selezionare la modalità desiderata tra:


- **Action (Azione):** Per una rappresentazione più fedele dei colori con giochi o film d'azione, l'utente può modificare alcuni parametri e salvarli da soli.
- **Racing (Corsa):** Per una rappresentazione più fedele dei colori con giochi o film di corse, l'utente può modificare alcuni parametri e salvarli da soli.
- **Sports (Sport):** Per una rappresentazione più fedele dei colori con giochi o film di sport, l'utente può modificare alcuni parametri e salvarli da soli.
- **User (Utente):** Applica una combinazione di impostazioni dell'immagine definite dall'utente.
- **Standard:** Per l'uso di base con computer.
- **ECO:** Per risparmiare elettricità con un basso consumo energetico fornendo luminosità minima per tutti i programmi in esecuzione.
- **Graphics (Grafica):** Per una rappresentazione più fedele dei colori con la grafica.
- **HDR:** Per una rappresentazione più fedele dei colori con il rendering high dynamic lighting (HDR). Per ulteriori informazioni sulle funzioni HDR, consultare pagina 12.
- **Color Space (Spazio colore):** Selezionare lo spazio colore desiderato tra **Standard, sRGB, Rec.709, HDR, EBU, DCI** e **SMPTE-C**.  
**Nota:** Se Mode (Modalità) è impostato su **HDR**, Color Space (Spazio colore) viene automaticamente impostato su **HDR**. In altre modalità, Color Space (Spazio colore) viene impostato su **Standard** per impostazione predefinita.
- **Grayscale Mode (Modalità scala di grigi):** Selezionare **On** per passare alla modalità scala di grigi o **Off** per disabilitare questa funzione.
- **6-axis Hue (Tonalità 6 assi):** Permette di regolare la tonalità di red (rosso), green (verde), blue (blu), yellow (Giallo), magenta e cyan (ciano). Selezionare **Reset** per ripristinare tutti i valori predefiniti della tonalità 6 assi.
- **6-axis Saturate (Saturazione 6 assi):** Permette di regolare la saturazione di red (rosso), green (verde), blue (blu), yellow (Giallo), magenta e cyan (ciano). Selezionare **Reset** per ripristinare tutti i valori predefiniti della saturazione 6 assi.

## Audio

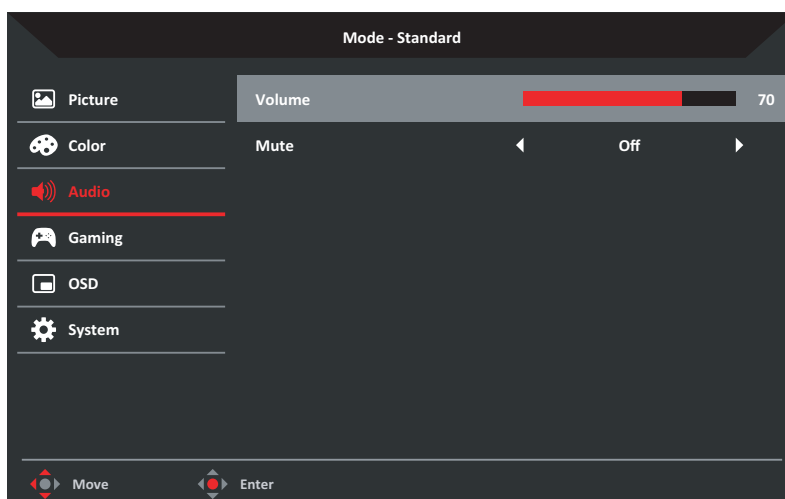


- **Volume:** Regolare il livello di volume da **0** (audio silenziato) a **100**.
- **Mute (Silenziamento):** Selezionare **On** per silenziare l'audio o **Off** per attivare l'audio.

## Gaming (Gioco)

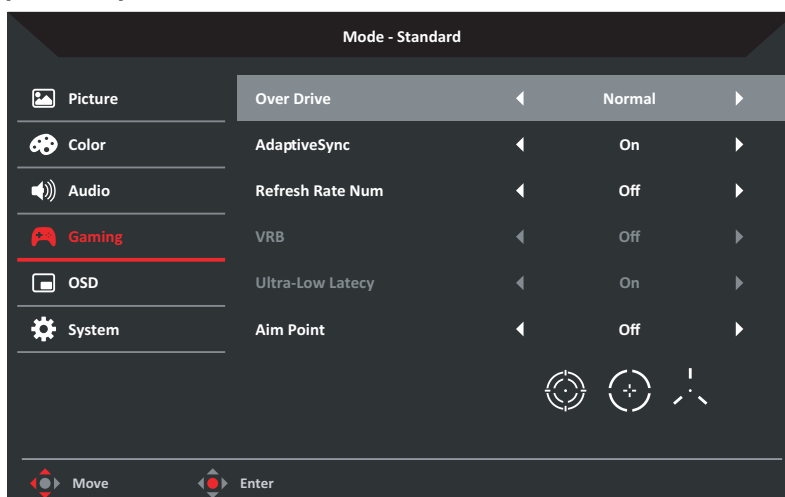

- **Over Driver (Overdrive):** Aumentare il tempo di risposta dello schermo. Selezionare tra **Off**, **Normal (Normale)** o **Extreme (Estremo)**.
- **AdaptiveSync:** Serve a controllare il supporto per AdaptiveSync, l'opzione predefinita è **On**.
- **Refresh Rate Num (Num. frequenza di aggiornamento):** Selezionare **On** per visualizzare la frequenza di aggiornamento attuale del monitor o **Off** per disabilitare la funzione.
- **Visual Response Boost (VRB):** La tecnologia Visual Response Boost™ rende il gioco fluido e praticamente privo di sfocature. Selezionare **On** per abilitare questa funzione o **Off** per disabilitarla.
- **Ultra-Low Latency (Latenza ultra bassa):** Selezionare **On** per accelerare i tempi di elaborazione del processo di cambio del display o **Off** per disabilitare questa funzione.
- **Aim Point (Punto di mira):** Mostrare un punto di mira sullo schermo per giochi FPS. Selezionare il punto di mira desiderato tra **Icon1 (Icona 1)** ☺, **Icon2 (Icona 2)** ☺+ o **Icon3 (Icona 3)** ☺+. Selezionare **Off** per disabilitare questa funzione.  
**Nota:** Il punto di mira selezionato non viene visualizzato se la funzione PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP) è abilitata.


## OSD

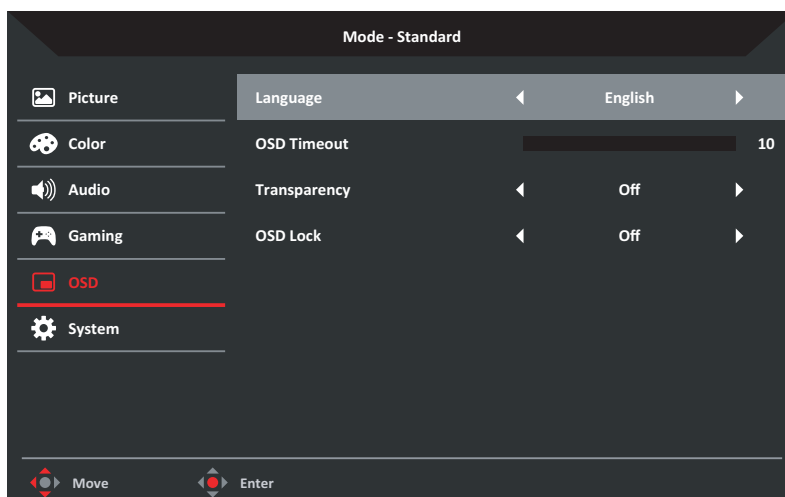


- **Language (Lingua):** Selezionare la lingua del menu OSD tra **English (Inglese)**, **Russian (Russo)**, **German (Tedesco)**, **French (Francese)**, **Spanish (Spagnolo)**, **Italian (Italiano)**, **Dutch (Olandese)**, **Finnish (Finlandese)**, **Turkish (Turco)**, **Polish (Polacco)**, **Portuguese (Portoghese)**, **Brazilian Portuguese (Portoghese brasiliano)**, **Traditional Chinese (Cinese tradizionale)**, **Simplified Chinese (Cinese semplificato)**, **Japanese (Giapponese)** o **Korean (Coreano)**.
- **OSD Timeout (Timeout OSD):** Regolare il ritardo prima dello spegnimento del menu OSD tra **10** e **120** ms.
- **Transparency (Trasparenza):** Selezionare la trasparenza quando si utilizza la modalità gioco tra **Off**, **20%**, **40%**, **60%** o **80%**.
- **OSD Lock (Blocco OSD):** Selezionare **On** per evitare l'accesso indesiderato al menu OSD o **Off** per disabilitare questa funzione.

**Nota:** Se si imposta OSD Lock (Blocco OSD) su **On**, sullo schermo viene visualizzata una notifica per indicare che il menu OSD è bloccato ("OSD Locked" (OSD bloccato)). Durante lo stato di blocco, non è possibile utilizzare alcun tasto di controllo utente. Per sbloccare il menu OSD, tenere premuto il joystick per circa 5 secondi finché sullo schermo non viene visualizzato il messaggio "OSD Unlock" (Sblocco OSD).

## System (Sistema)

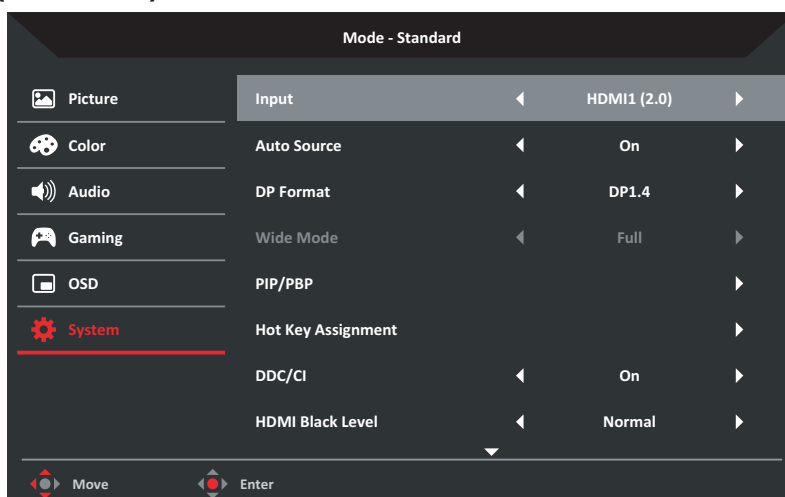

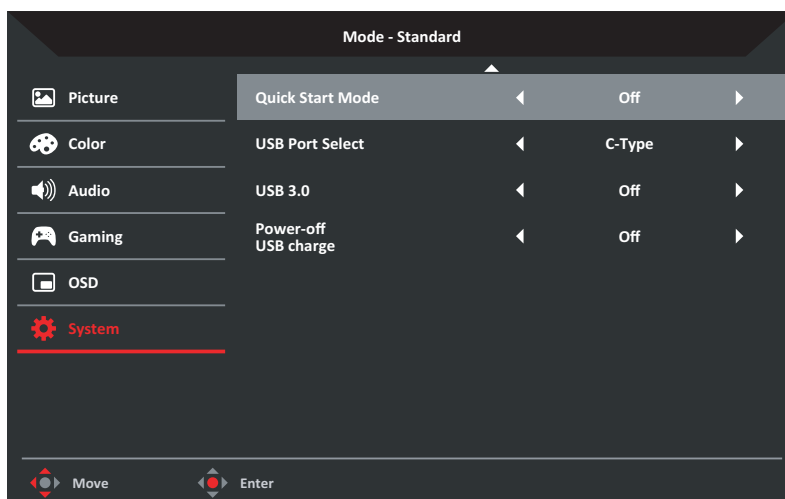


- **Input (Ingresso):** Selezionare la sorgente tra HDMI1 (2.0), DHMI2 (2.0), DP1, DP2 o TYPE C (TIPO C).
- **Auto Source (Sorgente automatica):** Selezionare **On** per abilitare la ricerca automatica della sorgente del segnale in ordine o **Off** per disabilitare questa funzione.
- **DisplayPort (DP) Format (Formato DisplayPort (DP)):** Selezionare il formato DisplayPort tra **DP1.1**, **DP1.2** e **DP1.4**.







**Nota:**

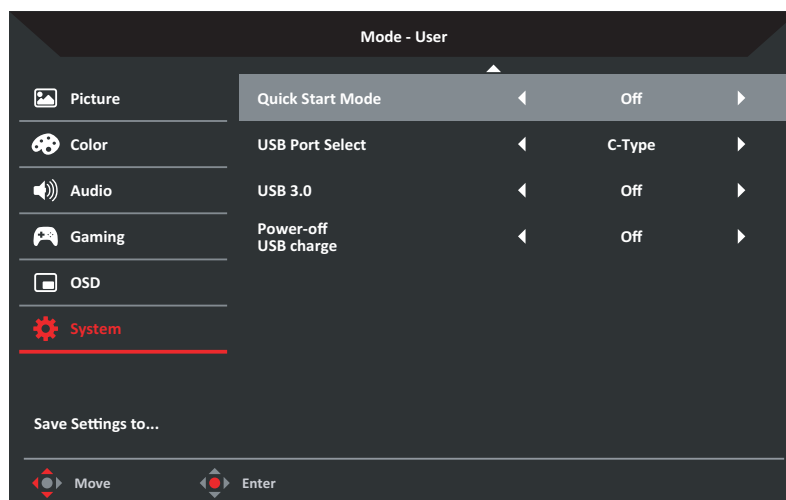- Il formato DisplayPort predefinito DP1.4 è in grado di supportare video a banda larga.
- DP1.1 e DP1.2 supportano la maggior parte di formati video.
- Se Mode (Modalità) è impostato su **HDR**, il formato DP predefinito sarà **DP1.4** e gli altri formati DP non saranno disponibili.
- **Wide Mode (Modalità Wide):** Selezionare le proporzioni dello schermo preferite tra **Full (Intero)**, **Aspect (Proporzioni)** o **1:1**.
- **PIP/PBP > PIP/PBP Mode (PIP/PBP > Modo PIP/PBP):** Selezionare PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP) da Off (funzione disabilitata) o da una delle seguenti opzioni:
  - **PIP Large (PIP elevato)/PIP Small (PIP ridotto):** Visualizza la sorgente secondaria rispettivamente in una finestra grande o piccola. Dopo aver selezionato questa opzione, selezionare PIP Position (Posizione PIP) tra **Top Left (In alto a sx)**, **Top Right (In alto a dx)**, **Bottom Right (In basso a dx)** o **Bottom Left (In basso a sx)** e Sub Source (Sorgente secondaria) tra **HDMI1 (2.0)**, **HDMI2 (2.0)**, **DP1**, **DP2** or **TYPE C (TIPO C)**. Quindi, selezionare Source Swap (Cambio sorgente) per passare tra sorgente principale e sorgente secondaria. Infine, selezionare Audio Source (Sorgente audio) tra **Main (Principale)** (sorgente) e **Sub (Secondario)** (sorgente).
  - **PBP:** Visualizza la sorgente principale e la sorgente secondaria una accanto all'altra. Selezionare PBP Size (Dimensioni PBP) tra **Aspect (Proporzioni)** e **Full (Intero)**, selezionare Sub Source (Sorgente secondaria) tra **HDMI1 (2.0)**, **HDMI2 (2.0)**, **DP1**, **DP2** o **TYPE C (TIPO C)**. Quindi, selezionare Source Swap (Cambio sorgente) per passare tra sorgente principale e sorgente secondaria. Infine, selezionare Audio Source (Sorgente audio) tra **Main (Principale)** (sorgente) e **Sub (Secondario)** (sorgente).
- **Hot Key Assignment (Assegnazione tasto di scelta rapida):** Selezionare la funzione di Hot Key 1 (Tasto di scelta rapida 1) e Hot Key 2 (Tasto di scelta rapida 2) tra **Modes (Modalità)**, **Volume**, **Gamma**, **Contrast (Contrasto)**, **Blue Light (Luce blu)**, **Over Drive (Overdrive)**, **VRB** o **PIP/PBP**.

- **Display Data Channel (DDC)/Command Interface (CI):** Configurare le impostazioni del monitor in remoto dal PC collegato al monitor. Selezionare **On** per abilitare questa funzione o **Off** per disabilitarla.
- **HDMI Black Level (Livello di nero HDMI):** Selezionare HDMI Black Level (Livello di nero HDMI) tra **Normal (Normale)** e **Low (Basso)**.
- **Quick Start Mode (Modalità avvio rapido):** Selezionare **On** per accelerare la velocità di avvio o **Off** per disabilitare la funzione.
- **USB Port Select (Selezione porta USB):** Impostare il tipo di porta USB su **C-Type (Tipo C)** o **B-Type (Tipo B)**.
- **USB 3.0:** Selezionare **On** per abilitare USB 3.0 o **Off** per disabilitare la funzione.
- **Power-off USB charge (Spegni carica USB):** Selezionare **On** per fornire la funzionalità di carica ad altri dispositivi tramite la porta USB Tipo C anche quando il monitor è spento o **Off** per disabilitare questa funzione.

### Save Settings to... (Salva impostazioni su...) (Solo modalità User (Utente))



1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu OSD.
2. Portare il joystick  verso l'alto  o il basso  per selezionare **Save Settings to... (Salva impostazioni su...)** dal menu OSD.
3. Portare il joystick a destra per accedere alle voci del menu.
4. Portare il joystick  verso l'alto  o il basso  per selezionare la modalità gioco preferita (**Game Mode: Action (Modalità giochi: Azione)**, **Game Mode: Racing (Modalità giochi: Corsa)** o **Game Mode: Sport (Modalità giochi: Sport)**) in cui salvare le impostazioni.
5. Premere il joystick sulla modalità di gioco preferita per salvare le impostazioni.

# Risoluzione dei problemi

Prima di inviare il monitor LCD all'assistenza, consultare il seguente elenco di risoluzione dei problemi per vedere se è possibile diagnosticare il problema.

## Modalità HDMI/DP (optional)

Problema	Stato del LED	Rimedio
Nessuna immagine visibile	Blu	Utilizzando il menu OSD, regolare luminosità e contrasto sul valore massimo, oppure ripristinare i valori sulle loro impostazioni predefinite.
	Off	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controllare l'alimentazione.</li><li>- Controllare che il cavo di alimentazione CA sia collegato al monitor in modo corretto.</li></ul>
	Ambra	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controllare che il cavo di segnale video sia collegato correttamente alla parte posteriore del monitor.</li><li>- Verificare se il sistema del computer è acceso e si trova in modalità di risparmio energetico/standby.</li></ul>

### Nota:

Il monitor Acer è stato progettato per la presentazione video e visiva delle informazioni ottenute da dispositivi elettronici.

X34 GS



Informazioni prodotto per la classe di efficienza energetica UE

