




## 7000D / 7000D AIRFLOW

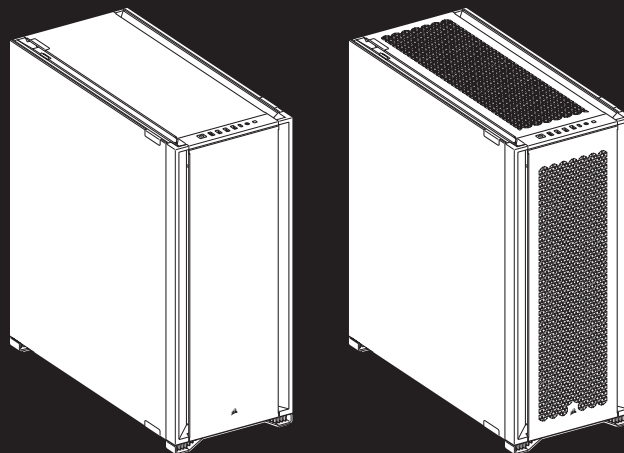

WEB: [corsair.com](https://corsair.com)

PHONE: (888) 222-4346

WARRANTY: [corsair.com/support/warranty](https://corsair.com/support/warranty)

SUPPORT: [support.corsair.com](https://support.corsair.com)

BLOG: [corsair.com/blog](https://corsair.com/blog)

FORUM: [forum.corsair.com](https://forum.corsair.com)

YOUTUBE: [youtube.com/corsairhowto](https://youtube.com/corsairhowto)

© 2021 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002326 AA



# 7000D / 7000D AIRFLOW

Full-Tower PC Case



|                  |     |
|------------------|-----|
| ENGLISH .....    | 1   |
| FRANÇAIS.....    | 13  |
| DEUTSCH .....    | 25  |
| NEDERLANDS ..... | 37  |
| DANSK .....      | 49  |
| SUOMI.....       | 61  |
| SVENSKA .....    | 73  |
| NORSK.....       | 85  |
| ITALIANO.....    | 97  |
| ESPAÑOL .....    | 109 |
| PORTUGUÊS .....  | 121 |
| POLSKI.....      | 133 |
| РУССКИЙ .....    | 145 |
| 繁體中文 .....       | 157 |
| العربية .....    | 169 |

## CASE SPECIFICATIONS


|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Length .....             | 550mm |
| Width .....              | 248mm |
| Height .....             | 600mm |
| Maximum GPU length ..... | 330mm |
| Maximum CPU height ..... | 175mm |
| Maximum PSU length ..... | 225mm |

### Fan locations:


|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Front .....            | 4x 120mm / 3x 140mm (2x 140mm Included)    |
| Top .....              | 3x 120mm / 3x 140mm                        |
| Rear .....             | 120mm / 140mm (1x 140mm Included)          |
| Motherboard tray ..... | 4x 120mm (Requires removal of cable cover) |

### Radiator compatibility:


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Front .....            | 480mm / 420mm |
| Top .....              | 420mm / 360mm |
| Rear .....             | 140mm / 120mm |
| Motherboard tray ..... | 480mm / 420mm |

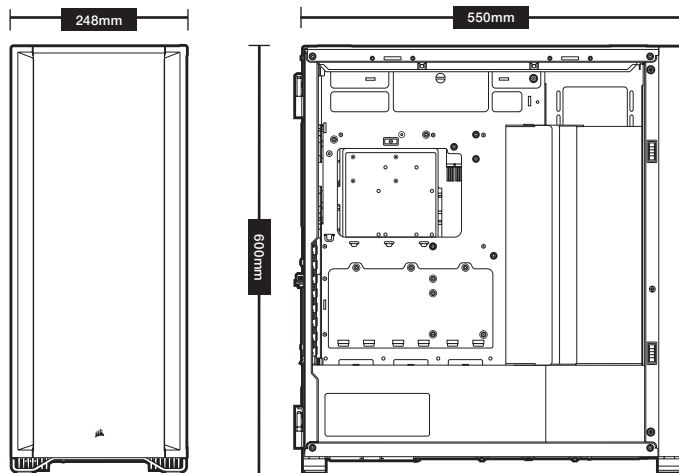

## ACCESSORY KIT CONTENTS

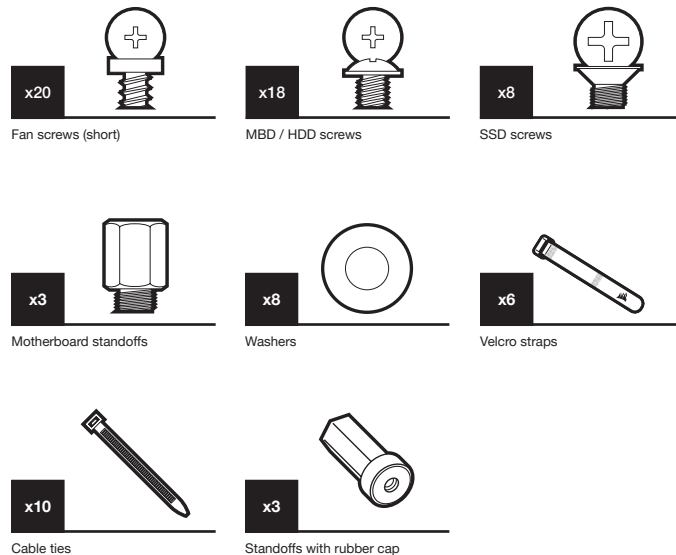

## CASE FEATURES

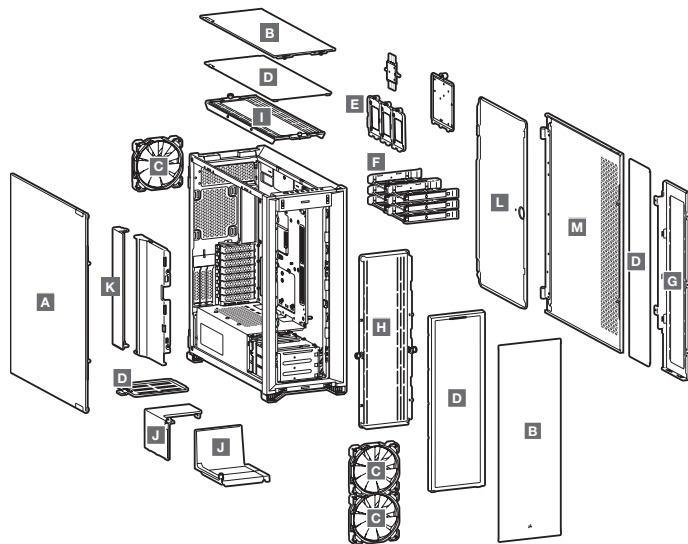

A — TEMPERED GLASS SIDE PANEL

B — SOLID STEEL FRONT AND TOP PANELS

C — 3x 140MM FANS

D — 4x DUST FILTERS

E — 3x SSD TRAYS

F — 6x HDD TRAYS

G — MOTHERBOARD TRAY FAN BRACKET

H — FRONT FAN BRACKET

I — TOP FAN BRACKET


J — PSU SHROUD COVER (ALTERNATE)

K — CABLE COVER


L — MOTHERBOARD STEEL HINGED DOOR

M — SOLID SIDE PANEL

## HINGED SIDE PANELS

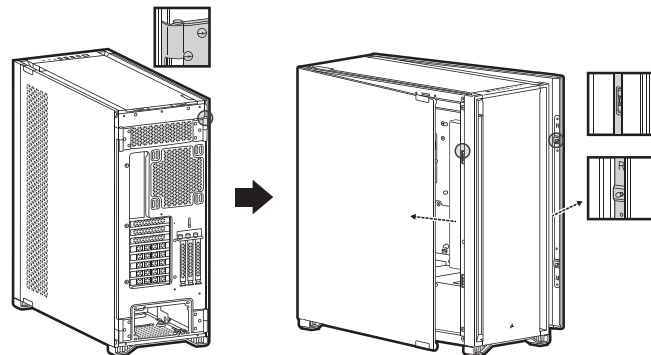


## REMOVING THE FRONT AND TOP BEZEL

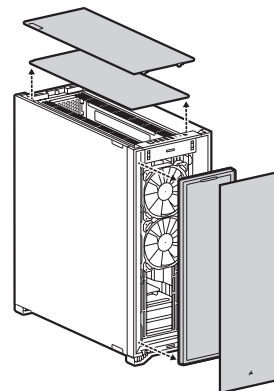


## REMOVING THE CABLE BAR

A

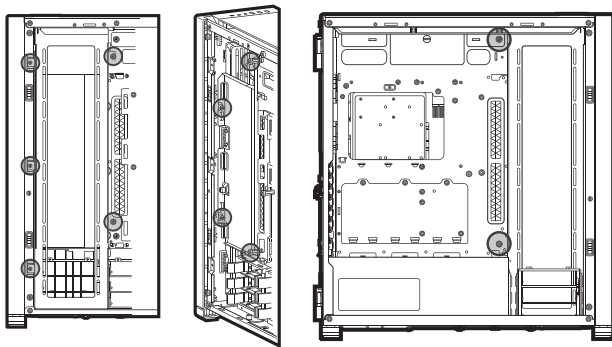


B

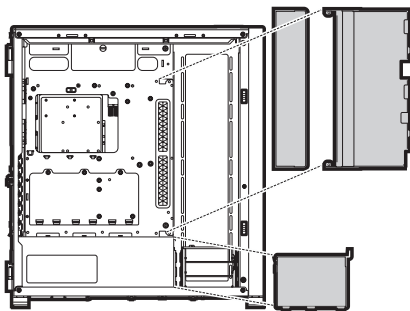


## REMOVING THE CABLE BAR


C

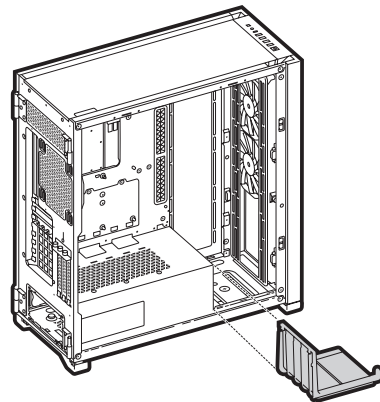


D

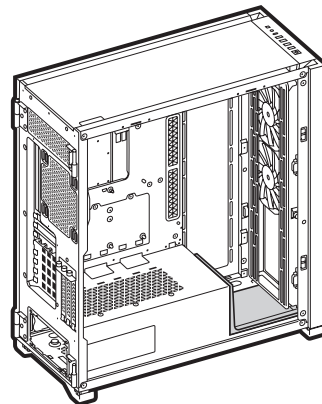


## INSTALLING THE MOTHERBOARD

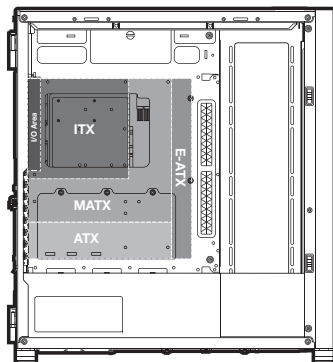


## INSTALLING HDDS

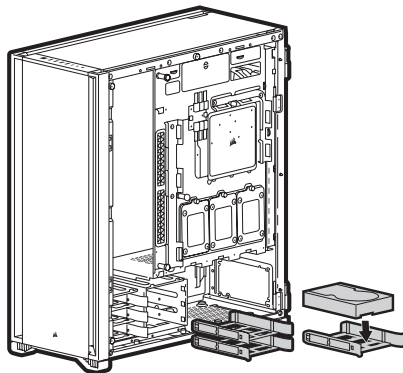

## MOVING THE HDD CAGE

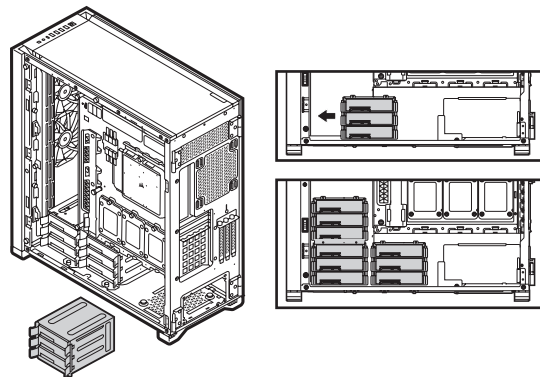


## INSTALLING PSU

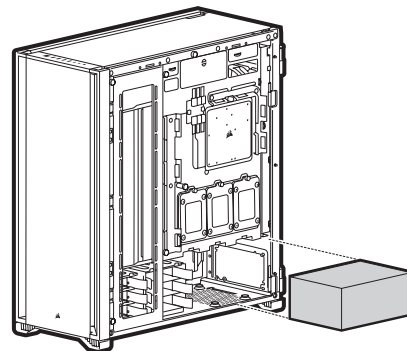


## INSTALLING SSDS


A

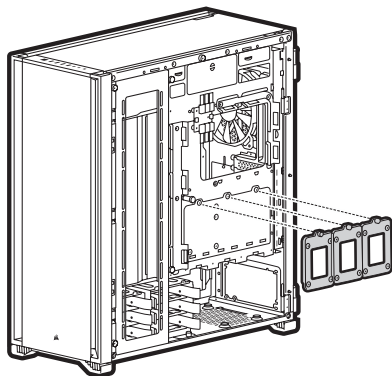


B




## REMOVABLE PSU WINDOW





## INSTALLING PCI-e CARDS

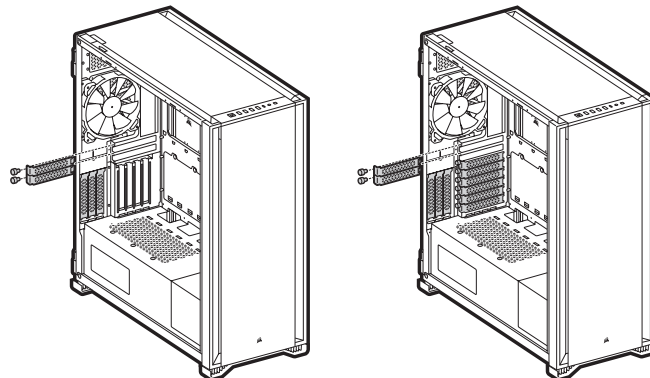


## VERTICAL MOUNT GPU




CORSAIR PCIe extension cable  
\*sold separately\*




## INSTALLING THE FRONT I/O CONNECTORS

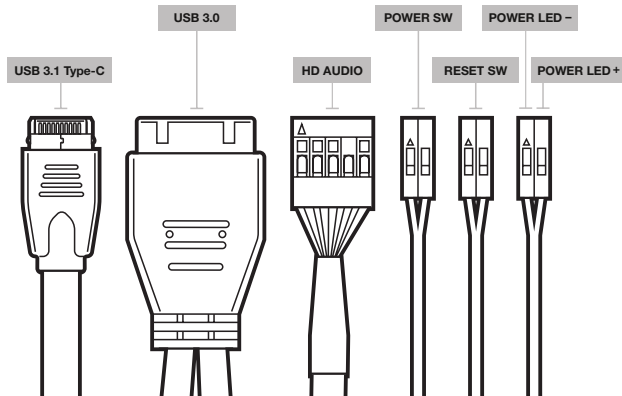

## ACCESSORIES IN THE BOX



Motherboard accessory tray



PSU optional cover plate

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Does the polarity matter with the I/O panel's power and reset header?  
No, only the LED headers.
2. Who should I contact if I received my case damaged or one of the fans is no longer working?  
Please go to [support.corsair.com](https://support.corsair.com) and request an RMA so that we can replace the damaged part(s).
3. Where can I mount a fan?

| Fan mount locations |                     |
|---------------------|---------------------|
| Front               | 4x 120mm / 3x 140mm |
| Top                 | 3x 120mm / 3x 140mm |
| Rear                | 120mm / 140mm       |
| Motherboard tray    | 4x 120mm            |

To learn more about this case visit the product page at [corsair.com](https://corsair.com).

## CASE SPECIFICATIONS


|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Longueur .....                                 | 550 mm |
| Largeur .....                                  | 248 mm |
| Hauteur .....                                  | 600 mm |
| Longueur maximale du processeur graphique..... | 330 mm |
| Hauteur maximale du processeur .....           | 175 mm |
| Longueur maximale du bloc d'alimentation.....  | 225 mm |

### Emplacement des ventilateurs:


|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Avant .....                 | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm inclus)             |
| Haut .....                  | 3x 120 mm / 3x 140 mm                                |
| Arrière .....               | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm inclus)                   |
| Plateau de carte mère ..... | 4x (120 mm) (nécessite le retrait du cache du câble) |

### Compatibilité du radiateur:


|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Avant .....                 | 480 mm / 420 mm |
| Haut .....                  | 420 mm / 360 mm |
| Arrière .....               | 140 mm / 120 mm |
| Plateau de carte mère ..... | 480 mm / 420 mm |

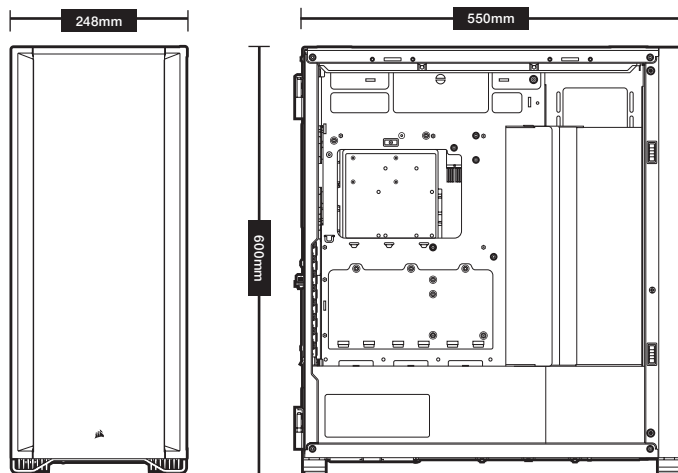

## CONTENU DU KIT D'ACCESSOIRES

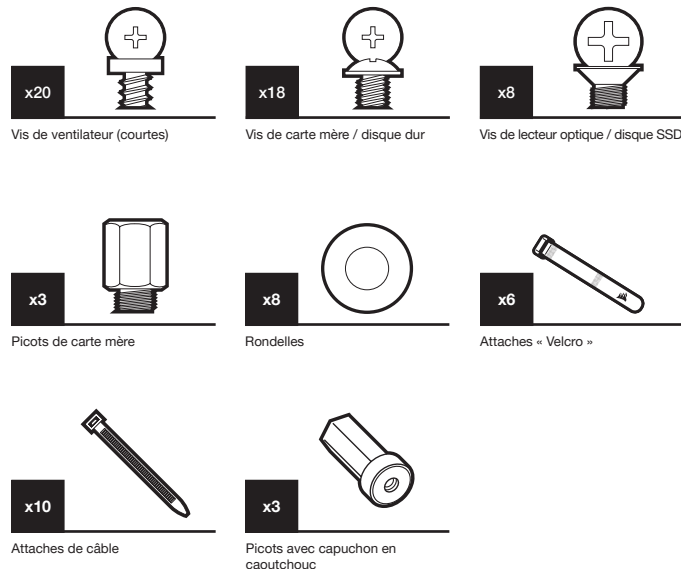

## ATTRIBUTS DU BOÎTIER

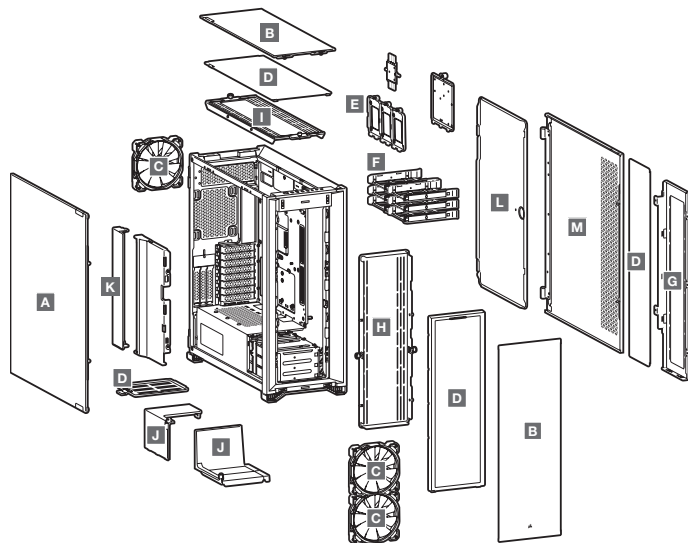

A — PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ

B — PANNEAUX AVANT ET SUPÉRIEUR  
EN ACIER DURABLE

C — 3 VENTILATEURS DE 140 MM

D — 4 FILTRES À POUSSIÈRE

E — 3 PLATEAUX DE DISQUE SSD

F — 6 PLATEAUX DE DISQUE DUR

G — FIXATION POUR VENTILATEUR DE PLATEAU  
DE CARTE MÈRE

H — FIXATION DE VENTILATEUR AVANT

I — FIXATION DE VENTILATEUR SUPÉRIEUR


J — COUVERTURE DU BLOC D'ALIMENTATION  
(ALTERNATIVE)

K — CACHE DE CÂBLE


L — PORTE À CHARNIÈRE EN ACIER  
DE CARTE MÈRE

M — PANNEAU LATÉRAL NORMAL

## PANNEAUX LATÉRAUX ARTICULÉS

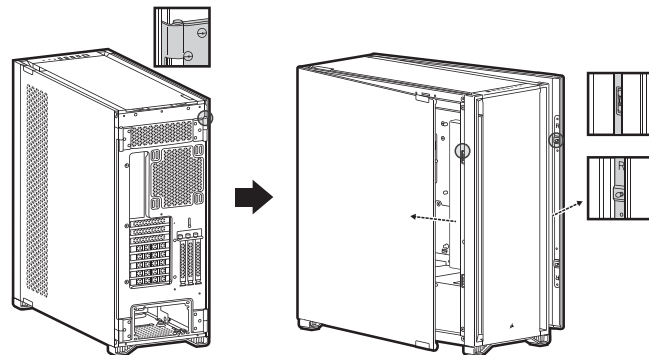


## RETRAIT DES PANNEAUX AVANT ET SUPÉRIEUR




## RETRAIT DE LA BARRE DU CÂBLE

A

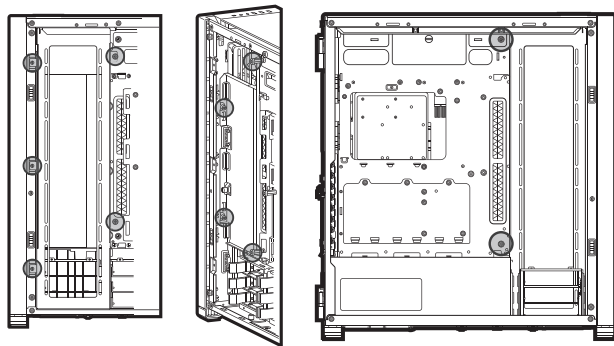


B

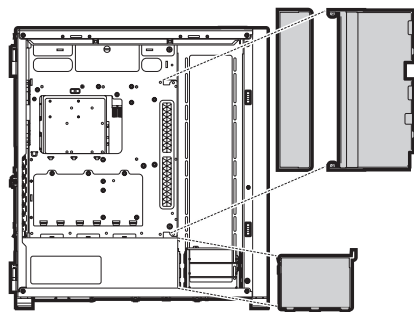


## RETRAIT DE LA BARRE DU CÂBLE


C




D




## INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE

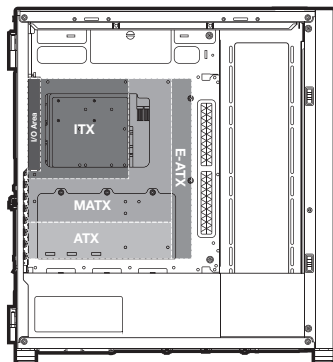


## INSTALLATION DES DISQUES DURS

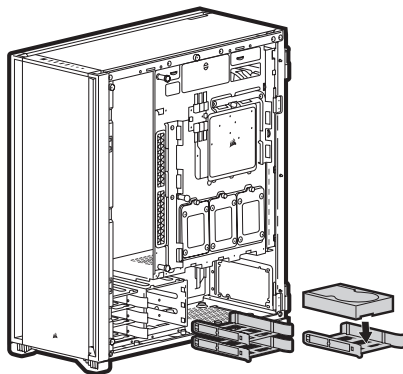

## DÉPLACEMENT DE LA BAIE DU DISQUE DUR

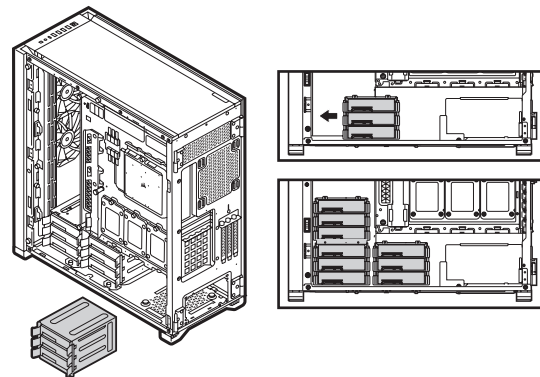


## INSTALLATION DE L'ALIMENTATION

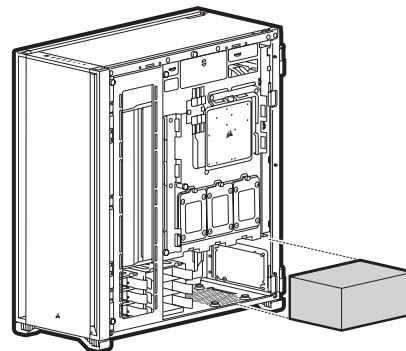


## INSTALLATION DES SSD


A

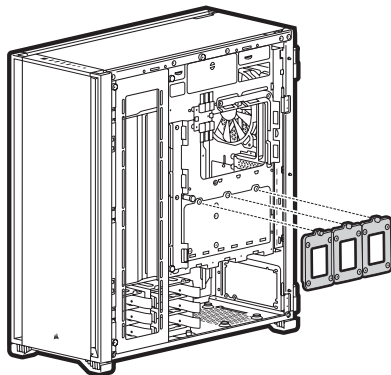



B





## PANNEAU VITRÉ AMOVIBLE DU BLOC D'ALIMENTATION



## INSTALLATION DES CARTES PCI-e

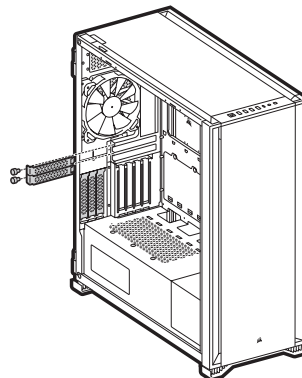


## CARTE GRAPHIQUE À SUPPORT VERTICAL



Câble d'extension  
PCIe CORSAIR \*vendu  
séparément\*




Picots de carte mère




Configuration  
du colis

Configuration  
verticale en  
option


## INSTALLATION DES CONNECTEURS E/S AVANT

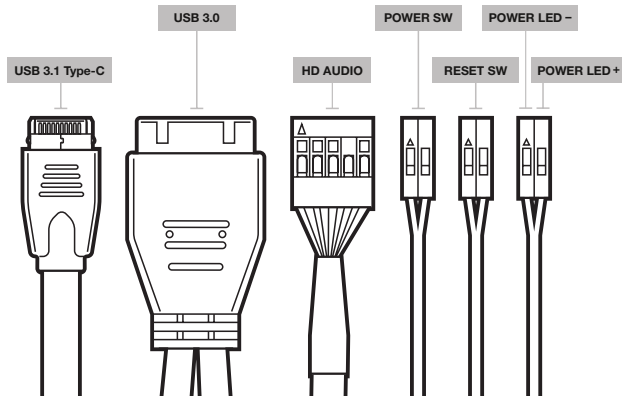

## ACCESSOIRES DISPONIBLES À L'ACHAT



Plateau accessoire de la carte mère



Capot d'alimentation en option

## FOIRE AUX QUESTIONS

- La polarité est-elle importante pour l'alimentation du panneau d'E/S et le cavalier de réinitialisation?  
Non, uniquement pour les cavaliers à LED.
- À qui dois-je m'adresser si mon boîtier est endommagé à l'arrivée ou lorsqu'un ventilateur ne fonctionne plus?  
Veuillez vous rendre sur le site [support.corsair.com](http://support.corsair.com) et demandez une RMA (autorisation de retour de marchandise) pour que nous puissions remplacer la ou les pièces endommagées.
- Où puis-je monter un ventilateur?

| Emplacements des fixations de ventilateur |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Avant                                     | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Haut                                      | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Arrière                                   | 120 mm / 140 mm       |
| Plateau de carte mère                     | 4x 120 mm             |

Pour en savoir plus sur ce boîtier, veuillez vous rendre sur le site [corsair.com](http://corsair.com), à la page des produits.

## TECHNISCHE DATEN DES GEHÄUSES


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Länge.....              | 550 mm |
| Breite.....             | 248 mm |
| Höhe.....               | 600 mm |
| Maximale GPU-Länge..... | 330 mm |
| Maximale CPU-Höhe.....  | 175 mm |
| Maximale PSU-Länge..... | 225 mm |

### Lüfterpositionen:


|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Vorderseite.....     | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm inbegriffen)         |
| Oberseite.....       | 3x 120 mm / 3x 140 mm                                 |
| Rückseite.....       | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm inbegriffen)               |
| Mainboard-Tray ..... | 4x (120 mm) (erfordert Entfernung der Kabelabdeckung) |

### Radiatorkompatibilität:


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Vorderseite.....     | 480 mm / 420 mm |
| Oberseite.....       | 420 mm / 360 mm |
| Rückseite.....       | 140 mm / 120 mm |
| Mainboard-Tray ..... | 480 mm / 420 mm |

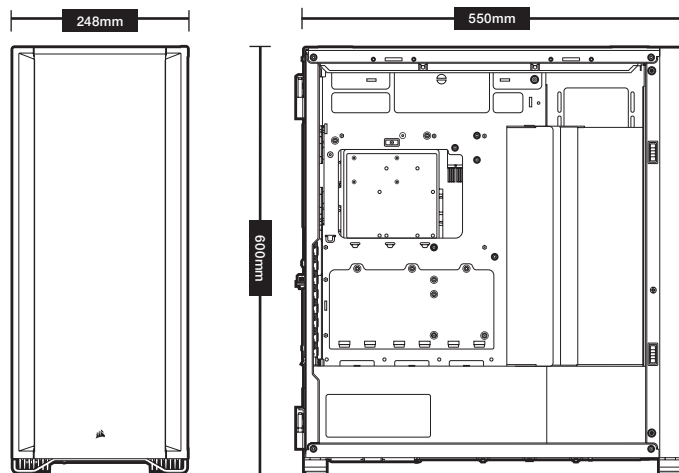

## ACCESSORY KIT CONTENTS

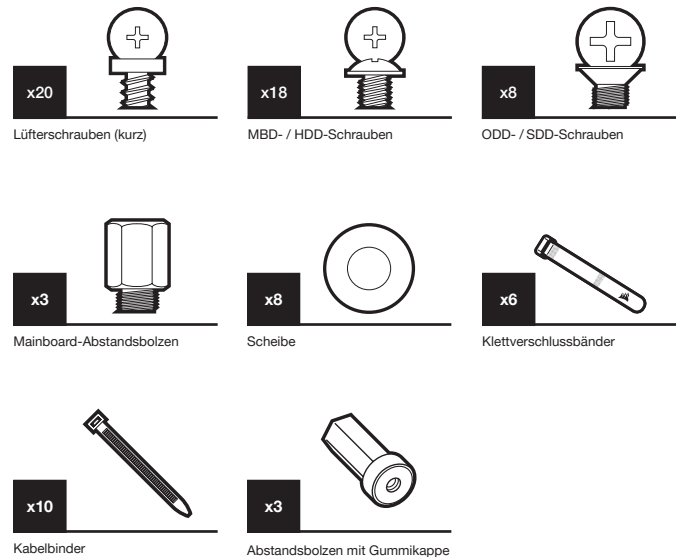


## FUNKTIONSMERKMALE DES GEHÄUSES

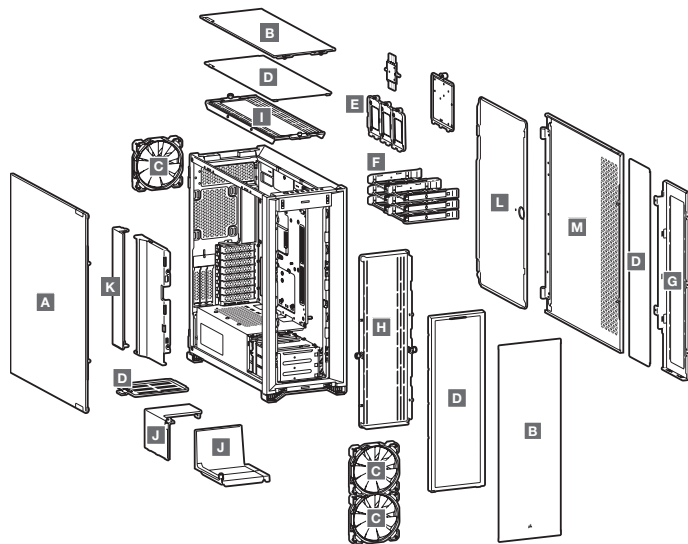


- A** – SEITENTEIL AUS GEHÄRTETEM GLAS  
**B** – FRONT- UND OBERABDECKUNGEN AUS ROBUSTEM STAHL  
**C** – 3x 140-MM-LÜFTER  
**D** – 4x STAUBFILTER  
**E** – 3x SSD-SCHÄCHTE  
**F** – 6x HDD-SCHÄCHTE  
**G** – LÜFTERHALTERUNG FÜR MAINBOARD-TRAY

- H** – VORDERSEITIGE LÜFTERHALTERUNG  
**I** – OBERE LÜFTERHALTERUNG  
**J** – NETZTEILABDECKUNG (ALTERNATIV)  
**K** – KABELABDECKUNG  
**L** – MAINBOARD-STAHKLAPPE  
**M** – MASSIVE SEITENABDECKUNG

## AUFKLAPPBARE SEITENTEILE

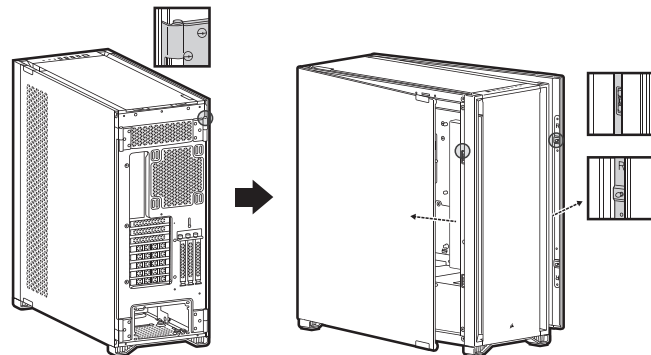


## ENTFERNEN DER VORDEREN UND OBEREN BLENDE




## VERSCHIEBEN DER KABELSCHIENE

A

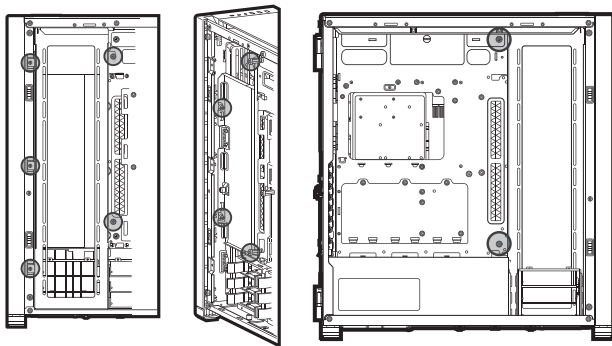


B

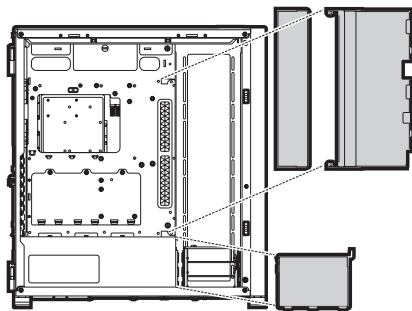


## VERSCHIEBEN DER KABELSCHIENE


C

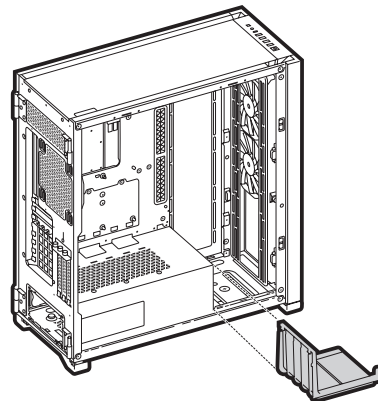


D

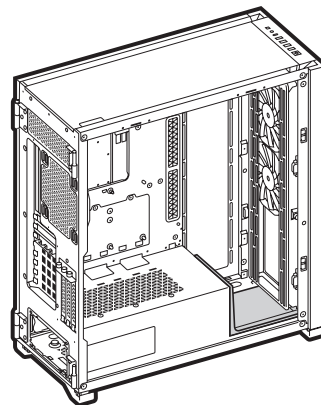


## INSTALLATION DES MAINBOARDS

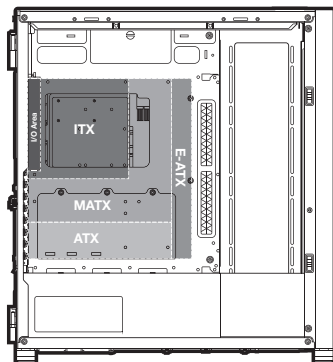


## INSTALLATION VON HDD-LAUFWERKEN

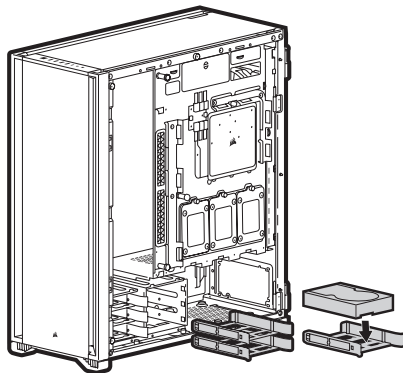

## VERSCHIEBEN DES HDD-KÄFIGS

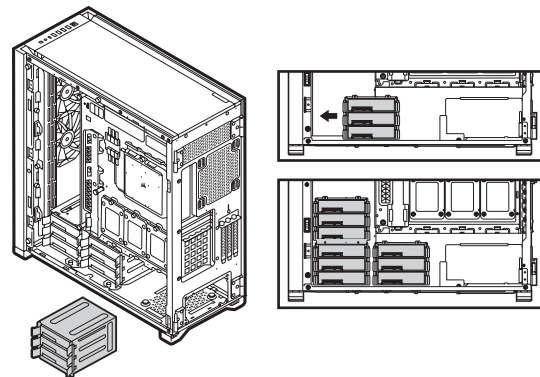


## INSTALLATION DES NETZTEILS

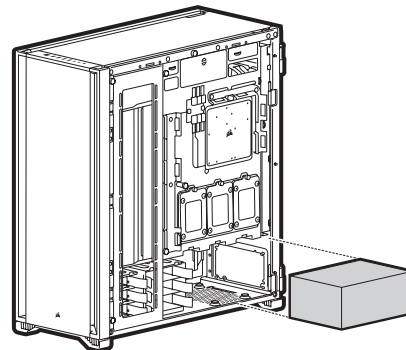


## INSTALLATION VON SSD-LAUFWERKEN


A

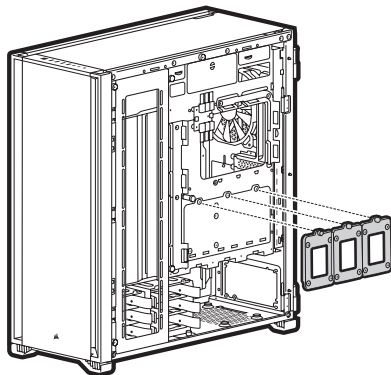


B




## ENTFERNBARES NETZTEILFENSTER



## INSTALLATION DER PCI-e-KARTEN

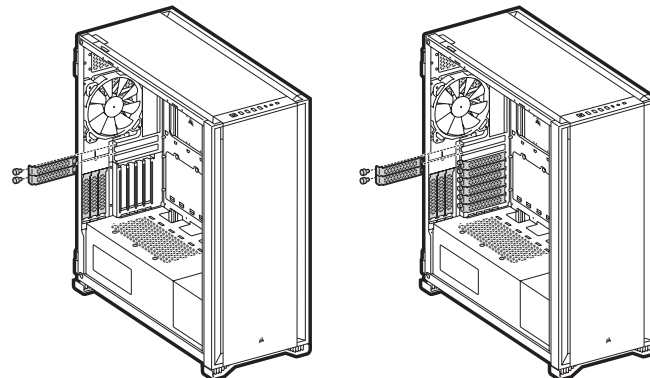


## VERTIKALE GPU-BEFESTIGUNG

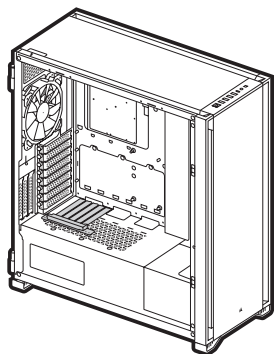

CORSAIR PCIe-Riser-Kabel  
\*separat erhältlich\*




Mainboard-Abstandsbolzen




Versandkonfiguration

Optionale vertikale Konfiguration


## INSTALLATION DER VORDEREN I/O-ANSCHLÜSSE

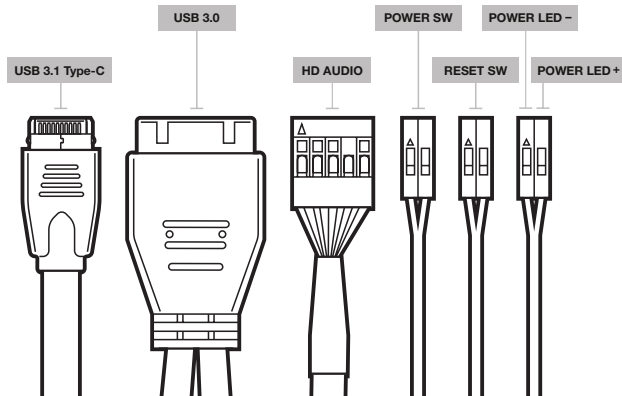

## KÄUFLICH VERFÜGBARES ZUBEHÖR



Mainboard-Einsatz



Optionale PSU-Abdeckung

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Muss bei der Ein/Austaste und dem Rücksetzschalter der I/O-Abdeckung die Polarität beachtet werden?  
Nein, nur bei den LED-Headern.
2. An wen kann ich mich wenden, wenn ich ein beschädigtes Gehäuse erhalten habe oder einer der Lüfter nicht mehr funktioniert?  
Gehen Sie zu [support.corsair.com](https://support.corsair.com) und fordern Sie eine RMA an, damit wir die beschädigten Teile ersetzen können.
3. Wo kann ich einen Lüfter anbringen?

| Fan mount locations |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Vorderseite         | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Oberseite           | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Rückseite           | 120 mm / 140 mm       |
| Mainboard-Tray      | 4x 120 mm             |

Weitere Informationen über dieses Gehäuse finden Sie auf der Produktseite bei [corsair.com](https://www.corsair.com).

## SPECIFICATIES VAN DE BEHUIZING


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Lengte.....              | 550 mm |
| Breedte.....             | 248 mm |
| Hoogte.....              | 600 mm |
| Maximale GPU-lengte..... | 330 mm |
| Maximale CPU-hoogte..... | 175 mm |
| Maximale PSU-lengte..... | 225 mm |

**Fanlocaties:**


|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Voorzijde.....      | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm meegeleverd)     |
| Bovenzijde.....     | 3x 120 mm / 3x 140 mm                             |
| Achterzijde.....    | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm meegeleverd)           |
| Moederbordlade..... | 4x (120 mm) (verwijderen van kabelmantel vereist) |

**Radiatorcompatibiliteit:**


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Voorzijde.....      | 480 mm / 420 mm |
| Bovenzijde.....     | 420 mm / 360 mm |
| Achterzijde.....    | 140 mm / 120 mm |
| Moederbordlade..... | 480 mm / 420 mm |

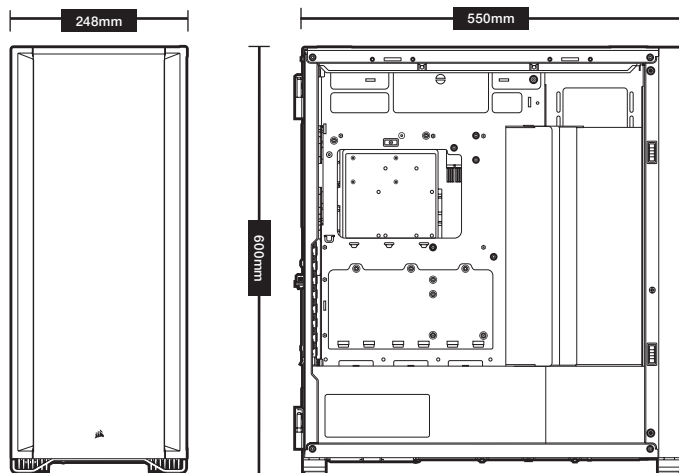

## INHOUD VAN DE ACCESSOIRESKIT

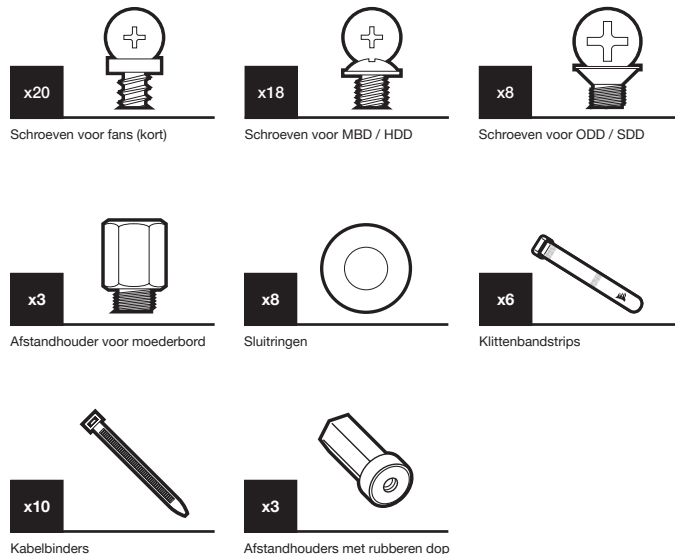

## KENMERKEN VAN DE BEHUIZING

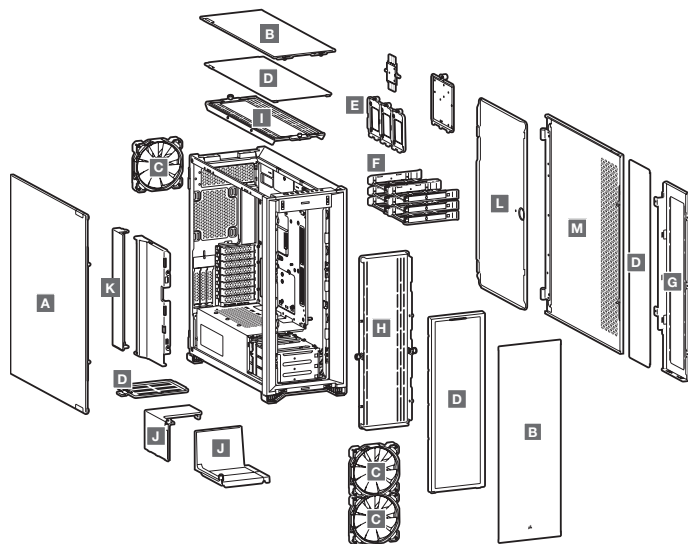

A — ZIJPANEEL VAN GEHARD GLAS

B — MASSIEF STALEN VOOR- EN BOVENPANELEN

C — 3x VENTILATORS VAN 140 MM

D — 4x STOFFILTERS

E — 3x SSD-SLEUVEN

F — 6x HDD-SLEUVEN

G — FANBEUGEL MOEDERBORDLADE

H — FANBEUGEL VOORZIJDJE

I — FANBEUGEL BOVENZIJDJE


J — PSU-PLAAT (ALTERNATIEF)

K — KABELMANTEL


L — STALEN SCHARNIERDEUR MOEDERBORD

M — STEVIG ZIJPANEEL

## ZIJPANELEN MET SCHARNIEREN

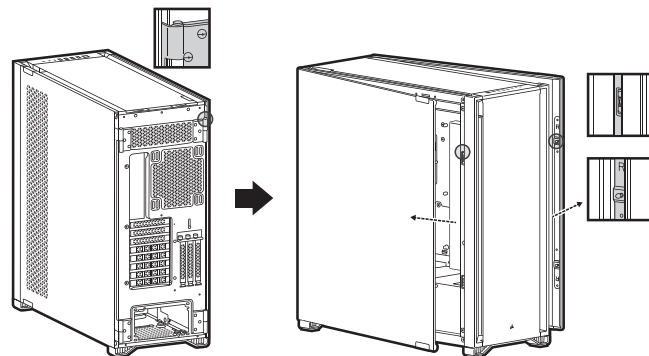


## DE VOOR- EN BOVENPANELEN VERWIJDEREN




## DE KABELGOOT VERPLAATSEN

A

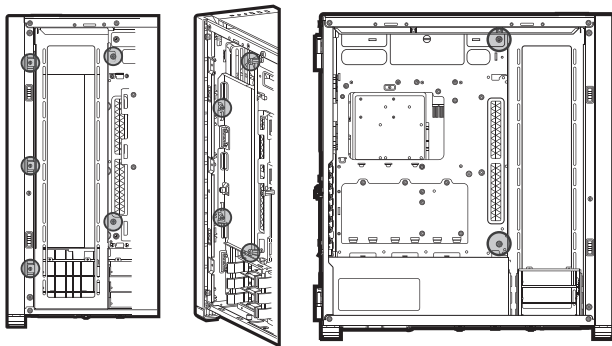


B

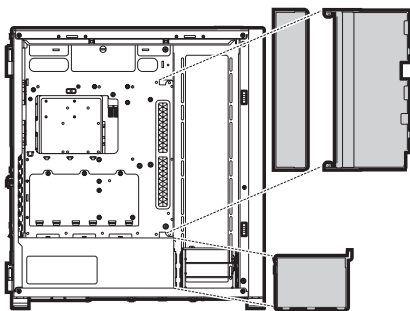


## DE KABELGOOT VERPLAATSEN


C

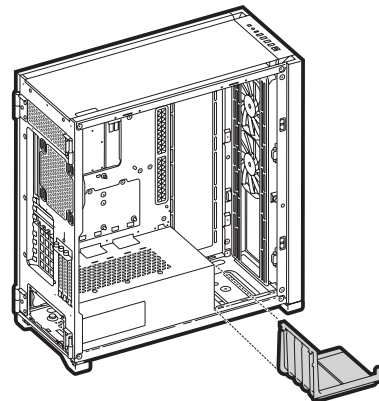


D




## HET MOEDERBORD INSTALLEREN

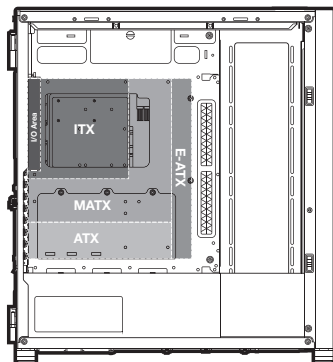


## HDD'S INSTALLEREN

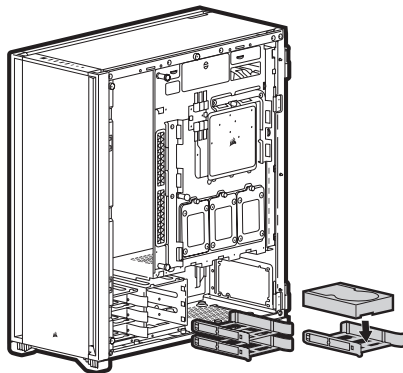

## DE HDD-BEHUIZING VERPLAATSEN

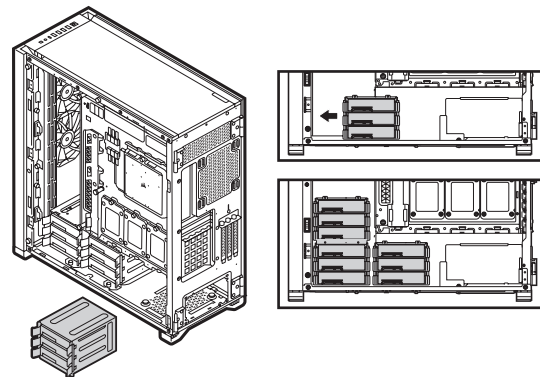


## PSU INSTALLEREN

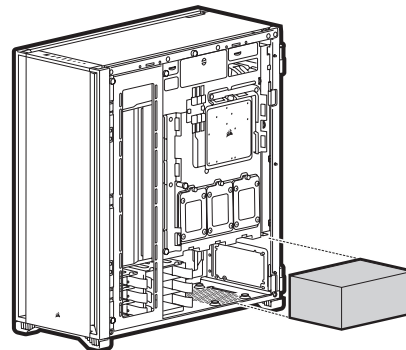


## SSD'S INSTALLEREN


A

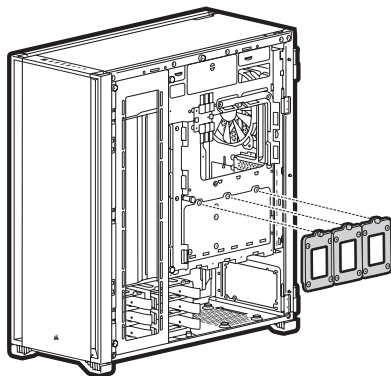



B

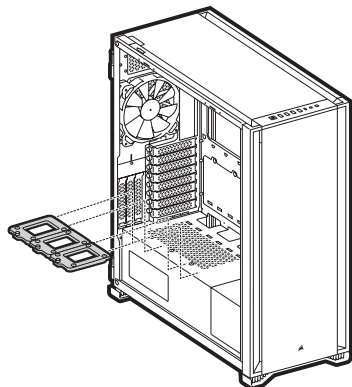


## UITNEEMBARE PSU-RAAM

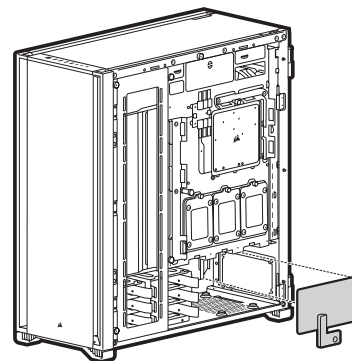

## PCI-e-KAARTEN INSTALLEREN

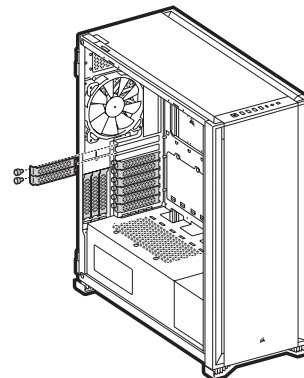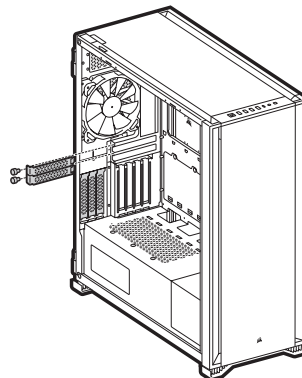


## VERTICALE BEVESTIGING GPU



PCIe-verlengkabel  
van CORSAIR  
\*apart verkrijgbaar\*




Afstandhouder voor moederbord




Verzendconfiguratie  
Optionele  
verticale  
configuratie


## DE I/O-CONNECTOREN AAN DE VOORZIJD E INSTALLEREN

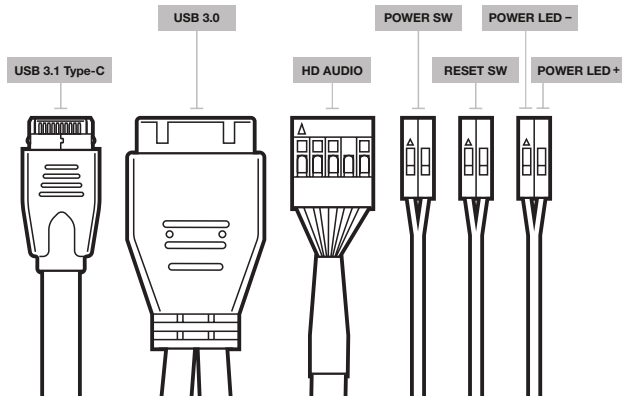

## BESCHIKBARE ACCESSOIRES



Accessoireslade moederbord



Optionele PSU-afdekplaat

## VEELGESTELDE VRAGEN

1. Is de polariteit van belang voor de aan/uit- en resetheader van het I/O-paneel?  
Nee, alleen voor de ledheaders.
2. Met wie moet ik contact opnemen als de behuizing beschadigd is of als een van de fans niet meer werkt?  
Ga naar [support.corsair.com](https://support.corsair.com) en vraag een RMA aan zodat we de beschadigde onderdelen kunnen vervangen.
3. Waar kan ik een fan installeren?

| Installatielocaties voor fans |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Voorzijde                     | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Bovenzijde                    | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Achterzijde                   | 120 mm / 140 mm       |
| Moederbordlade                | 4x 120 mm             |

Ga naar de productpagina op [corsair.com](https://corsair.com) voor meer informatie over deze behuizing.

## SPECIFIKATIONER FOR KABINET


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Længde .....              | 550 mm |
| Bredde .....              | 248 mm |
| Højde .....               | 600 mm |
| Maksimum GPU-længde ..... | 330 mm |
| Maksimum CPU-højde .....  | 175 mm |
| Maksimum PSU-længde ..... | 225 mm |

**Blæserplaceringer:**


|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Forside .....       | 4 x 120 mm / 3 x 140 mm (2 x 140 mm medfølger)  |
| Top .....           | 3 x 120 mm / 3 x 140 mm                         |
| Bagside .....       | 120 mm / 140 mm (1 x 140 mm medfølger)          |
| Bundkortbakke ..... | 4 x 120 mm (kræver afmontering af kabeldækslet) |

**Kølerkompatibilitet:**


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Forside .....       | 480 mm / 420 mm |
| Top .....           | 420 mm / 360 mm |
| Bagside .....       | 140 mm / 120 mm |
| Bundkortbakke ..... | 480 mm / 420 mm |

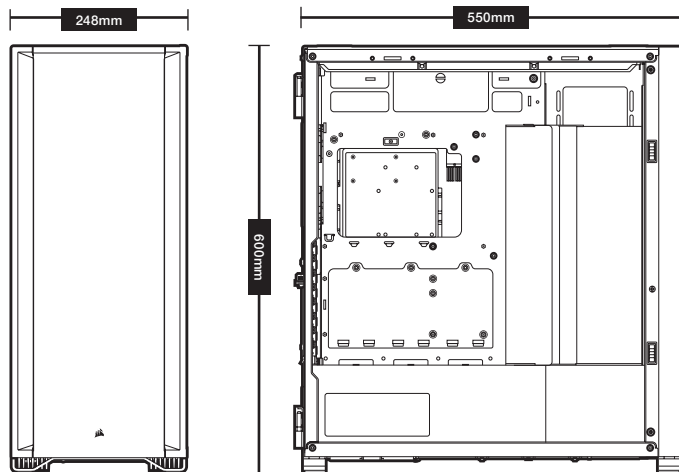

## INDHOLD AF TILBEHØRSSÆT

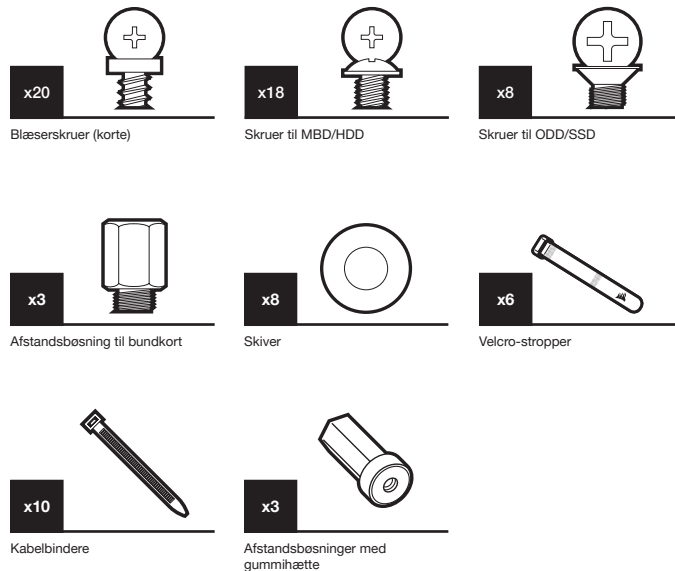

## KABINETTETS EGENSKABER

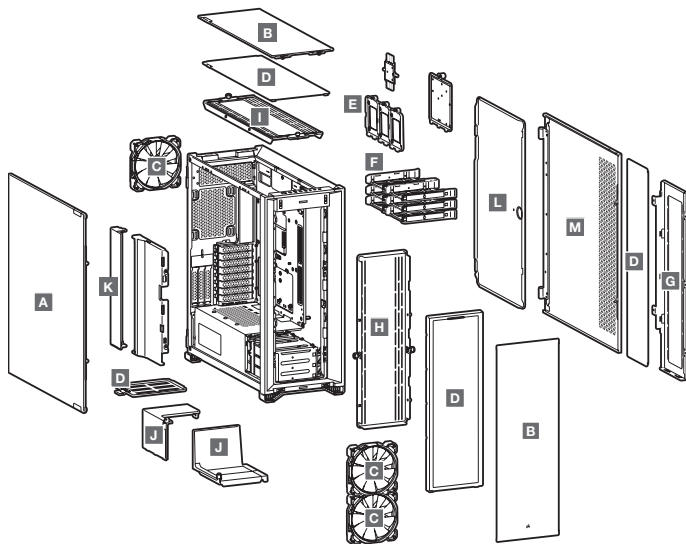

A — SIDEANEL I HÆRDET GLAS

B — FRONTANEL OG TOPPANELER AF MASSIVT STÅL

C — 3x 140 MM BLÆSERE

D — 4x STØVFILTRE

E — 3x SSD-BAKKER

F — 6x HDD-BAKKER

G — BLÆSERBESLAG TIL BUNDKORTBAKKE

H — BESLAG TIL FRONTBLÆSER

I — BESLAG TIL TOPBLÆSER


J — PSU-OVERTRÆK (ALTERNATIV)

K — KABELDÆKSEL


L — HÆNGSLET ADGANGSDØR AF STÅL TIL BUNDKORTET

M — FAST SIDEANEL

## SIDEPANELER MED HÆNGSLER

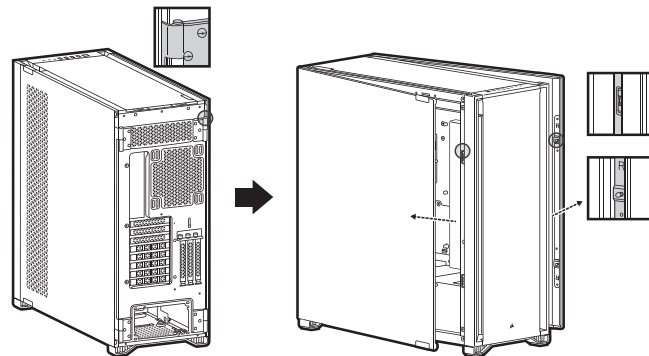


## AFMONTERING AF FRONT- OG TOPRAMME




## AFMONTERING AF KABELHOLDEREN

A

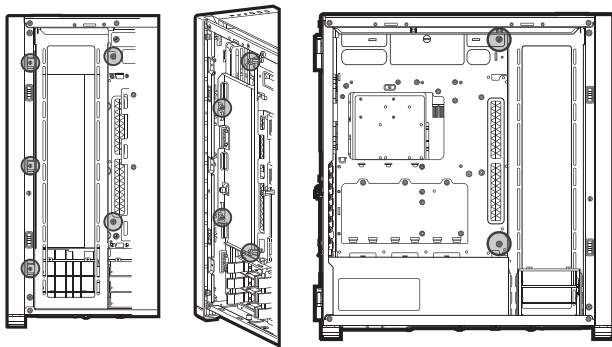


B

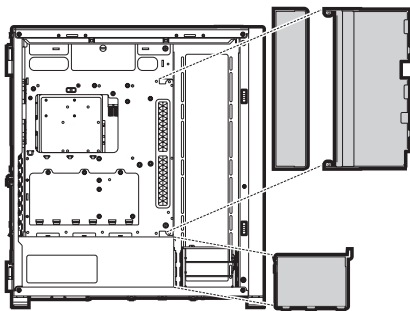


## AFMONTERING AF KABELHOLDEREN


C

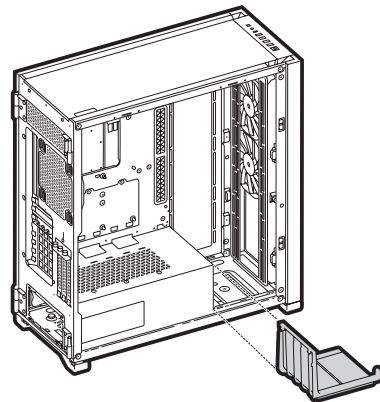


D

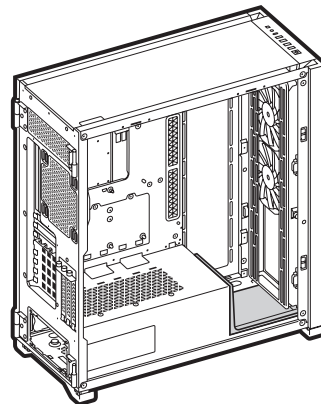


## INSTALLATION AF BUNDKORTET

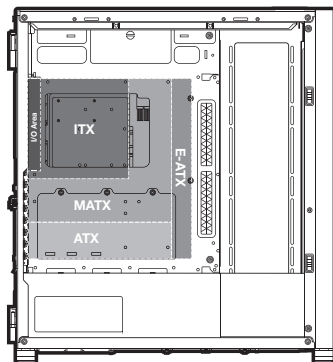


## INSTALLATION AF HDD'ER

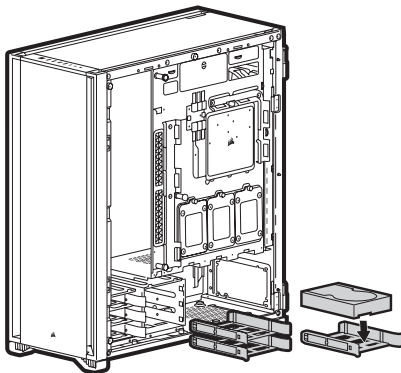

## FLYTNING AF HDD-HOLDEREN

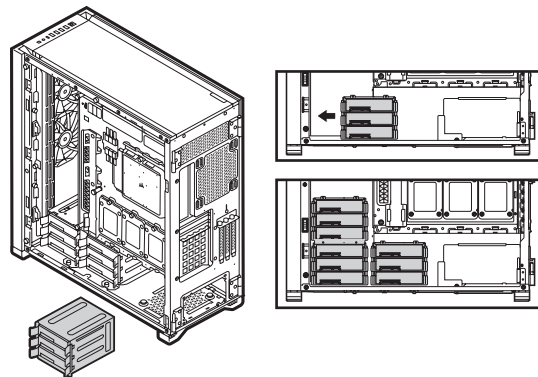


## INSTALLATION AF PSU

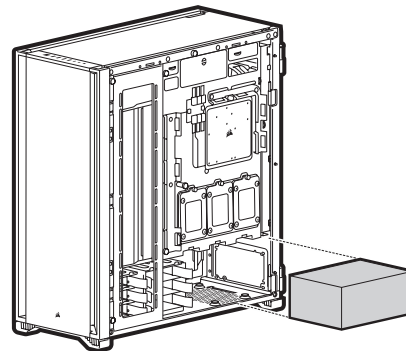


## INSTALLATION AF SSD'ER


A

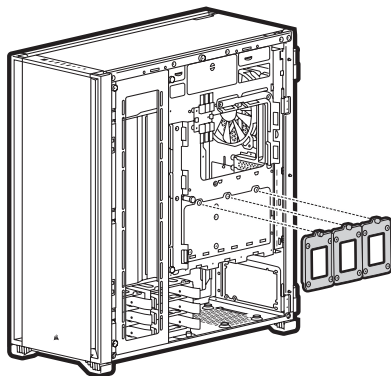



B

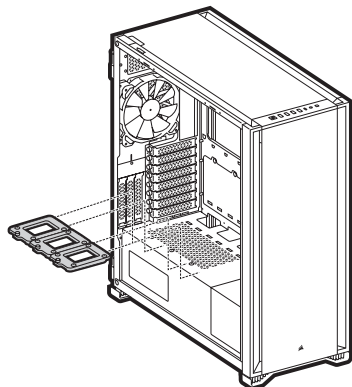


## UDTAGELIGT PSU-VINDUE

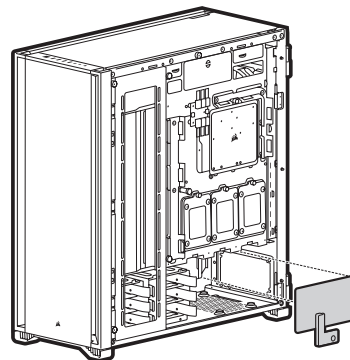

## INSTALLATION AF PCI-E-KORT

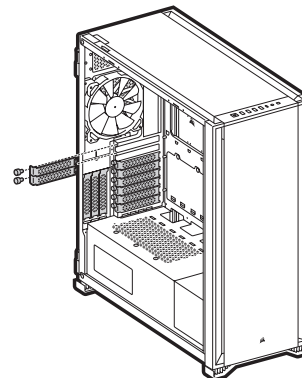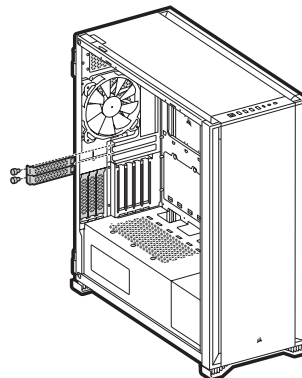

## LODRET MONTERET GPU



CORSAIR PCIe-forlængerkabel  
"sælges separat"




Afstandsøsning til bundkort


Forsendelseskonfiguration

Valgfri lodret konfiguration


## INSTALLATION AF DE FORRESTE I/O-STIK

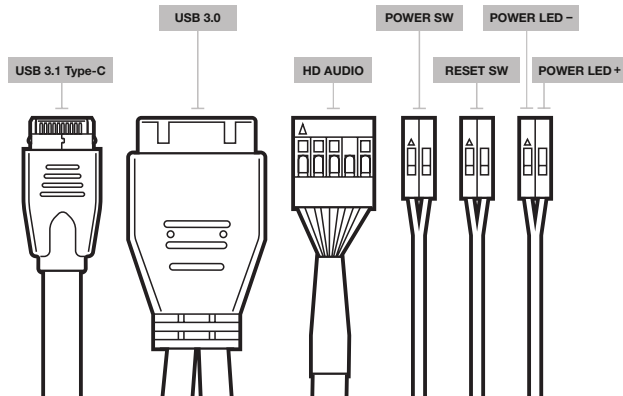

## TILBEHØR I KASSEN



Tilbehørsbakke til bundkort



Valgfri PSU-dæklade

## OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Betyder polariteten noget i forhold til I/O-panelets strøm- og nulstillingsstik?  
Nej, kun LED-stikkene.
2. Hvem skal jeg kontakte, hvis mit kabinet var beskadiget ved modtagelsen, eller hvis en af blæserne ikke længere virker?  
Gå til [support.corsair.com](http://support.corsair.com), og bed om et RMA, så vi kan erstatte de(n) beskadigede del(e).
3. Hvor kan jeg montere en blæser?

| Monteringssteder for blæser |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Forside                     | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Top                         | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Bagside                     | 120 mm / 140 mm       |
| Bundkortbakke               | 4x 120 mm             |

Du kan få mere at vide om dette kabinet ved at besøge produktsiden på [corsair.com](http://corsair.com).

## KOTELON TEKNISET TIEDOT


|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Pituus.....                         | 550 mm |
| Leveys .....                        | 248 mm |
| Korkeus .....                       | 600 mm |
| Näytönohjaimen enimmäispituus ..... | 330 mm |
| Prossessorin enimmäiskorkeus.....   | 175 mm |
| Virtalähteen enimmäispituus .....   | 225 mm |

## Tuuletin sijainnit:


|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Edessä.....        | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm sisältyy)        |
| Ylhäällä .....     | 3x 120 mm / 3x 140 mm                             |
| Takana .....       | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm sisältyy)              |
| Emolevykelkka..... | 4x 120 mm (edellyttää kaapelisuojuksen irrotusta) |

## Jäähdyttimen yhteensopivuus:


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Edessä.....        | 480 mm / 420 mm |
| Ylhäällä .....     | 420 mm / 360 mm |
| Takana .....       | 140 mm / 120 mm |
| Emolevykelkka..... | 480 mm / 420 mm |

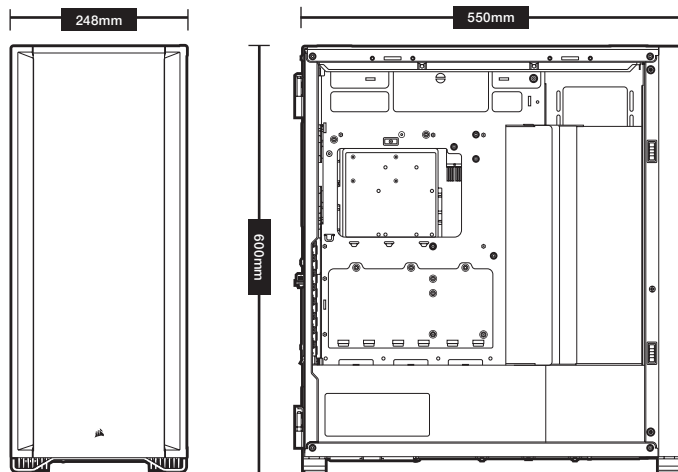

## LISÄVARUSTEPAKKAUKSEN SISÄLTÖ

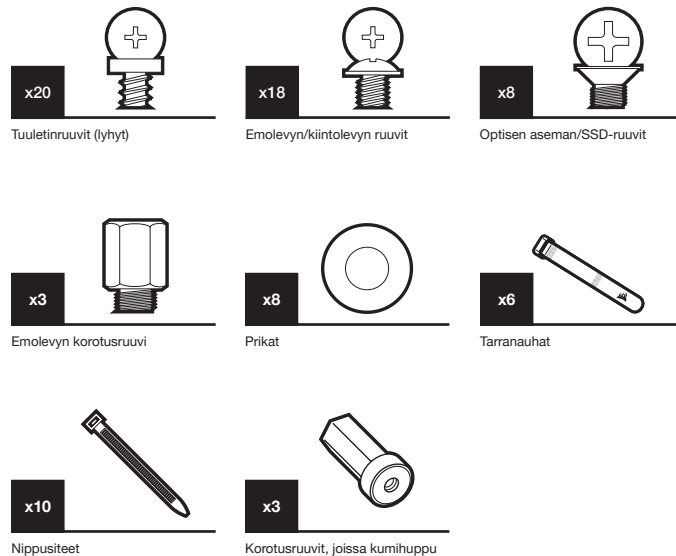


## KOTELON OMINAISUUDET

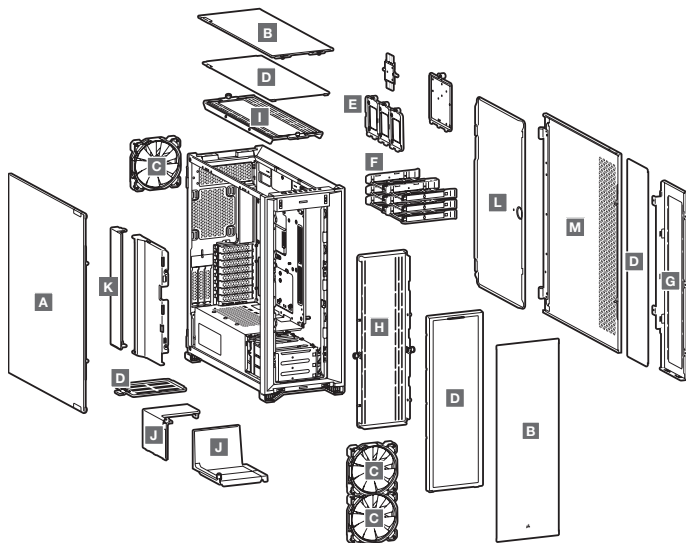


- A — SIVUPANEELI KARKAISTUA LASIA  
 B — TERÄKSISET ETU- JA TAKAPANEELIT  
 C — 3x 140 MM TUULETTIMET  
 D — 4x PÖLYSUODATINTA  
 E — 3x SSD-ASEMAA  
 F — 6x KIINTOLEVYKELKAA  
 G — EMOLEVYKELKAN TUULETTIMEN KANNATIN

- H — ETUTUULETTIMEN KANNATIN  
 I — YLÄTUULETTIMEN KANNATIN  
 J — VIRTALÄHTEEN SUOJAKANSI (VAIHTOEHTOINEN)  
 K — KAAPELISUOJUS  
 L — EMOLEVYN SARANOITU OVI, TERÄSTÄ  
 M — UMPINAINEN SIVUPANEELI

## SARANALLA VARUSTETUT SIVUPANEELIT

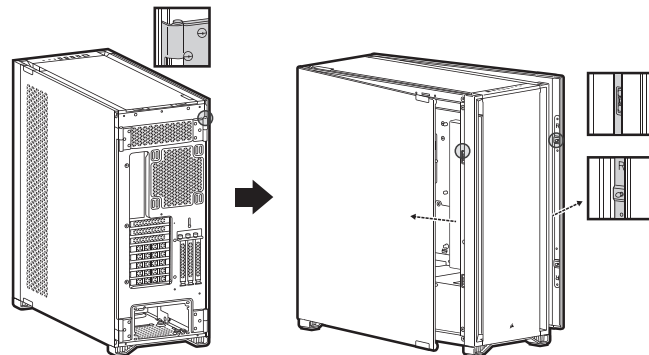


## ETU- JA YLÄKEHYKSEN POISTO

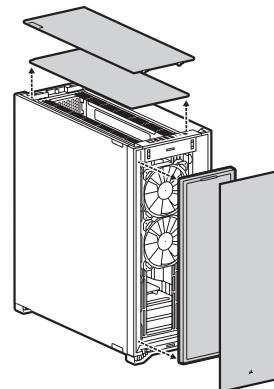


## KAAPELIPALKIN POISTO

A

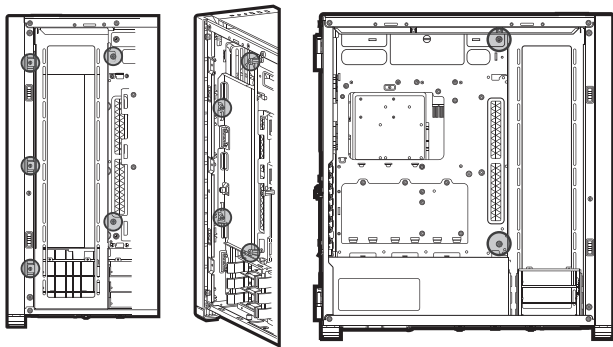


B

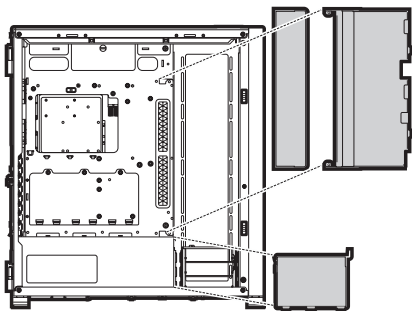


## KAAPELIPALKIN POISTO


C

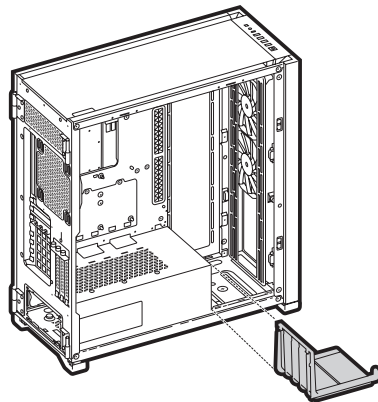


D

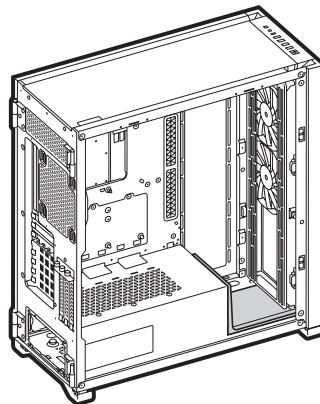


## EMOLEVYN ASENNUS

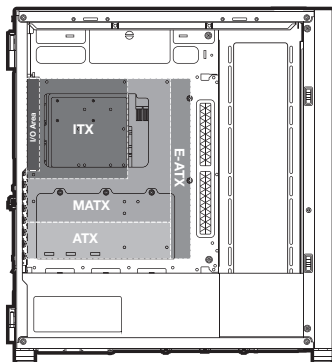


## KIINTOLEVYJEN ASENNUS

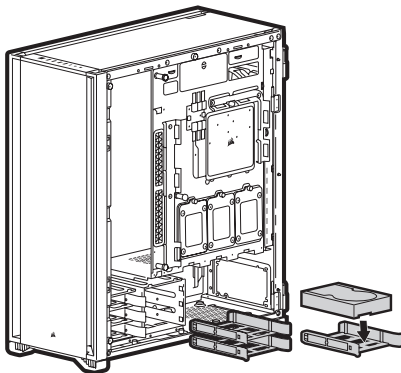

## HDD-KOTELON LIIKUTTAMINEN

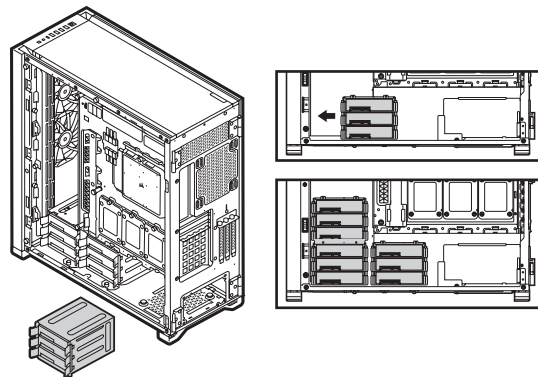


## VIRTALÄHTEEN ASENNUS

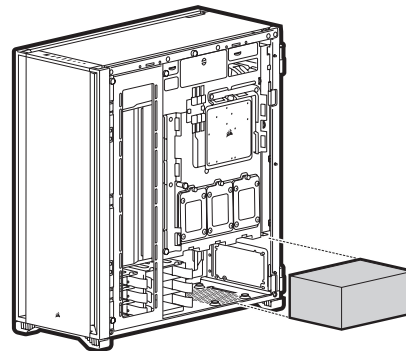


## SSD-LEVYJEN ASENNUS


A

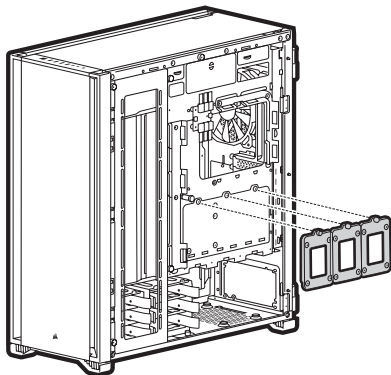



B

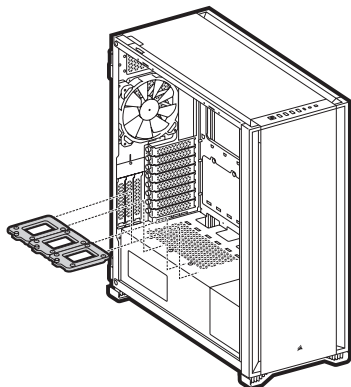


## IRROTETTAVA VIRTALÄHTTEEN IKKUNA

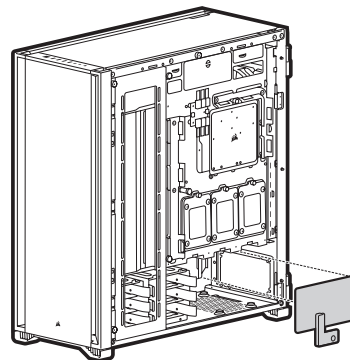

## PCI-E-LEVYJEN ASENNUS

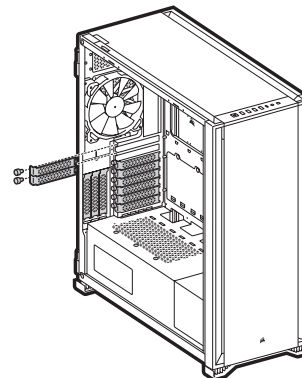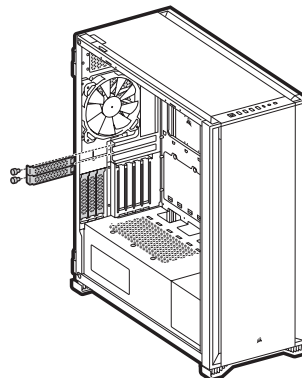


## NÄYTÖNOHJAIMEN PYSTYASENNUS

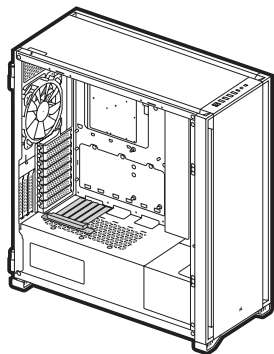

CORSAIR PCIe:n  
jatkokaapecti  
\*myydään erikseen




Emolevyn korotusruuvi




Toimituksen  
rakenne

Valinnainen  
pystyrakenne


## ETUOSAN I/O-LIITINTEN ASENNUS

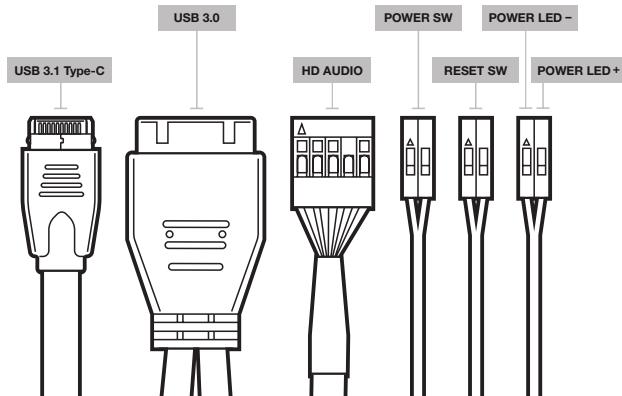

## LAATIKON LISÄVARUSTEET



Emolevyn lisäkelkka



Virtalähteen valinnan suojalevy

## USEIN KYSYTTYÄ

1. Onko napaisuudella väliä I/O-paneelin virta- ja nollausliitännässä?  
Ei, vain LED-liitännöillä.
2. Keneen minun tulee ottaa yhteyttä, jos kotelo on vaurioitunut tai jokin tuulettimesta ei enää toimi?  
Mene sivulle [support.corsair.com](https://support.corsair.com) ja pyydä takuukäsittelyä, jotta voimme vaihtaa vaurioituneen osan.
3. Mihin voin asentaa tuulettimen?

| Tuulettimen asennussijainnit |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Eteen                        | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Ylös                         | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Taakse                       | 120 mm / 140 mm       |
| Emolevykelkka                | 4x 120 mm             |

Jos tahdot lisätietoa kotelosta, käy tuotesivulla osoitteessa [corsair.com](https://www.corsair.com).

## SPECIFIKATIONER FÖR HÖLJE


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Längd .....             | 550 mm |
| Bredd .....             | 248 mm |
| Höjd .....              | 600 mm |
| Maximal GPU-längd ..... | 330 mm |
| Maximal CPU-längd ..... | 175 mm |
| Maximal PSU-längd ..... | 225 mm |

**Fläktplatser:**


|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Framsida .....       | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm ingår) |
| Ovansida .....       | 3x 120 mm / 3x 140 mm                   |
| Baksida .....        | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm ingår)       |
| Moderkortsfack ..... | 4x 120 mm (kabelskyddet måste tas bort) |

**Kylarkompatibilitet:**


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Framsida .....       | 480 mm / 420 mm |
| Ovansida .....       | 420 mm / 360 mm |
| Baksida .....        | 140 mm / 120 mm |
| Moderkortsfack ..... | 480 mm / 420 mm |

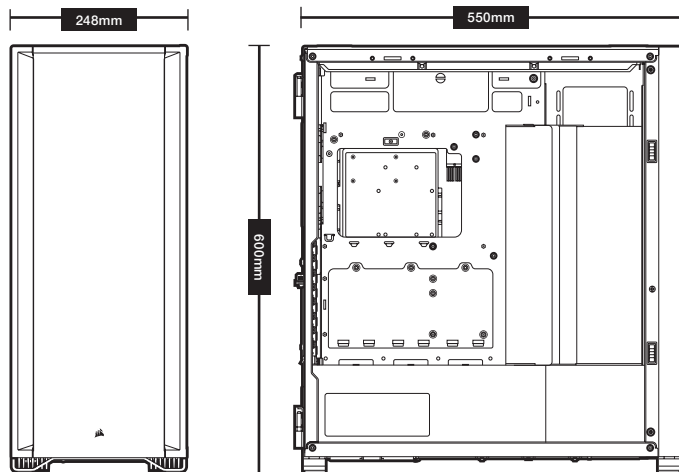

## INNEHÅLL I TILLBEHÖRSPAKET

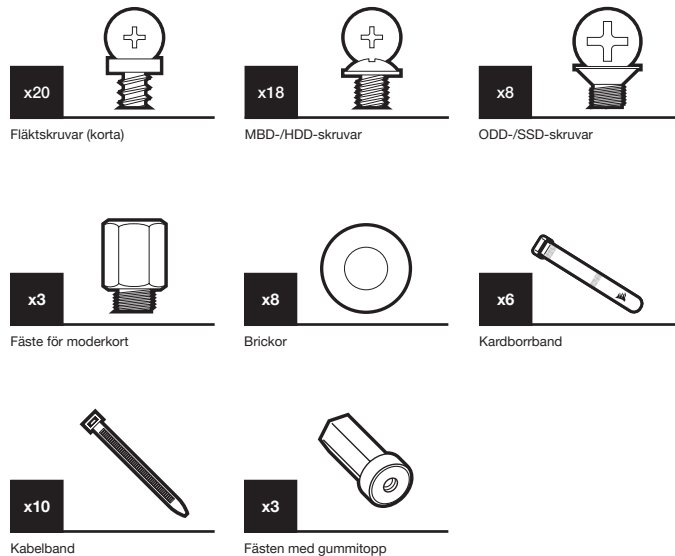

## HÖLJEGENSKAPER

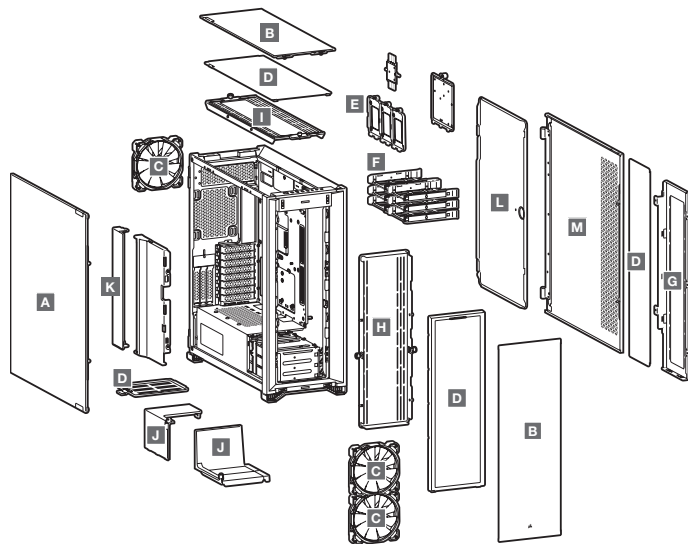

A — SIDOPANEL I HÄRDAT GLAS

B — FRONT- OCH TOPPANEL I MASSIVT STÅL

C — 3x 140 MM FLÄKTAR

D — 4x DAMMFILTER

E — 3x SSD-FACK

F — 6x HDD-FACK

G — FLÄKTFÄSTE PÅ MODERKORTSFACK

H — FLÄKTFÄSTE FRAM

I — FLÄKTFÄSTE UPPE


J — PSU-HÖLJE (ALTERNATIV)

K — KABELSKYDD


L — DÖRR MED GÅNGJÄRN I STÅL FÖR MODERKORT

M — SOLID SIDOPANEL

## SIDOPANELER MED GÅNGJÄRN

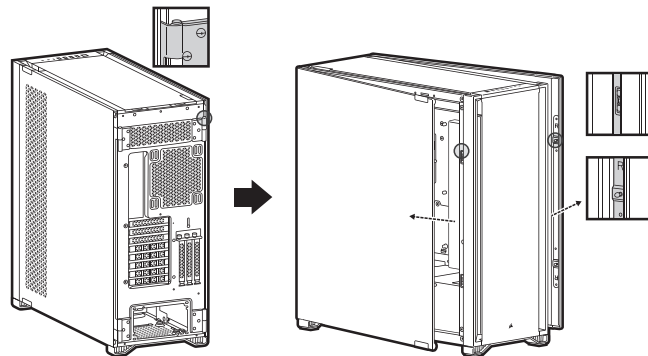


## TA BORT RAMARNA PÅ FRAMSIDAN OCH OVANSIDAN

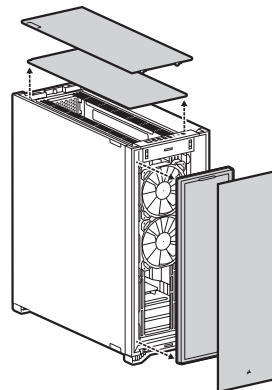


## TA BORT KABELSTÅNGEN

A

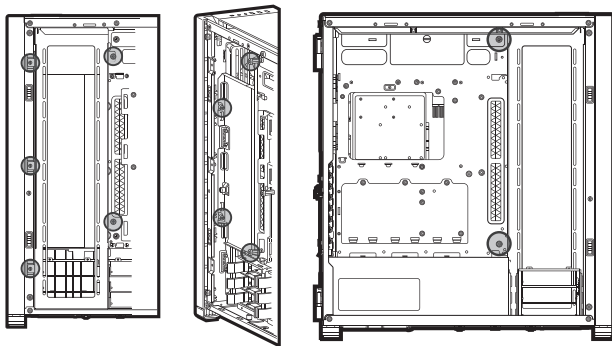


B

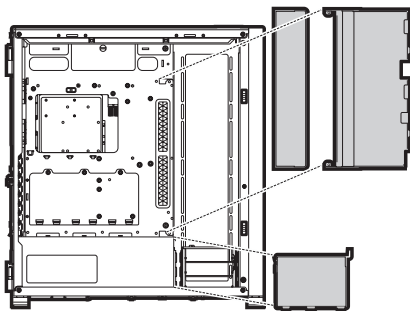


## TA BORT KABELSTÅNGEN


C

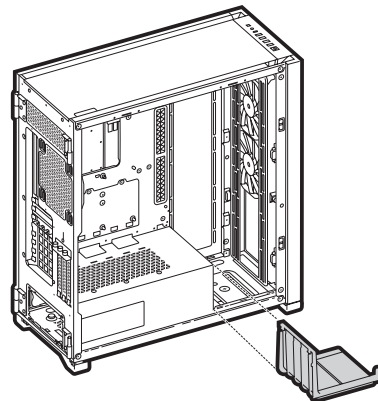


D

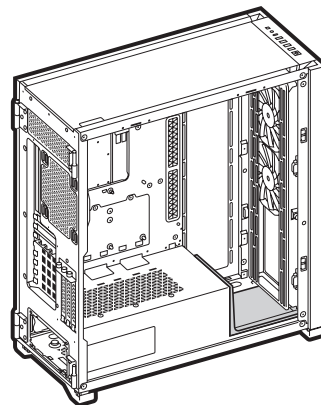


## MONTERA MODERKORTET

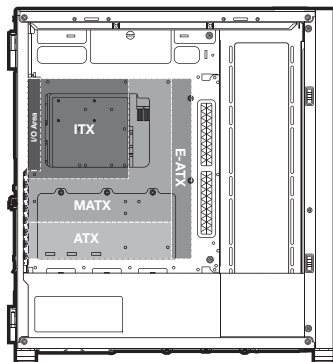


## MONTERA HDD

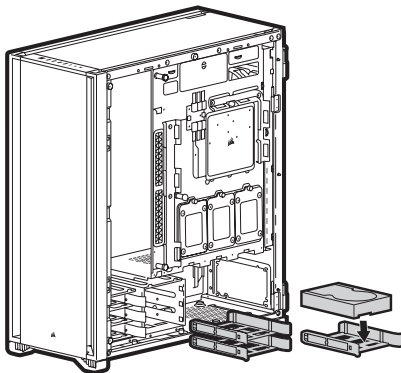

## FLYTTA HDD-RAMEN

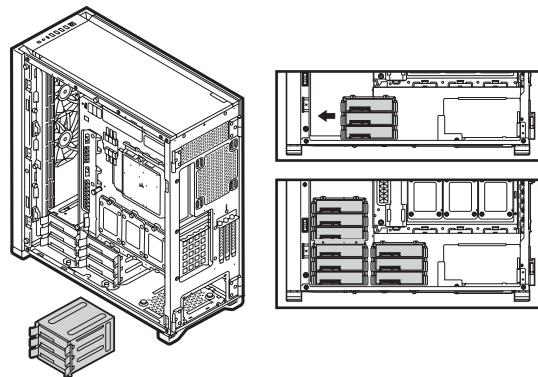


## MONTERA PSU

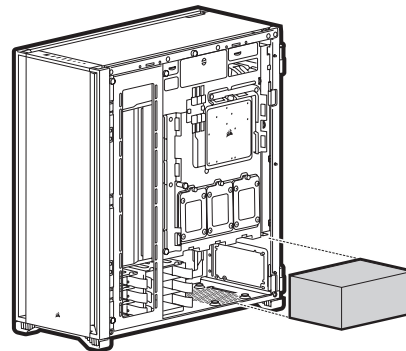


## MONTERA SSD


A

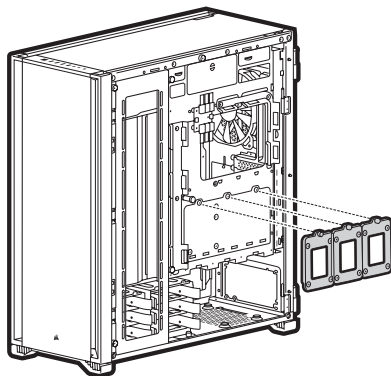



B

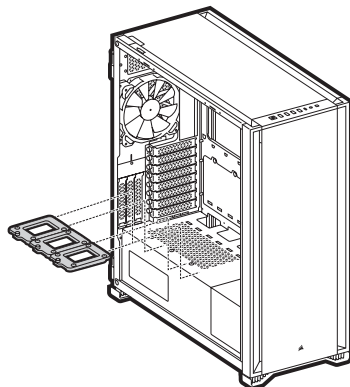



## AVTAGBART PSU-FÖNSTER

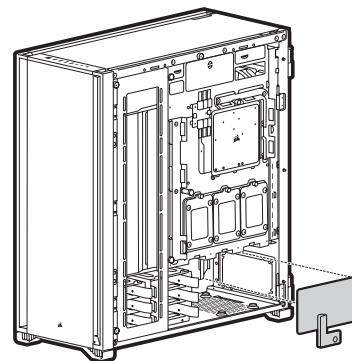


## MONTERA PCIE-KORT

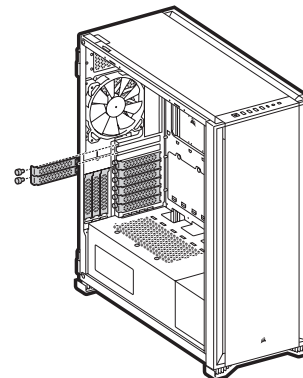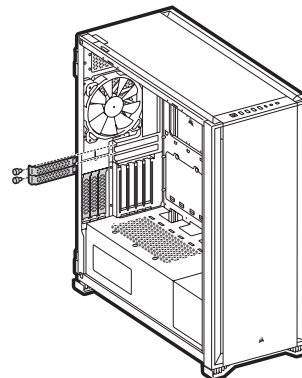


## GPU FÖR VERTIKAL MONTERING




Fäste för moderkort

Konfiguration  
vid leveransValfri vertikal  
konfiguration


## MONTERA I/O-KONTAKTER PÅ FRAMSIDAN

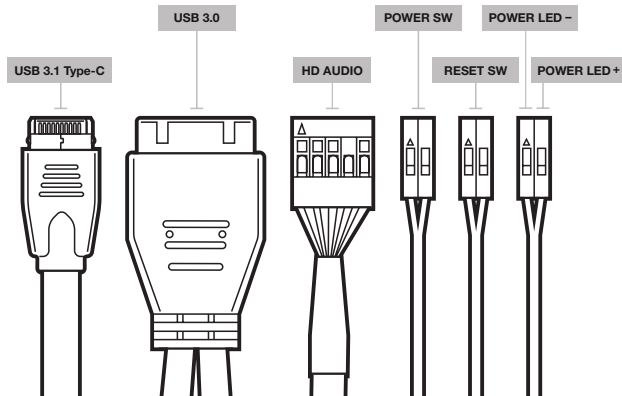

## TILLBEHÖR I LÅDAN



Tillbehörsfack för moderkort



Valfri täckplatta för PSU

## VANLIGA FRÅGOR

1. Betyder polariteten något för I/O-panelens ström- och återställningskontakt?  
Nej, bara för LED-kontakterna.
2. Vem kontaktar jag om höljet var skadat vid leverans eller om en av fläktarna har slutat att fungera?  
Besök [support.corsair.com](https://support.corsair.com) och skicka in en RMA-begäran så att vi kan ersätta de skadade delarna.
3. Var kan jag montera en fläkt?

| Fläktmonteringsplatser |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Framsida               | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Ovansida               | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Baksida                | 120 mm / 140 mm       |
| Moderkortsfack         | 4x 120 mm             |

Ta en titt på produktsidan på [corsair.com](https://corsair.com) om du vill veta mer om höljet.

## KABINETTETS SPESIFIKASJONER


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Lengde.....              | 550 mm |
| Bredde.....              | 248 mm |
| Høyde.....               | 600 mm |
| Maksimum GPU-lengde..... | 330 mm |
| Maksimum CPU-høyde.....  | 175 mm |
| Maksimum PSU-lengde..... | 225 mm |

### Vifteplasseringer:






|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Foran .....          | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm inkludert) |
| Ovenfra .....        | 3x 120 mm / 3x 140 mm                       |
| Bak .....            | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm inkludert)       |
| Hovedkortskuff ..... | 4x 120 mm (krever fjerning av kabeldeksel)  |

### Kompatibilitet med radiator:


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Foran .....          | 480 mm / 420 mm |
| Ovenfra .....        | 420 mm / 360 mm |
| Bak .....            | 140 mm / 120 mm |
| Hovedkortskuff ..... | 480 mm / 420 mm |

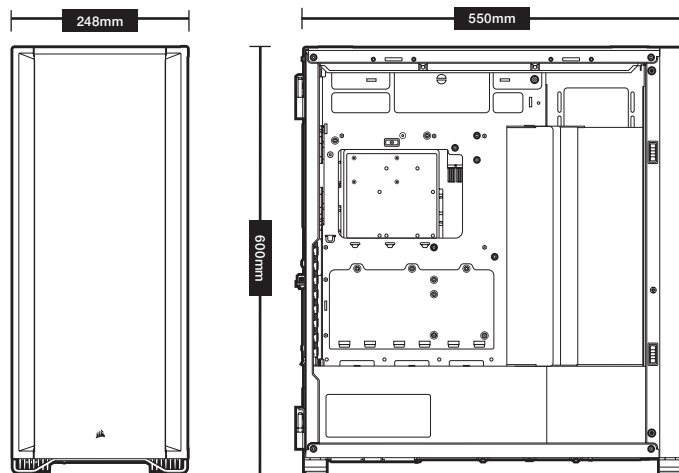

## PAKKENS INNHOLD



## KABINETTETS FUNKSJONER

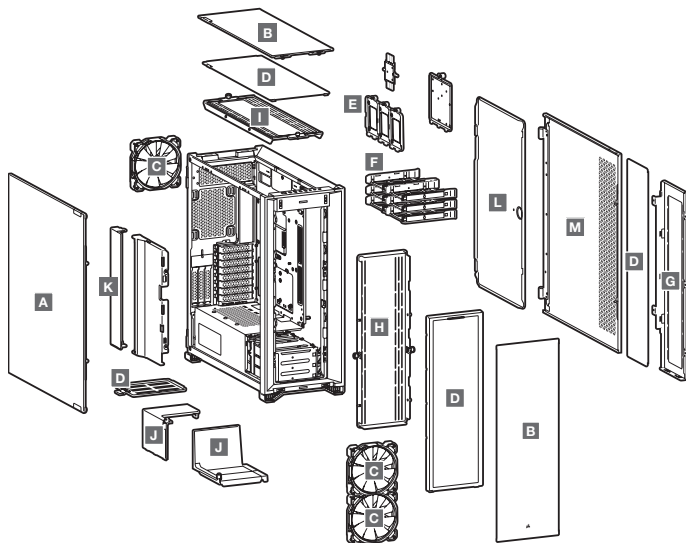

A — SIDEPANEL I HERDET GLASS

B — FRONTPANEL OG TOPPANEL I MASSIVT STÅL

C — 3x 140 MM VIFTER

D — 4x STØVFILTER

E — 3x SSD-SKUFFER

F — 6x HDD-SKUFFER

G — VIFTEBRAKETT PÅ HOVEDKORTSKUFF

H — VIFTEBRAKETT FORAN

I — VIFTEBRAKETT TOPP


J — PSU SKRUDDEKSEL (ALTERNATIV)

K — KABELDEKSEL


L — HENGSELET DØR AV STÅL TIL HOVEDKORTET

M — SOLID SIDE PANEL

## HENGSELE SIDEPANELER

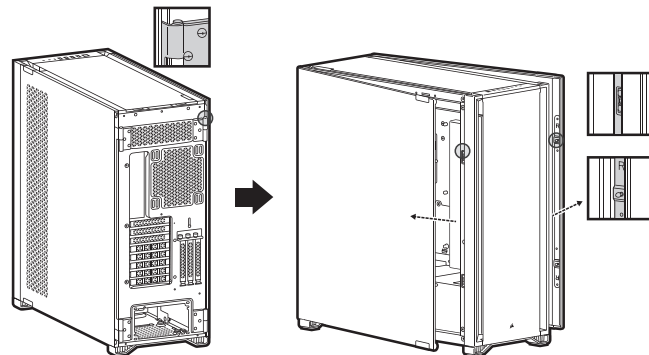


## FJERN FRONT- OG TOPPRAMMEN




## FJERNE KABELSTANGEN

A

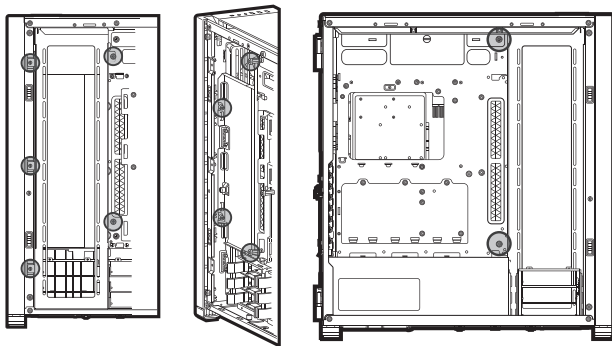


B

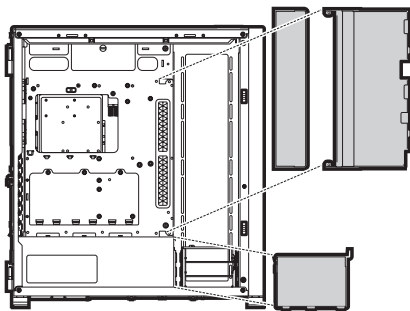


## FJERNE KABELSTANGEN


C

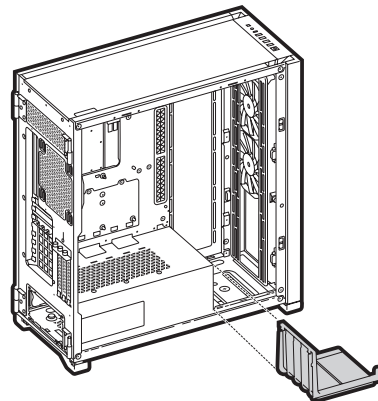


D

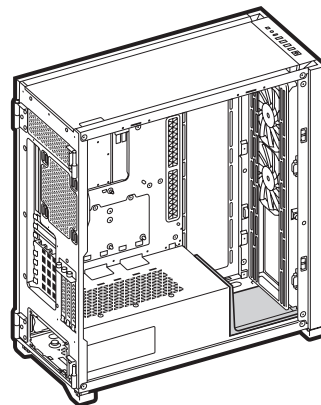


## INSTALLERE HOVEDKORTET

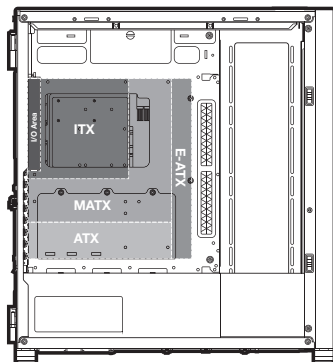


## INSTALLERE HDD-STASJONER

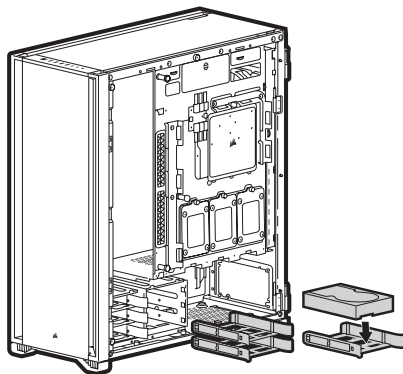

## FLYTTE HDD-BURET

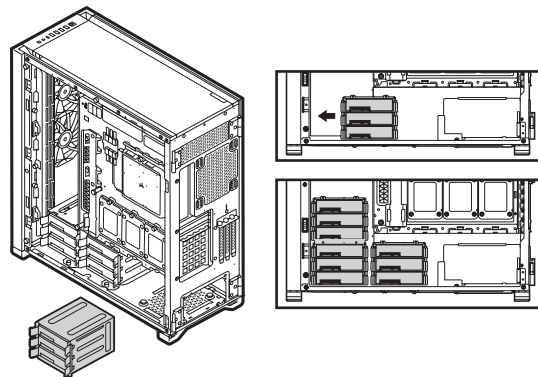


## INSTALLERE PSU

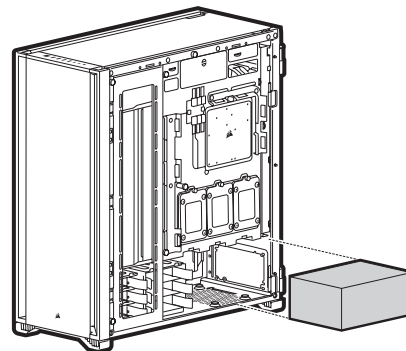


## INSTALLERE SSD-STASJONER


A

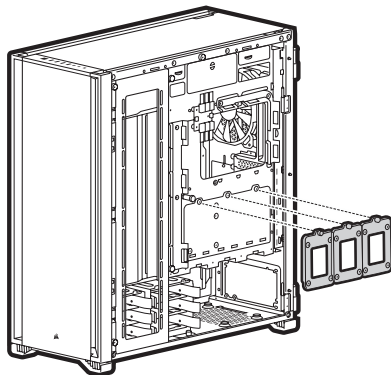



B

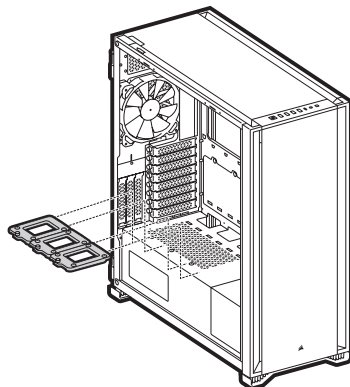


## UTTAKBARE PSU-VINDU

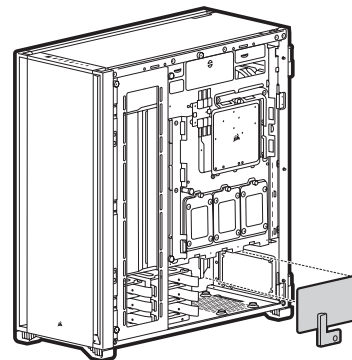

## INSTALLERE PCI-E-KORT

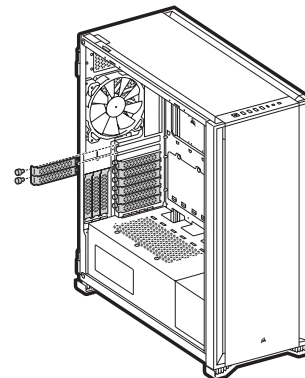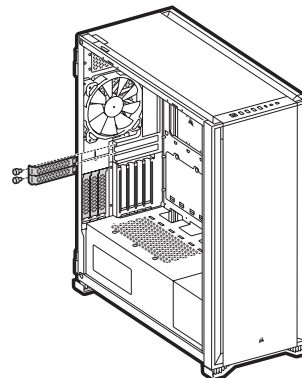


## VERTIKALT FESTE GPU



CORSAIR PCIe skjoteledning  
\*selges separat\*




Hovedkortavstandsstykke




Fraktkonfigurasjon

Valgfri vertikal konfigurasjon


## INSTALLERE I/O-KONTAKTER FORAN

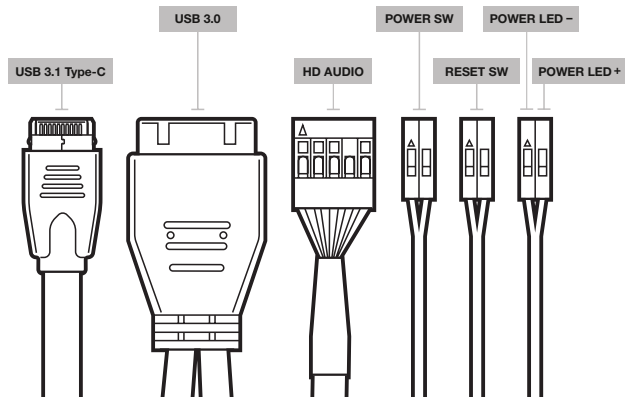

## TILBEHØR I ESKEN



Hovedkortets tilbehørsskuff



PSU valgfri dekselplate

## OFTE STILTE SPØRSMÅL

1. Har polaritet betydning med I/O-panelets strøm- og nullstillingskontakt?  
Nei, bare LED-kontakter.
2. Hvem skal jeg kontakte hvis kabinettet var skadet da jeg fikk det eller en av viftene ikke lenger fungerer?  
Gå til [support.corsair.com](https://support.corsair.com) og be om RMA slik at vi kan erstatte skadd(e) del(er).
3. Hvor kan jeg montere en vifte?

| Monteringssteder for vifte |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Foran                      | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Ovenfra                    | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Bak                        | 120 mm / 140 mm       |
| Hovedkortsskuff            | 4x 120 mm             |

Du kan lære mer om dette kabinettet på produksiden på [corsair.com](https://corsair.com).

## SPECIFICHE CASE


|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Lunghezza .....                      | 550 mm |
| Larghezza .....                      | 248 mm |
| Altezza .....                        | 600 mm |
| Lunghezza massima GPU .....          | 330 mm |
| Altezza massima CPU .....            | 175 mm |
| Lunghezza massima alimentatore ..... | 225 mm |

## Posizione delle ventole:

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Anteriore .....            | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm inclusa)                   |
| Superiore .....            | 3x 120 mm / 3x 140 mm                                       |
| Posteriore .....           | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm inclusa)                         |
| Vassoio scheda madre ..... | 4x (120 mm) (richiede la rimozione del coperchio copricavi) |

## Compatibilità radiatore:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Anteriore .....            | 480 mm / 420 mm |
| Superiore .....            | 420 mm / 360 mm |
| Posteriore .....           | 140 mm / 120 mm |
| Vassoio scheda madre ..... | 480 mm / 420 mm |

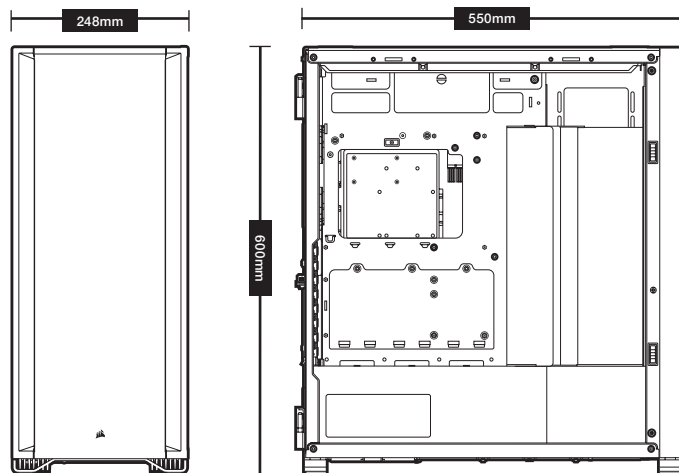

## CONTENUTO KIT DI ACCESSORI




Viti ventola (corte)



Viti per MBD / HDD



Viti per ODD / SSD



Distanziatori per la scheda madre



Rondelli



Fascette per cavi in velcro




Fascette per cavi




Distanziatori con cappuccio in gomma

## CARATTERISTICHE DEL CASE

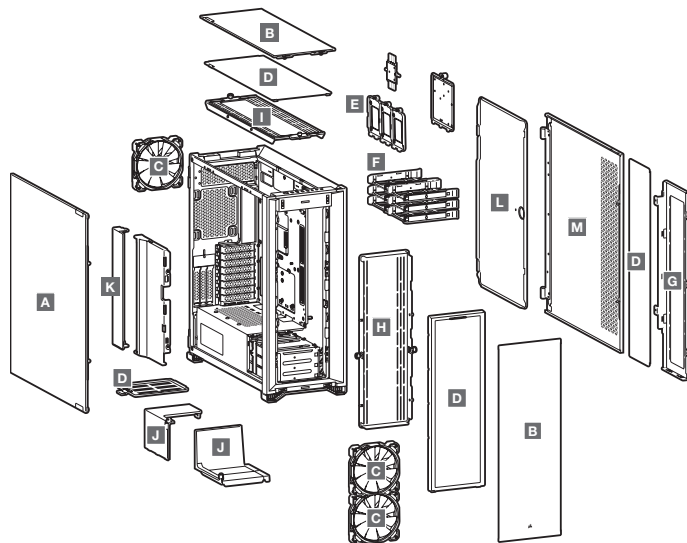


- |                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> — PANNELLO LATERALE IN VETRO TEMPERATO             | <b>H</b> — STAFFA VENTOLA ANTERIORE                                |
| <b>B</b> — PANNELLI ANTERIORE E SUPERIORE IN SOLIDO ACCIAIO | <b>I</b> — STAFFA VENTOLA SUPERIORE                                |
| <b>C</b> — 3 VENTOLE DA 140 MM                              | <b>J</b> — COPERTURA CONVOGLIATORE PSU (ALTERNATIVO)               |
| <b>D</b> — 4 FILTRI ANTIPOLVERE                             | <b>K</b> — COPERTURA CAVO                                          |
| <b>E</b> — 3 VASSOI PER UNITÀ SSD                           | <b>L</b> — SPORTELLINO INCERNIERATO IN ACCIAIO PER LA SCHEDA MADRE |
| <b>F</b> — 6 VASSOI PER UNITÀ HDD                           | <b>M</b> — PANNELLO LATERALE SENZA FINESTRA                        |
| <b>G</b> — STAFFA VENTOLA VASSOIO SCHEDA MADRE              |                                                                    |

## PANNELLI LATERALI DA INCASO

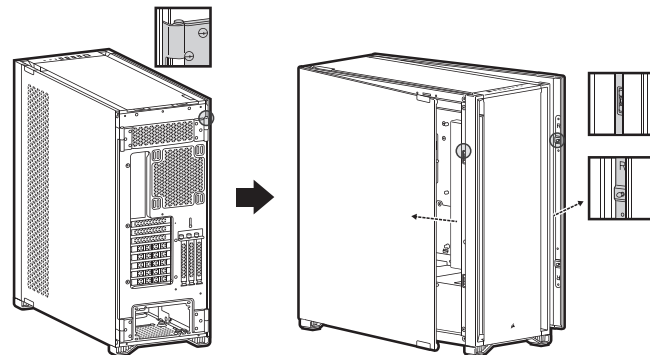


## RIMOZIONE DELLA LUNETTA ANTERIORE E SUPERIORE




## SPOSTAMENTO DELLA BARRA DEL CAVO

A

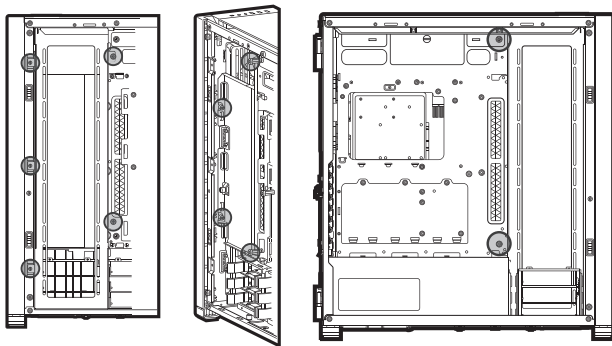


B

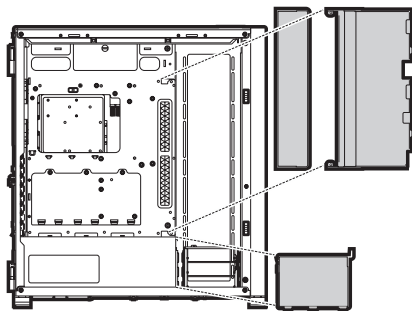


## SPOSTAMENTO DELLA BARRA DEL CAVO


C

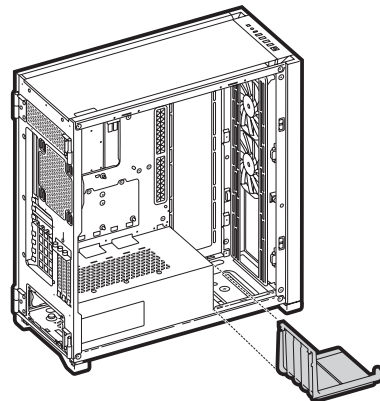


D

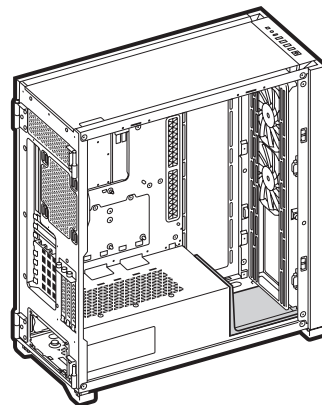


## INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE

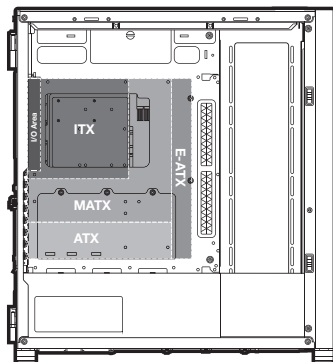


## INSTALLAZIONE DEI DISCHI RIGIDI

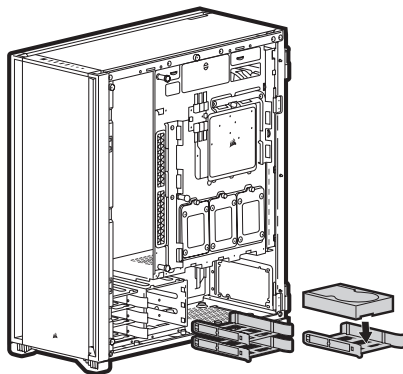

## SPOSTAMENTO DEL VANO HDD

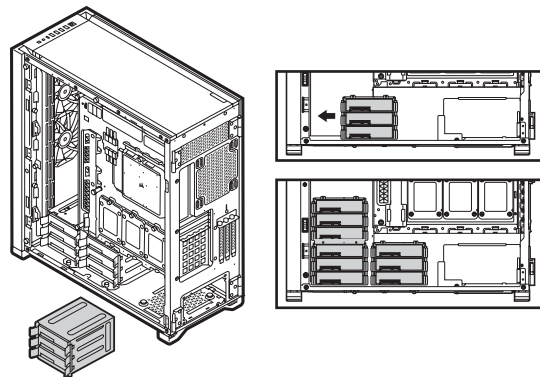


## INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE

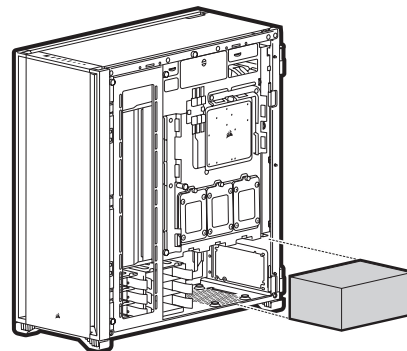


## INSTALLAZIONE DELLE UNITÀ SSD


A

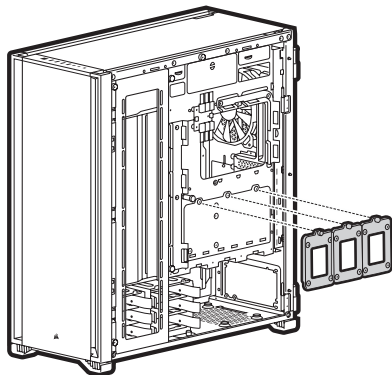



B

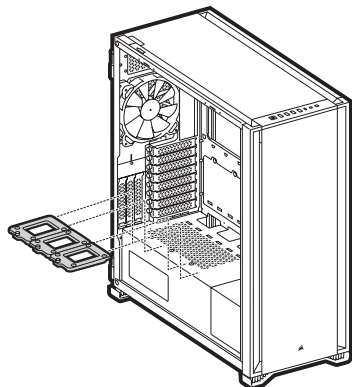



## VANO RIMOVIBILE DELL'ALIMENTATORE

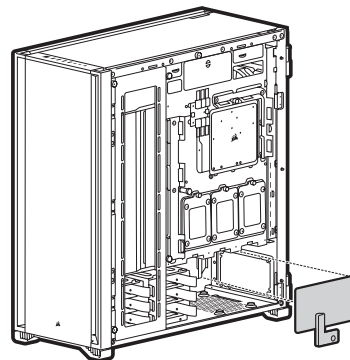


## INSTALLAZIONE DELLE SCHEDE PCI-e

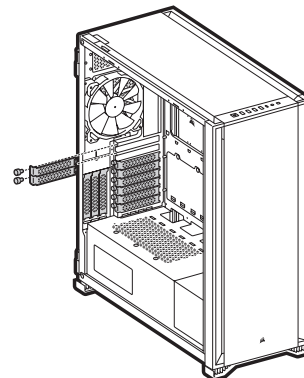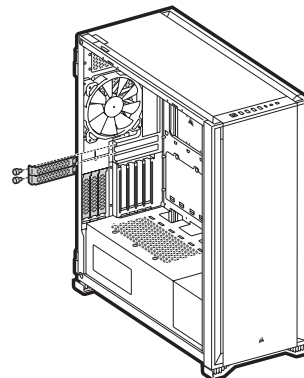


## ATTACCO VERTICALE GPU

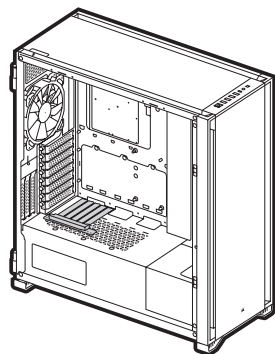

Cavo prolunga  
CORSAIR PCIe  
\*venduto separatamente\*




Distanziatori per la scheda madre




Configurazione della  
spedizione

Configurazione verticale  
facoltativa


## INSTALLAZIONE DEI CONNETTORI I/O ANTERIORI

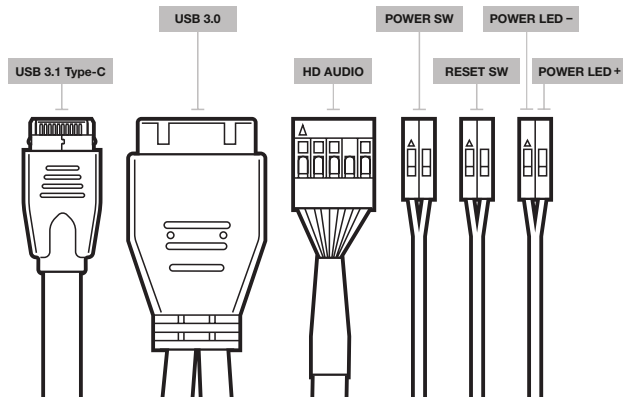

## ACCESSORI DISPONIBILI PER L'ACQUISTO



Vano per accessori della scheda madre



Coperchio opzionale per alimentatore

## DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. La corretta polarità dei connettori I/O di alimentazione e riavvio è importante?  
No, solo quella per gli indicatori LED.
2. A chi devo rivolgermi se ricevo il prodotto danneggiato oppure una delle ventole non è più funzionante?  
Per favore utilizza il modulo RMA on line [support.corsair.com](http://support.corsair.com) così che possiamo procedere alla sostituzione delle parti danneggiate.
3. In che posizione posso installare le ventole?

| Posizione di installazione ventole |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Anteriore                          | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Superiore                          | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Posteriore                         | 120 mm / 140 mm       |
| Vassoio scheda madre               | 4x 120 mm             |

Per ogni altra esigenza, fai riferimento alla pagina prodotto sul sito [corsair.com](http://corsair.com).

## ESPECIFICACIONES DEL GABINETE


|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Largo .....                                        | 550 mm |
| Ancho .....                                        | 248 mm |
| Alto .....                                         | 600 mm |
| Longitud máxima de la GPU .....                    | 330 mm |
| Altura máxima de la CPU .....                      | 175 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación ..... | 225 mm |

### Ubicación de los ventiladores:


|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parte delantera .....          | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm incluido)          |
| Parte superior .....           | 3x 120 mm / 3x 140 mm                               |
| Parte posterior .....          | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm incluido)                |
| Bandeja de la placa base ..... | 4x (120 mm) (se debe extraer el protector de cable) |

### Compatibilidad del radiador:


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Parte delantera .....          | 480 mm / 420 mm |
| Parte superior .....           | 420 mm / 360 mm |
| Parte posterior .....          | 140 mm / 120 mm |
| Bandeja de la placa base ..... | 480 mm / 420 mm |

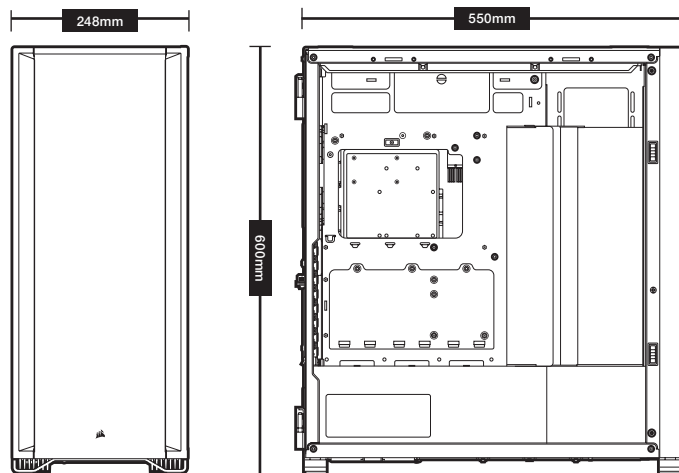

## CONTENIDO DEL KIT DE ACCESORIOS

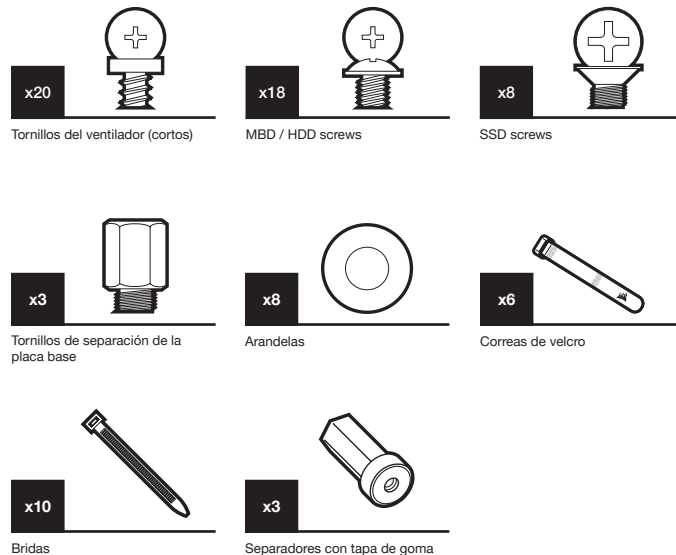

## CARACTERÍSTICAS DEL GABINETE

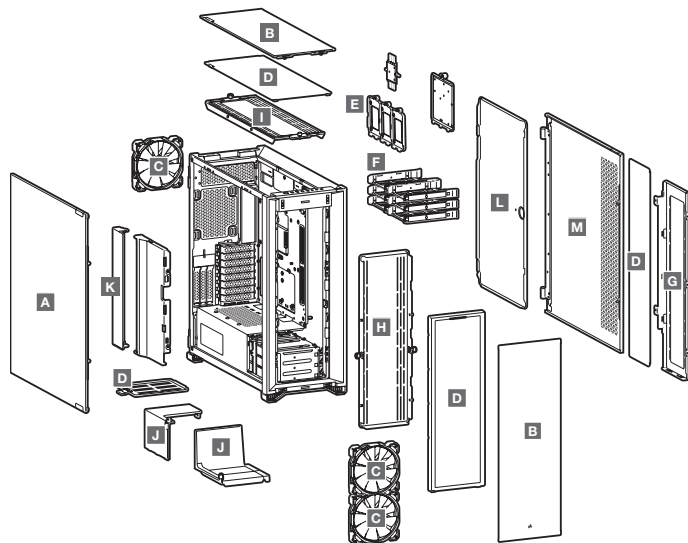

**A** — PANEL LATERAL DE CRISTAL TEMPLADO

**B** — PANELES FRONTAL Y SUPERIOR DE ACERO MACIZO

**C** — 3 VENTILADORES DE 140 MM

**D** — 4 FILTROS DE POLVO

**E** — 3 BANDEJAS PARA SSD

**F** — 6 BANDEJAS PARA HDD

**G** — SOPORTE DE VENTILADOR DE BANDEJA DE PLACA BASE

**H** — SOPORTE DE VENTILADOR FRONTAL

**I** — SOPORTE DE VENTILADOR SUPERIOR


**J** — CUBIERTA DE ENVOLVENTE DE PSU (ALTERNATE)

**K** — CUBIERTA PARA CABLES


**L** — PUERTA CON BISAGRAS DE ACERO DE LA PLACA BASE

**M** — PANEL LATERAL SÓLIDO

## PANELES LATERALES CON BISAGRAS

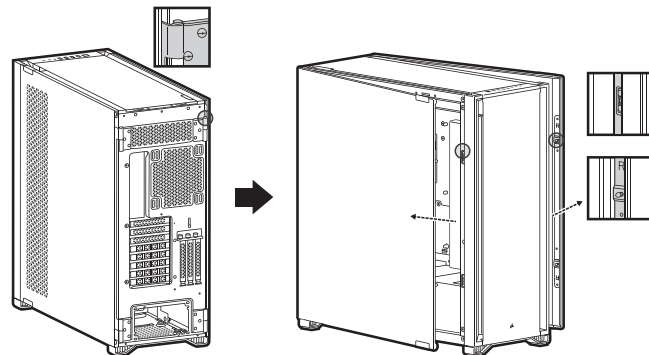


## EXTRACCIÓN DEL BISEL FRONTAL Y SUPERIOR




## EXTRACCIÓN DE POSICIÓN DEL ORGANIZADOR DE CABLES

A

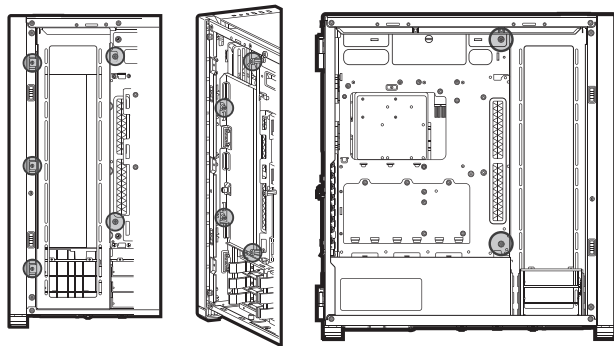


B

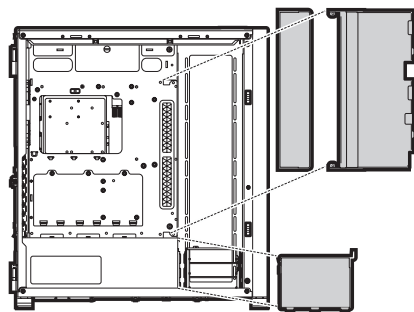


## EXTRACCIÓN DE POSICIÓN DEL ORGANIZADOR DE CABLES


C

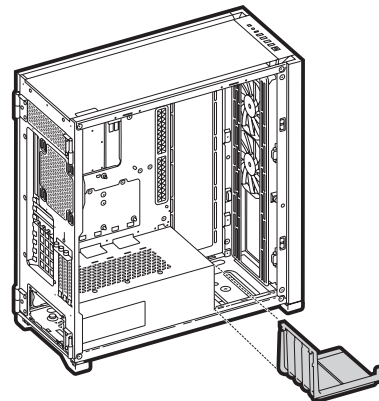


D

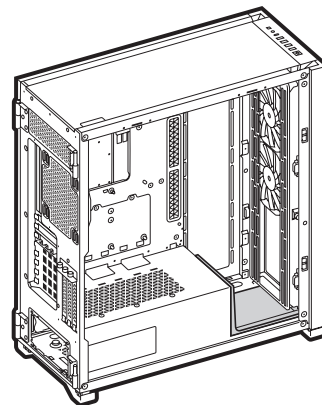


## INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE

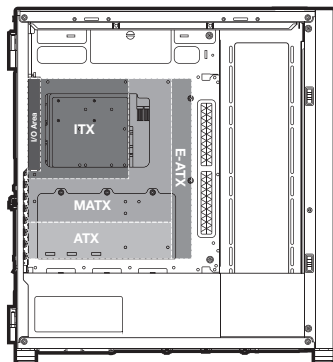


## INSTALACIÓN DE HDD

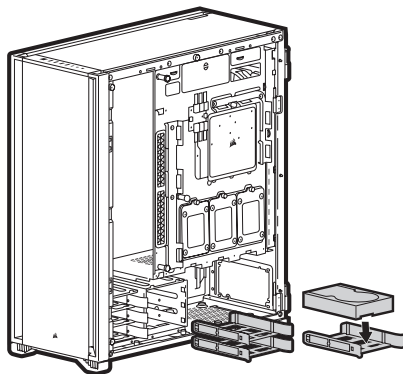

## CAMBIO DE POSICIÓN DEL ARMAZÓN DE HDD

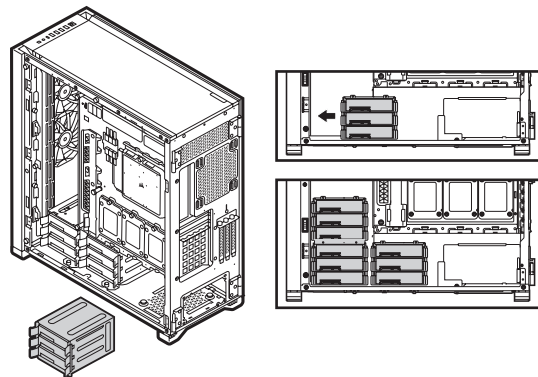


## INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

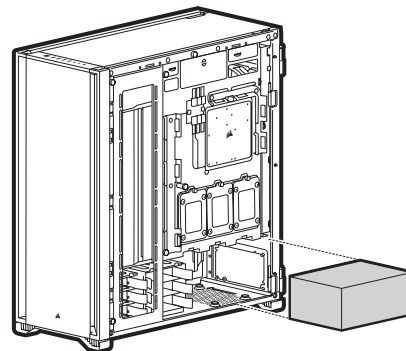


## INSTALACIÓN DE SSD


A

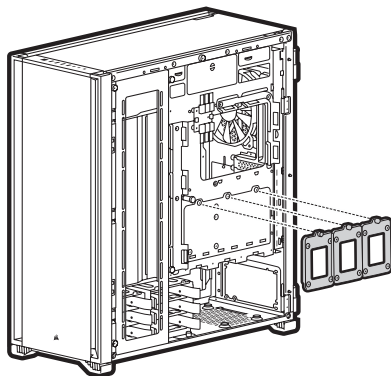



B

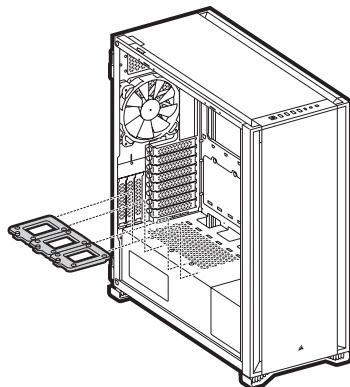


## VENTANA PARA PSU EXTRAÍBLE

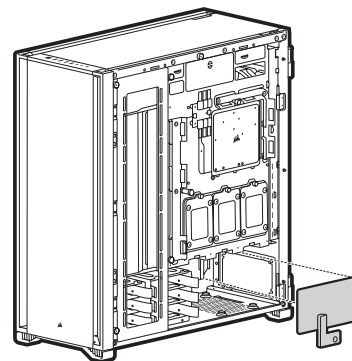


## INSTALACIÓN DE TARJETAS PCI-e

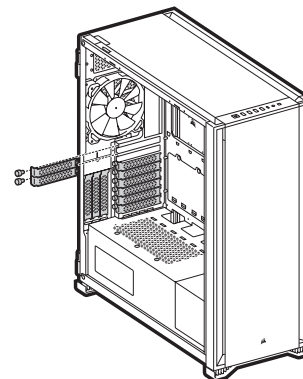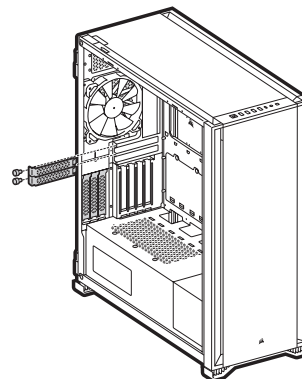


## GPU INSTALADA DE FORMA VERTICAL

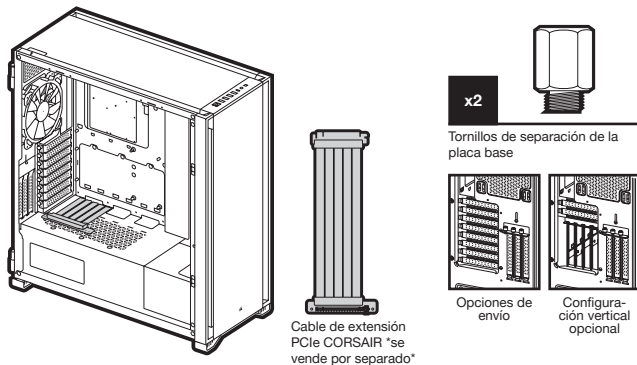

## INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES DE E/S FRONTALES

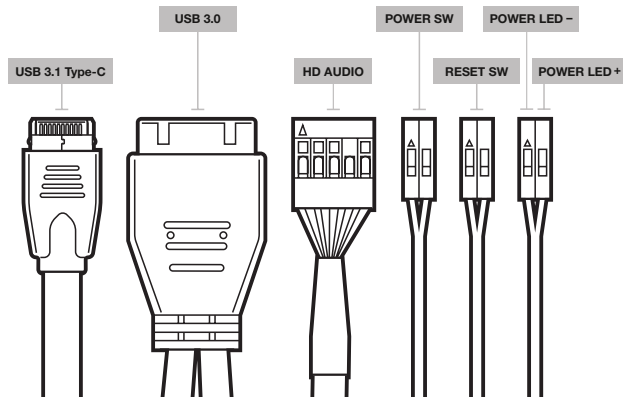

## ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA COMPRA

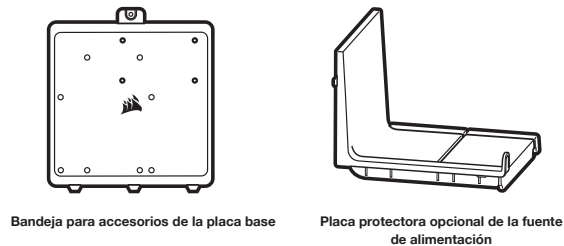

## PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Hay que tener en cuenta la polaridad con la alimentación y el cabezal de restablecimiento del panel de E/S?  
No, solo los cabezales LED.
2. ¿Con quién debo ponerme en contacto si recibo mi chasis dañado o si uno de los ventiladores deja de funcionar?  
Vaya a [support.corsair.com](http://support.corsair.com) y solicite un RMA para que podamos reemplazar las piezas dañadas.
3. ¿Dónde puedo montar un ventilador?

| Puntos de montaje del ventilador |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Parte delantera                  | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Parte superior                   | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Parte posterior                  | 120 mm / 140 mm       |
| Bandeja de la placa base         | 4x 120 mm             |

Para obtener más información sobre este chasis, visite la página del producto en [corsair.com](http://corsair.com).

## ESPECIFICAÇÕES DO GABINETE


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Comprimento.....                | 550 mm |
| Largura .....                   | 248 mm |
| Altura .....                    | 600 mm |
| Comprimento máximo da GPU ..... | 330 mm |
| Altura máxima da CPU .....      | 175 mm |
| Comprimento máximo da PSU ..... | 225 mm |

### Locais de instalação das ventoinhas:


|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Frontal .....              | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm incluída)           |
| Topo .....                 | 3x 120 mm / 3x 140 mm                                |
| Traseira .....             | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm incluída)                 |
| Bandeja da placa-mãe ..... | 4x (120 mm) (necessário remover a cobertura do cabo) |

### Radiator compatibility:


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Frontal .....              | 480 mm / 420 mm |
| Topo .....                 | 420 mm / 360 mm |
| Traseira .....             | 140 mm / 120 mm |
| Bandeja da placa-mãe ..... | 480 mm / 420 mm |

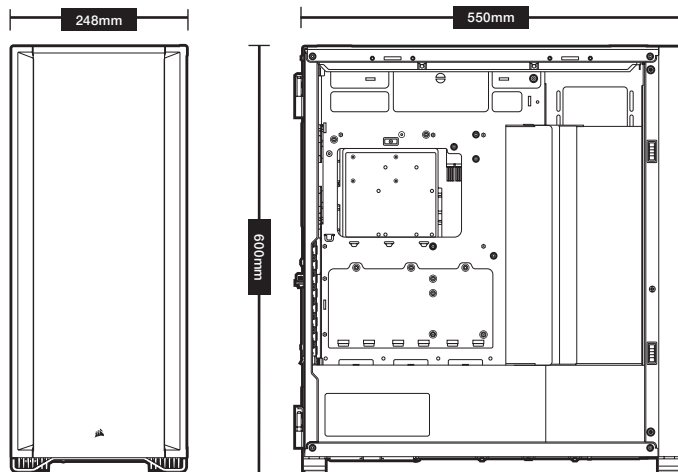

## CONTEÚDO DO KIT DE ACESSÓRIOS

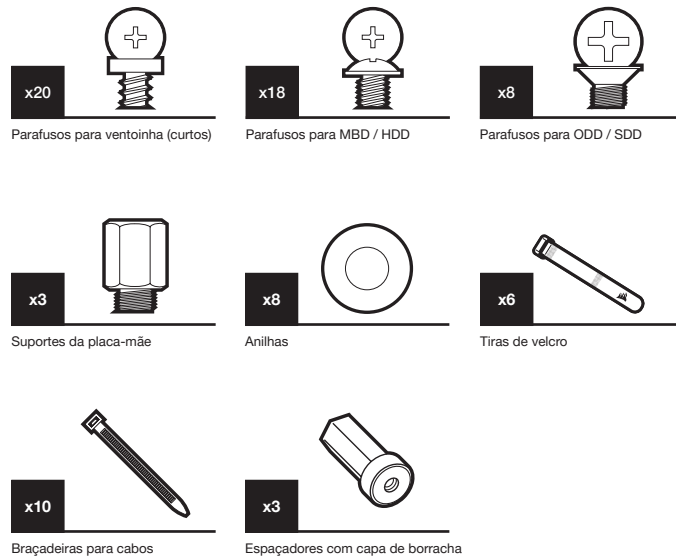

## RECURSOS DO GABINETE

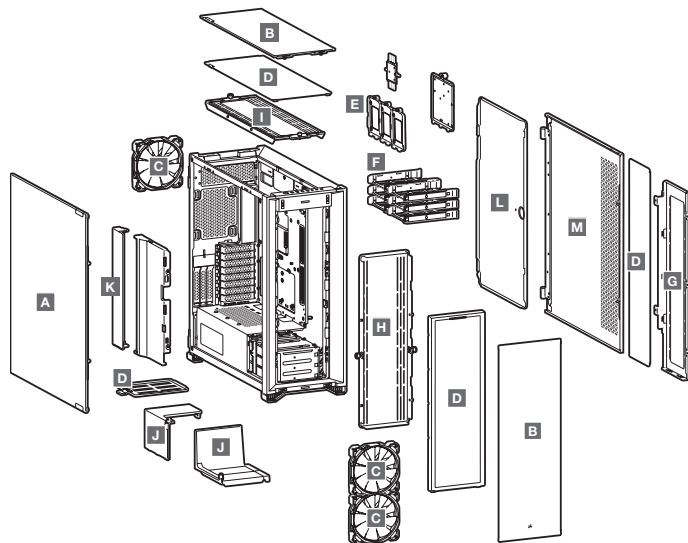

A — PAINEL LATERAL DE VIDRO TEMPERADO

B — PAINÉIS FRONTAL E SUPERIOR EM AÇO MACIÇO

C — 3 VENTOINHAS DE 140 MM

D — 4 FILTROS DE PÓ

E — 3 TABULEIROS PARA DISCO SSD

F — 6 TABULEIROS PARA DISCO HDD

G — SUPORTE PARA VENTONHA DO TABULEIRO PARA A PLACA PRINCIPAL

H — SUPORTE FRONTAL PARA VENTONHA

I — SUPORTE SUPERIOR PARA VENTONHA


J — TAMPA DA COBERTURA DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO (ALTERNATIVA)

K — TAMPA PARA CABOS


L — PORTA COM DOBRADIÇA EM AÇO PARA PLACA PRINCIPAL

M — PAINEL LATERAL SÓLIDO

## PAINÉIS LATERAIS COM DOBRADIÇA

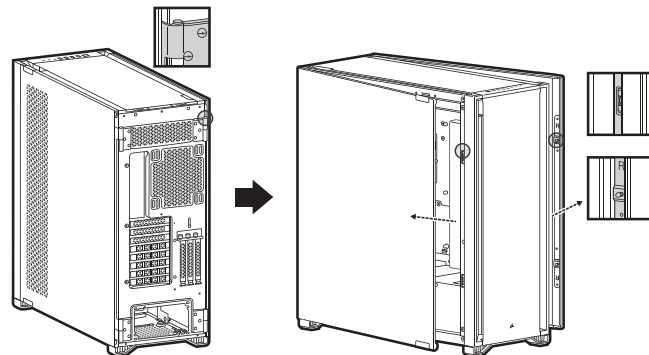


## REMOVER OS BISÉIS DIANTEIRO E SUPERIOR




## REMOVENDO A BARRA DE CABO

A

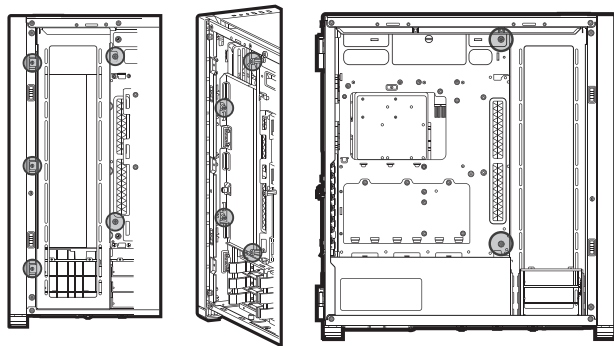


B

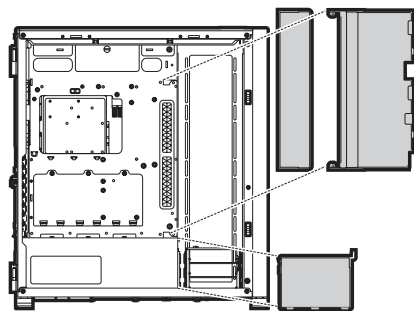


## REMOVENDO A BARRA DE CABO


C

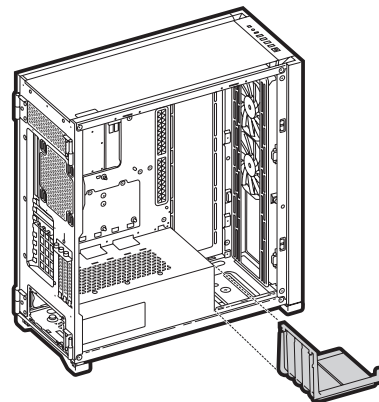


D

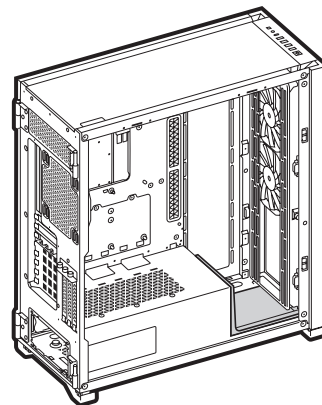


## INSTALAR A PLACA-MÃE

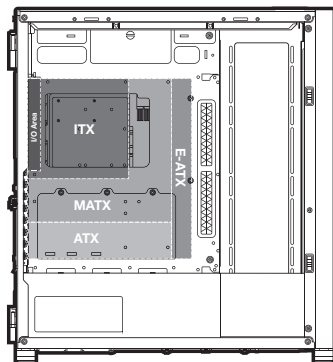


## INSTALAR HDDS

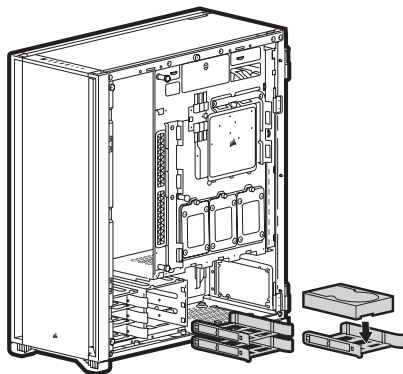

## MOVER O COMPARTIMENTO DE HDD

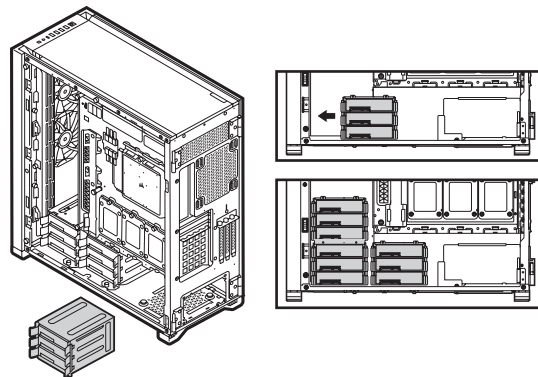


## INSTALAR A PSU

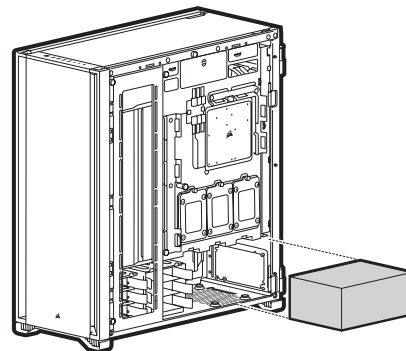


## INSTALAR SSDS


A

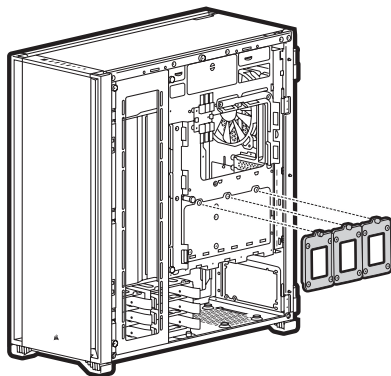



B

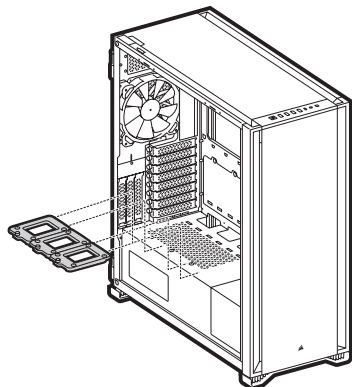



## JANELA AMOVÍVEL DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO

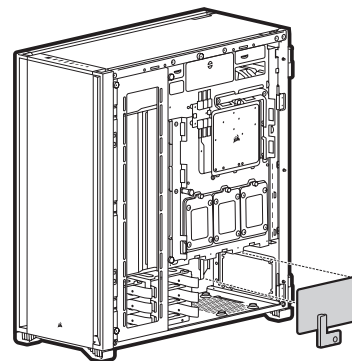

## INSTALAR PLACAS PCI-e

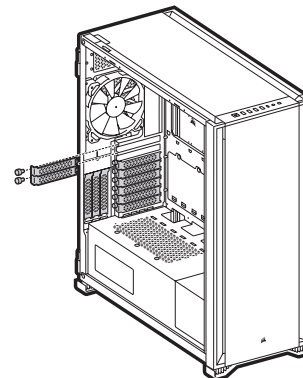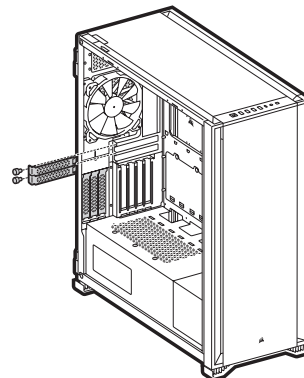


## GPU DE MONTAGEM VERTICAL



Cabo de extensão  
PCIe CORSAIR  
\*vendido separadamente\*




Suportes da placa-mãe




Configuração  
de envio

Configuração  
vertical  
opcional


## INSTALAR OS CONECTORES FRONTAIS DE E/S

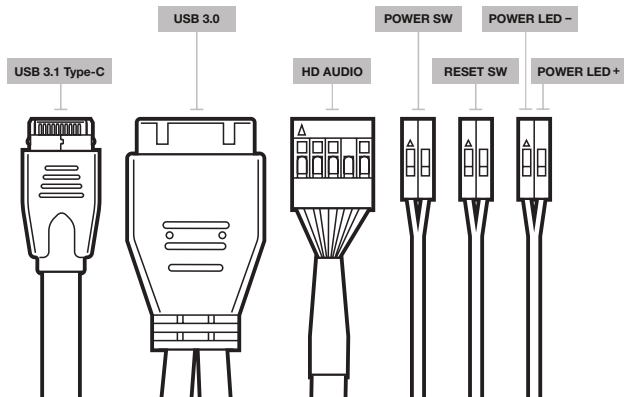

## ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA COMPRA



Bandeja de acessório da placa-mãe



Placa de cobertura da fonte de  
alimentação opcional

## PERGUNTAS FREQUENTES

1. A polaridade é importante quando o painel de E/S alimenta e reinicia a haste?  
Não, apenas as hastes do LED.
2. Quem devo contatar caso receba meu gabinete danificado ou uma das ventoinhas não estiver mais funcionando?  
Acesse [support.corsair.com](https://support.corsair.com) e solicite um RMA, para que possamos substituir a(s) peça(s) danificada(s).
3. Onde posso montar uma ventoinha?

| Montar um fã         |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Frente               | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Topo                 | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Parte posterior      | 120 mm / 140 mm       |
| Bandeja da placa-mãe | 4x 120 mm             |

Para saber mais sobre este gabinete, visite a página do produto em [corsair.com](https://www.corsair.com).

## DANE TECHNICZNE OBUDOWY


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Długość .....                             | 550 mm |
| Szerokość .....                           | 248 mm |
| Wysokość .....                            | 600 mm |
| Maksymalna długość karty graficznej ..... | 330 mm |
| Maksymalna wysokość procesora .....       | 175 mm |
| Maksymalna długość zasilacza .....        | 225 mm |

## Miejsca montażu wentylatorów:

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Przód .....              | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm w komplecie) |
| Góra .....               | 3x 120 mm / 4x 140 mm                         |
| Tył .....                | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm w komplecie)       |
| Taca płyty głównej ..... | 4x (120 mm) (wymaga zdjęcia osłony kabla)     |

## Zgodność radiatora:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Przód .....              | 480 mm / 420 mm |
| Góra .....               | 420 mm / 360 mm |
| Tył .....                | 140 mm / 120 mm |
| Taca płyty głównej ..... | 480 mm / 420 mm |

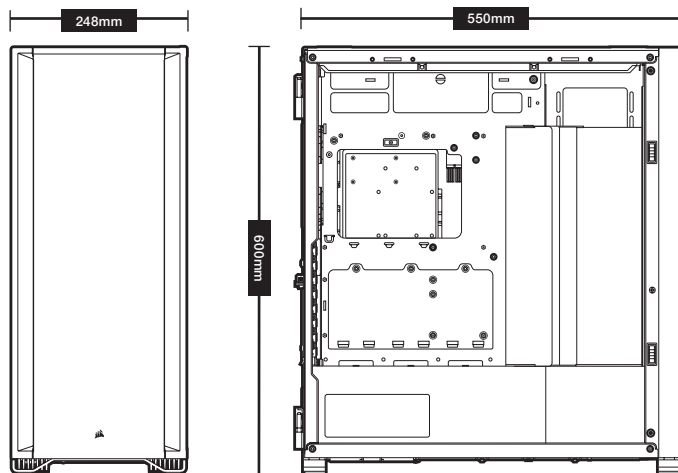

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU AKCESORIÓW

x20



Śruby do wentylatora (krótkie)

x18

Śruby do płyty głównej /  
dysków twardych

x8

Śruby do napędu optycznego /  
dysków SSD

x3

Śruby dystansowe do płyty  
głównej

x8



Podkładka

x6



Paski rzepowe

x10




Opaski zaciskowe do przewodów

x3




Śruby dystansowe z gumową zatyczką

## CECHY OBUDOWY

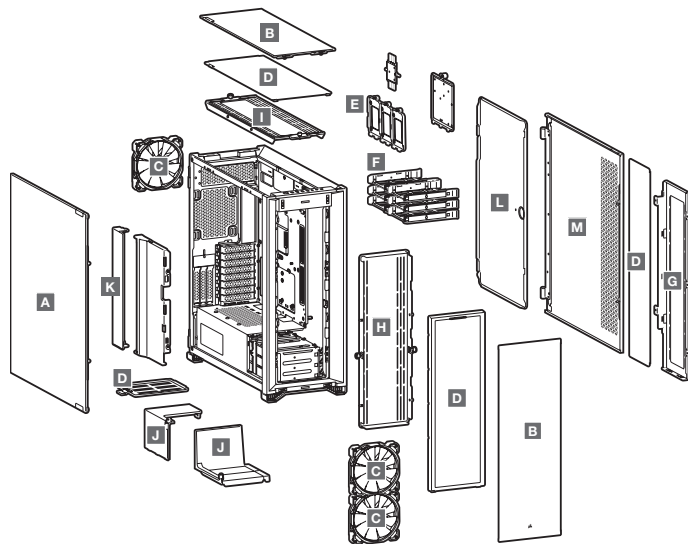


- |                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A – PANEL BOCZNY Z HARTOWANEGO SZKŁA      | H – UCHWYT WENTYLATORA PRZEDNIEGO               |
| B – PEŁNE STAŁOWE PANELE PRZEDNI I GÓRNY  | I – UCHWYT WENTYLATORA GÓRNEGO                  |
| C – 3 WENTYLATORY 140 MM                  | J – OSŁONA ZASILACZA (ALTERNATYWNA)             |
| D – 4 FILTRY PRZECIWKURZOWE               | K – OSŁONA PRZEWODÓW                            |
| E – 3 TACE NA DYSKI SSD                   | L – STAŁOWE DRZWICZKI PŁYTY GŁÓWNEJ Z ZAWIASAMI |
| F – 6 TACE NA DYSKI TWARDE                | M – PEŁNY PANEL BOCZNY                          |
| G – UCHWYT WENTYLATORA TACY PŁYTY GŁÓWNEJ |                                                 |

## PANELE BOCZNE NA ZAWIASACH

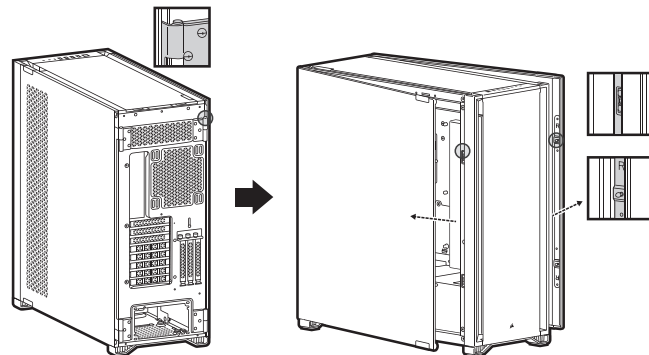


## ZDEJMOWANIE PANELU PRZEDNIEGO I GÓRNEGO

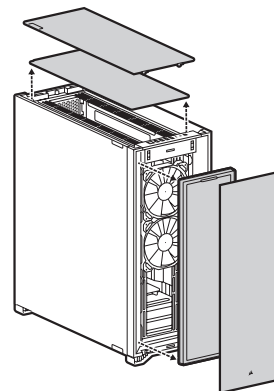


## PRZENOSZENIE UCHWYTU KABLOWEGO

A

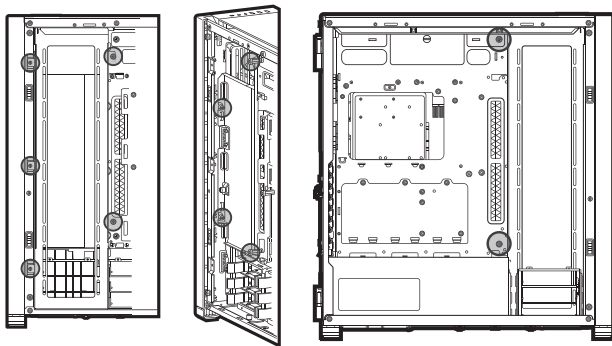


B

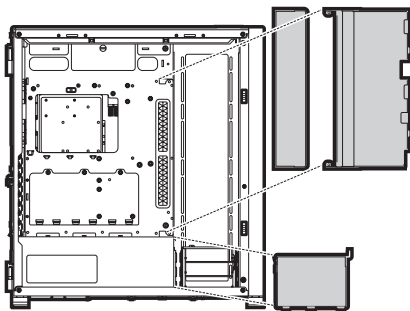


## PRZENOSZENIE UCHWYTU KABLOWEGO


C

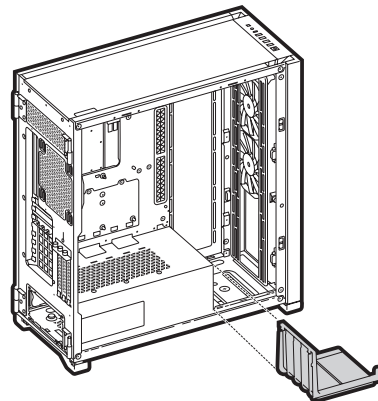


D

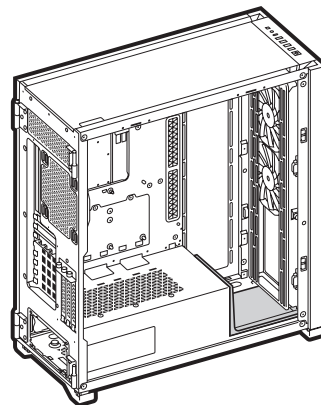


## MONTOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ

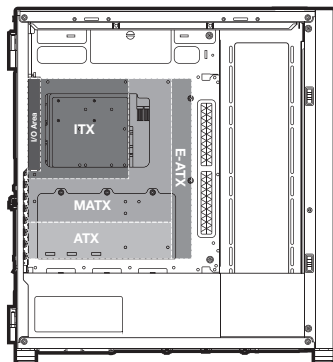


## MONTOWANIE DYSKÓW TWARDYCH

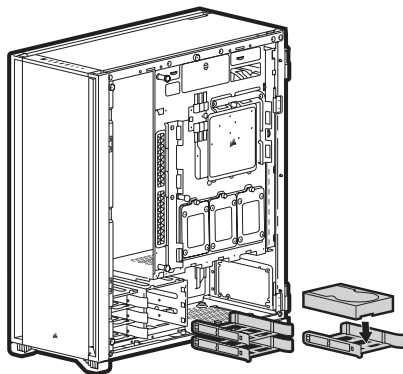

## PRZENOSZENIE KLATKI NA DYSK TWARDY

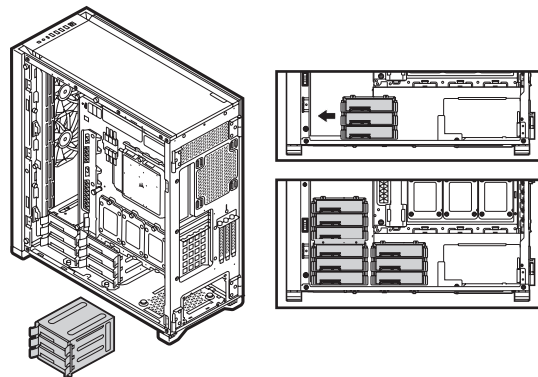


## MONTOWANIE ZASILACZA

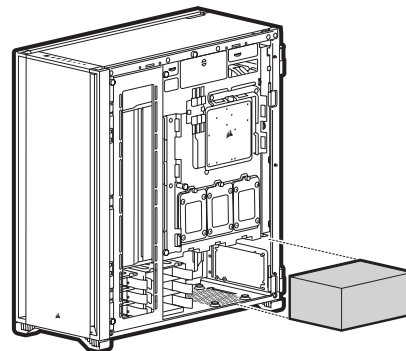


## MONTOWANIE DYSKÓW SSD


A

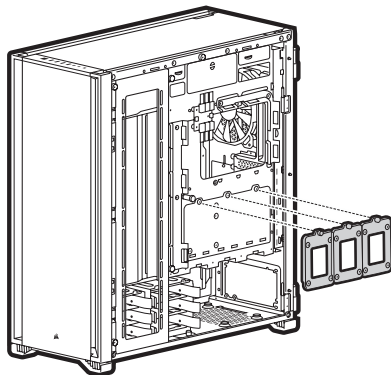



B

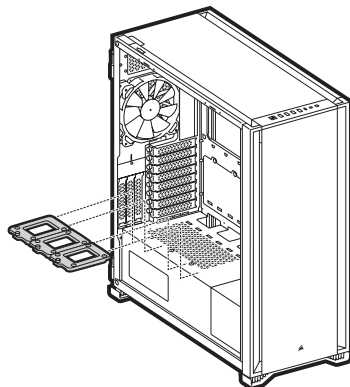



## WYJMOWANE OKIENKO ZASILACZA

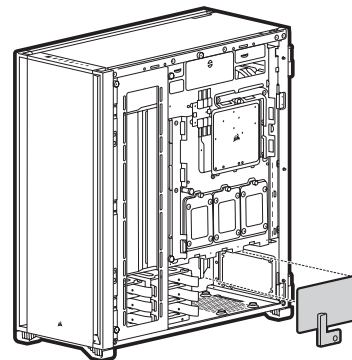


## MONTOWANIE KART PCI-e

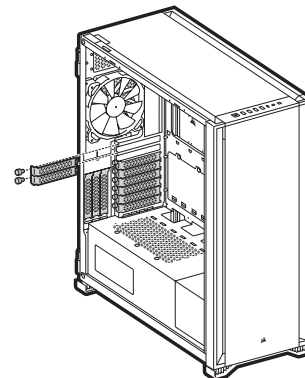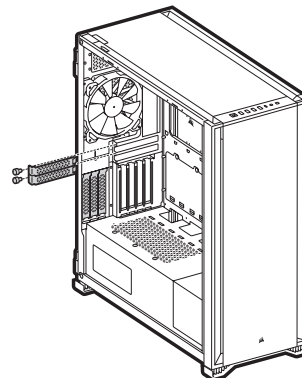


## MOCOWANIE GPU W PIONIE

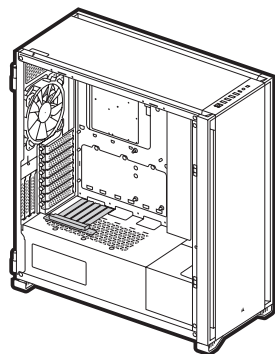

Przedłużacz PCIe  
CORSAIR  
"sprzedawany osobno"




Śruby dystansowe do płyty  
głównej




Informacje  
o wysyłce

Opcjonalna  
konfiguracja  
pionowa


## MONTOWANIE PRZEDNIH ZŁĄCZY WEJŚCIA/WYJŚCIA

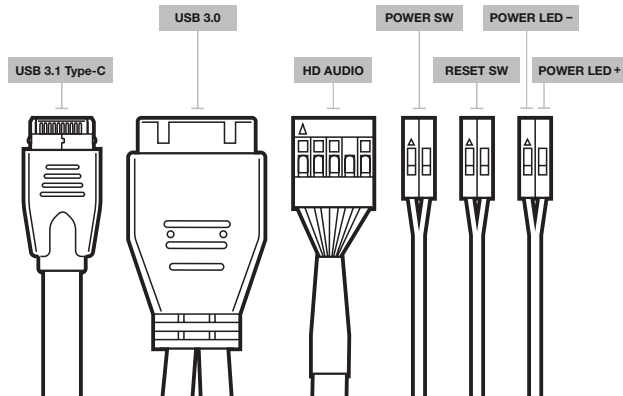

## AKCESORIA DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY



Taca płyty głównej



Opcjonalna osłona zasilacza

## CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Czy biegunowość ma znaczenie w przypadku złącza zasilania i resetowania na panelu we/wy?  
Nie, jest ważna tylko w przypadku złącza oświetlenia LED.
2. Z kim mam się skontaktować, jeśli otrzymana obudowa jest uszkodzona lub nie działa jeden z wentylatorów?  
Na stronie [support.corsair.com](https://support.corsair.com) złoż wniosek o zwrot (RMA), aby umożliwić nam wymianę uszkodzonych części.
3. Gdzie można zamontować wentylator?

| Fan mount locations |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Przód               | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Góra                | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Tył                 | 120 mm / 140 mm       |
| Taca płyty głównej  | 4x 120 mm             |

Więcej informacji na temat obudowy znajduje się na stronie produktu w witrynie [corsair.com](https://www.corsair.com).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА


|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Длина .....                                      | 550 mm |
| Ширина .....                                     | 248 mm |
| Height .....                                     | 600 mm |
| Максимальная длина графического процессора ..... | 330 mm |
| Максимальная высота ЦП .....                     | 175 mm |
| Максимальная длина блока питания .....           | 225 mm |

## Расположение вентиляторов:


|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Спереди .....                     | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm в комплекте поставки) |
| Сверху .....                      | 3x 120 mm / 3x 140 mm                                  |
| Сзади .....                       | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm в комплекте поставки)       |
| Лоток для материнской платы ..... | 4x (120 mm) (необходимо снять крышку для кабелей)      |

## Совместимость радиаторов:


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Спереди .....                     | 480 mm / 420 mm |
| Сверху .....                      | 420 mm / 360 mm |
| Сзади .....                       | 140 mm / 120 mm |
| Лоток для материнской платы ..... | 480 mm / 420 mm |

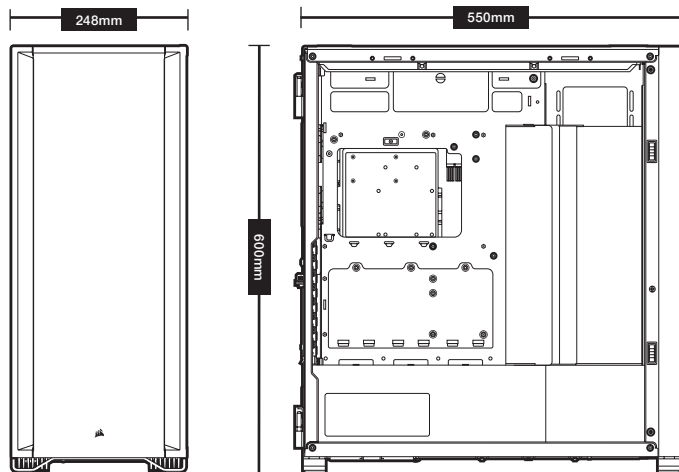

## СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА АКСЕССУАРОВ

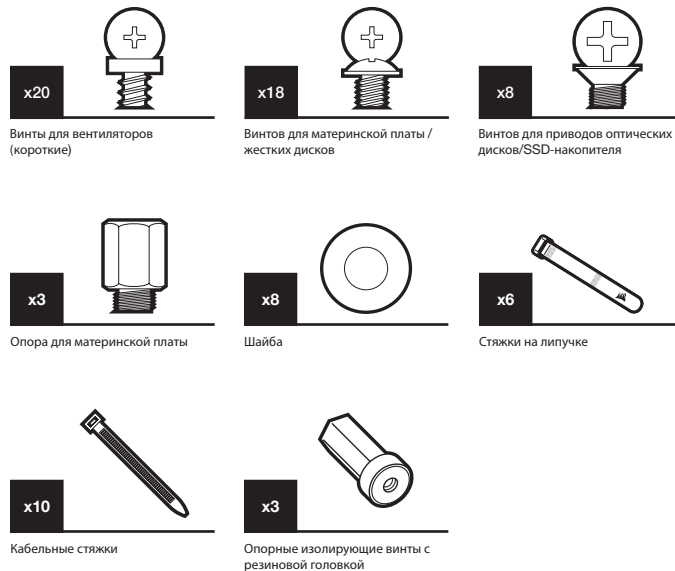


## ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА

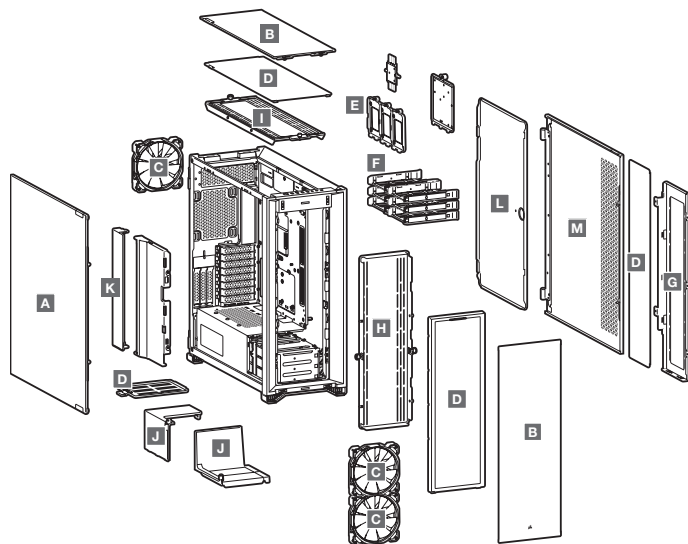


- A** — БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА  
**B** — ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛИ ИЗ СПЛОШНОЙ СТАЛИ  
**C** — 3x ВЕНТИЛЯТОРА ПО 140 MM  
**D** — 4x ПЫЛЕВЫХ ФИЛЬТРА  
**E** — 3x ЛОТКА ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ  
**F** — 6x ЛОТКА ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ  
**G** — КРОНШТЕЙН ВЕНТИЛЯТОРА ЛОТКА ДЛЯ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ  
**H** — КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО ВЕНТИЛЯТОРА  
**I** — КРОНШТЕЙН ВЕРХНЕГО ВЕНТИЛЯТОРА  
**J** — КРЫШКА КОЖУХА БЛОКА ПИТАНИЯ \*СМЕННАЯ  
**K** — КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ  
**L** — ОТКИДНАЯ СТАЛЬНАЯ ДВЕРЦА ДЛЯ ДОСТУПА К МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ  
**M** — ЦЕЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

## ОТКИДНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

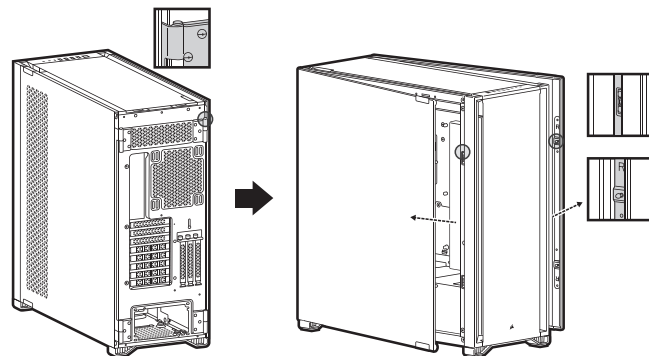


## СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ОБОДКА




## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

А

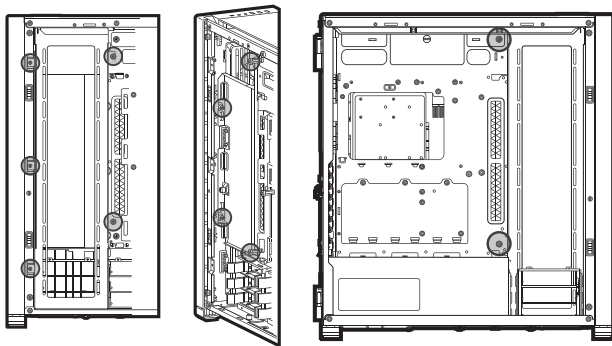


В

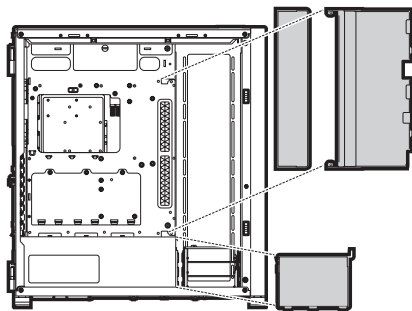


## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ


С

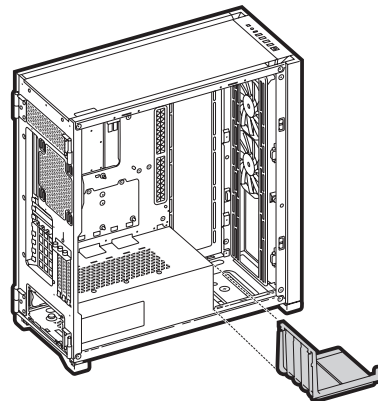


D

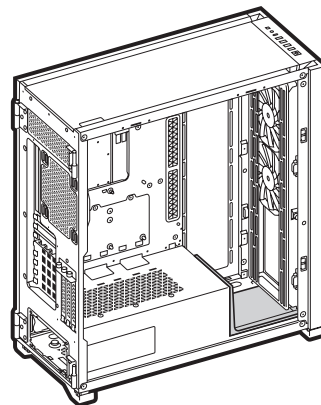


## УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

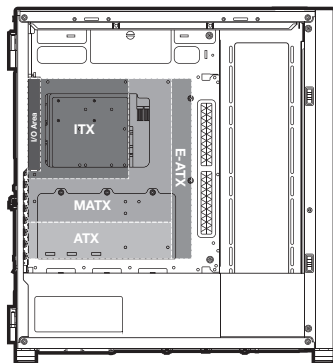


## УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

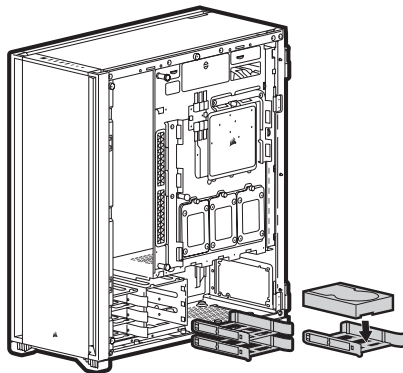

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

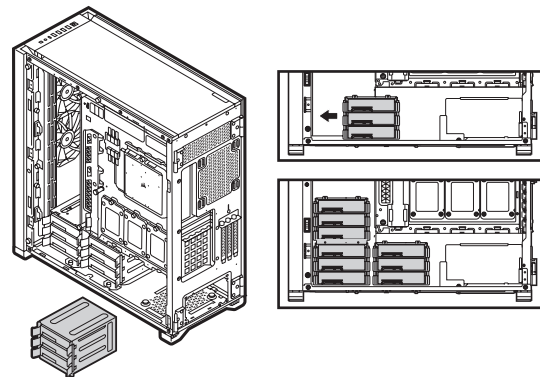


## УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ

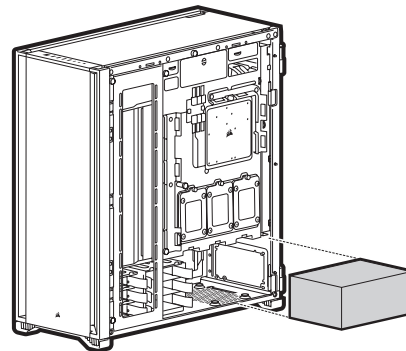


## УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ


А

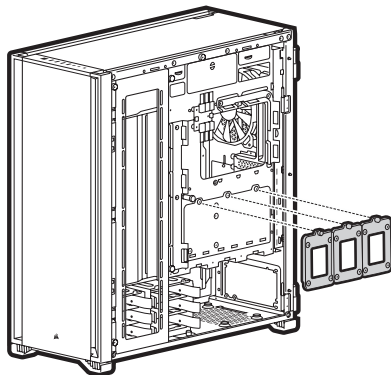



В

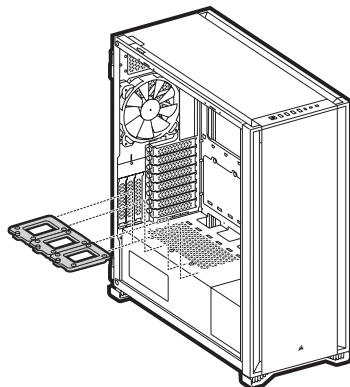


## СЪЕМНОЕ ОКНО ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ

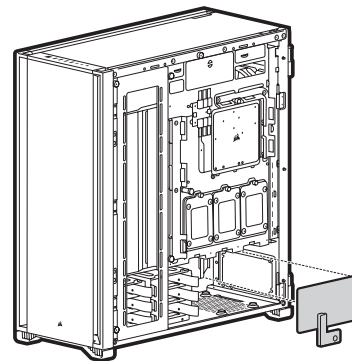


## УСТАНОВКА ПЛАТ PCI-e

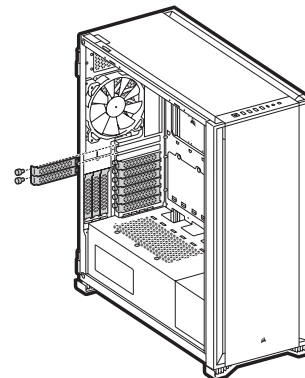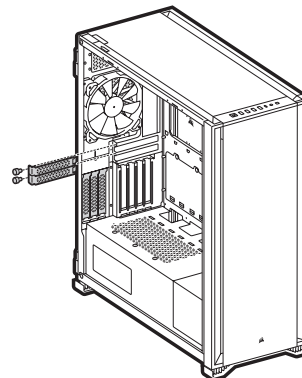


## ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

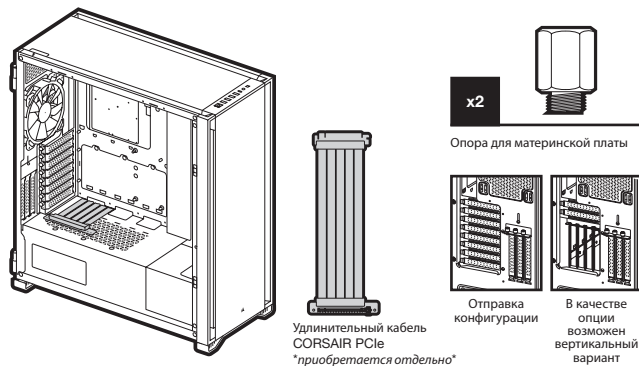

## УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ РАЗЪЕМОВ ВВОДА-ВЫВОДА

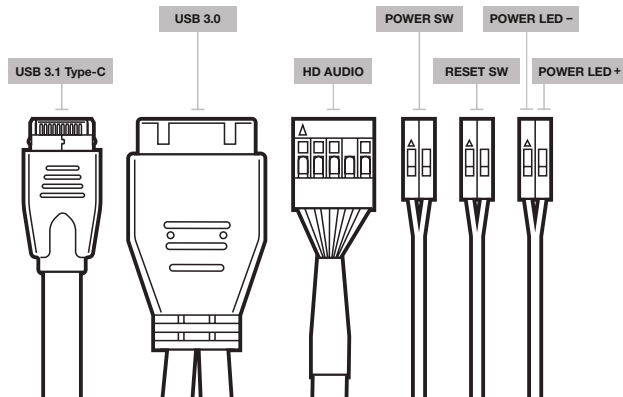

## ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

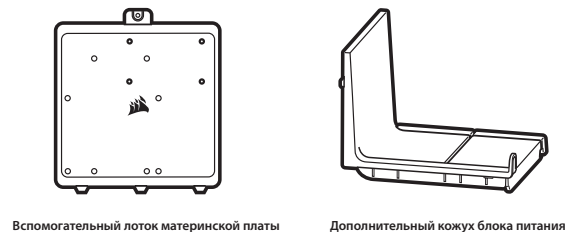

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Имеет ли значение полярность при использовании разъема питания и сброса панели ввода-вывода?  
Нет, она важна только для светодиодных разъемов.
2. К кому следует обратиться, если корпус получен поврежденным или один из вентиляторов не работает?  
Перейдите на веб-сайт [support.corsair.com](http://support.corsair.com) и запросите разрешение на возврат материалов (RMA), чтобы мы смогли заменить поврежденные детали.
3. Где можно установить вентилятор?

| Места установки вентиляторов |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Спереди                      | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| Сверху                       | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| Сзади                        | 120 mm / 140 mm       |
| Лоток для материнской платы  | 4x 120 mm             |

Дополнительную информацию об этом корпусе см. на странице продукта на веб-сайте [corsair.com](http://corsair.com).

## 機箱規格


|                 |        |
|-----------------|--------|
| 長度 .....        | 550 mm |
| 寬度 .....        | 248 mm |
| 高度 .....        | 600 mm |
| 最大 GPU 長度 ..... | 330 mm |
| 最大 CPU 高度 ..... | 175 mm |
| 最大 PSU 長度 ..... | 225 mm |

## 風扇位置:


|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 正面 .....    | 4x 120 mm / 3x 140 mm (2x 140 mm 包含) |
| 頂部 .....    | 3x 120 mm / 3x 140 mm                |
| 後側 .....    | 120 mm / 140 mm (1x 140 mm 包含)       |
| 主機板托盤 ..... | 4x (120 mm) (需要拆下纜線蓋)                |

## 散熱器相容性:


|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 正面 .....    | 480 mm / 420 mm |
| 頂部 .....    | 420 mm / 360 mm |
| 後側 .....    | 140 mm / 120 mm |
| 主機板托盤 ..... | 480 mm / 420 mm |

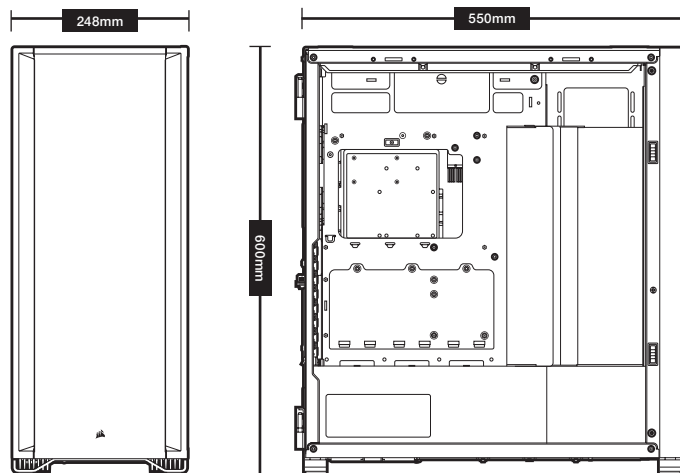

## 配件套件內容

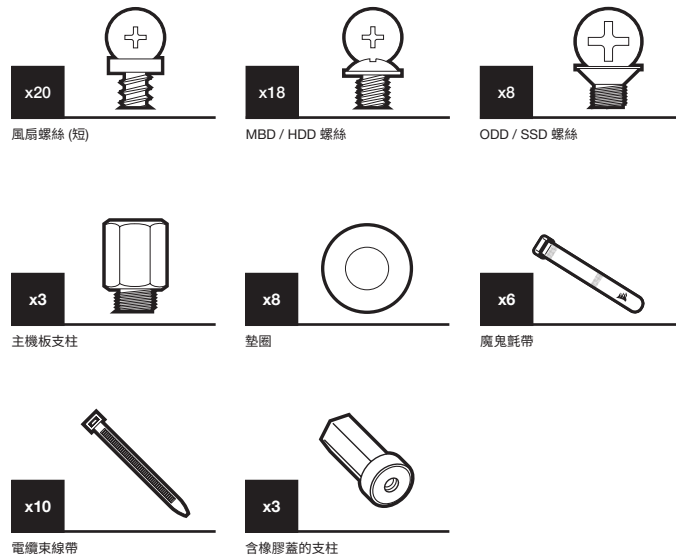


## 機箱功能

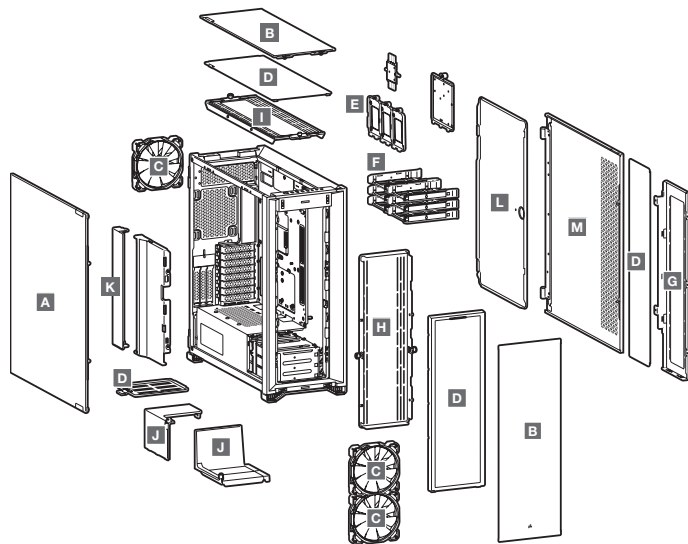


- A — 強化玻璃側板  
 B — 堅固鋼製前側和頂端面板  
 C — 3 個 140 MM 風扇  
 D — 4 個濾塵器  
 E — 3 個 SSD 托盤  
 F — 6 個 HDD 托盤  
 G — 主機板托盤風扇支架

- H — 前側風扇支架  
 I — 頂端風扇支架  
 J — PSU 遮罩蓋 (替用品)  
 K — 纜線蓋  
 L — 主機板絞鏈式鋼門  
 M — 實心側板

## 絞鏈式側板

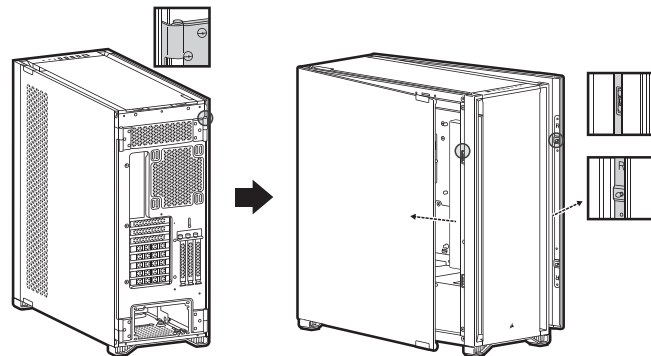


## 拆下前側和頂端框架

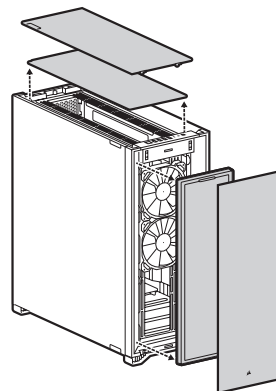


## 移動纜線條

A

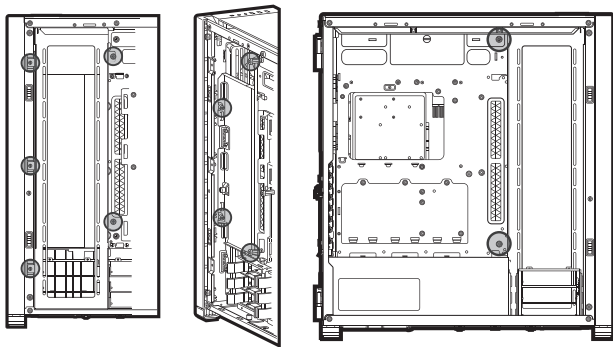


B

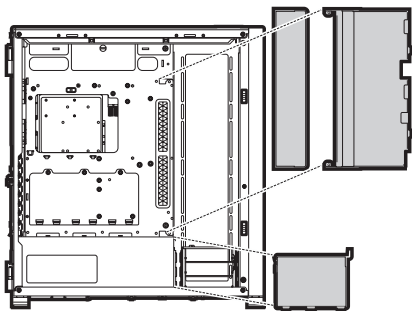


## 移動纜線條


C

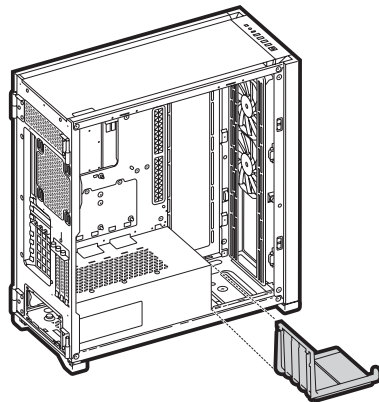


D

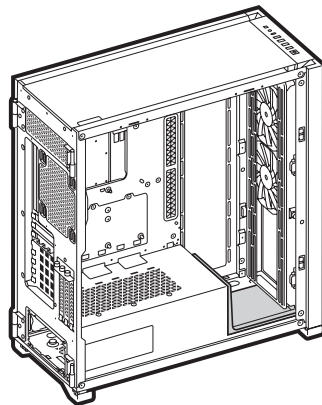


## 安裝主機板

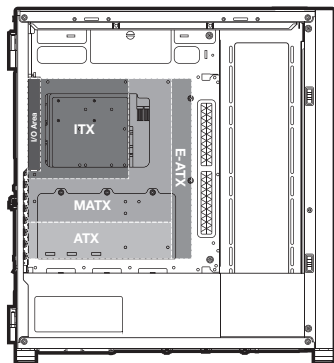


## 安裝 HDD

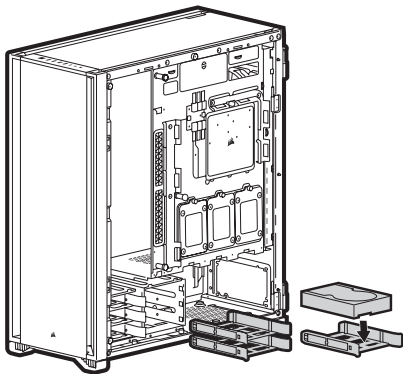

## 移動 HDD 機箱

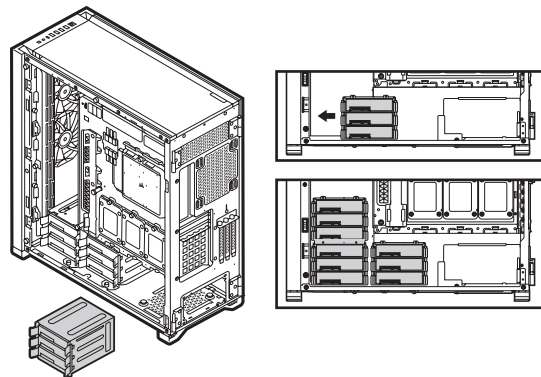


## 安裝 PSU

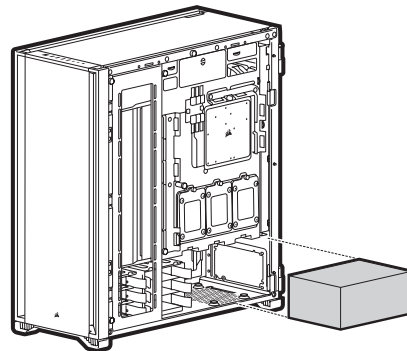


## 安裝 SSD


A

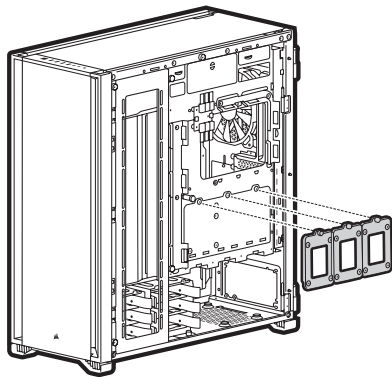



B

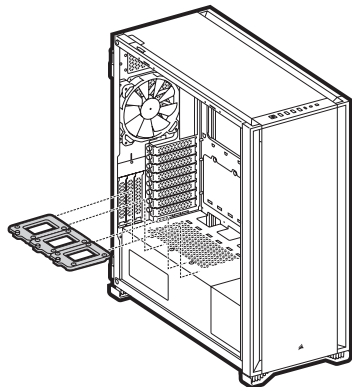


## 可拆式 PSU 窗口

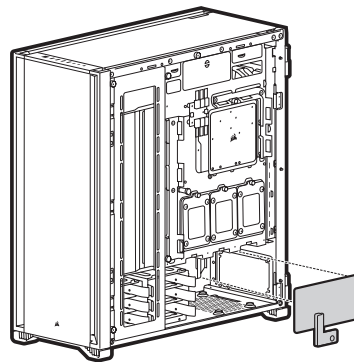


## 安裝 PCI-e 卡

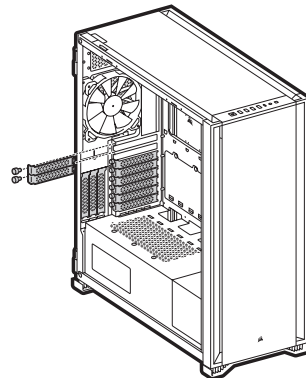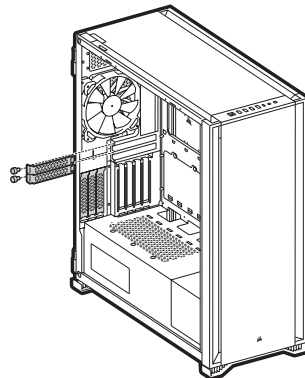


## 垂直安裝 GPU

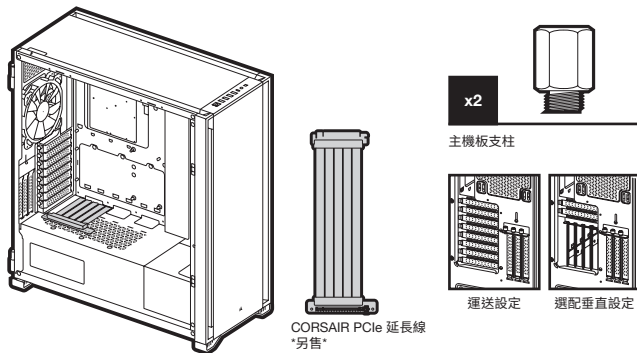


## 安裝前側 I/O 連接器

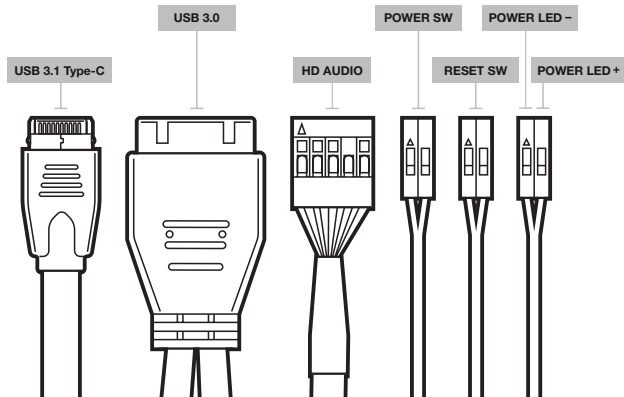

## 可供購買的配件



主機板配件托盤



PSU 選用蓋板

## 常見問題

- 極性是否與 I/O 面板的電源和重設接頭有關？  
否，僅與 LED 接頭有關。
- 如果收到的機箱損壞或其中一個風扇無法運作，我應該聯絡誰？  
請至 [support.corsair.com](https://support.corsair.com) 並請求 RMA，讓我們更換損壞的零件。
- 風扇應安裝在哪裡？

| 風扇支架位置 |                       |
|--------|-----------------------|
| 正面     | 4x 120 mm / 3x 140 mm |
| 頂部     | 3x 120 mm / 3x 140 mm |
| 後側     | 120 mm / 140 mm       |
| 主機板托盤  | 4x 120 mm             |

若要進一步瞭解此機箱，請至 [corsair.com](https://corsair.com) 的產品頁面。

額定電壓/電流: 12V  $\pm$  0.30A  
(DC FAN / RWF0050)

## محتويات مجموعة الملحقات



x8

براغي محركات الأقراص الضوئية (ODD)/  
محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)

x18

براغي اللوحة الرئيسية/  
محركات الأقراص الثابتة (HDD)


x20

براغي المراوح (قصيرة)



x6

أحزمة فيلكرو



x8

الفلاكة



x3

مباعدات اللوحة الرئيسية



x3

مباعدات بغطاء مطاطي



x10

روابط الكابلات


## مواصفات العلبة

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| الطول.....                                   | 550مم |
| العرض.....                                   | 248مم |
| الارتفاع.....                                | 600مم |
| الحد الأدنى لطول وحدة معالجة الرسومات.....   | 330مم |
| الحد الأدنى لطول وحدة المعالجة المركزية..... | 175مم |
| الحد الأدنى لطول وحدة الإمداد بالطاقة.....   | 225مم |


أماكن المروحة:  
الجزء الأمامي..... (م 140 سائق ناتحورم في فرم) م 140 سائق حواري 3 / م 120 سائق حواري 4  
الجزء العلوي..... 3 مرواح مقاس 120 مم / 3 مرواح مقاس 140 مم  
الجزء الخلفي..... 140 مم / 120 مم (مروحة واحدة مرفقة مقاس 120 مم)  
علبة اللوحة الرئيسية:..... 4 مرواح مقاس 120 مم (تتطلب إزالة غطاء الكابل)

## التوافق مع الميز:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| الجزء الأمامي.....         | 480 مم / 420 مم |
| الجزء العلوي.....          | 420 مم / 360 مم |
| الجزء الخلفي.....          | 140 مم / 120 مم |
| علبة اللوحة الرئيسية:..... | 480 مم / 420 مم |

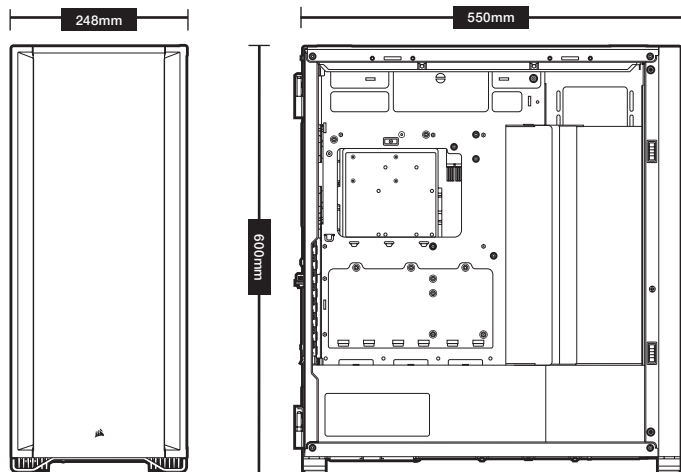


## مميزات العلبة

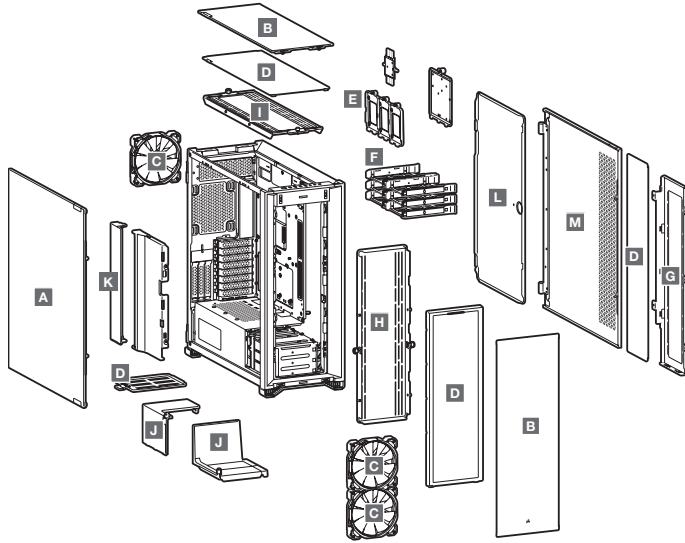


- |                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| — G حامل مروحة علبة اللوحة الرئيسية                  | — A لوحة جانبية من الزجاج المقسى             |
| — H حامل المروحة الأمامية                            | — B لوحتان أمامية وعلوية من الفولاذ الصلب    |
| — I حامل المروحة العلوية                             | — C 3 مراوح مقاس 140 مم                      |
| — J غطاء وحدة الإمداد بالطاقة *بديل                  | — D 4 مرشحات غبار                            |
| — K غطاء الكابيل                                     | — E 3 علب لمحرركات الأقراص ذات الحالة الصلبة |
| — L باب اللوحة الرئيسية ذو المفصلات المصنوع من الصلب | — F ستة محركات أقراص ثابتة                   |
| — M لوحة جانبية صلبة                                 |                                              |

## لوحات جانبية ذات مفصلات

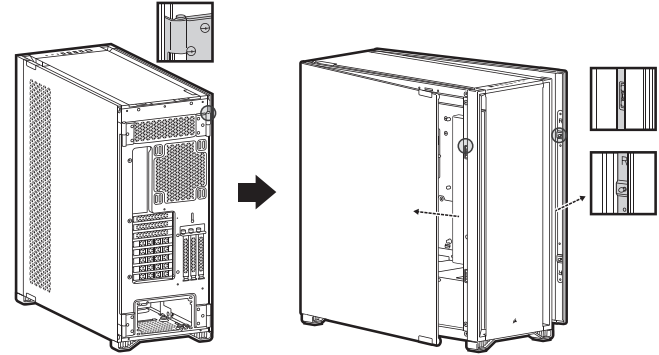


## إزالة الإطارين الأمامي والعلوي

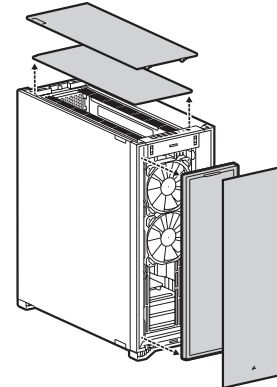


## تحريك شريط الكابل

## تحريك شريط الكابل


A

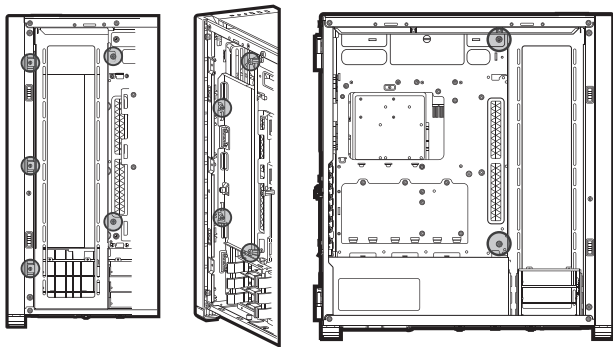


B

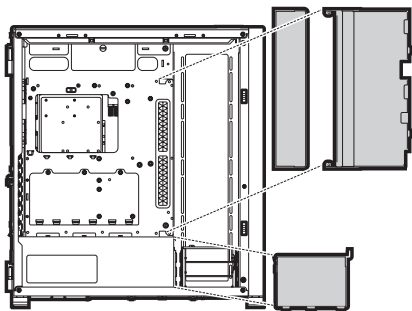


C

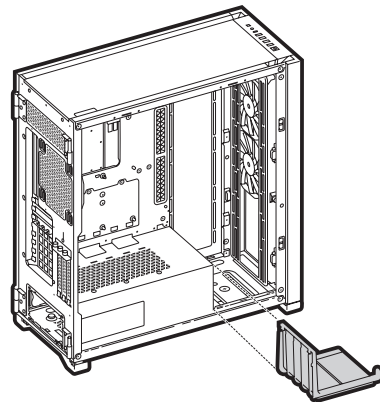


D

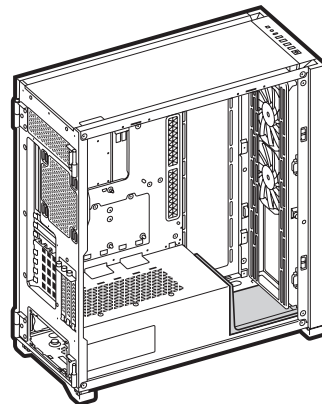


## تركيب اللوحة الرئيسية

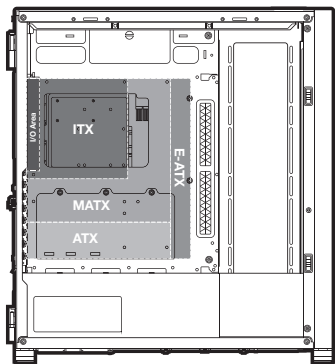


تركيب محركات الأقراص الثابتة (HDD)

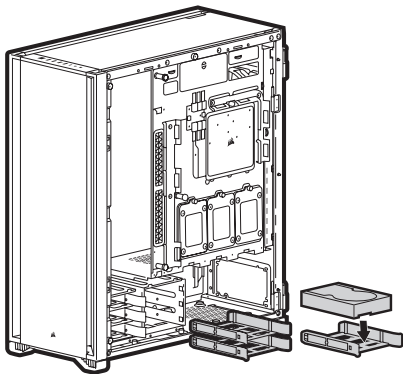

## تحريك علبة محركات الأقراص الثابتة

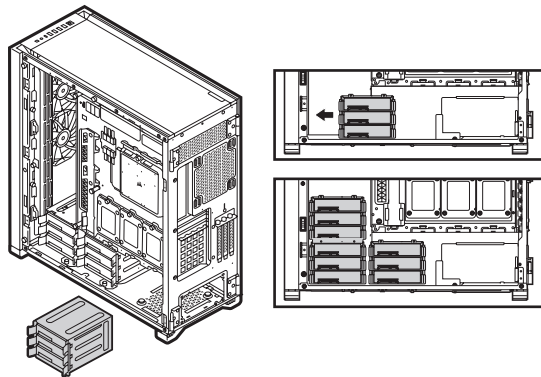


تركيب وحدة الإمداد بالطاقة

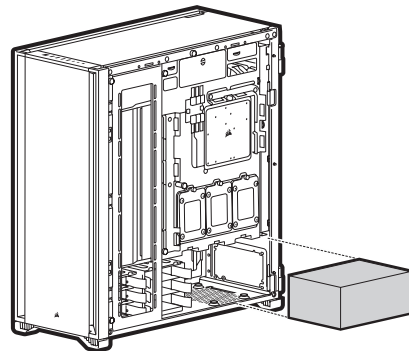



## تركيب محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)

## نافذة وحدة الإمداد بالطاقة القابلة للإزالة



A

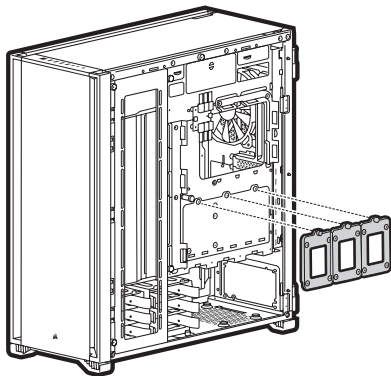


B

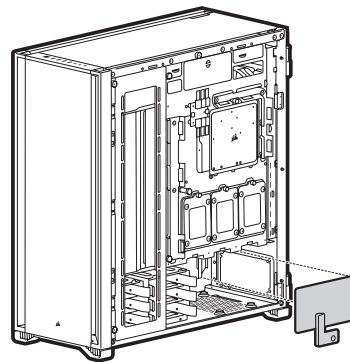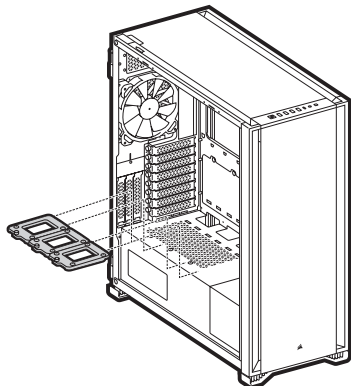


## تركيب بطاقات منفذ الملحقات الإضافية السريع

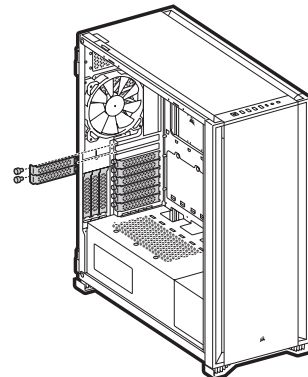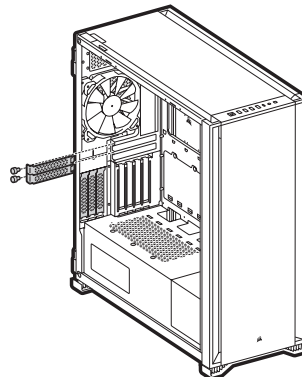


## حامل وحدة معالجة الرسومات الأفقي

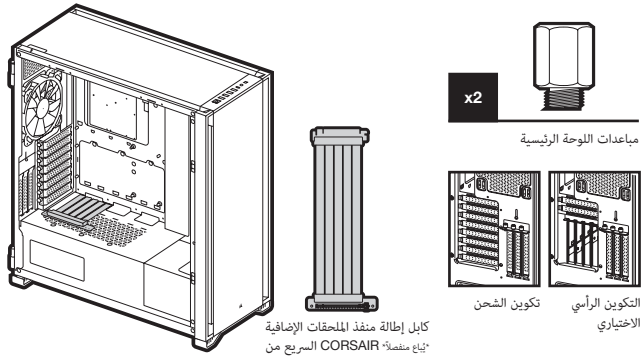


## تركيب موصلات الإدخال/الإخراج الأمامية

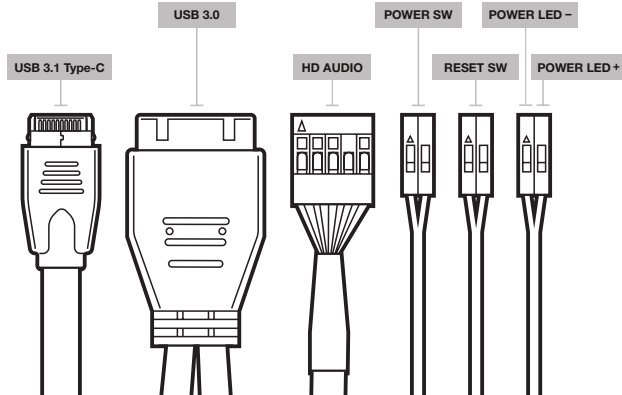

## الملحقات المتوفرة للشراء



علبة ملحقات اللوحة الرئيسية



لوحة الغطاء الاختيارية لوحدة الإمداد بالطاقة

## الأسئلة المتداولة

- هل للقطبية علاقة بطاقة لوحة الإدخال/الإخراج ورأس إعادة الضبط؟  
أ، تتعلق فقط برؤوس مؤشرات LED.
- ما الجهة التي من المفترض أن اتصل بها في حال استلام علبة تالفة أو عند تعطل إحدى المراوح؟  
رجى زيارة موقع [support.corsair.com](http://support.corsair.com) وطلب ترخيص المواد المسترجعة حتى تتمكن من استبدال الجزء (الأجزاء) التالف.
- أين يمكنني تركيب مروحة؟

| أماكن تركيب المروحة  |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| الجزء الأمامي        | مراوح مقاس 120 مم 4 / مراوح مقاس 140 مم 3 |
| الجزء العلوي         | مراوح مقاس 120 مم 3 / مراوح مقاس 140 مم 3 |
| الجزء الخلفي         | مم / 120 140                              |
| علبة اللوحة الرئيسية | مراوح مقاس 120 مم 4                       |

لمعرفة المزيد حول هذه العلبة، يُرجى زيارة صفحة المنتج على موقع [corsair.com](http://corsair.com).