

# DRIFT DR250 Assembly Guide



1

Align the multi-function mechanism with the holes under the seat. / Alineamos el mecanismo multi-función con los orificios bajo el asiento.


2



We pressed the four screws using the Allen key.  
/ Apretamos los cuatro tornillos con ayuda de la llave Allen incluida.



Align the holes of the back with the hooks of the seat. / Alineamos los huecos del respaldo con los enganches del asiento.

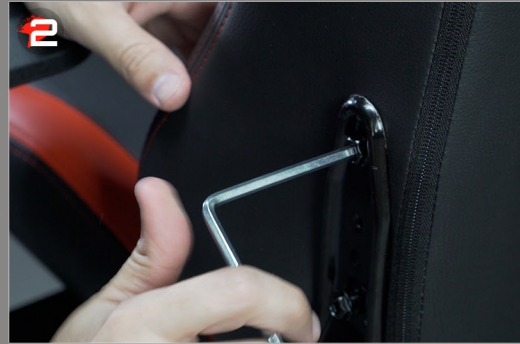

We screw the two screws using the Allen wrench included. / Atornillamos ambos tornillos con la llave Allen que se incluye.



We do the same on the opposite side. / Hacemos lo mismo en el lado contrario.



We put the side covers on both sides. / Colocamos los embellecedores laterales en ambos lados.





Pressed to place the wheels. / Presionamos para colocar las ruedas.



We put the piston into the hollow center of the star. / Ponemos el pistón en el hueco central de la estrella.



The cover is dropped covering the piston. / El embellecedor se deja caer cubriendo el pistón.



We fit the chair to the piston pressing lightly. Then up the cover. / Encajamos la silla al pistón presionando ligeramente. Luego lo cubrimos con el embellecedor.





Cervical cushion is placed on top of the backrest. / El cojín cervical se coloca en la parte superior del respaldo.