




ring

Floodlight Cam

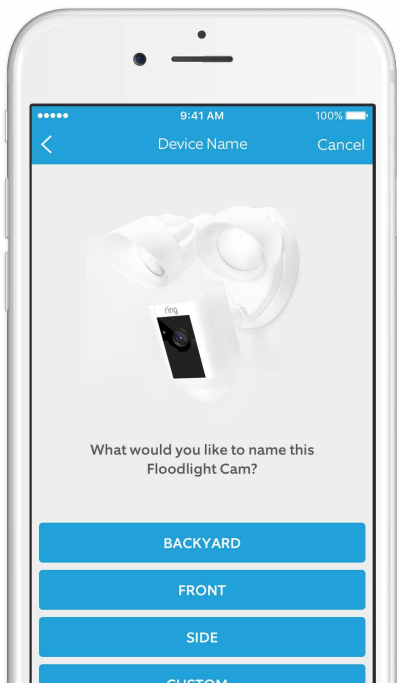

# Sicurezza intelligente in ogni angolo della tua casa

La tua nuova Floodlight Cam di Ring ti consente di estendere il raggio di sicurezza intorno alla tua intera proprietà.

Ora sarai sempre il primo a sapere quando qualcuno è nel tuo giardino, e puoi controllare la tua casa da ovunque.

Monitora la tua casa, previeni atti di criminalità e proteggi la tua proprietà – tutto dal tuo telefono, tablet o PC.

Questo manuale è stato creato solo a scopo informativo. Maneggiare apparecchiature elettriche può essere pericoloso se non vengono adottate misure di sicurezza adeguate. Installazione e cablaggio devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato.

# Prima di iniziare

Controlla il contenuto della confezione.




## Cacciavite

Usa il manico del cacciavite per serrare i dadi a testa tonda.



## Punta Phillips

Usa la punta Phillips per l'installazione del supporto di montaggio e la punta piccola per fissare i cavi.



## Supporto di montaggio

Usa questo supporto per fissare il proiettore Floodlight Cam alla parete.



### **Viti d'installazione (5)**

Utilizzare 2 di queste viti per fissare il supporto in dotazione alla parete.



### **Perni di ancoraggio (5)**

Utilizzare i perni in combinazione con le viti di installazione se si installa su una superficie di mattoni, stucco o altra superficie in muratura.



### **Punta da trapano**

Utilizzare la punta per praticare fori se si utilizzeranno i perni di ancoraggio.



### **Dadi ciechi (3)**


Usa questi dadi per fissare il proiettore Floodlight Cam ai perni del supporto e completare l'installazione.




### **Gancio**


Per agganciare il proiettore Floodlight Cam durante il cablaggio.

# Installazione

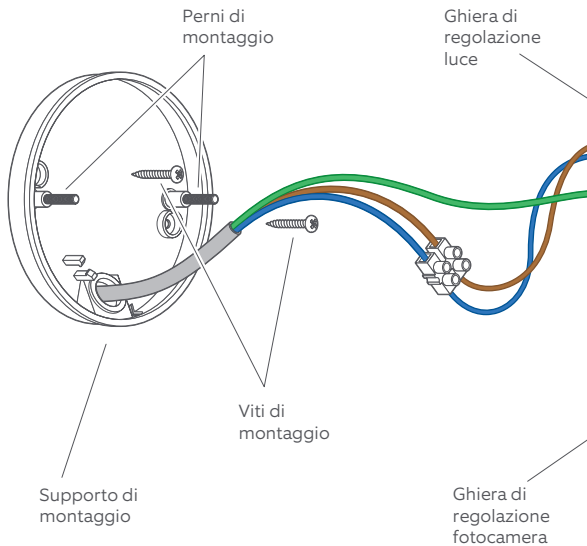

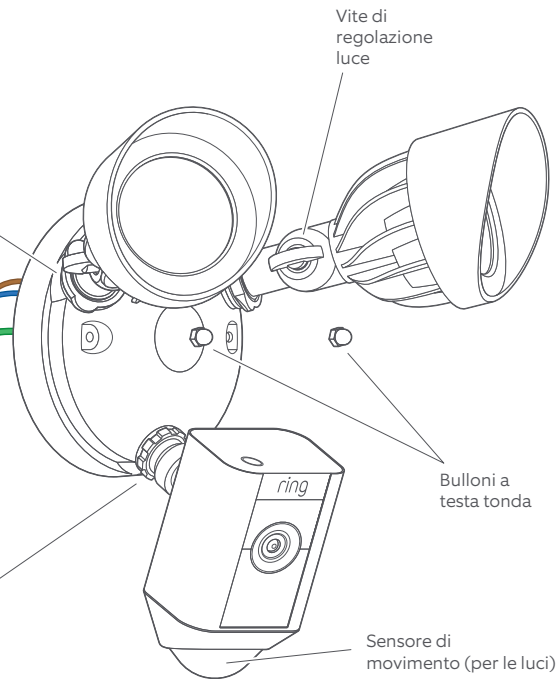


# L'altezza di installazione influisce sul rilevamento del movimento



Parallelo al suolo



Quando installato a 3 metri di altezza, con il rilevatore di movimento parallelo al suolo, il sensore è in grado di rilevare oggetti di dimensioni umane fino a 10 metri.

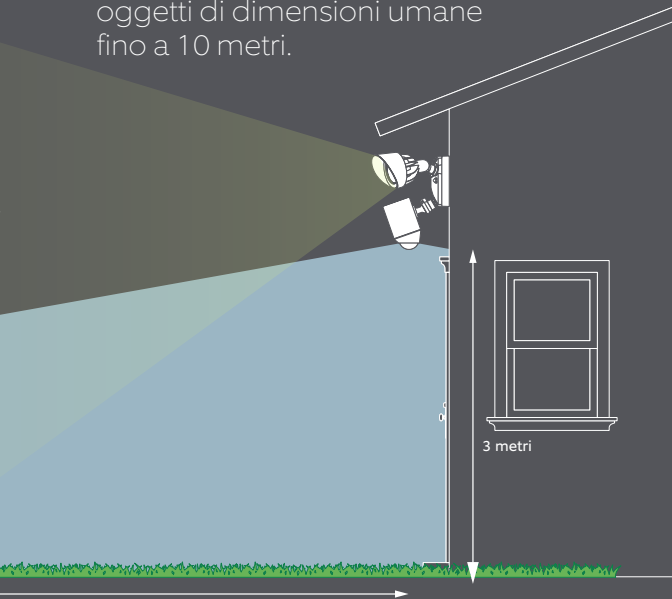

# Disattivazione dell'alimentazione nel quadro generale

Disattivare l'alimentazione del proiettore direttamente nel quadro generale per assicurare che non vi sia tensione.





**AVVISO:** Rischio di folgorazione

- Installazione e cablaggio devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato.
  - Isolare l'alimentazione nel quadro generale prima dell'installazione.
- 
- Verificare che la tensione di alimentazione sia corretta. Collegare l'apparecchio a un'alimentazione a 100 VCA ~ 240 VCA - 50/60 Hz.
  - Collegare adeguatamente a massa l'apparecchio.
  - Rispettare sempre le norme durante l'installazione dei cablaggi.

**ATTENZIONE:** rischio di incendio


- Non installare vicino a superfici combustibili o infiammabili

**NOTA**

- Non collegare l'apparecchio a dimmer o timer.


## Preparazione del proiettore Floodlight Cam per l'installazione

- (A) Allentare le manopole sulle lampade per ruotarle e consentire l'accesso alle viti di fissaggio.

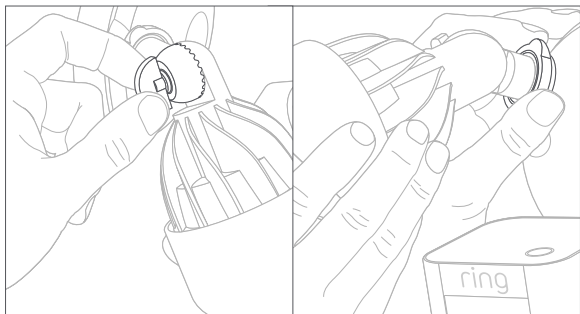

Non rimuovere il proiettore Floodlight Cam dalla presa sferica sulla base.


- B** Ruotare la fotocamera di 180 gradi in quando il proiettore Floodlight Cam viene fornito con l'unità capovolta sull'apparecchio.

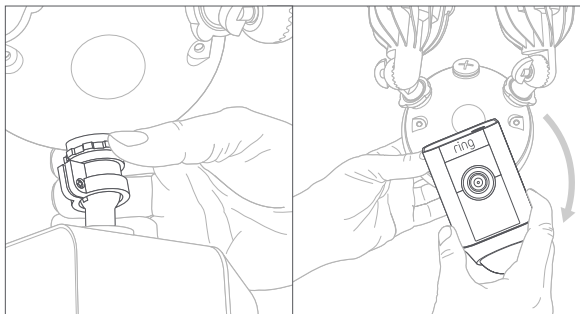


## Rimozione dell'apparecchio esistente

- A **Con l'alimentazione isolata nel quadro generale**, rimuovere il proiettore esistente dalla parete e scollegare i fili.
- B Se è presente una staffa, rimuoverla.

A

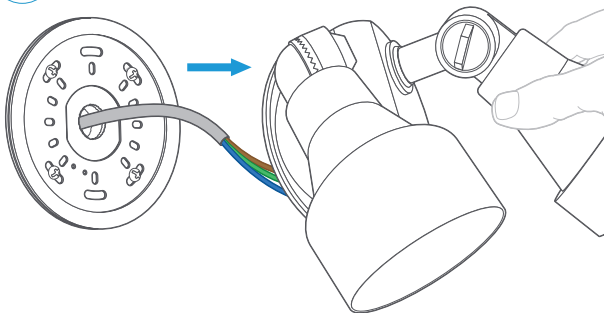


B

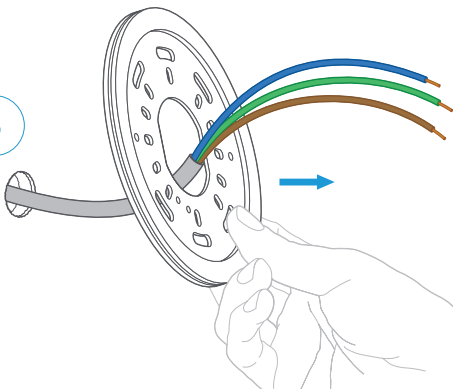


## Installazione del supporto di montaggio

Ricavare un foro nel supporto per il passaggio dei conduttori.

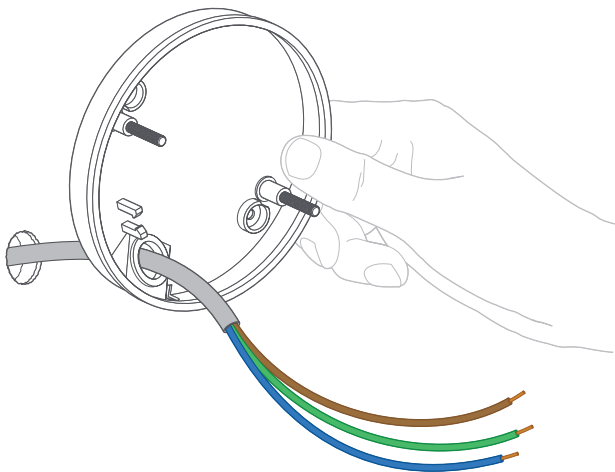


Installare il supporto di montaggio con i due perni paralleli al suolo (o alla parete, se il montaggio è pensile).

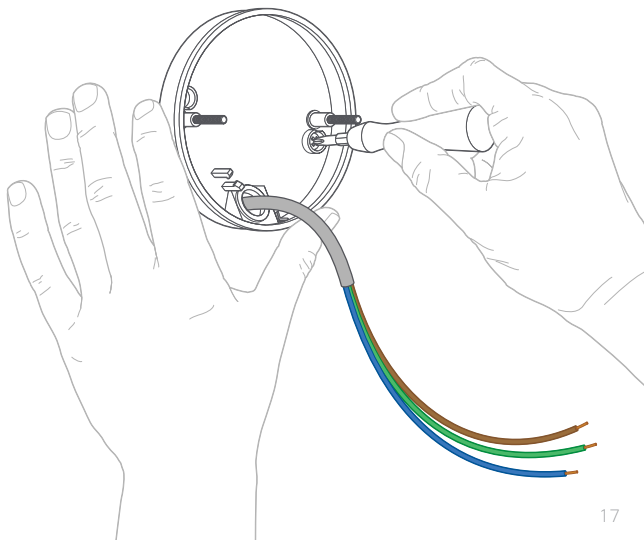

## Aggancio del proiettore Floodlight Cam

Utilizzare il gancio in dotazione per appendere il proiettore Floodlight Cam al supporto durante il collegamento dei fili.


- A Inserire un'estremità del gancio a corredo in uno dei fori di montaggio del proiettore Floodlight Cam.
- B Inserire l'altra estremità nel foro piccolo sul supporto.

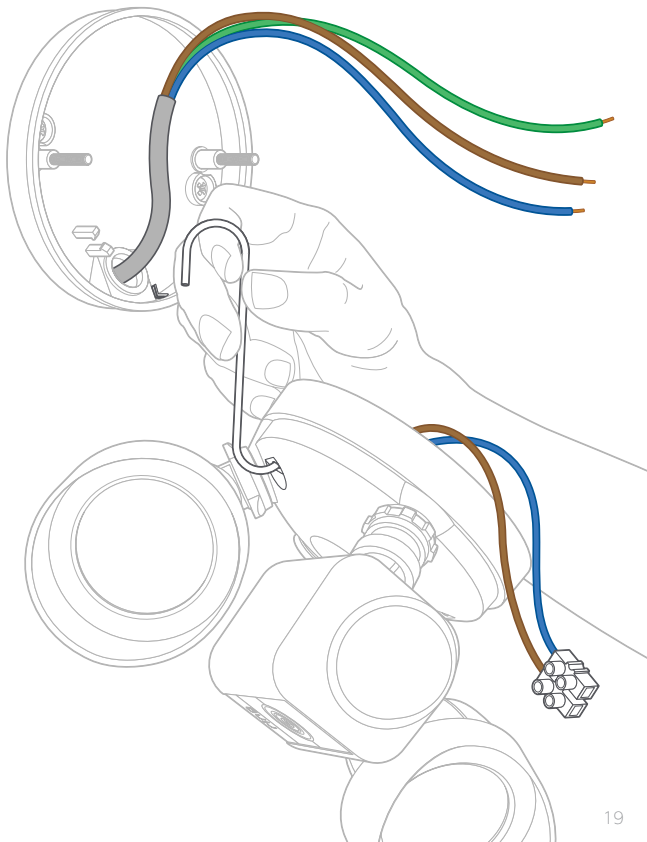

## Collegamento del conduttore di terra

Collegare il conduttore di terra al punto di terra sul proiettore Floodlight Cam e fissarlo in posizione.


Per la sicurezza e il corretto funzionamento del proiettore Floodlight Cam, l'apparecchio deve essere collegato a terra.

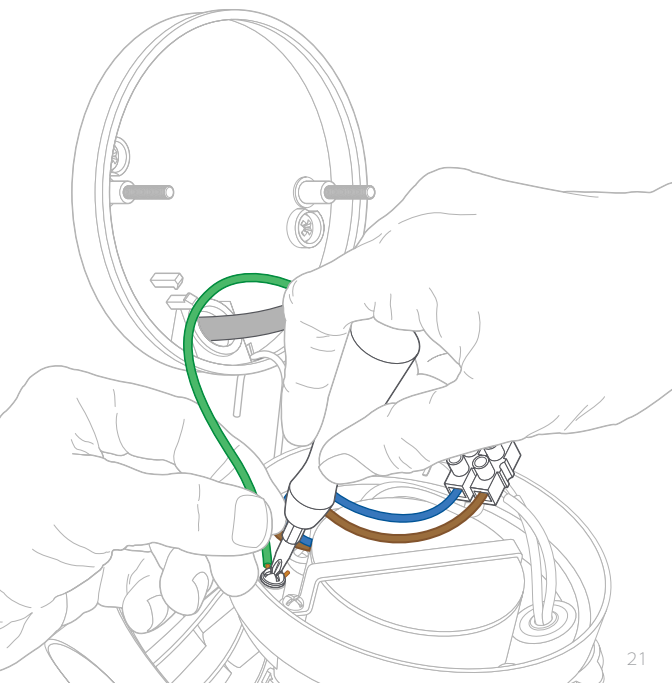

## Collegamento dei cavi di alimentazione


Collegare **fase** e **neutro** dalla parete ai conduttori di **fase** e **neutro** della Floodlight Cam.

Fissarli utilizzando l'estremità piccola della punta di cacciavite in dotazione.

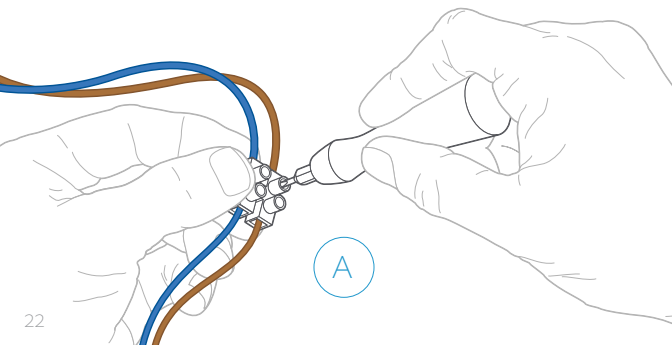

## Far scattare il connettore in posizione


Dopo aver fissato i conduttori, fissare il connettore nella base del supporto di montaggio.

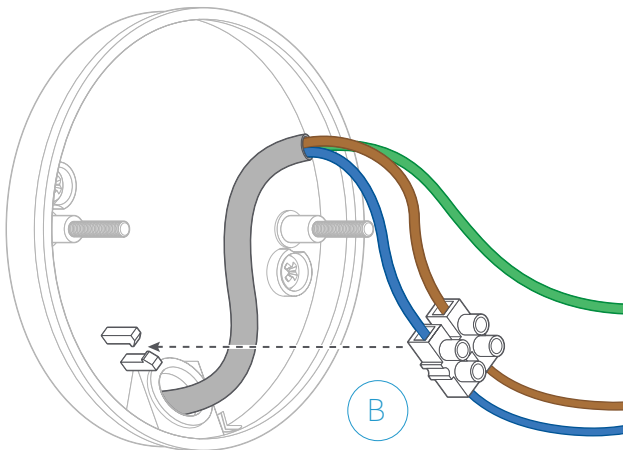


## Posizionamento del proiettore Floodlight Cam sul supporto

Fissare con attenzione tutti i cavi dietro il proiettore Floodlight Cam.

Allineare i perni di montaggio con i fori sul proiettore Floodlight Cam e premere insieme, stringendo i dadi a testa tonda con il manico del cacciavite arancione.

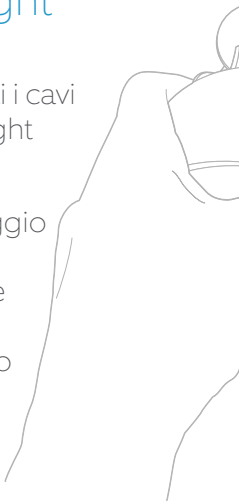

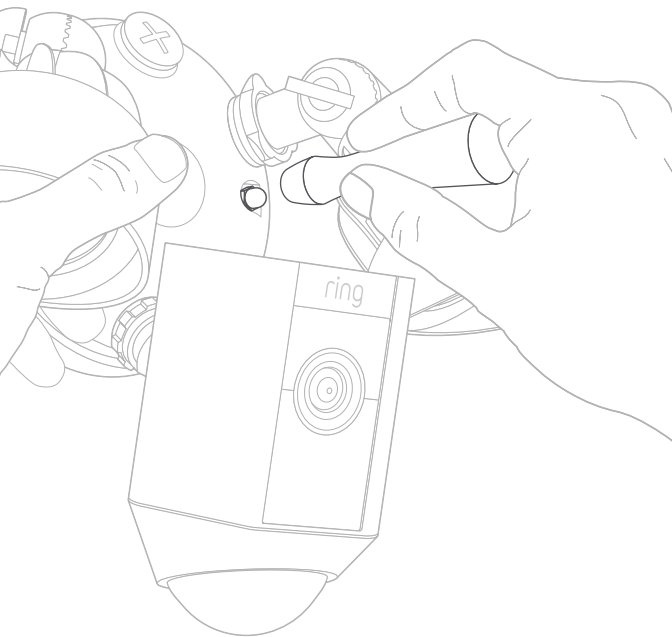


# Ripristino dell'alimentazione

Dopo avere ripristinato l'alimentazione, le luci si accendono e il proiettore Floodlight Cam inizierà a comunicare per informare di essere entrato in modalità configurazione.




# Esecuzione del programma di installazione nell'applicazione

Nell'applicazione Ring, selezionare Configura un dispositivo (Set Up a Device) e seguire le istruzioni per collegare il proiettore Floodlight Cam alla rete Wi-Fi.

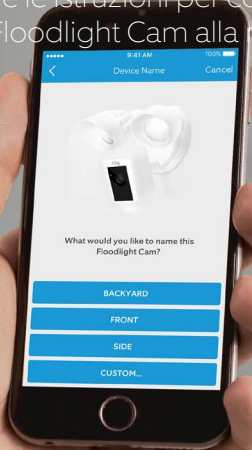

# Dopo l'installazione, selezionare il proiettore Floodlight Cam nell'applicazione Ring

Questo porterà direttamente al pannello di controllo dell'apparecchio, da cui è possibile modificare le impostazioni e accedere alle varie funzioni.

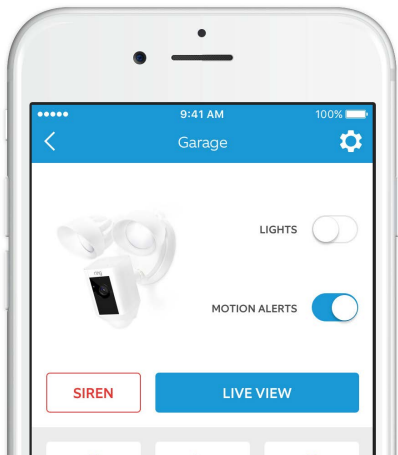

LIGHTS



Controllo manuale delle luci.

MOTION ALERTS





Abilitazione delle notifiche di attività in una delle zone di rilevamento del moto della fotocamera.

**SIREN**

Attivazione della sirena da 110 decibel. Il suono è molto forte e potrà essere udito dai vicini. Usare la sirena con attenzione.

Selezionare la funzione  
Video in diretta (Live View)  
per attivare la riproduzione  
video in tempo reale

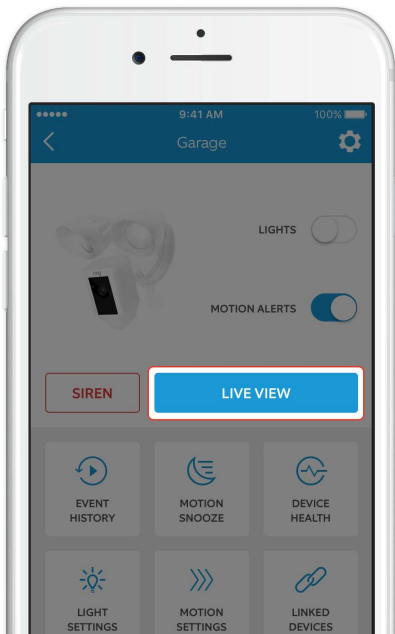

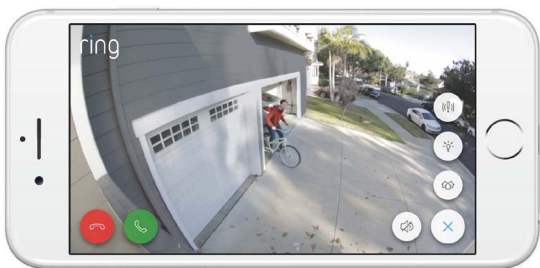

Durante la riproduzione video in diretta, è possibile accedere a queste funzioni:



**Colloquio bidirezionale** - Permette di parlare ai visitatori e ascoltare quello che hanno da dire.



**Sirena** - Attiva la sirena da 110 decibel.



**Luci** - Accende e spegnere le luci.




**Notifica ai vicini** - Per condividere gli eventi sospetti con il vicinato.



MOTION  
SETTINGS

## Selezionare Impostazioni di movimento (Motion Settings)

per personalizzare le preferenze relative al movimento

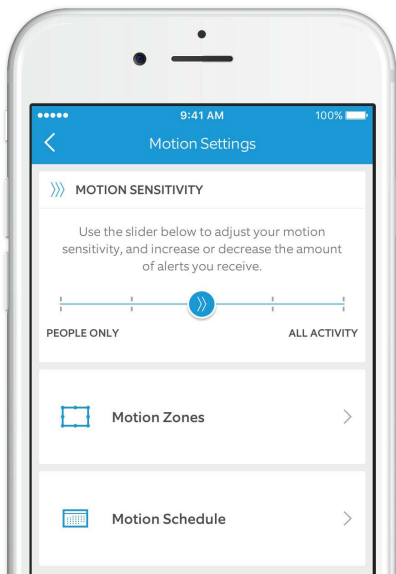

## »» MOTION SENSITIVITY

Consente di gestire la ricezione degli avvisi. Scegliere la funzione Solo persone (People Only) per ricevere gli avvisi di movimento generati esclusivamente da esseri umani.




### **Motion Zones**

È possibile definire fino a tre aree personalizzate da cui si desidera ricevere notifiche di movimento e accendere le luci.



### **Motion Schedule**

Programma gli orari in cui è possibile ricevere avvisi di movimento.

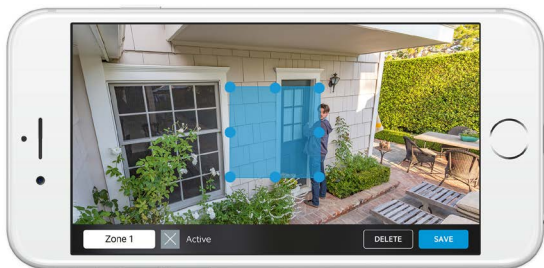


Per rilevare il movimento, occorrerà impostare le Zone di movimento, cioè le aree personalizzabili che si desidera che Ring monitori e riceva avvisi.

Per impostare una Zona di movimento selezionare Impostazioni di movimento (Motion Settings). Su questa schermata, creare fino a tre Zone di movimento. Per poter ricevere gli avvisi occorre impostare almeno una Zona di movimento.

Se il telefono è bloccato quando la fotocamera cattura un evento dal vivo, verrà trasmessa una notifica sulla schermata home del telefono stesso.


Se il telefono è dotato di un codice di accesso, è necessario inserirlo per visualizzare l'evento in diretta.

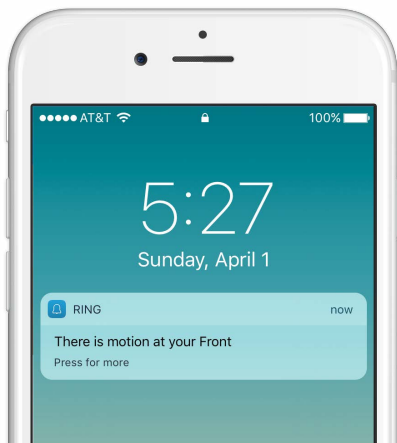




# Selezionare Impostazione luci (Light Settings)

per impostare la programmazione di accensione delle luci

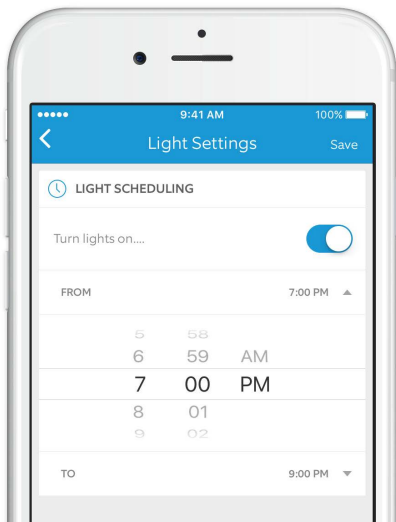

Selezionare Impostazioni avanzate (Advanced Settings) nella schermata Impostazione luci per personalizzare le aree che attivano le luci e modificare la durata dell'accensione.

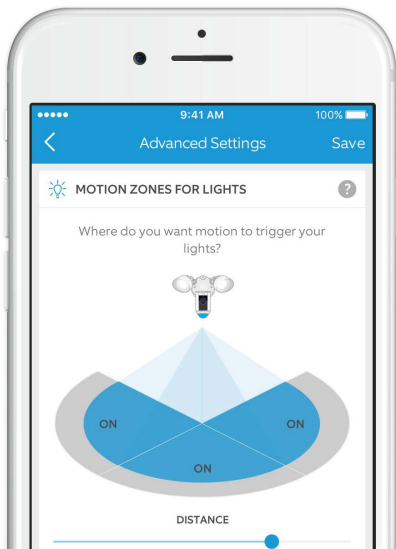

# Suggerimenti in caso di anomalia

**Le luci non si accendono quando il proiettore Floodlight Cam rileva un movimento.**

Le luci si accendono solo in seguito a un movimento rilevato quando all'esterno è buio. Se è buio e le luci non si accendono, regolare le impostazioni di movimento selezionando Impostazioni luci (Light Settings) nell'app Ring e quindi selezionando Impostazioni avanzate (Advanced Setting).

**Ho problemi di qualità video/audio e/o di tempi di caricamento.**

I problemi video e/o audio di solito sono correlati alla potenza del segnale Wi-Fi o alla velocità della linea Internet. Per un'esperienza ottimale, si consiglia una linea Internet con velocità di almeno 1-2Mbps. Controllare la velocità della linea Internet selezionando Stato del dispositivo (Device Health) nell'applicazione Ring, quindi selezionare Verifica il tuo Wi-Fi (Test Your Wi-Fi).

Se la velocità della linea Internet è sufficiente, è necessario controllare l'intensità del segnale (Signal Strength) in Stato del dispositivo (Device Health). Se l'intensità non è adeguata, è necessario amplificare il segnale Wi-Fi per il proiettore Floodlight Cam, ad esempio con il nostro prodotto Chime Pro.

## **Il proiettore Floodlight Cam non si accende quando si ripristina l'alimentazione.**

Verificare l'eventuale presenza di un interruttore che comanda l'alimentazione dell'apparecchio. In tal caso, assicurarsi che sia acceso. Se il dispositivo è collegato a un timer, è necessario disattivare la funzionalità del timer stesso.

## **Il proiettore Floodlight Cam si accende, ma non si riesce a completare la configurazione nell'applicazione.**

In primo luogo, controllare la password di accesso alla rete Wi-Fi, dal momento che questo è il motivo più comune che impedisce al proiettore Floodlight Cam di completare la configurazione.

In secondo luogo, verificare la distanza dal router o dall'access point Wi-Fi. L'installazione del proiettore Floodlight Cam in un punto troppo lontano dall'access point può pregiudicare il completamento della configurazione. In questo caso l'installazione di un'unità Ring Chime Pro può contribuire ad aumentare la potenza del segnale WiFi e a gestire gli avvisi acustici dal proiettore Floodlight Cam e dagli altri prodotti Ring.

Scopri di più su Chime Pro visitando:  
[ring.com/chime-pro](http://ring.com/chime-pro)

Per ulteriori informazioni, visitare:  
[ring.com/help](http://ring.com/help)

O chiamare i numeri...

**US 1 800 656 1918**

---

**UK 01727 263045**

---

**AU 1 300 205 983**

---

**NZ +64 9 887 9871**

---

**Messico (D.F) 52 55 8526 5445**

---

**Resto del mondo +1 310 929 7085**

---

Per un elenco di tutti i nostri numeri  
di assistenza, visitare il sito:  
[ring.com/callus](http://ring.com/callus)