

Serie Optix

Monitor LCD

Optix G24C4 (3BA0)

Optix G27C5 (3CA9)

Optix G32C4 (3DA6)

Optix G27C4 (3CA9)

Optix G27CQ4 (3CB0)

Optix G32CQ4 (3DB5)

Contenuti

Avviso su copyright e marchi di fabbrica.....	iii
Revisione	iii
Supporto tecnico	iii
Istruzioni per la sicurezza.....	iv
Conformità CE.....	vi
Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio	vi
Dichiarazione RAEE.....	vii
Informazioni sulle sostanze chimiche.....	vii
Preparazione.....	1-1
Contenuti della confezione.....	1-2
Installazione del supporto del monitor.....	1-3
Regolazione del monitor	1-5
Panoramica del monitor	1-6
Collegamento del monitor al PC	1-10
Impostazione OSD.....	2-1
Navi Key (Tasto Navi)	2-2
Impostazione OSD tramite Tasto Navi.....	2-5
Appendice	A-1
Specifiche.....	A-2
Modalità di visualizzazione preimpostate.....	A-4
Risoluzione dei problemi	A-6

Avviso su copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI è un marchio registrato della Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia in merito alla precisione o alla completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

Revisione

Revisione	Data
V1.0	03/2022

Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi con il prodotto e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, visitare il sito <https://www.msi.com/support/> per ulteriori informazioni.

Istruzioni per la sicurezza



- ☑ Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- ☑ Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel dispositivo o nel manuale d'uso.
- ☑ Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per le riparazioni.



Conservare la Guida all'uso, fornita in dotazione, per riferimenti futuri.



Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.



Collocare questo dispositivo su una superficie stabile prima di eseguire l'installazione.



- ☑ Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente. Non rimuovere lo spinotto protettivo di messa a terra della spina. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente con messa a terra.
- ☑ Scollegare sempre il cavo di alimentazione o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.



Le aperture sul dispositivo servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento del dispositivo. Non coprire queste aperture.



Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai -20°C, perché si può danneggiare il dispositivo.

NOTA: La temperatura operativa massima è di circa 40°C.



Per la pulizia del dispositivo, assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Utilizzare un panno morbido, piuttosto che un prodotto chimico industriale, per pulire il dispositivo. Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.



Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.



Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.



Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:

- ☑ Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
- ☑ Del liquido è penetrato nel dispositivo.
- ☑ Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
- ☑ Il dispositivo non funziona bene oppure non funziona come descritto nel manuale d'uso.
- ☑ Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
- ☑ Il dispositivo ha evidenti segni di rottura.

Caratteristiche del prodotto ecologico

- ☑ Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- ☑ Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- ☑ Facile smantellamento e riciclaggio
- ☑ Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- ☑ Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- ☑ Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato



Politica ambientale

- ☑ Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- ☑ Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- ☑ Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- ☑ Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.

★ **Avvertenza!** L'uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla vista.

★ **Raccomandazioni:**

1. Effettuare una pausa di 10 minuti ogni 30 minuti di utilizzo dello schermo.
2. I bambini di età inferiore ai 2 anni non devono utilizzare lo schermo. Per i bambini di età pari o superiore a 2 anni, l'uso dello schermo deve essere limitato a meno di un'ora al giorno.

Conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), alla Direttiva ErP (2009/125/CE) e alla Direttiva RoHS (2011/65/UE). Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle norme armonizzate per gli apparecchi per la tecnologia dell'informazione in base alle Direttive della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio



Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("UE") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2012/19/UE, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa UE REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1

Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano i dispositivi, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

IMPORTANTE

- *Le illustrazioni sono fornite a puro titolo di riferimento. Il monitor potrebbe essere differente nell'aspetto.*
- *Non utilizzare oggetti appuntiti sul monitor.*

Contenuti della confezione

1. Monitor
2. Base
3. Base supporto con vite
4. Adattatore di alimentazione e cavo di alimentazione
5. Cavo HDMI (optional)
6. Cavo DisplayPort (optional)
7. Guida introduttiva
8. Scheda garanzia

* Contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o il distributore locale se qualsiasi accessorio è danneggiato o mancante.


* I contenuti della confezione potrebbero variare in base al Paese.

Installazione del supporto del monitor


IMPORTANTE

Collocare il monitor su una superficie morbida e protetta per evitare di graffiare il pannello del display.

1. Allineare i fermi della base al monitor.
2. Serrare la base con le relative viti.
3. Collegare la base al supporto e serrare la vite della base per fissare la base.

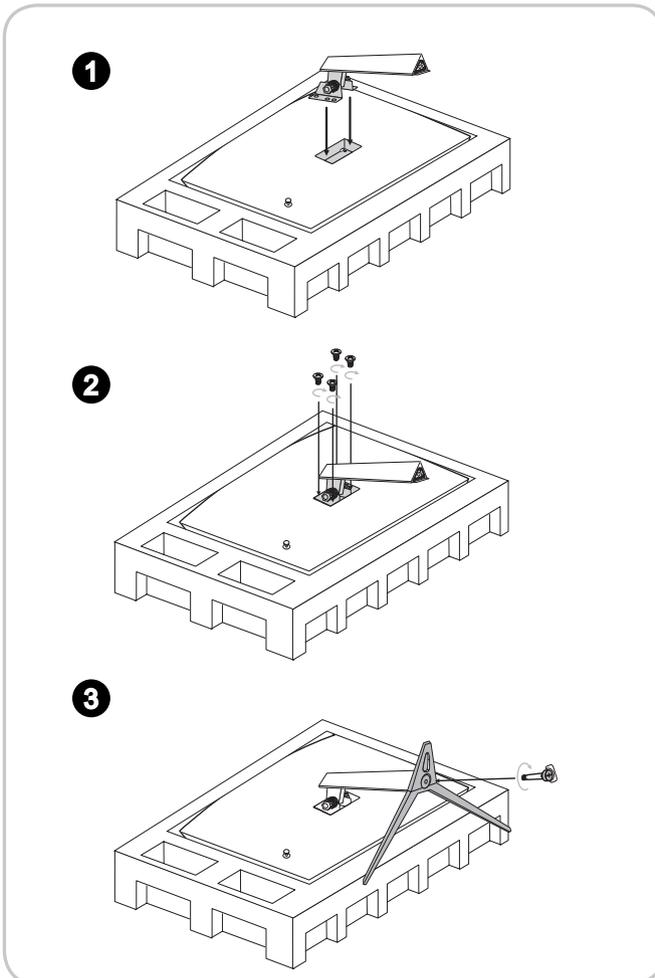

4. Allineare i fermi per posizionare la copertura VESA.

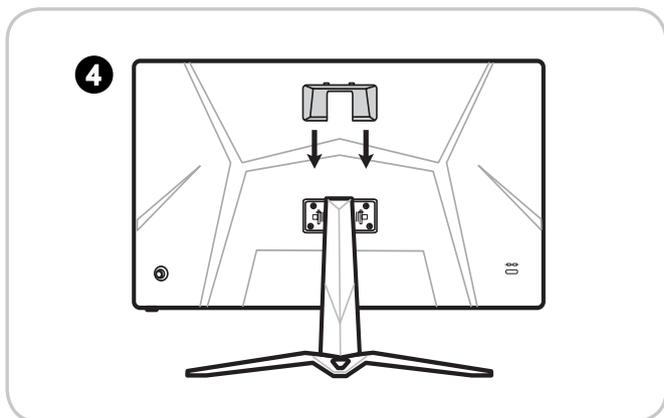

IMPORTANTE


I fori per l'installazione del supporto possono essere utilizzati anche per il montaggio a parete. Contattare il rivenditore per un kit di montaggio a parete adeguato.

Regolazione del monitor

Questo monitor è progettato per massimizzare il comfort visivo grazie alle sue capacità di regolazione.




IMPORTANTE

Evitare di toccare il pannello del display quando si regola il monitor.

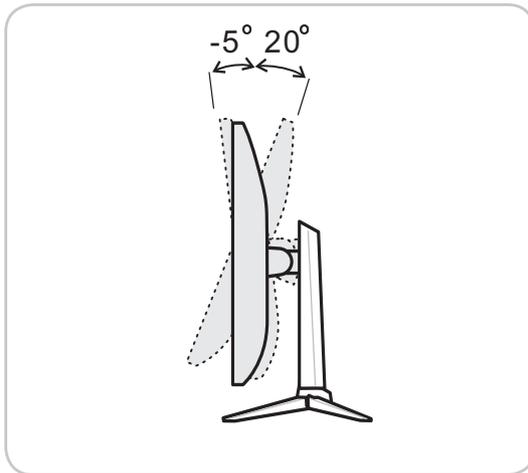


Panoramica del monitor

► Optix G24C4 (3BA0) / Optix G27C4 (3CA9) / Optix G32C4 (3DA6) / Optix G27C5 (3CA9)

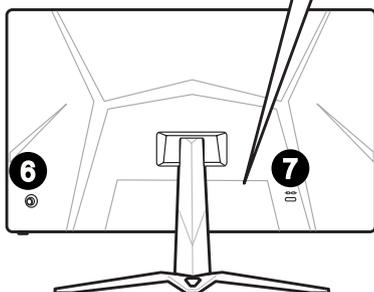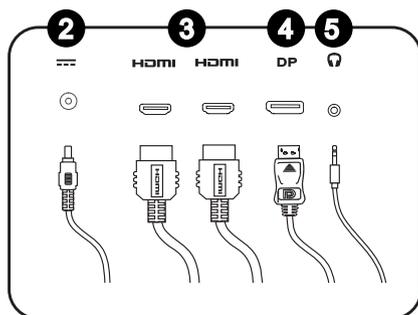




Optix G24C4 (3BA0)
Optix G27C4 (3CA9)
Optix G32C4 (3DA6)

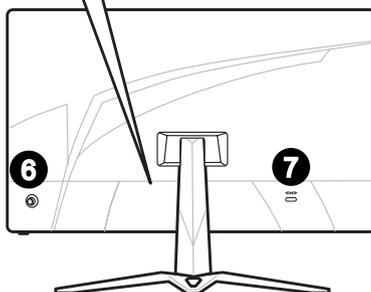

Optix G27C5 (3CA9)

- 1** Tasto di alimentazione
- 2** Connettore di alimentazione
- 3** Porta HDMI **HDMI**[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
- 4** DisplayPort
- 5** Connettore cuffie
- 6** Tasto Navi
- 7** Blocco di sicurezza Kensington

► Optix G27CQ4 (3CB0) / Optix G32CQ4 (3DB5)

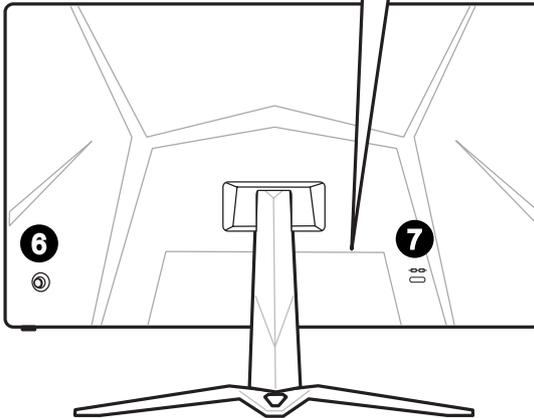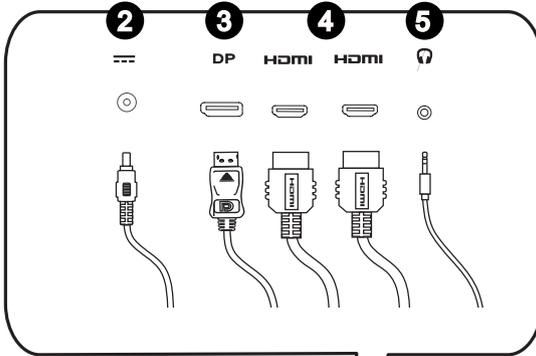

1

Tasto di alimentazione

2

Connettore di alimentazione

3

DisplayPort

4

Porta HDMI **HDMI**[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

5

Connettore cuffie

6


Tasto Navi

7

Blocco di sicurezza Kensington

Collegamento del monitor al PC

1. Spegner il computer.
2. Collegare il cavo HDMI/DisplayPort dal monitor al computer.
3. Montare l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione del monitor (Figura A).
4. Collegare l'adattatore di alimentazione al connettore di alimentazione del monitor (Figura B).
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente (Figura C).
6. Accendere il monitor (Figura D).
7. Accendere il computer, quindi il monitor rileverà automaticamente la sorgente del segnale.

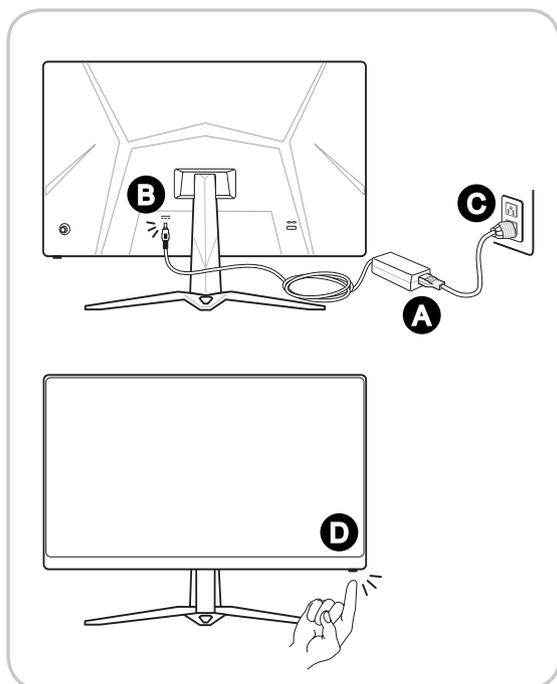

2

Impostazione OSD


Questo capitolo fornisce le informazioni essenziali per l'impostazione OSD.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Navi Key (Tasto Navi)

Il monitor è dotato di un Tasto Navi, un controllo multidirezionale che consente di navigare nel menu OSD (On-Screen Display).

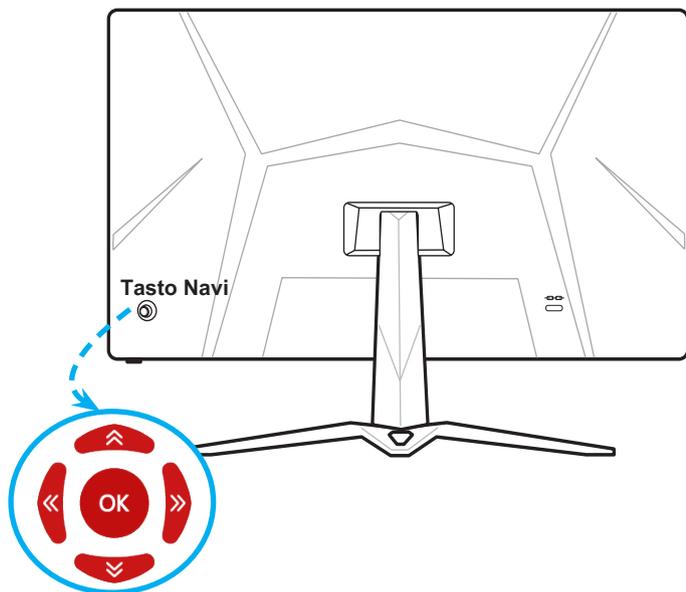

2-2

Le impostazioni predefinite del Tasto Navi sono le seguenti.

Navi Key (Tasto Navi)	Tasto di scelta rapida (quando il menu OSD è disattivato)	Operazioni di base (quando il menu OSD è attivato)
Tasto centrale 	Menu OSD principale 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accesso ai menu secondari ■ Conferma di una selezione o di un'impostazione

Navi Key (Tasto Navi)	Tasto di scelta rapida (quando il menu OSD è disattivato)	Operazioni di base (quando il menu OSD è attivato)
	<p>Game Mode (Modalità Gioco)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per regolare. ■ Premere il tasto Sinistra per annullare l'anteprima e uscire senza applicare l'effetto della modalità.
	<p>Screen Assistance (Assistenza schermo)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per regolare. ■ Premere il tasto sinistro per annullare l'anteprima e uscire.
	<p>Alarm Clock (Sveglia)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per selezionare. ■ Premere il tasto sinistro per annullare l'anteprima e uscire.
	<p>Input Source (Sorgente di ingresso)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per selezionare. ■ Premere il tasto Sinistra per uscire.


Gli utenti possono accedere al menu OSD per personalizzare i tasti di scelta rapida del Tasto Navi.

Di seguito sono indicate altre opzioni del tasto di scelta rapida.

Opzioni del tasto di scelta rapida del Tasto Navi		Operazioni
Brightness (Luminosità)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto centrale per salvare il valore e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per regolare. ■ Premere il tasto sinistro per annullare l'anteprima e uscire.
Refresh Rate (Frequenza di aggiornamento)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere il tasto Destra per attivare questa funzione e il tasto Sinistra per disattivarla.
Information on Screen (Informazioni sullo schermo)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere il tasto Destra per attivare questa funzione e il tasto Sinistra per disattivarla.

Impostazione OSD tramite Tasto Navi

Premere il tasto centrale del Tasto Navi per avviare il menu principale dell'OSD. Utilizzare i tasti Su, Giù, Sinistra, Destra per regolare i menu della funzione desiderata per soddisfare le preferenze personali.

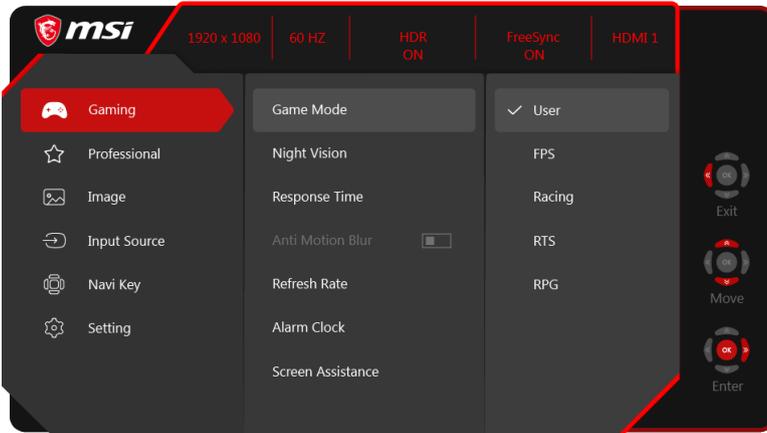

► GAMING (GIOCO)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Game Mode (Modalità Gioco)	User (Utente)	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	FPS	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	Racing (Gara)	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	RTS	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	RPG	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. ■ Premere il tasto centrale per confermare e applicare il tipo di modalità. 	
Night Vision (Visione notturna)	OFF (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Questa funzione ottimizza la luminosità di sfondo ed è consigliata per giochi FPS.
	Normal (Normale)	
	Strong (Forte)	
	Strongest (Più forte)	
	A.I.	
Response Time (Tempo di risposta)	Normal (Normale)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gli utenti possono regolare Tempo di risposta in qualsiasi modalità. ■ Tempo di risposta non è disponibile quando Anti effetto mosso è abilitato.
	Fast (Rapido)	
	Fastest (Più rapido)	

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica
Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)	<input checked="" type="checkbox"/> (OFF) (Spento) <input type="checkbox"/> (ON) (Acceso)		<ul style="list-style-type: none"> Se Anti effetto mosso è abilitato, Luminosità non può essere abilitato e viene disabilitato. Tempo di risposta non è disponibile quando Anti effetto mosso è abilitato. Anti effetto mosso deve essere impostato su Spento quando FreeSync è impostato su Acceso.
Refresh Rate (Frequenza di aggiornamento)	Location (Posizione)	In alto a sinistra	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Frequenza di aggiornamento in qualsiasi modalità. La posizione predefinita di Frequenza di aggiornamento è in alto a sinistra. La posizione è regolabile nel menu OSD. Premere il tasto centrale per confermare e applicare la posizione di Frequenza di aggiornamento. Questo monitor segue e funzione alla frequenza di aggiornamento preimpostata dello schermo del sistema operativo.
		In alto a destra	
		In basso a sinistra	
		In basso a destra	
	OFF (Spento)		
	ON (Acceso)		
Alarm Clock (Sveglia)	Location (Posizione)	In alto a sinistra	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Sveglia in qualsiasi modalità. Una volta impostata l'ora, premere il tasto centrale per attivare il timer. La posizione predefinita di Sveglia è in alto a sinistra. Gli utenti possono selezionare la propria posizione.
		In alto a destra	
		In basso a sinistra	
		In basso a destra	
	OFF (Spento)		
	15:00	00:01~99:59	
30:00			
45:00			
60:00			
Screen Assistance (Assistenza schermo)	None (Nessuno)		<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Assistenza schermo in qualsiasi modalità. L'impostazione predefinita di Assistenza schermo è Nessuno.
	Icon (Icona)		
	Position (Posizione)		
	Reset (Ripristina)		
FreeSync	<input checked="" type="checkbox"/> (OFF) (Spento)		<ul style="list-style-type: none"> FreeSync impedisce lo screen tearing L'impostazione predefinita di DisplayPort o HDMI è Acceso/Spento in qualsiasi modalità, risoluzione, sorgente di ingresso e frequenza di aggiornamento dello schermo Anti effetto mosso viene disabilitato se FreeSync è abilitato.
	<input type="checkbox"/> (ON) (Acceso)		

► Professional (Professionale)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Pro Mode (Modalità Pro)	User (Utente)	Modalità predefinita. Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	Reader (Lettore)	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	Cinema	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	Designer (Progettista)	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	HDR	Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. ■ Premere il tasto centrale per confermare e applicare il tipo di modalità. 	
Eye Saver	<input type="checkbox"/> (OFF) (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eye Saver protegge gli occhi dalla luce blu. Se abilitato, Eye Saver regola la temperatura del colore dello schermo su un bagliore più giallo. ■ Gli utenti possono regolare Eye Saver in qualsiasi modalità. ■ Se Modalità Pro è impostato su Lettore, è obbligatorio abilitare Eye Saver.
	<input checked="" type="checkbox"/> (ON) (Acceso)	
HDCR	<input type="checkbox"/> (OFF) (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gli utenti possono regolare HDCR in qualsiasi modalità. ■ HDCR migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto delle immagini. ■ Se HDCR è impostato su Acceso, Luminosità non è disponibile. ■ HDCR e Anti effetto mosso non possono essere abilitati contemporaneamente.
	<input checked="" type="checkbox"/> (ON) (Acceso)	
Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)	<input type="checkbox"/> (OFF) (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se Anti effetto mosso è abilitato, HDCR e Luminosità non possono essere abilitati e vengono disabilitati. ■ Tempo di risposta non è disponibile quando Anti effetto mosso è abilitato. ■ Anti effetto mosso deve essere impostato su Spento quando FreeSync è impostato su Acceso.
	<input checked="" type="checkbox"/> (ON) (Acceso)	
Image Enhancement (Miglioramento immagine)	OFF (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Miglioramento immagine migliora i bordi delle immagini per incrementarne la nitidezza. ■ Gli utenti possono regolare Miglioramento immagine in qualsiasi modalità.
	Weak (Debole)	
	Medium (Medio)	
	Strong (Forte)	
	Strongest (Più forte)	

► Image (Immagine)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Brightness (Luminosità)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gli utenti possono regolare Luminosità in modalità Utente, RTS, RPG e Lettore. ■ Luminosità non è disponibile se Anti effetto mosso o HDCR sono abilitati.
Contrast (Contrasto)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gli utenti possono regolare Contrasto in qualsiasi modalità.
Sharpness (Nitidezza)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gli utenti possono regolare Nitidezza in qualsiasi modalità. ■ Nitidezza migliora la nitidezza e i dettagli delle immagini.
Color Temperature (Temperatura colore)	Cool (Freddo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'impostazione predefinita di Temperatura colore è Normale. ■ Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. ■ Premere il tasto centrale per confermare e applicare il tipo di modalità. ■ Gli utenti possono regolare Temperatura colore in modalità Personalizzazione.
	Normal (Normale)	
	Warm (Caldo)	
	Customization (Personalizzazione)	
Screen Size (Dimensioni schermo)	Auto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gli utenti possono regolare Dimensioni schermo in qualsiasi modalità, risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo. ■ L'impostazione predefinita è Auto.
	4:3	
	16:9	

2-8

► Input Source (Sorgente di ingresso)

Menu 1° livello	Panoramica
HDMI1	Gli utenti possono regolare Sorgente di ingresso in qualsiasi modalità.
HDMI2	
DP	

► Navi Key (Tasto Navi)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Su / Giù / Sinistra / Destra	OFF (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'impostazione predefinita del tasto Su è Modalità Giochi. ■ L'impostazione predefinita del tasto Giù è Assistenza schermo. ■ L'impostazione predefinita del tasto Sinistra è Sveglia. ■ L'impostazione predefinita del tasto Destra è Sorgente di ingresso. ■ Tutte le voci del Tasto Navi possono essere regolate tramite il menu OSD.
	Brightness (Luminosità)	
	Game Mode (Modalità Gioco)	
	Screen Assistance (Assistenza schermo)	
	Alarm Clock (Sveglia)	
	Input Source (Sorgente di ingresso)	
	Refresh Rate (Frequenza di aggiornamento)	
Information on Screen (Informazioni sullo schermo)		

► Setting (Impostazione)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Language (Lingua)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'impostazione predefinita di Lingua è Inglese. ■ Gli utenti devono premere il tasto centrale per confermare e applicare l'impostazione Lingua. ■ Lingua è un'impostazione indipendente. L'impostazione della lingua degli utenti ha la priorità sull'impostazione predefinita. Quando gli utenti impostano Ripristina su Sì, l'opzione Lingua non viene modificata.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	ไทย	
	Bahasa Indonesia	
	हिन्दी	
Türkçe		
	(Altre lingue saranno presto disponibili)	
Transparency (Trasparenza)	0~5	Gli utenti possono regolare Trasparenza in qualsiasi modalità.
OSD Time Out (Timeout OSD)	5~30 s	Gli utenti possono regolare Timeout OSD in qualsiasi modalità.
Power Button (Tasto di alimentazione)	OFF (Spento)	Se impostato su OFF (Spento), gli utenti possono premere il tasto di alimentazione per chiudere il monitor.
	Standby	Se impostato su Standby, gli utenti possono premere il tasto di alimentazione per spegnere il pannello e la retroilluminazione.
Information on Screen (Informazioni sullo schermo)	<input type="checkbox"/> (OFF) (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le informazioni sullo stato del monitor vengono visualizzate sul lato destro dello schermo. ■ Gli utenti possono abilitare o disabilitare Informazioni sullo schermo. L'impostazione predefinita è Spento.
	<input checked="" type="checkbox"/> (ON) (Acceso)	

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
ECO Mode (Modalità ECO)	<input type="checkbox"/> (OFF) (Spento)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modalità ECO regola la retroilluminazione del monitor per migliorare l'efficienza energetica. ■ Quando Modalità ECO è impostato su ON: <ul style="list-style-type: none"> ■ La curva di luminosità viene regolata. ■ Game Mode (Modalità Gioco), Pro Mode (Modalità Pro), HDCR e Anti Motion Blur (Anti effetto mosso) vengono disabilitati. ■ Quando Modalità ECO è impostato su OFF: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso. ■ Gli utenti possono impostare Luminosità su un valore maggiore.
	<input checked="" type="checkbox"/> (ON) (Acceso)	
Reset (Ripristina)	YES (Sì)	Gli utenti possono ripristinare le impostazioni OSD predefinite in qualsiasi modalità.
	NO	



Appendice

IMPORTANTE

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Modello	Optix G24C4 (3BA0)	Optix G27C4 G27C5 (3CA9)	Optix G32C4 (3DA6)	Optix G27CQ4 (3CB0)	Optix G32CQ4 (3DB5)
Dimensioni	24 pollici	27 pollici	32 pollici	27 pollici	32 pollici
Curvatura	1500R				
Tipo di pannello	VA				
Risoluzione	1920 x 1080 a 144Hz	1920 x 1080 a 165Hz		2560 x 1440 a 165Hz	
Proporzioni	16:9				
Luminosità (nit)	250 (max)				
Rapporto di contrasto	3000:1				
Frequenza di aggiornamento	144Hz	165Hz			
Tempo di risposta	1 ms (MPRT)				
Interfaccia di ingresso	HDMI x2, DP x1				
I/O	<ul style="list-style-type: none"> ■ HDMI x2 ■ DisplayPort x1 ■ Uscita cuffie x1 				
Angoli di visione	178° (O) , 178° (V)				
DCI-P3/ sRGB	90%/ 115%				
Trattamento superficie	Antiriflesso				
Colori display	1,07 B (8 bit +FRC)				
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna				
Spec. adattatore	Modello: ADPC2045		Modello: ADPC2065		
Ingresso alimentazione	100~240 V CA, 50~60 Hz, 1,5 A				
Uscita alimentazione	20 V  2,25 A		20 V  3,25 A		
Regolazione (inclinazione)	-5° ~ 20°				
Blocco di sicurezza Kensington	Sì				
Supporto VESA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo di piastra: 100 x 100 mm ■ Tipo di vite: M4x10 mm <ul style="list-style-type: none"> ▶ Diametro filetto: 4 mm ▶ Passo filetto: 0,7 mm ▶ Lunghezza filetto: 10 mm 				
Dimensioni (Lx A x P)	536,7 x 429,0 x 225,4 mm	611,5 x 457,9 x 225,4 mm	709,4 x 509,5 x 248,8 mm	611,5 x 457,9 x 225,4 mm	709,4 x 509,5 x 248,8 mm

Modello		Optix G24C4 (3BA0)	Optix G27C4 G27C5 (3CA9)	Optix G32C4 (3DA6)	Optix G27CQ4 (3CB0)	Optix G32CQ4 (3DB5)
Peso netto		3,4 kg (netto) / 5,0 kg (lordo)	5,4 kg (netto) / 9,0 kg (lordo)	6,4 kg (netto) / 10,0 kg (lordo)	5,4 kg (netto) / 9,0 kg (lordo)	6,4 kg (netto) / 10,0 kg (lordo)
Ambiente	Operativo	Temperatura: Da 0°C a 40°C Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa Altitudine: 0 ~ 5000m				
	Archiviazione	Temperatura: Da -20°C a 60°C Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa				

Modalità di visualizzazione preimpostate

Standard	Resolution	Optix G24C4		Optix G27C4 G27C5		Optix G32C4	
		HDMI	DP	HDMI	DP	HDMI	DP
VGA	640x480 @60Hz	V					
	640x480 @67Hz	V					
	640x480 @72Hz	V					
	640x480 @75Hz	V					
Dos-Mode	720x400 @70Hz	V					
SVGA	800x600 @56Hz	V					
	800x600 @60Hz	V					
	800x600 @72Hz	V					
	800x600 @75Hz	V					
XGA	1024x768 @60Hz	V					
	1024x768 @70Hz	V					
	1024x768 @75Hz	V					
SXGA	1152x864 @75Hz	V					
	1280x720 @60Hz	V					
	1280x960 @60Hz	V					
	1280x1024 @60Hz	V					
	1280x1024 @75Hz	V					
WXGA+	1440x900 @60Hz	V					
WSXGA+	1680x1050 @60Hz	V					
Full HD	1920x1080 @60Hz	V					
	1920x1080 @100Hz	X	X	V	V	V	V
	1920x1080 @120Hz	V					
	1920x1080 @144Hz	V					
	1920x1080 @165Hz	X	X	X	V	X	V
Video Timing Resolution	480P	V					
	576P	V					
	720P	V					
	1080P	V					

Standard	Resolution	Optix G27CQ4		Optix G32CQ4	
		HDMI	DP	HDMI	DP
VGA	640x480 @60Hz	V			
	640x480 @67Hz	V			
	640x480 @72Hz	V			
	640x480 @75Hz	V			
Dos-Mode	720x400 @70Hz	V			
SVGA	800x600 @56Hz	V			
	800x600 @60Hz	V			
	800x600 @72Hz	V			
	800x600 @75Hz	V			
XGA	1024x768 @60Hz	V			
	1024x768 @70Hz	V			
	1024x768 @75Hz	V			
SXGA	1152x864 @75Hz	V			
	1280x720 @60Hz	V			
	1280x960 @60Hz	V			
	1280x1024 @60Hz	V			
	1280x1024 @75Hz	V			
WXGA+	1440x900 @60Hz	V			
WSXGA+	1680x1050 @60Hz	V			
Full HD	1920x1080 @60Hz	V			
	1920x1080 @100Hz	V			
	1920x1080 @120Hz	V			
	1920x1080 @144Hz	X			
	1920x1080 @165Hz	X			
QHD	2560x1440 @60Hz	V			
	2560x1440 @85Hz	V			
	2560x1440 @100Hz	V			
	2560x1440 @120Hz	V			
	2560x1440 @144Hz	V	X	V	X
	2560x1440 @165Hz	X	V	X	V
Video Timing Resolution	480P	V			
	576P	V			
	720P	V			
	1080P	V			

Risoluzione dei problemi

Il LED di alimentazione è spento.

- Premere di nuovo il tasto di alimentazione del monitor.
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.

Nessuna immagine.

- Verificare che la scheda grafica del computer sia installata correttamente.
- Verificare che il computer e il monitor siano collegati a prese elettriche e accesi.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Il computer potrebbe essere in modalità standby. Premere un tasto per attivare il monitor.

L'immagine sullo schermo non è delle dimensioni corrette o non è centrata.

Fare riferimento a Modalità di visualizzazione preimpostate per impostare il computer su un'impostazione adeguata per la visualizzazione sul monitor.

A-6

Nessun Plug & Play.

- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il computer e la scheda grafica sia compatibile Plug & Play.

Icone, caratteri o schermate sono sfocati o presentano problemi di colore.

- Evitare di utilizzare cavi prolunga video.
- Regolare luminosità e contrasto.
- Regolare il colore RGB o la temperatura del colore.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare la presenza di pin piegati sul connettore del cavo del segnale.

Il monitor inizia a lampeggiare o mostra onde.

- Cambiare la frequenza di aggiornamento per adattarla alle funzionalità del monitor.
- Aggiornare i driver della scheda grafica.
- Tenere il monitor lontano da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche (EMI).

