

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips DST3010 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Ferri da Stiro



設備名稱：飛利浦蒸汽熨斗 Equipment name		型號（型式）：DST3010 Type designation (Type)					
單元 Unit		限用物質及其化學符號					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組		0	0	0	0	0	0
上蓋		0	0	0	0	0	0
水箱		0	0	0	0	0	0
溫度旋鈕		0	0	0	0	0	0
加熱元件		0	0	0	0	0	0


備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: Then “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

제조번호 부여기준: 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우: 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) 5자리일 경우: 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) 6자리일 경우: 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) 9자리일 경우: 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) 기타제조번호에 대한 문의 사항은 1661-0083 으로 연락바랍니다.





2  www.philips.com/support









3  www.philips.com/support






HR Samo određene vrste
ET Ainult teatud tüübid
HU Csak bizonyos típusoknál
LT Tik konkretūs tipai
LV Tikai specifiski tipi
SK Len špecifické typy
RO Numai pentru anumite tipuri
SL Le pri določenih vrstah
SR Samo specifični tipovi
UK Лише окремі моделі
MK Само одредени модели
SQ Vetëm llojet e veçanta
KO 특정 유형에만 해당
TH เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
SC 仅限特定类型
TC 僅特定類型
MS Jenis tertentu sahaja
VI Chỉ có ở một số kiểu nhất định
ID Hanya tipe tertentu saja
AZ Yalnız xüsusi növlər
HY Միայն որոշ մոդելներում
KA მხოლოდ განსაზღვრული ტიპებში
KY Белгилүү түрлөр гана
TG Танҳо намудҳои мушаххас
TK Diñe belli görnüşler
UZ Faqat muayyan turlar
סוגים ספציפיים בלבד
HE



4  www.philips.com/support



















6  www.philips.com/support






PHILIPS
DST3000 series



EN User manual	CS Příručka pro uživatele	KO 사용 설명서
DE Benutzerhandbuch	EL Εγχειρίδιο χρήσης	TH คู่มือการใช้
FR Mode d'emploi	BG Ръководство за потребителя	SC 用户手册
NL Gebruiksaanwijzing	HR Korisnički priručnik	TC 使用手冊
DA Brugervejledning	ET Kasutusjuhend	MS Manual pengguna
FI Käyttöopas	HU Felhasználói kézikönyv	VI Hướng dẫn sử dụng
NO Brukerhåndbok	LT Vartotojo vadovas	ID Buku Petunjuk Pengguna
SV Användarhandbok	LV Lietotāja rokasgrāmata	AZ Korisnički priručnik
IT Manuale utente	SK Príručka užívateľa	HY Օգտագործողի ձեռնարկ
ES Manual del usuario	RO Manual de utilizare	KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო
PT Manual do utilizador	SL Uporabniški priročnik	KY Колдонуучунун нускамасы
RU Руководство пользователя	SR Korisnički priručnik	TG Дастури корбар
TR Kullanım kılavuzu	UK Посібник користувача	TK Ulanýjy gollanmasy
KK Пайдаланушы нұсқаулығы	MK Упатство за користење	UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi
PL Instrukcja obsługi	SQ Manual përdorimi	HE מודריך לשימוש



	MAX LINEN	
	COTTON	
	SILK	ECO
	SYNTHETICS	

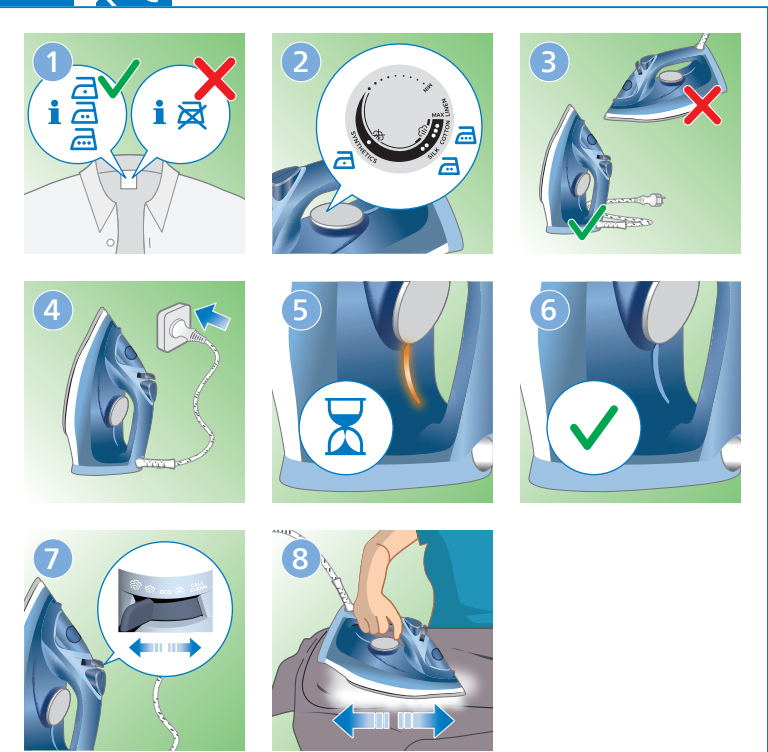

EN Preparing for use
Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

DE Für den Gebrauch vorbereiten
Bei Erstgebrauch des Bügeleisens kann Rauch entstehen. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, der sich jedoch nach kurzer Zeit einstellt.

FR Avant utilisation
De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

NL Klaarmaken voor gebruik
Bij het eerste gebruik kan er rook ontstaan. Dit is normaal. Dit zal vrij snel verdwijnen.

DA Klargøring
Røg kan være synlig ved første brug, og det er normalt. Dette ophører efter kort tid.

FI Käyttöönnoton valmistelu
Ensimmäisen käytön aikana voi näkyä savua, mikä on normaalia. Tämä loppuu vähän ajan kuluttua.

NO Før bruk
Ved første gangs bruk, kan det hende at du ser røyk. Dette er vanlig. Dette gir seg etter en liten stund.

SV Förberedelser inför användning
Rök kan synas under den första användningen. Det är normalt. Det upphör efter en kort stund.

IT Preparazione per l'uso
Durante il primo utilizzo si potrebbe notare del fumo, è normale. Tale fenomeno è destinato a scomparire in poco tempo.

ES Preparación para su uso
Es normal ver humo durante el primer uso. Dejará de ocurrir al cabo de un rato.

PT Preparar para a utilização
É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

RU Подготовка прибора к работе
Во время первого использования вы можете увидеть дым; не волнуйтесь, это нормально. Вскоре явление исчезнет.

TR Cihazın kullanıma hazırlanması
İlk kullanımı sırasında duman görölmesi normaldir. Bu, kısa bir süre sonra duracaktır.

KK Пайдалануға дайындалу
Үтіккі алғаш рет пайдаланған кезде шамалы түтін шығуы мүмкін. Бұл аз уақыттан кейін жоғалады.

PL Przygotowanie do użycia
Podczas pierwszego użycia może być widoczny dym. Jest to zjawisko normalne. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.

CS Příprava k použití
Během prvního použití se může objevit kouř, je to normální. Brzy to však přestane.

EL Προετοιμασία για χρήση
Μπορεί να εμφανιστεί καπνός κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό το φαινόμενο σταματά μετά από λίγο.

BG Подготовка за употреба
Възможно е да се забележи дим по време на първата употреба и това е нормално. Това ще спре след кратък период от време.

HR Priprema za uporabu
Prilikom prve uporabe može se primijetiti dim, što je normalno. To će ubrzo nestati.

ET Kasutamiseks valmistumine
Esmakordsel kasutamisel võib eralduda suitsu, kuid see on normaalne. See kaob mõne aja möödudes.

HU Előkészítés a használatra
Az első használat közben elképzelhető, hogy füst jelenik meg, ez normális jelenség. Ez a jelenség rövid idő alatt megszűnik.

LT Paruošimas naudoti
Naudojant pirmą kartą gali pasirodyti dūmų. Tai yra normalu. Netrukus jie dingsta.

LV Sagatavošana lietošanai
Pirmās lietošanas reizē var būt redzami dūmi, un tas ir normāli. Pēc neilga laika tas pārstās kūpēt.

SK Priprava na použitie
Počas prvého použitia môže byť viditeľný dym, ale ide o normálny jav. Po krátkom čase to však prestane.

RO Pregătirea pentru utilizare
În timpul primei utilizări poate să apară fum. Acest lucru este normal. Acest fenomen încetează în scurt timp.

SL Priprava pred uporabo
Pri prvi uporabi se lahko vidi dim, kar je običajno. Ta pojav čez nekaj časa izgine.

SR Pre upotrebe
Tokom prve upotrebe možda će videti dim, to je normalna pojava. To će ubrzo nestati.

UK Підготовка до використання
Під час першого використання може бути помітний дим, і це нормально. Це незабаром припиниться.

MK Подготовка за употреба
При првата употреба може да се забележи чад, но тоа е нормално. Чадот исчезнува по краток период.

SQ Përgatitja për përdorim
Mund të shfaqet tym gjatë përdorimit të parë dhe diçka e tillë është normale. Kjo pushon pas pak çastesh.

KO 사용 준비
최초 사용 시 연기가 보일 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다. 이는 잠시 후면 사라집니다.

TH การเตรียมตัวก่อนใช้งาน
ในการใช้งานครั้งแรกอาจมีควันออกมาให้เห็น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ควันจะหายไปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่ง

SC 使用准备
首次使用时会看到烟雾，这属于正常现象。此现象将在片刻后消失。

TC 使用前準備
第一次使用時可能會有煙霧，這是正常現象，一下子就會消失。

MS Bersedia untuk menggunakan
Asap akan keluar semasa penggunaan pertama tetapi ini perkara biasa. Asap akan berhenti setelah seketika.

VI Chuẩn bị sử dụng máy
Bạn có thể thấy một ít khói bốc ra khi sử dụng lần đầu. Đây là hiện tượng bình thường. Hiện tượng này sẽ dừng sau một khoảng thời gian ngắn.

ID Menyiapkan penggunaan
Mungkin terdapat asap pada penggunaan pertama, hal ini normal. Ini akan berhenti setelah beberapa saat.

AZ istifadəyə hazırlanır
İlk istifadə zamanı tüstü görünə bilər və bu normaldir. Bu, qısa müddətdən sonra yox olur.

HY Նախապատրաստում
Սկզբին իսկ օգտագործման ժամանակ կարող է ծուխ առաջանալ, և դա նորմալ է: Կարծ ժամանակ անց դա անցնում է:

KA გამოსაყენებლად მომზადება
პირველი გამოყენებისას შეიძლება დაინახოთ ორთქლი და ეს ნორმალურია. ის ცოტა ხანში გაქრება.

KY Колдонууга даярдоо
Биринчи колдонууда түтүн көрүнүшү мүмкүн, бул кадимки көрүнүш. Ал бир аздан кийин жоголуп кетет.

TG Омодагй ба истифода
Ҳангоми истифодаи аввал мумкин аст, ки дуд дида шавад ва ин муқаррарӣ аст. Ин пас аз як муддати кӯтоҳ қатъ мешавад.

TK Ulanýşga taýýarlamak
Birinji ulanyşda tüsse döräp biler we bu adaty zat. Bu gysga wagtdan soň öçer.

UZ Ishlatishga tayyorlash
Ilk marta ishlatganda tutun chiqishini ko'rish mumkin va bu normal holat. Biroz vaqtdan keyin tutun yo'qoladi.

HE הכנה לקראת שימוש
במהלך השימוש הראשוני עלול להיווצר עשן, דבר זה תקין. זה יפסיק לאחר זמן קצר.

Паровой утюг
Изготовитель: "ДАП Б.В.", Туссендиенен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территории России и Таможенного Союза: ООО "Техника для дома Филлипс", Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макееев, д. 13, 5-й этаж, помещение XVII, комната 31, номер телефона +7 495 961-1111.
Для бытовых нужд
Прибор класса I
Сделано в Китае

Сводная таблица параметров моделей (типов):

Модель (тип)	Электрические параметры	Автоотключение
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Нет
DST3030, DST3031	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	да
DST3041	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Нет
DST3040	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	да

Условия хранения, эксплуатации

Температура	+0 °C - +35 °C
Относительная влажность	20% - 95%
Атмосферное давление	85 - 109 кПа

Бүтүрү: "ДАП Б.В.", Туссендиенен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Келденді одақ, территориясына импортуушы: "Техника для дома Филлипс" ЖШС, Ресей Федерациясы, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макееев к-сі, 13-й, 5-й этаж, XVII-й-й, 31-й этаж, телефон номери +7 495 961-1111.
Түрмисик жакеттиктерге арналган
I санатты аспап
Кытайда жасалган

Жыйынтык кесте параметрлеринин моделдер (типтер):

Модель (тип)	Электр параметрлери	Автоматты түрдө өшү
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Жок
DST3030, DST3031	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	иә
DST3041	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Жок
DST3040	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	иә

Сактоо шарттары, пайдалану

Температура	+0 °C - +35 °C
Салыстырмалы ылдамдылык	20% - 95%
Атмосфералык кысым	85 - 109 kPa

Հղեարդուկ
Արտադրող: "ԴԱՓ Բ.Վ.", Տուսենդիենեն 4 ա, 9206ԱԴ, Դրախտեն, Նիդերլանդներ
Ներկրող Ռուսաստանի և Մանջուրիի միջոցակցի տնտեսական միություն: "Ֆիլիպս տեխնիկա տան համար" ՍՊԸ, Ռուսաստանի Դաշնություն, 123022, ք. Մոսկվա, Սերգեյ Մաքեևի փ., տ. 13, 5-րդ հարկ, ստանդ. XVII, սենյակ 31, հեռախոսահամար +7 495 961-1111
Անճարային կարիքների համար
I դասի
Պատրաստված է Չինաստանում

Պարամետրերի ամփոփ արդյունք:

Մոդել	Էլեկտրական իարաչափեր	Ավտոմատ անջատում
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ոչ
DST3030, DST3031	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Այո
DST3041	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ոչ
DST3040	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Այո

Պահպանման, շահագործման կանոններ

Ջերմաստիճան	+0 °C - +35 °C
Պարամետրերի խոնավություն	20% - 95%
Մթնոլորտային ճնշում	85 - 109 kPa

Бүтүрүчү: "ДАП Б.В.", Нидерланд, Драхтен, 9206АД, Туссендиенен 4 а
Россия аймагына жана Бакы биримдигине импортуу: ЖЧК "ФИЛИПС" үй үчүн техника", Россия Федерациясы, 123022 Москва ш., Сергей Макееев көч., 13-үй, 5-кабат, XVII жай, 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111
Үй тиричилигине керектөө үчүн
I класстагы жабдык
Кытайда жасалган

Параметрлердин жыйынтыкталган таблицасы:

Модель	Электр параметрлери	Авто өчүрүү
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Жок
DST3030, DST3031	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ооба
DST3041	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Жок
DST3040	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ооба

Сактоо шарты, иштетүү

Температура	+0 °C - +35 °C
Салыстырмалы ылдамдылык	20% - 95%
Атмосфералык кысым	85 - 109 kPa