

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Viltrox AF 75/1.2](#)


Nikon Z o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Obiettivi per Fotocamere](#)

尺寸:400*480mm

VILTROX

AF 75/1.2 Z


Z-mount

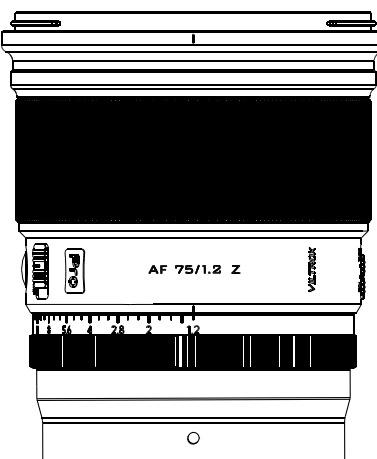

Features

- AF75/1.2 Z is an auto focus lens suitable for Z-mount, with 16 elements in 12 groups, the focus distance is about 0.88m-∞, and noiseless STM focus motor can accurately control the moving position and bring accurate and smooth focusing.
- 75mm focal length, F1.2 large aperture
- Optical construction of 16 elements in 12 groups, including 3 ED lenses and 4 lenses with high refractive index
- Hi-D Nano multilayer coating with water-repellent and anti-reflecting coating
- Precision metal structure, focus, constant lens length
- Noiseless STM focus motor
- Electronic aperture, internal
- Dust-proof and moisture-proof

Identifying the Parts

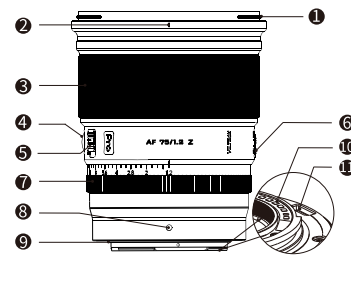

- ① Lens hood position
- ② Lens hood index
- ③ Focusing ring
- ④ Focus lock button
- ⑤ Focusing mode switch (MF/AF)
- ⑥ CLICK switch
- ⑦ Aperture ring
- ⑧ Lens mounting index
- ⑨ Rubber seal
- ⑩ Electronic contacts
- ⑪ USB upgrade port

Attaching and Detaching the Lens


● **To attach the lens**
Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera, then insert the lens into camera mount and rotate it Anti-Clockwise until it locks. (For further details of attaching and detaching lens, please refer to the User Manual of the camera.)

● **To detach the lens**
While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens Clockwise until it stops, then detach the lens. Please place the back of the lens upward to avoid scratches on the lens surface and the electronic contacts.

● **Lens cap**
When attaching the lens cap, please cover it with a dust cap. Align the mounting index on the dust cap with the mounting index on the lens. Then rotate the cap Anti-Clockwise until it stops. And rotate it Clockwise when removing the cap.

Lens Hood


Lens hood is used to reduce flare or scattering light of ghost and avoid rain, snow and dust sticking to the front of the lens.



● **Attaching the Lens Hood**
Align the attaching index on the lens hood with the index on the lens, then insert the lens hood into the lens. The attaching index of the lens hood will click and you can see the index on the lens hood and the index on the lens.

● **Detaching the Lens Hood**
Rotate the lens hood counter-clockwise until the attaching index is aligned with the index on the lens hood. The lens hood can be attached or stored in the opposite direction.

Lens Construction Diagram



■ ED low-dispersion lens
■ Lens with high refractive index

MTF Graph (AF75/1.2 Z Mount)



产品特点

AF75/1.2 Z 是一款适用于 Z 卡口的自动对焦镜头，镜头采用 11 组 16 片光学结构，拍摄对焦距离约为 0.88m~∞，STM 静音马达，可精准地控制移动位置，带来顺滑平滑的对焦。


- 17.5mm 焦段，F1.2 大光圈
- 1:1 放大光学结构，包含 E 图 3 片软，高折射率 4 枚
- 高画质非球面镜片，有效抑制光学畸变
- 电子光圈，内对焦，镜头长度不变
- 宁静 STM 马达驱动
- 兼容佳能 EF 卡口
- 防尘防滴

产品特点

镜头采用 11 组 16 片光学结构，镜头采用 11 组 16 片光学结构，拍摄对焦距离约为 0.88m~∞，STM 静音马达，可精准地控制移动位置，带来顺滑平滑的对焦。

AF 75/1.2 Z

Z-mount

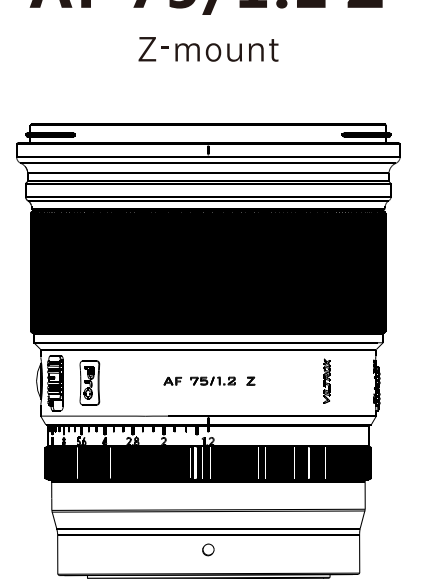

产品特点

1. 避免安装位置
2. 避免安装位置
3. 调整环
4. 对焦锁定按钮
5. 对焦开关 (手动/自动)
6. CLICK 开关
7. 光圈环
8. 镜头安装按钮
9. 橡胶触点
10. USB 充电接口

感谢您选用唯卓仕镜头！

* 在镜头安装到相机之前，请仔细阅读说明书，以便能够正确使用镜头的各项功能。

安装步骤

1. 将镜头上的释放按钮，按指示方向朝相机按钮，直至安装停止，然后移除镜头。取下时，沿指示方向转动，取下时，沿指示方向转动。

产品特点

镜头采用 11 组 16 片光学结构，镜头采用 11 组 16 片光学结构，拍摄对焦距离约为 0.88m~∞，STM 静音马达，可精准地控制移动位置，带来顺滑平滑的对焦。

产品特点

镜头采用 11 组 16 片光学结构，镜头采用 11 组 16 片光学结构，拍摄对焦距离约为 0.88m~∞，STM 静音马达，可精准地控制移动位置，带来顺滑平滑的对焦。

产品特点

镜头采用 11 组 16 片光学结构，镜头采用 11 组 16 片光学结构，拍摄对焦距离约为 0.88m~∞，STM 静音马达，可精准地控制移动位置，带来顺滑平滑的对焦。

产品特点


镜头采用 11 组 16 片光学结构，镜头采用 11 组 16 片光学结构，拍摄对焦距离约为 0.88m~∞，STM 静音马达，可精准地控制移动位置，带来顺滑平滑的对焦。

[illegible][illegible]

VILTROX

AF 75/1.2 Z

Z-mount

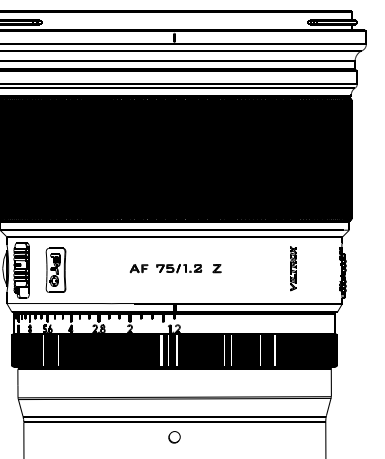


1 Produktmerkmale

AF/FS 1:2 bis 1:8 am Autofokus-Objektiv, das für Z-Mount geeignet ist, mit 16 Elementen in 11 Gruppen, der Fokusaufnahme des Aufnahmebereichs beträgt etwa 0,88 m ~ ∞ und der geräuschlose STM-Autofokus hat die Bewegungsgeschwindigkeit genau steuert und bringt präzise und gleichmäßige Fokussierung.

- 75 mm Innendreh, F1,2 große Blende
- 11 Sätze mit 16 Linsen, darunter 1 ED-Linse und 4 Linsen mit hohlem Brechungsindex
- Hochleistungs-Nonnen-Nichtschichtbeschichtung, ausgezeichnete Farbtone und reduzierende Beschichtung
- Elektronische Blende, interner Fokus, Objektivelemente unverschiebbar
- Leicht STM-Autofokus
- Fokussierdrehmoment mit Mehrschichtbeschichtung
- Staub- und Kratzerresistenz

2 Produktfunktion

- 1 Einbaueigenschaft des Gegenlichts
- 2 Anzeige der Gegenlichtblende
- 3 Fokussierung
- 4 Schärfentiefe Fokussierung
- 5 Schalter für den Fokusmodus (Manuell/Automatisch)
- 6 Einstellungs-Schalter
- 7 Blendensymbol
- 8 Markierungen für den Objektverschluss
- 9 Sonnenlichtschutz
- 10 Elektronischer Kontakt
- 11 USB-Verbindungs-Schnittstelle

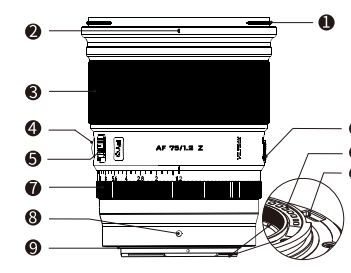

3 Linse installieren und demontieren

● Linse installieren

Halten Sie die Blende senkrecht an der Linse an der gleichen Markierung an, drücken Sie aus und ziehen Sie die Linse dann gegen den Überdruck. Sie können die Blende in beide Richtungen für Installation und Demontage verwenden (Siehe den Kernmarkierungshinweis).


● Linse demontieren

Halten Sie die Blende senkrecht an der Kamera gelockt, ziehen Sie die Blende nach unten und nach hinten. Ziehen Sie die Blende gegen die Federkraft und entfernen Sie die Linse. Platzieren Sie die Linse auf dem Abwärtsschieben des linken Index und ziehen Sie das Werkzeug auf die Linse und die Blende und den elektronischen Kontakt an. Annehmen.

4 Linse anpassen

Wenn Sie die Linse entfernen, müssen Sie die Staubkugeln abwischen. Halten Sie die Kamera senkrecht an der Kamera, ziehen Sie die Linse nach unten und nach hinten. Ziehen Sie die Blende gegen die Federkraft und entfernen Sie die Linse. Platzieren Sie die Linse auf dem Abwärtsschieben des linken Index und ziehen Sie das Werkzeug auf die Linse und die Blende und den elektronischen Kontakt an. Annehmen.

5 MTF-Werte (AF/FS 1:2, Z-Mount)



Vielen Dank, das Sie sich für Viltrox-Linse interessieren haben!

* Bitte lesen Sie dies sorgfältig sorgfältig durch, bevor Sie die Viltrox Linse in Ihre Kamera einbauen, damit Sie alle Funktionen der Linse verstehen und verwenden können.

Shenzhen Jingyao Technology Co., Ltd.
 Entwurf: Standard, GB/T19157-2003
 Tel: +86-755-26711824
 E-Mail: info@viltrox.com
 Die Adresse: No. 1207, Phase 1, Edeleisen, Tower 2, Shantou, China
 Mishi, Ontario, Canada, Toronto



© 2023 Viltrox. Alle Rechte vorbehalten.

[illegible][illegible][illegible][illegible]