




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Cudy LT400**

Outdoor Bianco o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Modem e Router**

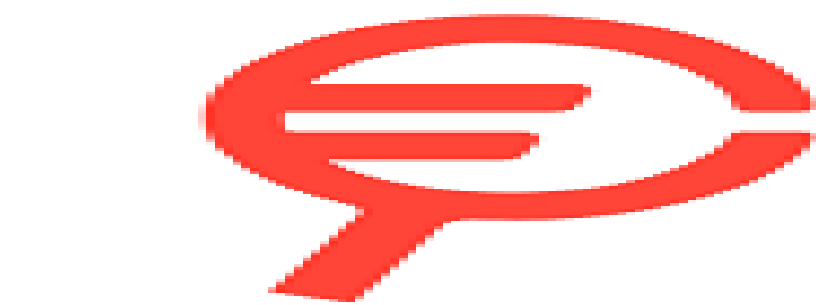


Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Français

Quick Installation (English)

1 Insert the Nano SIM card into the slot until you hear a click.

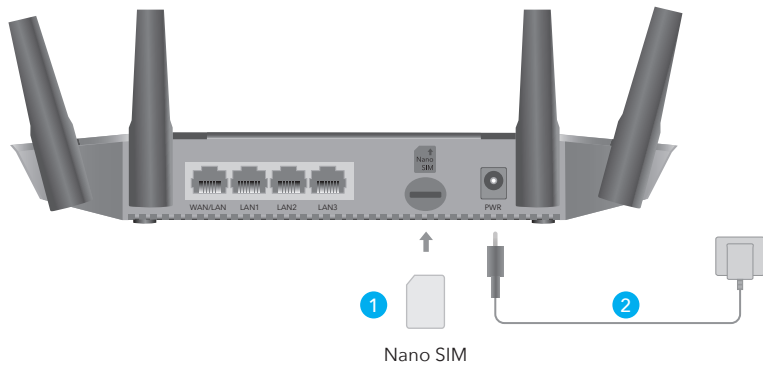

Direction: With the gold contacts facing down, gently slide the SIM card into the slot.

2 Connect power adapter and turn on the router. Waiting for 2 minutes for it to start.

3 Check the status of the system LED.

- ☺ If Internet LED is on , it means the router is connected to the cellular internet .
- ☹ If internet LED is off, please follow the instructions of **Customize The 4G Router**.




LED and Button


Item	Status	Explanation
POWER	On/Off	Power on / Power off
	On	Internet is connected
INTERNET	Off	Internet is not connected
	On	Connected
WAN / LAN	Flash	Transmitting
	Off	Disconnected
LED	On	Connected
	Flash	Transmitting
LAN 1-LAN 3	Off	Disconnected
	On	Wi-Fi is enable
Wi-Fi	Flash	Transmitting
	Off	Wi-Fi is disable
4G	On	4G module is powered
	Off	4G module is not powered
Button	RST/WPS	1 second for WPS, 5 seconds for Reset

Customize The 4G Router


1 Connect the router via an Ethernet cable or Wi-Fi. Network name and password is printed on the bottom of the router.

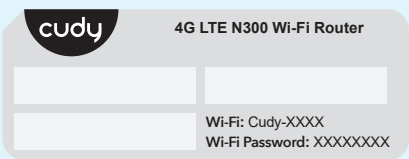


2 Launch a web browser and enter <http://cudy.net/> (or <http://192.168.10.1/>) in the address bar, use **admin** as password to login.

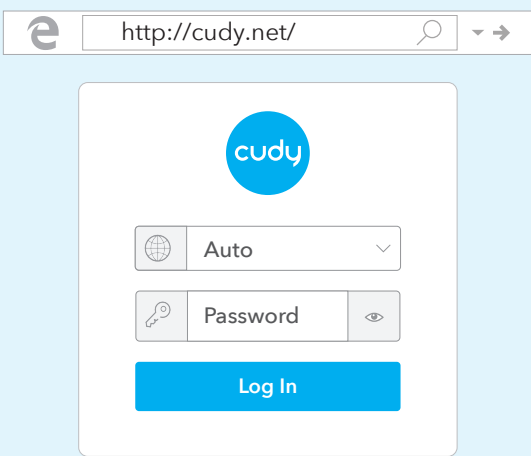


3 The page below would pop up if your SIM card needs PIN to unlock. Please enter your PIN and click Save & Apply, then wait 15 seconds to connect to the Internet.

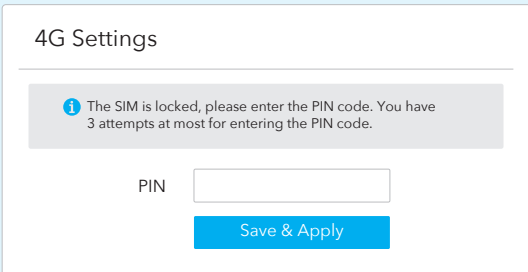

4 Then please check 4G information card of the status page. If the status is connected, it means the internet connection is successful.

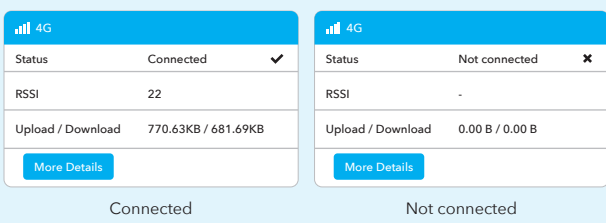

5 If 4G is not connected, or you want to customize the router yourself, click **"Quick Setup"** and follow the step-by-step instructions to configure the router.

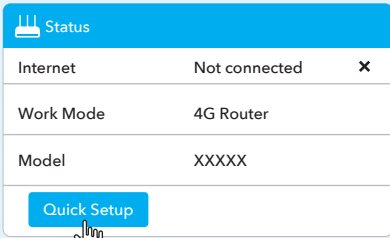

Note:
1. If you are not sure about APN parameters, please contact your internet provider.
2. If you meet any other problems, don't hesitate to contact our technical support team: support@cudy.com

🌐 Enjoy the internet!

Schnelle Installation (Deutsch)

1. Legen Sie die Standard-SIM-Karte in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken hören.

2. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Router ein. Warten Sie 2 Minuten, bis es beginnt.

3. Überprüfen Sie den Status folgende LEDs.

- ☺ Wenn Internet-LED leuchtet, verbunden Mittel zum Internet erfolgreich.
- ☹ Wenn die Internet-LED nicht leuchtet, befolgen Sie die Anweisungen unter **Anpassen des 4G-Routers**.




Anpassen Der 4G Router

1. Schließen Sie den Router über Ethernet-Kabel oder WLAN. Netzwerkname und Passwort wird auf der Unterseite des Routers gedruckt.


2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudy.net/> (oder <http://192.168.10.1/>) in der Adressleiste, Verwendung **admin** als Passwort-Login.




3. Die folgende Seite wird angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte zum Entsperren eine PIN benötigt. Bitte geben Sie Ihre PIN ein und klicken Sie auf Speichern & Übernehmen. Warten Sie dann 15 Sekunden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

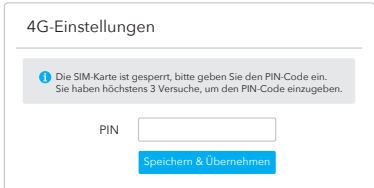

4. Dann bitte 4G Informationskarte der Statusseite überprüfen. Wenn der Status verbunden ist, verbunden Mittel zum Internet erfolgreich.

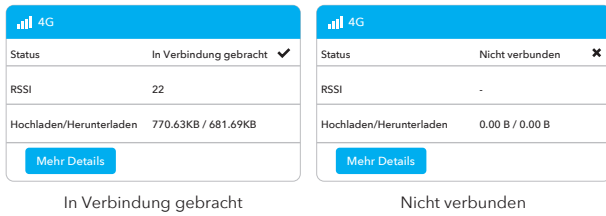

5. Wenn 4G nicht verbunden ist oder Sie den Router selbst anpassen möchten, klicken Sie auf **"Schnelleinrichtung"** und befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zum Konfigurieren des Routers.

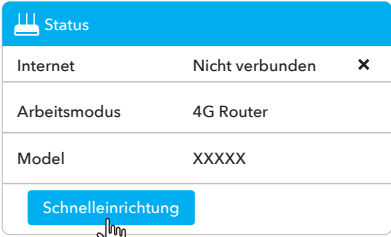

Hinweis:
1. Wenn Sie sich über die APN-Parameter nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetprovider.
2. Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team: support@cudy.com

🌐 Genießen Sie das Internet!

LED und Taste

Artikel	Status	Erläuterung
POWER	On/Off	Ein- / Ausschalten
	On	Internet ist verbunden
INTERNET	Off	Internet ist nicht verbunden
	On	In Verbindung gebracht
WAN / LAN	Flash	Übertragen
	Off	Getrennt
LED	On	In Verbindung gebracht
	Flash	Übertragen
LAN 1-LAN 3	Off	Getrennt
	On	Wi-Fi ist aktiviert
Wi-Fi	Flash	Übertragen
	Off	Wi-Fi ist deaktiviert
4G	On	4G-Modul wird mit Strom versorgt
	Off	4G-Modul wird nicht mit Strom versorgt
Taste	RST/WPS	1 Sekunde für WPS, 5 Sekunden für Reset


Instalación Rápida (Español)

1. Inserte la tarjeta Nano SIM en la ranura hasta que escuche un clic.

2. Conecte el adaptador de corriente y encienda el enrutador. Esperando 2 minutos para que comience.

3. Verifique el estado del LED del sistema.

- ☺ Si el LED de Internet está encendido, significa conectado a Internet con éxito.
- ☹ Si el LED de Internet está apagado, siga las instrucciones de **Personalizar el enrutador 4G**.



Dirección: Con los contactos dorados hacia abajo, deslice suavemente la tarjeta SIM en la ranura.


Personaliza el enrutador 4G

1. Conectar el router a través de cable Ethernet o Wi-Fi. El nombre y la contraseña de la red están impresos en la parte inferior del enrutador.

2. Inicie un navegador web e ingrese <http://cudy.net/> (o <http://192.168.10.1/>) en la barra de direcciones, use **admin** como contraseña para iniciar sesión.




3. Aparecerá la siguiente página si su tarjeta SIM necesita un PIN para desbloquear. Ingrese su PIN y haga clic en Guardar y aplicar, luego espere 15 segundos para conectarse a Internet.

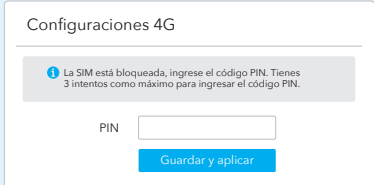

4. Luego, verifique la tarjeta de información 4G de la página de estado. Si el estado está conectado, significa conectado a Internet con éxito.



5. Si 4G no está conectado, o si desea personalizar el enrutador usted mismo, haga clic en **"Configuración rápida"** y siga las instrucciones paso a paso para configurar el enrutador.

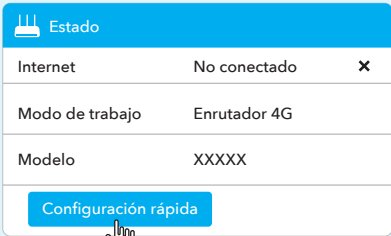

Nota:
1. si no está seguro acerca de los parámetros de APN, comuníquese con su proveedor de Internet.
2. si tiene algún otro problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico: support@cudy.com


🌐 Disfruta de internet!

LED y Botón

Artículo	Estado	Explicación
POWER	On/Off	Encendido / apagado
	On	Internet esta conectado
INTERNET	Off	Internet no esta conectado
	On	Conectado
WAN / LAN	Flash	Transmitiendo
	Off	Desconectado
LED	On	Conectado
	Flash	Transmitiendo
LAN 1-LAN 3	Off	Desconectado
	On	Wi-Fi está habilitado
Wi-Fi	Flash	Transmitiendo
	Off	Wi-Fi está deshabilitado
4G	On	El módulo 4G está alimentado
	Off	El módulo 4G no está alimentado
Botón	RST/WPS	1 segundo para WPS, 5 segundos para restablecer


Installazione Veloce (Italiano)

1. Inserire la scheda Nano SIM nello slot fino a quando non si sente un clic.

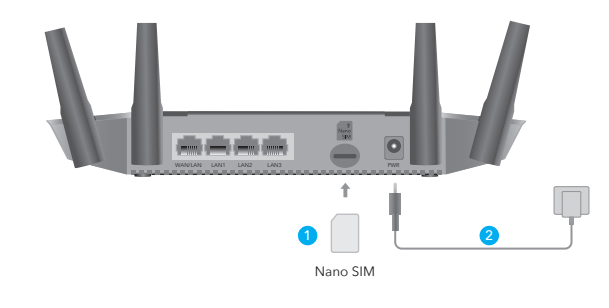


Direzione: con i contatti dorati rivolti verso il basso, fai scorrere delicatamente la scheda SIM nello slot.

2. Collegare l'alimentatore e accendere il router. Attendere 2 minuti per l'avvio.

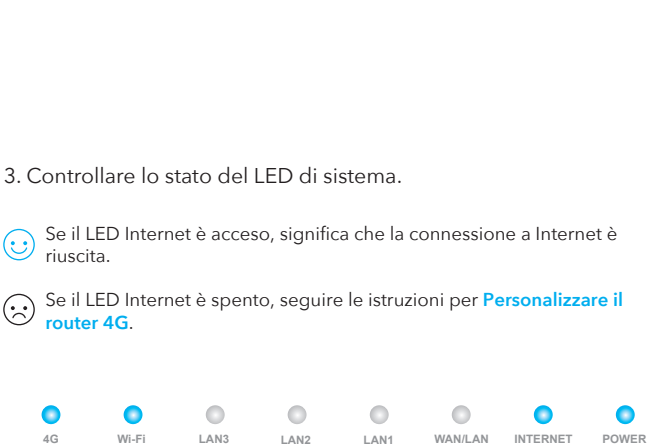


Personalizza il router 4G

1. Collegare il router tramite cavo Ethernet o Wi-Fi. Il nome e la password della rete sono stampati nella parte inferiore del router.




2. Avviare un browser Web e immettere <http://cudy.net/> (o <http://192.168.10.1/>) nella barra degli indirizzi, utilizzare **admin** come password per accedere.

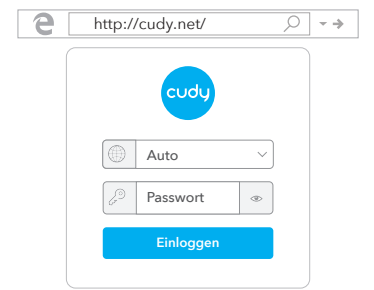

3. Verrà visualizzata la pagina sottostante se la tua carta SIM necessita di PIN per sbloccare. Inserisci il PIN e fai clic su Salva e applica, quindi attendi 15 secondi per connetterti a Internet.



4. Quindi controlla la scheda informativa 4G della pagina di stato. Se lo stato è collegato, significa che la connessione a Internet è riuscita.

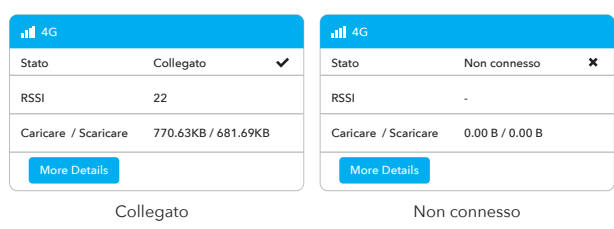

5. Se 4G non è collegato o se si desidera personalizzare il router da soli, fare clic su "Installazione rapida" e seguire le istruzioni dettagliate per configurare il router.




Nota:
1, se non si è sicuri dei parametri APN, contattare il proprio provider di servizi Internet.
2, In caso di altri problemi, non esitate a contattare il nostro team di supporto tecnico: support@cudy.com





Installation Rapide (Français)

1. Insérez la carte Nano SIM dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

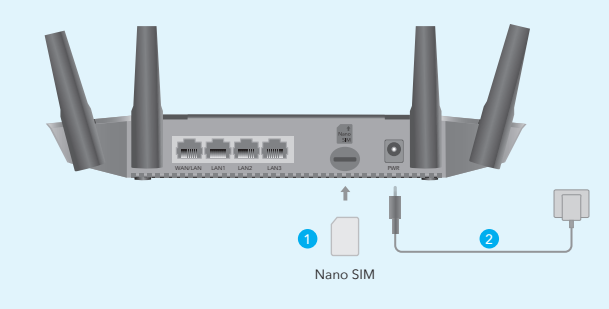


Sens: Avec les contacts dorés vers le bas, glissez doucement la carte SIM dans la fente.

2. Connectez l'adaptateur secteur et allumez le routeur. Attendre 2 minutes pour qu'il démarre.

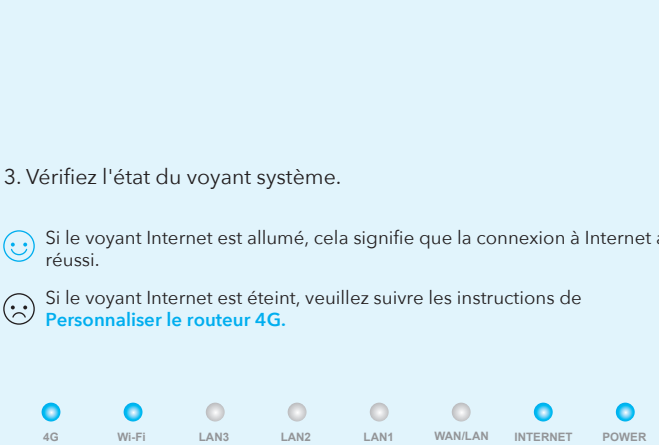


Personnalisez le routeur 4G

1. Connectez le routeur via un câble Ethernet ou Wi-Fi. Le nom et le mot de passe du réseau sont imprimés sous le routeur.

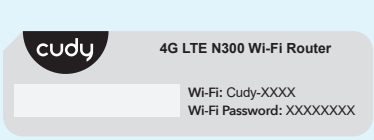


2. Lancez un navigateur Web et entrez <http://cudy.net/> (ou <http://192.168.10.1/>) dans la barre d'adresse, utilisez **admin** comme mot de passe pour vous connecter.

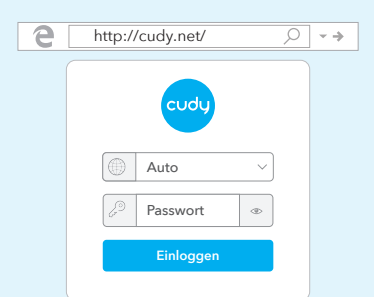


3. La page ci-dessous apparaîtra si votre carte SIM a besoin d'un code PIN pour se déverrouiller. Veuillez saisir votre code PIN et cliquer sur Enregistrer et appliquer, puis attendez 15 secondes pour vous connecter à Internet.




4. Veuillez ensuite vérifier la carte d'informations 4G de la page d'état. Si l'état est connecté, cela signifie que la connexion à Internet a réussi.

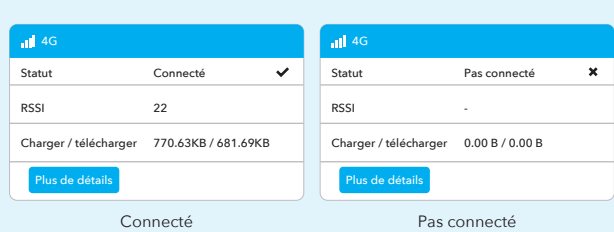

5. Si la 4G n'est pas connectée, ou si vous souhaitez personnaliser le routeur vous-même, cliquez sur "Configuration rapide" et suivez les instructions pas à pas pour configurer le routeur.

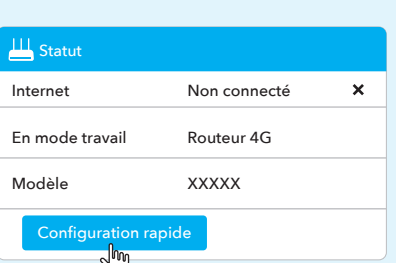

Remarque:
1. Si vous n'êtes pas sûr des paramètres APN, veuillez contacter votre fournisseur Internet.
2. Si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support technique: support@cudy.com

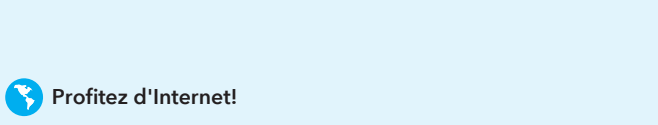

Need Help?(EN)

Q1. What should I do if I cannot access the web management page?

A1: Make sure the <http://cudy.net> or <http://192.168.10.1> is typing in the address bar not the search bar.
A2: If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
A3: Use another web browser and try again.
A4: Change different client devices.
A5: Reboot or reset the router and check again.
A6: Clear your browser's cookies.
A7: Disable and enable the network adapter being used.

Brauchen Sie Hilfe?(DE)

Q1. Was soll ich tun, wenn ich die Web-Management-Seite zugreifen kann?

A1: Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net> oder <http://192.168.10.1> in die Adressleiste und nicht in die Suchleiste eingegeben wird.
A2: Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Ändern Sie verschiedene Client-Geräte.
A5: Starten Sie den Router neu oder setzen Sie ihn zurück und überprüfen Sie ihn erneut.
A6: Löschen Sie die Cookies Ihres Browsers.
A7: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkkapader.

Necesitas ayuda?(ES)

Q1. Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

A1: Asegúrese de que <http://cudy.net> o <http://192.168.10.1> stia digitando nella barra degli indirizzi e non nella barra di ricerca.
A2: Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP y una dirección de servidor DNS automáticamente.
A3: Utilice otro navegador web y vuelva a intentarlo.
A4: Cambiar diferentes dispositivos de cliente.
A5: reinicie o restablezca el enrutador y verifique nuevamente.
A6: Borre las cookies de su navegador.
A7: deshabilite y habilite el adaptador de red que se está utilizando.

Ho bisogno di aiuto?(IT)

Q1. Cosa devo fare se non riesco ad accedere alla pagina di gestione Web?

A1: Assicurati che <http://cudy.net> o <http://192.168.10.1> stia digitando nella barra degli indirizzi e non nella barra di ricerca.
A2: Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificalo per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo del server DNS.
A3: Utilizzare un altro browser Web e riprovare.
A4: Cambia diversi dispositivi client.
A5: Riavvia o ripristina il router e ricontrolla.
A6: Cancella i cookie del tuo browser.
A7: Disabilita e abilita la scheda di rete in uso.

Besoin d'aide?(FR)

Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web?

A1: Assurez-vous que <http://cudy.net> ou <http://192.168.10.1> est saisi dans la barre d'adresse et non dans la barre de recherche.
A2: Si l'ordinateur est réglé sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.
A3: Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
A4: Modifiez différents appareils clients.
A5: Redémarrez ou réinitialisez le routeur et vérifiez à nouveau.
A6: Effacez les cookies de votre navigateur.
A7: Désactivez et activez la carte réseau utilisée.

LED e Pulsante

Articolo	Stato	Spiegazione
POWER	On/Off	Accensione / spegnimento
	On	Internet è connesso
INTERNET	Off	Internet non è connesso
	On	Collegato
WAN / LAN	Flash	trasmissione
	Off	Disconnected
LED	On	Collegato
	Flash	trasmissione
LAN 1-LAN 3	Off	Disconnected
	On	Il Wi-Fi è abilitato
Wi-Fi	Flash	trasmissione
	Off	Il Wi-Fi è disabilitato
4G	On	Il modulo 4G è alimentato
	Off	Il modulo 4G non è alimentato
Pulsante	RST/WPS	1 secondo per WPS, 5 secondi per Reset

LED et Bouton

Article	Statut	Explication
POWER	On/Off	Allumer / éteindre
	On	Internet est connecté
INTERNET	Off	Internet n'est pas connecté
	On	Connecté
WAN / LAN	Flash	Transmission
	Off	Débranché
LED	On	Connecté
	Flash	Transmission
LAN 1-LAN 3	Off	Débranché
	On	Le Wi-Fi est activé
Wi-Fi	Flash	Transmission
	Off	Le Wi-Fi est désactivé
4G	On	Le module 4G est alimenté
	Off	Le module 4G n'est pas alimenté
Bouton	RST/WPS	1 seconde pour WPS, 5 secondes pour Reset

EU Declaration of Conformity

1. English:
Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.cudy.com/ce>.

4. Italiano:
Cudy dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/EU, 2009/125/CE e 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <http://www.cudy.com/ce>.

5. Français:
Cudy par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU, 2009/125/CE et 2011/65/UE. La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <http://www.cudy.com/ce>.

6.Ελληνικό:
Δια του παρόντος η Cudy διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ. Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <http://www.cudy.com/ce>.

7. Nederlands:
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU. De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

8. Português:
A Cudy declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/53/EU, 2009/125/CE e 2011/65/UE. A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

10. Türkçe:
Cudy, işbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU hükümlerinin direktifleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Orijinal AB uygun beyanını <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulabilirsiniz.

11. Norsk:
Cudy erklærer hermed, at denne enhet er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU. Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.cudy.com/ce>.

12. Dansk:
Cudy erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU. Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

13. Suomi:
Cudy ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY ja 2011/65/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja. Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <http://www.cudy.com/ce>.

14. Svenska:
Cudy deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2009/125/EG och 2011/65/EU. Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <http://www.cudy.com/ce>.

15. Čeština:
Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

16. Slovenčina:
Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ. Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.