



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Synology](#) [DiskStation DS620slim](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Storage](#)

Synology®

Synology NAS DS620slim

Guida di installazione hardware

Indice

Capitolo 1: Prima di cominciare

Contenuto della confezione.....	3
Panoramica su Synology NAS.....	4
Specifiche.....	5
Istruzioni di sicurezza.....	6
Accessori opzionali.....	7

Capitolo 2: Impostazione hardware

Strumenti e pezzi per l'installazione dell'unità.....	8
Installazione unità.....	8
Aggiungere un modulo RAM su Synology NAS.....	10
Avviare Synology NAS.....	12
Tabella indicatori LED.....	13

Capitolo 3: Manutenzione del sistema

Riposizionare la ventola difettosa.....	14
---	----

Capitolo 4: Installare DSM su Synology NAS







Installare DSM con Web Assistant.....	15
Per saperne di più.....	15

Prima di cominciare


Grazie per aver acquistato un prodotto Synology! Prima di configurare il nuovo Synology NAS, controllare il contenuto della confezione per verificare di aver ricevuto gli elementi seguenti. Inoltre è importante leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza per evitare rischi alla persona o il danneggiamento di Synology NAS.

Nota: tutte le immagini di seguito sono riportate solo per fini descrittivi e potrebbero differire dal prodotto reale.

Contenuto della confezione

Unità principale x 1		Cavo di alimentazione CA x 1
		
		Adattatore di alimentazione CA x 1
		Cavo LAN RJ-45 x 2
		
Viti per i dischi rigidi da 2,5" x 14	Chiave cassetto disco rigido x 2	
		

Panoramica su Synology NAS

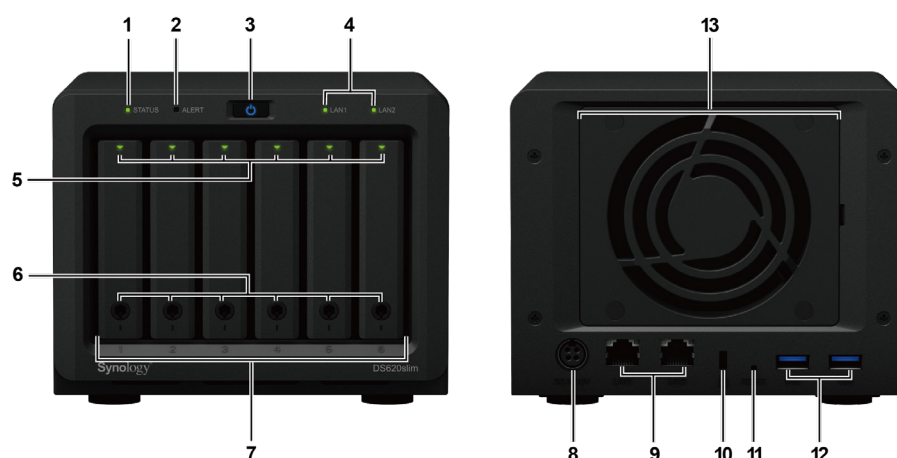

N.	Nome articolo	Posizione	Descrizione
1	Indicatore di stato	Pannello anteriore	Mostra lo stato del sistema. Per maggiori informazioni, vedere "Tabella indicatori LED".
2	Indicatore avviso		Visualizza avvisi relativi alla ventola o alla temperatura. Per maggiori informazioni, vedere "Tabella indicatori LED".
3	Pulsante di accensione		1. Premere per accendere Synology NAS. 2. Per spegnere Synology NAS, tenere premuto fino a sentire un avviso acustico e il LED Power comincia a lampeggiare.
4	Indicatore LAN		Mostra lo stato della connessione di rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Tabella indicatori LED".
5	Indicatore stato disco		Visualizza lo stato del disco installato. Per maggiori informazioni, vedere "Tabella indicatori LED".
6	Blocco del vano disco		Bloccare o sbloccare i cassetti dell'unità.
7	Vano unità		Installare le unità (unità hard disk o unità a stato solido).
8	Porta di alimentazione	Pannello posteriore	Collegare qui il cavo di alimentazione CA.
9	Porta LAN		Collegare qui i cavi di rete.
10	Slot di sicurezza Kensington		Collegare un blocco di sicurezza Kensington qui.
11	Pulsante RESET		1. Tenere premuto fino a sentire un "bip" per ripristinare l'indirizzo IP predefinito, il DNS server e le password per l'account admin . 2. Tenere premuto fino a sentire un avviso acustico, poi premere nuovamente finché non si sentono tre avvisi acustici per riportare Synology NAS allo stato "Non installato" per reinstallare DSM (DiskStation Manager).
12	Porte USB 3.0		Qui, è possibile collegare unità esterne o altri dispositivi USB Synology NAS.
13	Ventola		Smaltisce il calore in eccesso e raffredda il sistema. In caso di malfunzionamento della ventola, Synology NAS emetterà un avviso acustico.

Specifiche

Elemento	DS620slim
Tipo di unità compatibile	2.5" SATA x 6
Capacità raw interna massima	30TB (6 dischi rigidi x 5TB)
Porte esterne	USB 3.0 x 2
Porte LAN	1GbE (RJ-45) x 2
Dimensioni (A X L X P) (mm)	121 x 151 x 175
Peso (kg)	1,4
Client supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 e 10 • Mac OS X 10,11 e superiori
File System	<ul style="list-style-type: none"> • Interna: Btrfs, ext4 • Esterna: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT¹
Tipi di RAID supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10 • Synology Hybrid RAID (tolleranza di errore fino a 2 disco)
Enti certificatori	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Classe B • CE Classe B • BSMI Classe B
Sospensione HDD	Sì
Accensione/Spengimento programmato	Sì
Wake on LAN	Sì
Lingua interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> • English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • ไทย • 繁體中文 • 简体中文
Ambiente di utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Tensione: da 100V a 240V CA • Frequenza: 50/60Hz • Temperatura operativa: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) • Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -5 a 140 °F) • Umidità relativa: dal 5% al 95%

Nota: specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, visitare www.synology.com.

¹ Il supporto per exFAT può essere abilitato acquistando e scaricando exFAT Access in Package Center.


Istruzioni di sicurezza

	Non porre il prodotto a diretto contatto con la luce o nelle vicinanze di sostanze chimiche. Verificare che nell'ambiente non vi siano sbalzi o cambiamenti improvvisi di temperatura o umidità.
	Posizionare sempre il prodotto sul lato destro.
	Non posizionare in prossimità di liquidi.
	Prima di pulire, scollegare il cavo di alimentazione. Spolverare con un panno asciutto. Non usare solventi chimici o prodotti per la pulizia spray.
	Per evitare che l'unità possa cadere, non posizionarla su carrelli o qualsiasi altra superficie non stabile.
	Collegare il cavo di alimentazione a una presa di tensione corretta. Verificare che la tensione CA fornita sia corretta e stabile.
	Per rimuovere completamente la corrente elettrica dal dispositivo, verificare che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla presa di corrente.
	Rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con un tipo errato. Smaltire in modo appropriato le batterie usate.

Accessori opzionali

Con gli accessori Synology è possibile personalizzare il proprio Synology NAS in base agli specifici ambienti business senza preoccupazioni per compatibilità e stabilità. Per maggiori informazioni, visitare www.synology.com/compatibility.

- **Modulo di memoria**

Nome modello	Immagine	Descrizione
D3NS1866L-4G		D3NS1866L-4G DDR3L-1866 senza buffer SO-DIMM 204pin 1.35V

- **Ricambi**

Nome modello	Immagine	Descrizione
Vano disco 2,5" (D1)		Vano HDD 2,5" per serie DS slim
Ventola 80*80*20_4		Ventola di sistema serie DS slim
Adattatore 65W_2		Adattatore 65W Livello VI

Impostazione hardware

Strumenti e pezzi per l'installazione dell'unità

- Un cacciavite
- Almeno un'unità SATA da 2,5" (visitare www.synology.com per i modelli di unità compatibili).

Avvertenza: se si installa un'unità che contiene dei dati, verrà formattata e tutti i dati esistenti verranno cancellati. Eseguire il backup dei dati importanti prima dell'installazione.

Installazione unità

- 1 Tirare e rimuovere uno dei vani dell'unità.



- 2 Posizionare un'unità nell'apposito vano e stringere le viti per fissare l'unità in posizione, come illustrato di seguito.



3 Inserire il vano dell'unità caricata nel vano vuoto dell'unità.



Importante: assicurarsi che il cassetto dell'unità sia inserito completamente. In caso contrario, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.

4 Ripetere i passaggi di cui sopra per installare altre unità.

5 Le unità sono numerate come illustrato di seguito.




Nota: per creare un volume RAID, si raccomanda che tutte le unità installate abbiano le stesse dimensioni per un utilizzo ottimale della loro capacità.

Aggiungere un modulo RAM su Synology NAS

Il modulo RAM DDR3 Synology opzionale è progettato per l'espansione della memoria di Synology NAS. Seguire i passaggi riportati di seguito per l'installazione, la verifica o la rimozione del modulo RAM su Synology NAS.


Per installare un modulo RAM:

- 1 Arrestare Synology NAS. Scollegare tutti i cavi connessi al Synology NAS per evitare possibili danni.
- 2 I moduli RAM sono collocati alla base di DS620slim.
- 3 Rimuovere le 4 viti che fissano il pannello inferiore. Sollevare il pannello e collocarlo a lato. Sarà visibile un modulo RAM 2G preinstallato.

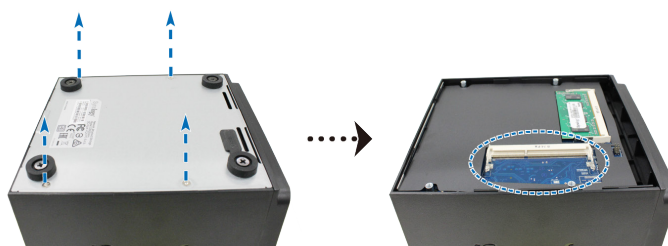

Importante: quando si rimuove il pannello, i componenti esterni sono esposti. Quando si rimuove o aggiunge un modulo di memoria, occorre toccare solo il gruppo della memoria, evitando di toccare gli altri componenti.

- 4 Inserire un nuovo modulo di memoria nell'alloggiamento:
 - a Allineare la tacca sul bordo dorato del modulo a quello corrispondente alla tacca dello slot.
 - b Inclinare la scheda e inserire il modulo nell'alloggiamento. Verificare che il modulo sia inserito correttamente.
 - c Premere moderatamente sul modulo di memoria fino a sentire uno scatto.

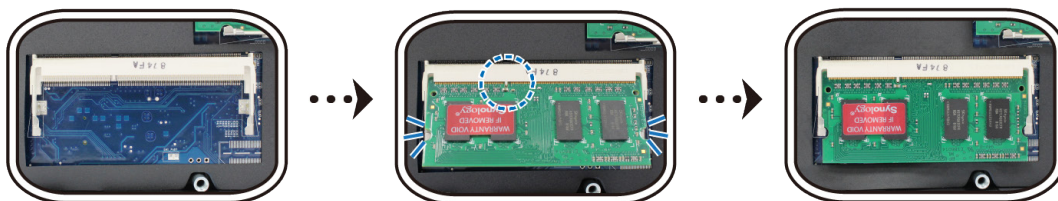

Nota:

- tenere il modulo di memoria dai bordi senza toccare i connettori dorati.
- Synology non fornirà alcuna garanzia completa del prodotto o assistenza tecnica in caso di utilizzo di moduli RAM non Synology per l'aggiornamento di memoria.

- 5 Riposizionare il pannello inferiore, far scorrere prima il pannello inferiore frontale, come illustrato di seguito. Riposizionare e avvitare le 4 viti rimosse al passaggio 3.



- 6 Ricollegare i cavi rimossi nel passaggio 1, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per accendere Synology NAS.


Per verificare che Synology NAS riconosca la capacità della nuova memoria:

- 1 Installare DiskStation Manager (DSM) Per maggiori informazioni, vedere [Installare DSM su Synology NAS](#).
- 2 Accedere al DSM come **admin** o come utente appartenente al gruppo **administrators**.
- 3 Selezionare **Memoria fisica totale** in **Pannello di controllo > Centro informazioni**.

Se Synology NAS non riconosce la memoria o non si avvia in modo corretto, confermare che la memoria è stata installata correttamente.

Per rimuovere il modulo RAM:

- 1 Seguire i passaggi da 1 a 3 della sezione "Per installare un modulo RAM:" per spegnere Synology NAS, scollegare i cavi e rimuovere il pannello inferiore.
- 2 Premere le leve su entrambi i lati del modulo di memoria verso l'esterno. Il modulo verrà rilasciato dallo slot.

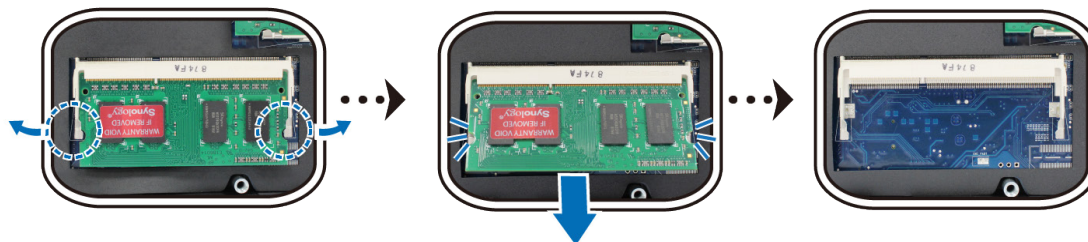

- 3 Tenere il modulo di memoria tramite le tacche e rimuoverlo dall'alloggiamento.
- 4 Riposizionare il pannello inferiore. Riposizionare e avvitare le viti rimosse al passaggio 1.

Avviare Synology NAS

- 1 Collegare un'estremità dell'adattatore CA alla porta di alimentazione di Synology NAS. Collegare l'altra estremità a un'uscita di alimentazione.



- 2 Collegare almeno un cavo LAN a una delle porte LAN su Synology NAS. Collegare l'altra estremità al proprio switch, router o hub.



- 3 Premere il tasto di alimentazione sul pannello frontale per accendere Synology NAS.



Tabella indicatori LED

Indicatore LED	Colore	Stato	Descrizione
STATUS	Verde	Fisso	Volume normale
	Arancione	Lampeggiante	Volume danneggiato o andato in crash
			Volume non creato
			DSM non installato
Off		Sospensione HDD	
Alimentazione	Blu	Fisso	Acceso
		Lampeggiante	Avvio in corso/ Chiusura in corso
	Off		Spento
LAN	Verde	Fisso	Rete connessa
		Lampeggiante	Rete attiva
	Off		Nessuna rete
LAN posteriore (sul lato destro del jack)	Verde	Fisso	Connessione Gigabit
	Arancione	Fisso	Connessione a 100 Mbps
	Off		Connessione a 10 Mbps/Nessuna rete
LAN posteriore (sul lato sinistro del jack)	Verde	Fisso	Rete connessa
		Lampeggiante	Rete attiva
	Off		Nessuna rete
Disk 1-6	Verde	Fisso	Unità pronta e inattiva
		Lampeggiante	Accesso unità
	Arancione	Fisso	Errore unità / Porta disabilitata ¹
	Off		Nessuna unità interna / Ibernazione HDD avanzata

Nota: Questa tabella è applicabile a Synology NAS con DSM 6.2.3 e versioni successive in esecuzione. Per DSM 6.2.4 e versioni successive, consultare le informazioni più recenti in [questo articolo](#).

¹ Provare a riavviare Synology NAS a reinserire le unità, quindi eseguire lo strumento di diagnostica HDD/SSD per controllare lo stato dell'integrità delle unità. Se è possibile accedere a DSM, eseguire il test S.M.A.R.T. integrato per scansionare le unità. Se il problema resta irrisolto, contattare l'assistenza tecnica per ottenere supporto da Synology.

Manutenzione del sistema


Riposizionare la ventola difettosa

Se la ventola di raffreddamento sulla parte posteriore del Synology NAS non funziona correttamente, seguire i passaggi seguenti per rimuovere e sostituire la ventola malfunzionante con una nuova.


- 1 Staccare l'alimentazione di Synology NAS e rimuovere il cavo di alimentazione.
- 2 Tornare sulla parte posteriore del Synology NAS. Sollevare e aprire il case della ventola utilizzando un cacciavite a testa piatta.



- 3 Individuare il cavo di alimentazione della ventola e scollegarlo con attenzione.

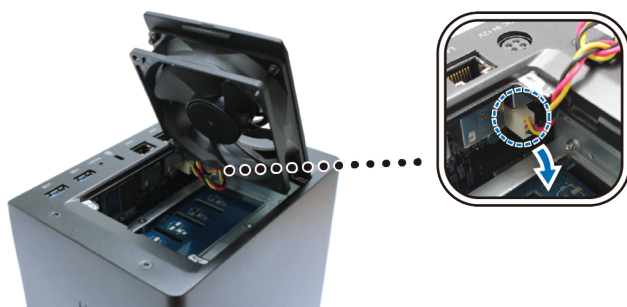

- 4 Sostituire la ventola non funzionante con una nuova. Collegare il cavo di alimentazione della nuova ventola in Synology NAS, come indicato di seguito.

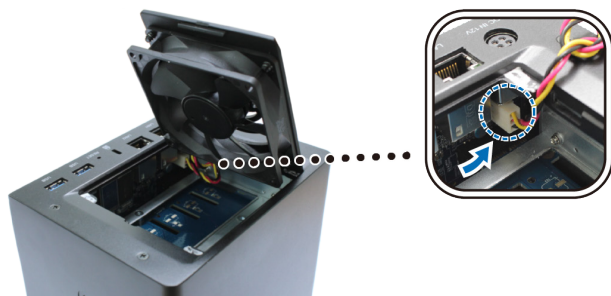

- 5 Far scorrere un lato della ventola in Synology NAS prima, quindi chiudere il case della ventola.



Installare DSM su Synology NAS

Al termine della configurazione dell'hardware, installare DiskStation Manager (DSM), un sistema operativo basato su browser di Synology, su Synology NAS.

Installare DSM con Web Assistant

Synology NAS è dotato di uno strumento integrato, **Web Assistant**, che consente il download dell'ultima versione di DSM da Internet e di installarla su Synology NAS. Per utilizzare il Web Assistant, procedere come segue.

- 1 Accendere Synology NAS.
- 2 Aprire un browser Web su un computer collegato alla stessa rete di Synology NAS.
- 3 Digitare il seguente indirizzo Web nella barra dell'indirizzo del proprio browser:
 - a find.synology.com
 - b `synologynas:5000`
- 4 Web Assistant sarà avviato sul browser Web. Synology NAS viene ricercato e individuato all'interno della rete locale. Lo stato di Synology NAS deve essere **Non installato**.



- 5 Fare clic su **Connetti** per avviare il processo di installazione e seguire le informazioni sullo schermo.
- 6 In caso di uscita accidentale dal processo di installazione prima del termine, accedere a DSM come **admin** (nome account amministratore predefinito) con il campo della password non completato.

Nota:

1. Synology NAS deve essere collegata a Internet per installare DSM con Web Assistant.
2. Browser consigliati: Chrome, Firefox.
3. Sia Synology NAS che il computer devono risiedere nella stessa rete locale.

Per saperne di più

Congratulazioni! Synology NAS è ora pronto all'uso. Per ulteriori informazioni o per risorse online su Synology NAS, visitare www.synology.com.

SYNOLOGY, INC. CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

IMPORTANTE, LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE ("EULA") RAPPRESENTA UN CONTRATTO LEGALE TRA L'UTENTE (IN QUALITÀ DI PRIVATO O ENTITÀ GIURIDICA) E SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") PER IL SOFTWARE SYNOLOGY INSTALLATO NEL PRODOTTO SYNOLOGY ACQUISTATO DALL'UTENTE (IL "PRODOTTO"), O SCARICATO LEGALMENTE DA WWW.SYNOLOGY.COM O QUALSIASI ALTRO CANALE RESO DISPONIBILE DA SYNOLOGY ("SOFTWARE").

L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO EULA UTILIZZANDO I PRODOTTI CHE CONTENGONO IL SOFTWARE, INSTALLANDO IL SOFTWARE NEI PRODOTTI O DISPOSITIVI COLLEGATI AI PRODOTTI. LA MANCATA ACCETTAZIONE DI TERMINI DEL PRESENTE EULA DA PARTE DELL'UTENTE, IMPLICA IL NON UTILIZZO DEI PRODOTTI CHE CONTENGONO IL SOFTWARE O IL DOWNLOAD DEL SOFTWARE DA WWW.SYNOLOGY.COM O QUALSIASI ALTRO CANALE RESO DISPONIBILE DA SYNOLOGY. AL CONTRARIO, È POSSIBILE RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE DA CUI È STATO ESEGUITO L'ACQUISTO PER RICEVERE UN RIMBORSO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA POLITICA SULLA RESTITUZIONE DEL RIVENDITORE.

Sezione 1. Licenza software limitata. Per quanto previsto dai termini e condizioni del presente EULA, Synology concede all'utente una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e personale per installare, eseguire e usare una copia del Software caricato nel Prodotto o sul dispositivo collegato al Prodotto esclusivamente in relazione all'uso autorizzato del Prodotto.

Sezione 2. Documentazione. L'utente può creare e usare un numero ragionevoli di copie della documentazione in dotazione con il Software; a condizione che tali copie siano utilizzate esclusivamente per scopi interni alla società e non siano ripubblicate o ridistribuite (sia in formato cartaceo che elettronico) a terze parti.

Sezione 3. Backup. L'utente può eseguire un numero ragionevole di copie del Software al solo fine di backup e archiviazione.

Sezione 4. Aggiornamenti. Qualsiasi software fornito all'utente da Synology o reso disponibile sul sito web Synology su www.synology.com ("Sito web") o qualsiasi altro canale reso disponibile da Synology che rappresenti un aggiornamento o implementazione del Software originale è regolato dal presente EULA a meno che siano presenti termini di licenza specifici forniti con tali aggiornamenti o implementazioni, nel qual caso, saranno considerati tali termini specifici.

Sezione 5. Limitazioni della licenza. I termini di licenza definiti nelle Sezioni 1, 2 e 3 si applicano soltanto nella misura in cui si è ordinato e pagato i Prodotti e definiscono la totalità dei diritti dell'utente in relazione al Software. Synology si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente dal presente EULA. Senza limitare quanto sopra, l'utente non può autorizzare o permettere a terze parti di: (a) usare il Software per fini diversi da quelli correlati al Prodotto; (b) concedere in licenza, distribuire, concedere in leasing, noleggiare, dare in prestito, trasferire, assegnare o disporre in altro modo del Software; (c) decodificare, decompilare, smontare o tentare di scoprire il codice sorgente o qualsiasi segreto di fabbricazione relativo al Software, tranne e solo nella misura in cui tali comportamenti siano espressamente consentiti dalla legge applicabile, nonostante tali limitazioni; (d) adottare, modificare, alterare, tradurre o creare lavori derivati dal Software; (e) rimuovere, alterare o occultare qualsiasi avviso di copyright o altri diritti proprietario sul Software o sul Prodotto; o (f) aggirare o tentare di aggirare i metodi impiegati da Synology per controllare l'accesso ai componenti, caratteristiche e funzioni del Prodotto o del Software. Fatta eccezione per le limitazioni descritte nella Sezione 5, l'utente può fornire i servizi ospitati sul server Synology NAS a terze parti per usi commerciali.

Sezione 6. Open Source. Il Software può contenere componenti concessi in licenza a Synology secondo quanto previsto dal GNU General Public License ("Componenti GPL"), disponibile su <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. I termini del GPL controlleranno esclusivamente i Componenti GPL nella misura in cui il presente EULA è in conflitto con i requisiti del GPL in relazione all'uso del Componenti GPL, e, in tali casi, l'utente accetta di essere vincolato al GPL in relazione all'uso di tali componenti.

Sezione 7. Verifica. Synology avrà il diritto di verificare la conformità con i termini del presente EULA. L'utente accetta di concedere a Synology il diritto di accedere ai servizi, apparecchiature, documentazioni, registrazioni e documenti e di collaborare ragionevolmente con Synology in modo da rendere più semplice la verifica da parte di Synology o da parte di agenti autorizzati da Synology.

Sezione 8. Proprietà. Il Software è proprietà di Synology e dei relativi licenziatari, protetta da copyright e altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Synology o i relativi licenziatari sono in possesso di tutti i diritti, titoli e interessi relativi al Software, incluso, ma non limitato e il copyright e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

Sezione 9. Garanzia limitata. Synology offre una garanzia limitata per garantire la reale conformità del Software con le specifiche pubblicate da Synology per il Software, se presenti, o altrimenti definite nel Sito web, per tutto il periodo definito dalle leggi locali. Synology impiegherà qualsiasi sforzo commercialmente ragionevole per, a discrezione di Synology, correggere qualsiasi eventuale non conformità nel Software o sostituire qualsiasi Software che non rispetti la suddetta garanzia, a condizione che l'utente fornisca una comunicazione scritta a Synology di tale non conformità entro il periodo di garanzia. La suddetta garanzia non si applica a qualsiasi non conformità derivata da: (w) l'uso, la riproduzione, la

distribuzione o la divulgazione non in conformità con il presente EULA; (x) qualsiasi personalizzazione, modifica o cambiamento del Software da parte di altri che non siano Synology; (y) l'associazione del Software con qualsiasi prodotto, servizio o altri elementi forniti da altri che non siano Synology; o (z) la mancata conformità dell'utente con il presente EULA.

Sezione 10. Assistenza. Durante il periodo specificato nella Sezione 9, Synology renderà disponibile all'utente i servizi di assistenza. Alla scadenza del periodo effettivo, l'assistenza per il Software sarà disponibile da Synology dietro richiesta scritta.

Sezione 11. Limitazioni di garanzia. FATTA ACCEZIONE PER QUANTO ESPRESSAMENTE DEFINITO IN PRECEDENZA, IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COME È" E CON TUTTI GLI ERRORI. SYNOLOGY E I SUOI FORNITORI CON LA PRESENTE NON RICONOSCONO LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, DERIVANTI DALLA LEGGE O ALTRIMENTI, INCLUSA, MA NON LIMITATA A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, TITOLO E NON VIOLAZIONE, RELATIVA AL SOFTWARE. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, SYNOLOGY NON GARANTISCE CHE IL SOFTWARE SARÀ PRIVO DI BUG, ERRORI, VIRUS O ALTRI DIFETTI.

Sezione 12. Esclusione di alcuni danni. IN NESSUN CASO SYNOLOGY O SUOI LICENZIATARI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRECTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEGUENTE O SIMILARE O RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO (INCLUSO, MA NON LIMITATO ALLA PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI, GUADAGNI, PROFITTI O COMMERCIO) DERIVANTI DA O RELATIVI ALL'UTILIZZO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE O ALTRIMENTI IN RELAZIONE A O INSIEME CON IL PRESENTE CONTRATTO O IL SOFTWARE, SIANO BASATI SU RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRA TEORIA ANCHE SE SYNOLOGY È STATA AVVISATA DELLA RESPONSABILITÀ DI TALI DANNI.

Sezione 13. Limitazione di responsabilità. LA RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E SUOI FORNITORI DERIVANTE DA O RELATIVA ALL'USO O ALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL SOFTWARE O ALTRIMENTI IN RELAZIONE A O IN CONNESSIONE AL PRESENTE EULA O AL SOFTWARE, È LIMITATA ALL'AMMONTARE REALMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO INDIFFERENTEMENTE DALL'AMMONTARE DEI DANNI IN CUI SI È INCORSI, ANCHE SE BASATO SU CONTRATTO, TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) RESPONSABILITÀ DIRETTA O ALTRA TEORIA. Le suddette esclusioni di garanzie, di alcuni danni e limitazioni di responsabilità saranno applicabili nell'accezione massima prevista dalla legge corrente. Le leggi di alcuni stati/giurisdizioni non consentono l'esclusione delle garanzie implicite o l'esclusione o la limitazione di alcuni danni. Nella misura in cui tali leggi si applicano al presente EULA, le esclusioni e le limitazioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'utente.

Sezione 14. Restrizioni all'esportazione. L'utente riconosce che il Software può essere soggetto alle restrizioni sull'esportazione verso gli Stati Uniti. L'utente accetta di conformarsi con tutte le leggi applicabili e alle normative che si applicano al Software, incluse, senza limitazioni, le Normative di regolamentazione dell'esportazione degli Stati Uniti.

Sezione 15. Terminazione. Senza recare danni ai diritti di altri, Synology può terminare il presente EULA nel caso l'utente non rispetti i termini e le condizioni contenute nel presente documento. In tali casi, l'utente deve cessare l'uso del Software e distruggere tutte le copie del Software e tutte le relative parti che lo compongono.

Sezione 16. Assegnazione. L'utente non può trasferire o assegnare i diritti concessi dal presente EULA a terze parti, fatta eccezione dei servizi pre-installati nei Prodotti. Qualsiasi trasferimento o assegnazione che violi le limitazioni di cui sopra sarà invalidata.

Sezione 17. Leggi applicabili. Salvo espressamente vietato dalle leggi locali, il presente EULA è governato e interpretato dalle leggi del paese, in base alle quali è organizzato Synology Inc., senza considerare qualsiasi conflitto con i principi giuridici.

Sezione 18. Risoluzione delle dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante o relativo al presente EULA verrà definitivamente risolta da un arbitro condotto da tre arbitri neutrali secondo le procedure della Legge sull'arbitrato e le relative regolamentazioni successive del paese in cui è organizzato Synology Inc. In tali casi, l'arbitrato si limiterà alla disputa tra l'utente e Synology. L'arbitrato, o una parte di esso, non sarà consolidato da un altro arbitro e potrà essere condotto sulla base di un'azione generale o azione di classe. L'arbitrato avrà luogo in Taipei, e la lingua per i procedimenti sarà l'Inglese o, se entrambe le parti lo richiedono, il Cinese Mandarino. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti e sarà fatta rispettare da tutte le corti con relativa giurisdizione. L'utente è informato che, in assenza di questo provvedimento, avrebbe avuto il diritto di ricorrere alla corte in merito alla disputa o la causa in giudizio, incluso il diritto di effettuare i reclami con un'azione di classe e che l'utente ha espressamente accettato di soprassedere a questi diritti e ha acconsentito a risolvere qualsiasi disputa tramite arbitro vincolante secondo quanto prescritto in questa Sezione 18. Nulla nella presente Sezione dovrà essere considerato quale proibizione o impedimento per Synology dal ricercare un provvedimento ingiuntivo o altri diritti e rimedi secondo quanto gli spetterebbe a titolo di legge o equity per qualsiasi violazione reale o minacciata di quanto contenuto nel presente EULA in merito ai diritti di proprietà intellettuale di Synology.

Sezione 19. Onorari degli avvocati. In qualsiasi arbitro, mediazione o altra azione legale o procedimento per il riconoscimento dei diritti o rimedi secondo questo EULA, la parte prevalente avrà diritto a recuperare, in aggiunta a qualsiasi altro rimborso a cui potrebbe avere diritto, i costi e gli onorari degli avvocati.

Sezione 20. Clausola esonerativa. Se qualsiasi dichiarazione del presente EULA viene giudicata non valida, illegale o non

esecutiva dalla corte della giurisdizione competente, il resto del presente EULA rimane valido ed effettivo.

Sezione 21. Intero contratto. Il presente EULA rappresenta l'intero contratto tra Synology e l'utente in relazione al Software e all'oggetto del presente e sostituisce tutte le intese e gli accordi precedenti e contemporanei sia scritti sia orali. Nessuna disposizione, modifica o pretesa a qualsiasi delle dichiarazioni nel presente EULA sarà validata se non dichiarata in un documento scritto siglato dalla parti eventi diritto.

Il presente EULA è una traduzione della versione in lingua inglese. Nel caso di incongruenze tra la versione inglese e quella non inglese, sarà considerata valida la versione inglese.

SYNOLOGY, INC.

GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA (LA "GARANZIA") SI APPLICA AI PRODOTTI (DEFINITI DI SEGUITO) DI SYNOLOGY, INC. E LE SUE AFFILIATE, INCLUSA SYNOLOGY AMERICA CORP. (CONGIUNTAMENTE "SYNOLOGY"). L'UTENTE ACCETTA E CONCORDA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA ALL'ATTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE CONTENENTE IL PRODOTTO E/O NEL MOMENTO IN CUI UTILIZZA IL PRODOTTO. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO. IN TAL CASO, È POSSIBILE RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE È STATO ACQUISTATO PER RICEVERE UN RIMBORSO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA PER I RESI APPLICATA DAL RIVENDITORE.

Sezione 1. Prodotti

(a) "Prodotti" fa riferimento a Prodotti nuovi o rinnovati.

(a) Un "Prodotto nuovo" può essere: (1) Un "Prodotto di categoria I", che indica i prodotti Synology modello RS810+, RS810RP+, RX410, tutti i modelli serie FS, tutti i modelli DS/RS NAS con suffisso XS+/XS (tranne RS3413xs+) che rientrano o seguono le serie 13, tutte le unità di espansione DX/RX/RXD con 12 o più vani unità che rientrano o seguono la serie 13 e i moduli di memoria 10GbE NIC, ECC DDR4 ed ECC DDR3. (2) Un "Prodotto di categoria II", che indica i modelli dei prodotti Synology RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, NVR1218, NVR216, VS960HD, VS360HD, VS240HD, M2D17, M2D18 e tutti gli altri moduli di memoria non ECC e non inclusi nella Categoria I. (3) Un "Prodotto di categoria III", che indica i modelli dei prodotti Synology conformi ai seguenti requisiti: tutti i modelli DS NAS senza il suffisso XS+/XS e con 5 e più vani unità che rientrano o seguono la serie 12, tutti i modelli RS NAS senza il suffisso XS+/XS che rientrano o seguono la serie 12 e tutte le unità di espansione DX/RX con 4 o 5 vani unità che rientrano o seguono la serie 12. (4) Un "Prodotto di categoria IV", che indica tutti gli altri modelli di prodotti Synology acquistati dal Cliente dopo il 1° marzo 2008. (5) Un "Prodotto di categoria V", che indica tutti gli altri modelli di prodotti Synology acquistati dal Cliente prima del 29 febbraio 2008 e tutte le "parti di ricambio" acquistate direttamente presso Synology.

(c) Un "Prodotto ricondizionato", che indica tutti i prodotti Synology rinnovati e venduti direttamente da Synology tramite il Negozio online, esclusi quelli venduti da un distributore o rivenditore Synology autorizzato.

(d) Altra definizione: "Cliente" indica la persona o l'entità che inizialmente acquista il Prodotto presso Synology o un distributore o rivenditore Synology autorizzato; "Negozio online" indica un negozio online gestito da Synology o da un affiliato a Synology; "Software" indica il software di proprietà di Synology che accompagna il Prodotto quando viene acquistato dal Cliente oppure che viene scaricato dal Cliente tramite il Sito web oppure che è pre-installato nel Prodotto da Synology, e include ogni firmware, supporto associato, immagini, animazioni, video, audio, testo e applet integrati nel software o nel Prodotto e qualsiasi aggiornamento o upgrade a tale software.

Sezione 2. Periodo di garanzia

(a) "Periodo di garanzia": il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto indicata sulla ricevuta d'acquisto o sulla fattura esibite dal Cliente e termina (1) cinque anni dopo tale data per i Prodotti di categoria I; (2) tre anni dopo tale data per i Prodotti di categoria II e III; (3) due anni dopo tale data per i Prodotti di categoria IV; (4) un anno dopo tale data per i Prodotti di categoria V; o (5) 90 giorni dopo tale data per i Prodotti ricondizionati, ad eccezione per dei prodotti venduti nel loro stato di fatto o privi di garanzia nel Negozio online. In assenza della fattura o ricevuta d'acquisto, il periodo di garanzia decorre dalla data di produzione, riportata nei nostri registri interni.

(b) "Periodo di garanzia esteso": per il Cliente che acquista il servizio opzionale EW201/EW202 per i Prodotti applicabili specificati nella Sezione 1 (b), il Periodo di garanzia specificato nella Sezione 2 (a) di tutti i Prodotti applicabili registrati con il servizio opzionale EW201/EW202 sarà esteso di due anni.

Sezione 3. Garanzia limitata e rimedi

3.1 Garanzia limitata. Conformemente alla sezione 3.6, Synology garantisce al Cliente che ogni Prodotto (a) è privo di difetti nei materiali di fabbricazione e (b) che, se utilizzato normalmente, funzionerà secondo le specifiche pubblicate da Synology per il Prodotto durante il Periodo di garanzia. Tale garanzia limitata non si applica al Software che è soggetto all'eventuale licenza dell'utente finale ad esso acclusa. Synology non offre alcuna garanzia per il Prodotto ricondizionato venduto nel Negozio online nel suo stato di fatto o privo di garanzia.

3.2 Rimedio esclusivo. Qualora entro il Periodo di garanzia applicabile nelle modalità di cui sopra il Cliente segnali una difformità rispetto a qualsiasi garanzia definita nella sezione 3.1, in seguito alla constatazione della difformità da parte di Synology, Synology potrà a propria discrezione: (a) fare ogni ragionevole sforzo commerciale per riparare il Prodotto, o (b) sostituire il Prodotto o la parte non conforme in seguito al reso del Prodotto completo come definito nella Sezione 3.3. Quanto precede definisce l'intera responsabilità di Synology e il rimedio esclusivo e unico del Cliente per qualsiasi violazione della garanzia secondo la Sezione 3.1 o qualsiasi altro difetto o anomalia del Prodotto. Il Cliente offrirà assistenza a Synology nella diagnosi e convalida di qualsiasi difformità del Prodotto. La garanzia di cui alla Sezione 3.1 non include: (1) ogni garanzia relativa al Software; (2) l'installazione o rimozione fisica del Prodotto dalla sede del Cliente; (3) sopralluoghi presso la sede del Cliente; (4) la manodopera richiesta per le riparazioni o la sostituzione delle parti difettose se prestata al di fuori dell'orario lavorativo normale di Synology o del fornitore dell'assistenza a contratto, ad

esclusione dei fine settimana e dei periodi di vacanza del fornitore dell'assistenza; (5) qualsiasi intervento con apparecchiature o software di terze parti; (6) qualsiasi garanzia per i dischi rigidi installati dal Cliente o da terze parti; o (7) qualsiasi garanzia di compatibilità con i dischi rigidi.

3.3 Reso. Qualsiasi prodotto restituito dal Cliente secondo la Sezione 3.2 deve ricevere un numero di Autorizzazione di merce resa ("Return Merchandise Authorization" - RMA) da parte di Synology prima della spedizione; il reso deve avvenire secondo le procedure RMA correnti di Synology. Il Cliente può contattare qualsiasi distributore o rivenditore Synology autorizzato o l'Assistenza Synology per ricevere l'RMA e deve fornire una prova di acquisto e il numero di serie del prodotto. Per le richieste di garanzia, per avere diritto alla copertura in garanzia il Cliente deve restituire il Prodotto completo a Synology secondo la Sezione 3.3. Qualsiasi Prodotto restituito senza un numero RMA o qualsiasi prodotto che è stato smontato (salvo indicazioni da parte di Synology) sarà rifiutato e restituito al Cliente a spese di quest'ultimo. Qualsiasi prodotto al quale è stato assegnato un numero RMA deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto da Synology all'indirizzo specificato da Synology, con spedizione prepagata, in un imballo adeguato a proteggere i contenuti di cui sopra e il numero RMA esposto a vista sull'esterno della scatola. Il Cliente è responsabile per l'assicurazione e il rischio di smarrimento del prodotto reso finché questo non viene consegnato a Synology. Un Prodotto a cui è stato assegnato un numero RMA deve essere reso entro quindici (15) giorni dall'assegnazione del numero RMA.

****3.4 Sostituzione eseguita da Synology **** Se decide di sostituire un Prodotto secondo la Garanzia di cui alla Sezione 3.1, Synology spedisce un Prodotto sostitutivo a proprie spese tramite il metodo di spedizione scelto da Synology dopo la ricezione del Prodotto non conforme, reso secondo la Sezione 3.3 e dopo conferma da Synology che il Prodotto non è conforme alla garanzia. In alcuni paesi e per specifici prodotti, Synology può a sua propria discrezione ricorrere al Servizio di sostituzione Synology e inviare all'Utente un prodotto sostitutivo prima di ricevere dall'Utente il prodotto difforme ("Servizio Sostituzione Synology").

3.5 Assistenza. Durante il Periodo di garanzia, Synology metterà a disposizione del Cliente i propri servizi di assistenza. Dopo la scadenza del Periodo di garanzia effettivo, l'assistenza per i Prodotti sarà disponibile da Synology dietro richiesta scritta.

3.6 Esclusioni. Le garanzie di cui sopra e gli obblighi di garanzia non sono applicabili a un prodotto che (a) è stato installato o utilizzato con modalità non specificate o descritte nelle specifiche del Prodotto, (b) è stato riparato, modificato o alterato da terzi diversi da Synology, i suoi agenti o dal personale designato; (c) è stato utilizzato scorrettamente, eccessivamente o danneggiato; (d) è stato utilizzato con elementi non forniti da Synology e diversi dall'hardware o dal software per i quali il prodotto è stato progettato, o (e) è altrimenti difforme alle specifiche del Prodotto e la sua difformità è attribuibile a cause non imputabili a Synology e fuori dal suo controllo. Inoltre, le suddette garanzie decadranno se (1) il Cliente smonta il Prodotto senza autorizzazione da parte di Synology; (2) il Cliente non implementa le correzioni, modifiche, miglioramenti, migliorie e altri aggiornamenti messi a sua disposizione da Synology; o (3) il Cliente implementa, installa o utilizza qualsiasi correzione, modifica, miglioramento, miglioria o altri aggiornamenti resi disponibili da terze parti. La garanzia di cui alla Sezione 3 terminerà alla vendita o al trasferimento del Prodotto dal Cliente a terze parti.

3.7 Esclusione di garanzie. LE GARANZIE, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E I RIMEDI DEL CLIENTE DEFINITI NELLE PRESENTI GARANZIE SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO OGNI ALTRO OBBLIGO, GARANZIA E RESPONSABILITÀ; IL CLIENTE RINUNCIA AD OGNI ALTRA GARANZIA E OGNI ALTRO OBBLIGO E RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY, NONCHÉ OGNI ALTRO DIRITTO, PRETESA E RIMEDIO CONTRO SYNOLOGY, CHE SIANO ESSI ESPRESSI O IMPLICITI, DERIVANTI DALLA LEGGE O DI ALTRA NATURA, RELATIVAMENTE AL PRODOTTO, ALLA DOCUMENTAZIONE AD ESO ALLEGATA OVVERO AL SOFTWARE E A QUALSIASI ALTRO BENE O SERVIZIO FORNITO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE GARANZIA, INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO OGNI: (A) GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI O USI PARTICOLARI; (B) GARANZIA IMPLICITA POSTA IN ESSERE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE DI TRATTATIVE OVVERO USI COMMERCIALI; (C) RECLAMO PER VIOLAZIONE O APPROPRIAZIONE INDEBITA; O (D) RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER ATTI ILLECITI (DOVUTI A NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ DIRETTA, RESPONSABILITÀ SUL PRODOTTO O ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ). SYNOLOGY NON OFFRE ALCUNA GARANZIA E SPECIFICAMENTE NON ASSICURA CHE TUTTI I DATI MEMORIZZATI NEI PRODOTTI SYNOLOGY SIANO SEMPRE SICURI E CHE NON VIA SIA ALCUN RISCHIO DI PERDITA DI DATI. SYNOLOGY RACCOMANDA AL CLIENTE DI ADOTTARE LE MISURE ADEGUATE PER ESEGUIRE IL BACKUP DEI DATI ARCHIVIATI NEL PRODOTTO. ALCUNI STATI/GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLE GARANZIE IMPLICITE, E PERTANTO TALE LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CLIENTE.

Sezione 4. Limitazione di responsabilità

4.1 Forza maggiore. In virtù della presente garanzia, Synology respinge qualsiasi responsabilità e non potrà essere accusata di violazione o inadempienza per ritardi o mancata esecuzione degli obblighi contrattuali ove questa sia ascrivibile a cause o condizioni al di fuori di ogni ragionevole controllo (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali azioni ovvero omissioni del Cliente).

4.2. Esclusione di alcuni danni. IN NESSUN CASO SYNOLOGY O SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DEL COSTO DI COPERTINA O QUALSIASI ALTRO DANNO ACCIDENTALE, INDIRECTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEGUENTE O SIMILARE O RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI, GUADAGNI, PROFITTI O COMMERCIO) CONSEGUENTI O RELATIVI ALL'UTILIZZO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, QUALSIASI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O QUALSIASI SOFTWARE E OGNI ALTRO BENE O SERVIZIO FORNITI SECONDO LA PRESENTE GARANZIA, ANCHE SE SU BASE CONTRATTUALE O PER ILLECITI (INCLUSO NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ E TANTO ANCHE SE SYNOLOGY ERA A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

4.3. Limitazioni di responsabilità. LA RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E DEI SUOI FORNITORI POSTA IN ESSERE DALL'UTILIZZO O MANCATO UTILIZZO DEL SOFTWARE O COMUNQUE IN CORRELAZIONE AL PRESENTE EULA O AL SOFTWARE È LIMITATA ALL'AMMONTARE EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL PRODOTTO A PRESCINDERE DALL'AMMONTARE DEI DANNI SUBITI ANCHE SE SU BASE CONTRATTUALE, ILLECITI (INCLUSO NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ. Le suddette esclusioni di alcuni danni e limitazioni di responsabilità saranno applicabili nell'accezione massima prevista dalla legge corrente. Le leggi di alcuni stati/giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di alcuni danni. Nella misura in cui tali leggi si applicano al Prodotto, le esclusioni e le limitazioni di cui sopra potrebbero non applicarsi al Cliente.

Sezione 5. Varie

5.1 Diritti di proprietà. Il Prodotto e il Software allegato e la documentazione fornita con il Prodotto includono i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà di Synology e dei suoi licenziatari e terzi fornitori. Synology detiene e si riserva diritti, titoli e interessi sulla proprietà intellettuale del Prodotto. Inoltre, nessun titolo o titolarità di qualsiasi diritto di proprietà del o relativo al Prodotto, qualsiasi software o documentazione allegati e qualsiasi altro bene fornito secondo la presente Garanzia sarà trasferito dal Cliente ai sensi della presente Garanzia. Il Cliente dovrà (a) rispettare i termini e le condizioni del contratto di licenza dell'utente finale di Synology che accompagna tutti i Software forniti da Synology o da un distributore o rivenditore autorizzato da Synology; e (b) non tentare di eseguire l'ingegnerizzazione inversa su qualsiasi Prodotto o componente di un Prodotto o sul Software allegato né altrimenti appropriarsi indebitamente, aggirare o violare i diritti di proprietà intellettuale di Synology.

5.2 Cessione. Il Cliente si impegna a non cedere alcuno dei diritti posti in essere dalla presente Garanzia direttamente, per esecutività di diritto o altrimenti, senza il previo consenso scritto da parte di Synology.

5.3 Nessun termine aggiuntivo. Salvo quanto espressamente consentito dalla presente Garanzia, nessuna parte sarà vincolata da, e singolarmente ogni parte si opporrà a, qualsiasi termine, condizione o altra indicazione che è in conflitto con le dichiarazioni della presente Garanzia fatte da altre parti in qualsiasi ordine di acquisto, ricevuta, accettazione, conferma, corrispondenza o altrimenti, salvo concordato specificatamente da ogni parte su tale indicazione in via scritta. Inoltre, se tale Garanzia entra in conflitto con qualsiasi termine e condizione di qualsiasi altro contratto stipulato dalle parti rispetto al Prodotto, la presente Garanzia prevarrà a meno che l'altro contratto faccia riferimento alle sezioni della presente Garanzia che esso sostituisce.

5.4 Legge applicabile. A meno che non sia vietato dal diritto locale, la presente Garanzia è disciplinata dalle leggi dello Stato di Washington, U.S.A. per i Clienti residenti negli Stati Uniti e dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese (Taiwan) per i Clienti non residenti negli Stati Uniti, a prescindere da qualsiasi conflitto con le disposizioni di legge. Non trova, pertanto applicazione la Convenzione sui contratti delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti di vendita internazionale di beni o qualsiasi convenzione successiva.

5.5 risoluzione delle dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo ascrivibile o relativo alla presente Garanzia, al Prodotto o ai servizi forniti da Synology rispetto al Prodotto o la relazione fra il Cliente residente negli Stati Uniti e Synology, verrà risolta esclusivamente e in via definitiva da un arbitrato secondo le attuali regolamentazioni commerciali dell'American Arbitration Association, salvo quanto diversamente espresso di seguito. L'arbitrato avverrà davanti ad un singolo arbitro e sarà limitato alla sola disputa tra il Cliente e Synology. L'arbitrato, o parte di esso, non sarà consolidato da altro arbitrato e non potrà essere condotto sulla base di un'azione collettiva o di classe. L'arbitrato avrà luogo a King County, Washington, U.S.A. e sarà possibile tramite l'invio di documenti, per telefono, online o di persona secondo quanto determinato dall'arbitro su richiesta delle parti. La parte prevalente in qualsiasi arbitrato o azione legale che si verifica negli Stati Uniti o in altra sede, riceverà i costi e gli onorari degli avvocati inclusi gli onorari per l'arbitrato pagati dalla parte prevalente. Qualsiasi decisione presa in merito alle procedure dell'arbitrato sarà definitiva e vincolante per le parti, e si potrà ricorrere in giudizio in qualsiasi corte della giurisdizione competente. Il Cliente è informato che, in assenza di questo provvedimento, avrebbe avuto il diritto di ricorrere alla corte in merito alla disputa o la causa in giudizio, incluso il diritto di effettuare i reclami con un'azione di classe; e l'Utente ha espressamente accettato di rinunciare a questi diritti e ha acconsentito a risolvere qualsiasi disputa tramite arbitrato vincolante secondo quanto prescritto in questa Sezione 5.5. Se il Cliente non risiede negli Stati Uniti, qualsiasi disputa, controversia o causa descritta nella presente Sezione sarà risolta in via definitiva tramite arbitrato, condotto da tre arbitri neutrali secondo le procedure della Legge sull'arbitrato della Repubblica Cinese. Legge sull'Arbitrato e norme relative. L'arbitrato avrà luogo in Taipei, Taiwan, Repubblica Cinese e la

lingua per i procedimenti sarà l'Inglese o, se entrambe le parti lo richiedono, il Cinese Mandarino. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti e sarà fatta rispettare da tutte le corti con relativa giurisdizione. Nulla di quanto riportato nella presente Sezione dovrà essere considerato quale divieto o limitazione per Synology dal ricercare un provvedimento ingiuntivo o altri diritti e rimedi secondo quanto le spetterebbe a titolo di legge o equity per qualsiasi violazione reale o minacciata di quanto contenuto nella presente Garanzia in merito ai diritti di proprietà intellettuale di Synology.

5.6. Spese legali. In qualsiasi arbitrato, mediazione o altra azione legale o procedimento per il riconoscimento dei diritti o rimedi secondo questa Garanzia, la parte prevalente avrà diritto a recuperare, in aggiunta a qualsiasi altro rimborso a cui potrebbe avere diritto, i costi e gli onorari degli avvocati.

5.7 Restrizioni all'esportazione. Il Cliente riconosce che il Prodotto può essere soggetto alle restrizioni sull'esportazione verso gli Stati Uniti. Il Cliente accetta di conformarsi con tutte le leggi applicabili e le normative che si applicano al Prodotto, incluse, senza limitazioni, le Normative di regolamentazione dell'esportazione degli Stati Uniti.

5.8 Clausola salvatoria. Se qualsiasi dichiarazione di questa Garanzia viene giudicata non valida, illegale o non applicabile dalla corte della giurisdizione competente, il resto di questa Garanzia rimane valido ed effettivo.

5.9 Contratto intero. Questa Garanzia costituisce l'intero contratto e annulla qualsiasi contratto precedente fra Synology e il Cliente relativo all'oggetto di cui sopra. Nessuna disposizione, modifica o deroga a qualsiasi delle dichiarazioni in questa Garanzia sarà validata se non dichiarata in un documento scritto siglato dalla parti aventi diritto.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B