



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Thomson Wireless Camera 512331](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Videosorveglianza](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Thomson Wireless Camera 512331](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Videosorveglianza](#)

THOMSON



Videocamera wireless 720P

A colori – Visione notturna – uso interno

rif. 512331



HD
PICTURE
720p



SOMMARIO

A - ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	04
1 - PRECAUZIONI D'USO	04
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	04
3 - RICICLAGGIO	04
4 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI	05
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	06
1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - VIDEOCAMERE	08
C - INSTALLAZIONE	07
2 - INSTALLAZIONE DELLE VIDEOCAMERE	07
D - UTILIZZO	08
E - FAQ	08
H - NOTE TECNICHE E LEGALI	09
1 - CARATTERISTICHE GENERALI	09
2 - GARANZIA	10
3 - ASSISTENZA E CONSIGLI	10
4 - RESTITUZIONE PRODOTTO	10
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	11

A - ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI D'USO

- La videocamera non deve essere esposta alla luce diretta del sole o alle intemperie. E' preferibile un luogo coperto o un androne.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o di una sorgente di emissione di gas tossici.
- Non installare in prossimità di una fonte di calore (forno, radiatore ecc.).
- Non installare in un ambiente con rischio di esplosione o vicino a prodotti volatili o infiammabili.
- Non permettere ai bambini di maneggiare il prodotto.
- Durante le perforazioni per il fissaggio a muro, fare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici o tubi a muro o pavimento.
- Non installare il prodotto in luoghi soggetti ad elevata temperatura, umidità, ruggine e polvere.
- Non posizionare la videocamera in prossimità di sorgenti elettromagnetiche.
- Non coprire.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, disconnettere la videocamera dalla rete elettrica.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi azione di manutenzione, disconnettere l'alimentatore.
- Per pulire il prodotto, non utilizzare solventi abrasivi o corrosivi.
- Utilizzare semplicemente un panno morbido leggermente inumidito.
- Non spruzzare con uno spray che potrebbe causare danni al prodotto.

3 - RICICLAGGIO



E' vietato trattare le pile usate come rifiuti domestici. Il simbolo riportato a margine viene apposto sulle pile contenenti sostanze nocive e rimandano al divieto di conferirle ai rifiuti domestici. La designazione dei metalli pesanti è la seguente:

Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo.

E' possibile conferire le pile usate presso i centri comunali (centro di raccolta dei materiali riciclabili) che hanno obbligo di smaltimento. Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini. Possono essere inavvertitamente ingerite da bambini o animali domestici. Pericolo di morte! In caso di incidente, consultare immediatamente un medico o recarsi in ospedale. Fare attenzione a non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco, ne ricaricarle. Esiste rischio di esplosione!

A - ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

4 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI




ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 30 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).


B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT

1 x 1



2 x 1



3 x 3



4 x 3



1 Videocamera esterna a colori CMOS



2 Alimentatore 12 V – 500mA

3 Viti di fissaggio per le videocamere

4 Tasselli di fissaggio per le videocamere

2 - VIDEOCAMERE

VISTA POSTERIORE

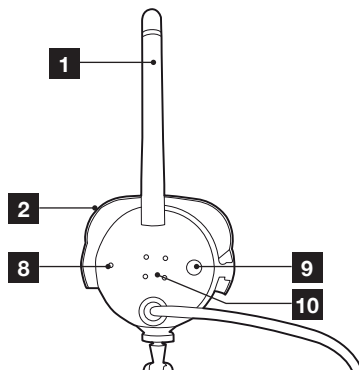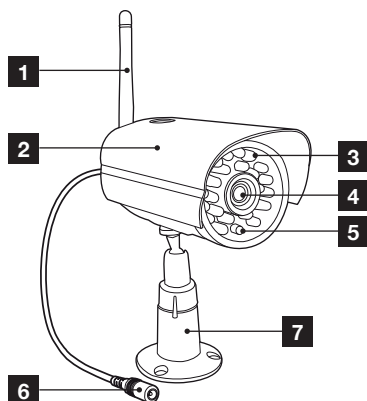

1 Antenna

2 Tettuccio

3 IR LED

4 Lente

5 Sensore CDS

6 Cavo DC

7 Braccio


8 Microfono

9 Tasto di pairing

10 Altoparlante

C - INSTALLAZIONE**1 - INSTALLAZIONE DELLE VIDEOCAMERE**

- La videocamera può essere installata a parete o al soffitto.
- Avvitare l'antenna e il braccio della camera.
- Fissare la videocamera con l'aiuto di viti e tasselli adeguati al supporto (le viti e i tasselli forniti sono adatti a pareti in materiale pieno).
- Orientare la videocamera nell'area desiderata.

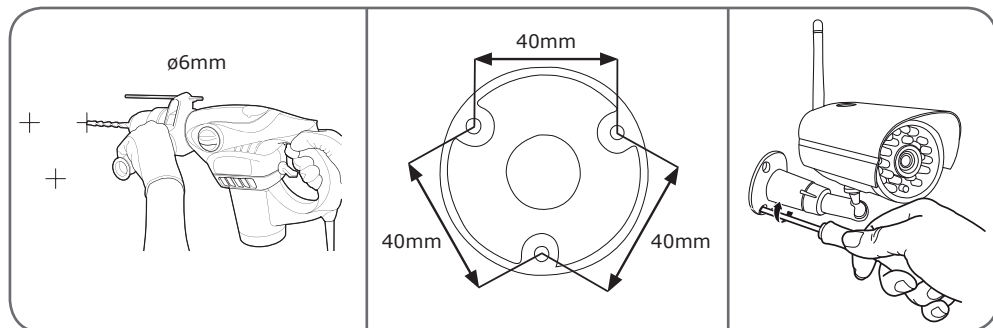

Nota: La telecamera deve essere installata nel raggio di trasmissione per garantire che il monitor DVR riceva una immagine stabile e chiara. Accettarsi che la telecamera sia posizionata in modo sicuro alla parete.

D - UTILIZZO

Nota: in questo capitolo si presume che la videocamera sia già stata installata e collegata.

Altrimenti fare riferimento ai capitoli precedenti e al manuale di vostro kit di videosorveglianza.

Funzionalità della videocamera wireless a colori THOMSON

- La videocamera consente di aggiungere una fonte di acquisizione di immagini al vostro kit di videosorveglianza.
- Consente di completare e consolidare le potenzialità di protezione e la videosorveglianza.
- La videocamera è dotata di illuminatori a raggi

infrarossi gestiti da un sensore crepuscolare per l'emissione di luce invisibile e l'acquisizione di immagini sullo schermo in qualsiasi condizione di luminosità.

- Se il monitor DVR è connesso a Internet, la videocamera può essere visionata da remoto da smartphone/tablet.

E - FAQ

Se il problema non è elencato di seguito è necessario contattare il servizio assistenza Thomson.

Anomalie	Cause possibili	Soluzioni
<i>Assenza di immagine sul monitor (schermo nero).</i>	Videocamera non alimentata.	Controllare l'alimentazione della videocamera.
<i>La videocamera non emette luce quando si attiva la funzione di visione notturna.</i>	Questo è del tutto normale.	I LED a infrarossi usufruiscono di una luce invisibile all'uomo. Solo la videocamera è sensibile a questa fonte luminosa e visualizza un'immagine in bianco e nero in condizioni di completa oscurità.

F - NOTE TECNICHE E LEGALI**1 - CARATTERISTICHE GENERALI**

VIDEOCAMERA	
<i>Sensore di immagine</i>	1/4" a colori CMOS
<i>Pixel</i>	1280 (H) x 720 (V)
<i>Risoluzione orizzontale</i>	720P
<i>Illuminazione minima</i>	0.1Lux / F = 1,2 (0 Lux LED On)
<i>Lente</i>	Fissa, 3,6 millimetri
<i>Visione Notturna</i>	Si
<i>LED IR Controllo</i>	Automatico (Sensore CDS)
<i>Quantità di IR LED</i>	24 PCS
<i>Raggio Visione Notturna</i>	20 metri max
<i>Frequenza</i>	2.4 Ghz
<i>Distanza di Trasmissione</i>	300 m in open space
<i>Uso Esterno</i>	SI
<i>Grado Di Protezione</i>	IP 66
<i>Range Di Temperatura</i>	-10 °C ~ 40 °C
<i>Umidità</i>	85 %
<i>Alimentazione</i>	100-240VAC, 50/60Hz - 12V / 500mA
<i>Consumo</i>	Max 5W

F - NOTE TECNICHE E LEGALI

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Uso al riparo in ambiente esterno: sì
- Supporto orientabile
- Supporto di fissaggio: alla parete o al soffitto
- Schermo di protezione abbagliamento: sì
- Microfono integrato: sì
- Visione notturna: sì fino a 20mt

3 - GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 3 anni per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

4 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante la cura che abbiamo dedicato alla progettazione dei nostri prodotti e alla realizzazione di questa nota informativa, i nostri esperti sono a vostra disposizione qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nell'installazione del prodotto o per ulteriori chiarimenti.
- In caso di problemi di funzionamento durante l'installazione o dopo alcuni giorni di utilizzo, è necessario contattare il servizio assistenza con il prodotto sotto mano in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare l'origine del problema se causato da una cattiva regolazione o da un'installazione non conforme. Se il problema è imputabile al prodotto, il tecnico assegnerà un numero di riferimento per la restituzione dello stesso in negozio. Senza questo numero il negozio ha la facoltà di rifiutare la sostituzione del prodotto. Senza questo numero il negozio ha la facoltà di rifiutare la sostituzione del prodotto.

5 - RESTITUZIONE PRODOTTO

Nonostante la cura nella progettazione e produzione del prodotto, qualora si rendesse necessaria una restituzione in garanzia presso la nostra sede:

[Avidsen srl, via Borletti 18](#)
20010 S. Stefano Ticino (MI) - ITALY

Tel : + 39 02 97271598

Da lunedì a venerdì dalle 9H alle 13H e dalle 14H alle 18H.

F - NOTE TECNICHE E LEGALI**6 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

DIRETTIVA R&TTE 1999/5/CE

Avidsen Srl, con sede in via Aldo Borletti, 18 - 20010 Santo Stefano Ticino (MI) - Italia - Telefono: (+39) 2 94943083 - Fax: (+39) 2 9440979

Dichiara che il dispositivo: Camera Wireless 720P - a marchio Thomson - con riferimento commerciale: 512331 - con riferimento di fabbrica: MWL605

è conforme ai requisiti essenziali applicabili della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Che la sua conformità è stata valutata in base alle norme applicabili in vigore:

Articolo 3.1 (a) e Articolo 2 2006/95/EC: (protezione della salute e sicurezza degli utilizzatori)

Norma di sicurezza elettrica applicata: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Articolo 3.1 (b) e Direttiva 2004/108/EC: (requisiti di protezione per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica)


Norma CEM applicata: EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2

Articolo 3.2: (utilizzo efficace dello spettro radioelettrico, per evitare interferenze dannose)

Norma RADIO applicata: EN 300 328-1 V1.8.1

Data: 24/12/2015

Francesco Carolla, direttore generale



Venite a scoprire la gamma completa Thomson su

www.thomsonsecurity.eu



THOMSON è un marchio **TECNICOLOR S.A.** utilizzato sotto licenza da:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia