



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [MSI MAG A750BN PCIE5 750W](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Case e Alimentatori](#)



Serie MAG

Alimentatore

MAG A750BN PCIE5

Manuale dell'utente


Contenuti

Specifiche	2
Dimensioni	3
Numero di connettori di alimentazione	4
Connettività e lunghezza dei cavi	5
Installazione del cavo PCIe a 16 pin	7
Avvisi normativi	8

Specifiche

Tensione	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Carico max.	20,0 A	20,0 A	62,5 A	0,3 A	2,5 A
Carico min.	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Potenza combinata	120 W		750 W	3,6 W	12,5 W
Potenza totale	750 W				
Regolazione	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Ondulazione e rumore	50mV	50mV	120 mV	120mVp	50mV





Dimensioni


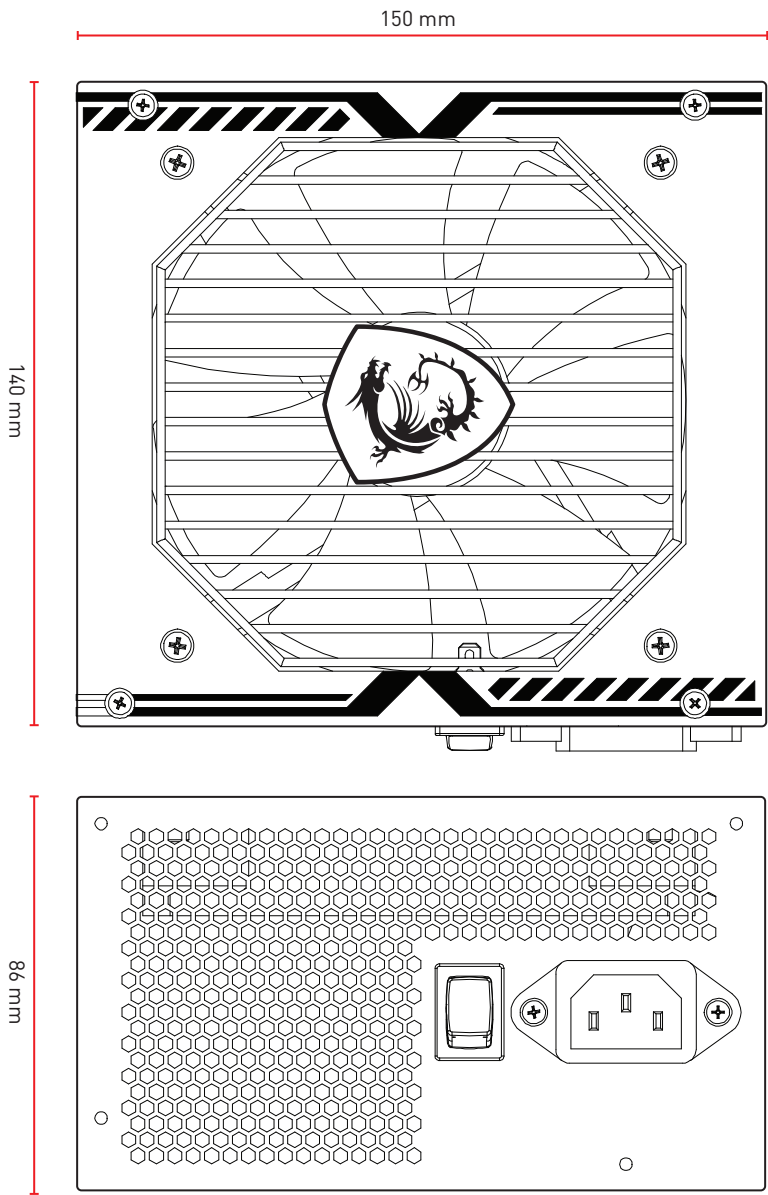


Numero di connettori di alimentazione

Connettori di alimentazione	MAG A750BN PCIE5
ATX12V (scheda madre) 20+4 pin	1
PCIe 16 pin	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	2
PCIe (VGA) 6+2 pin	2
SATA 15 pin	5
Periferica (PATA) 4 pin	2
FDD 4 pin	1

Connettività e lunghezza dei cavi

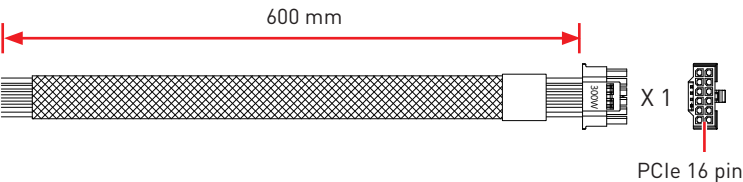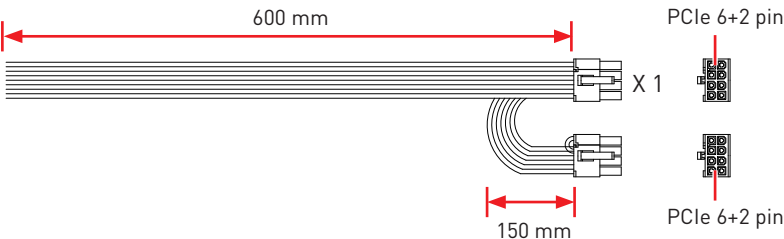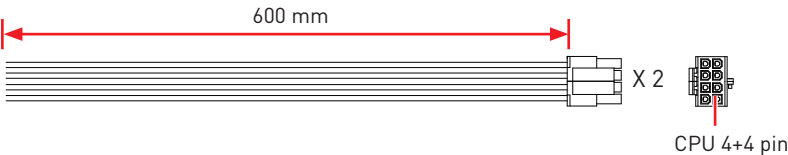
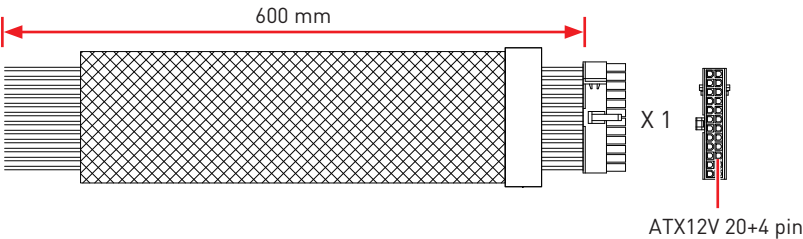


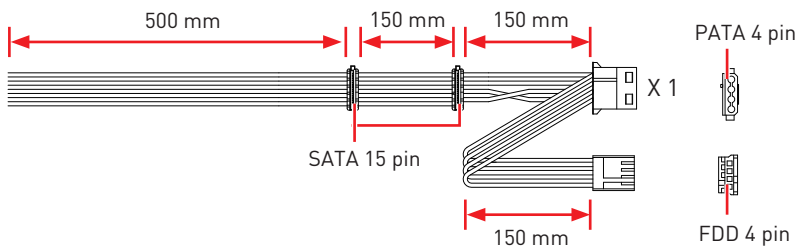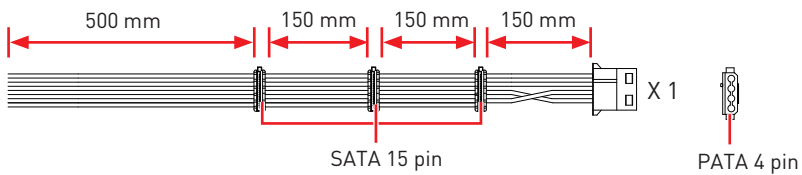

Installazione del cavo PCIe a 16 pin



Inserire completamente il cavo prima dell'uso.

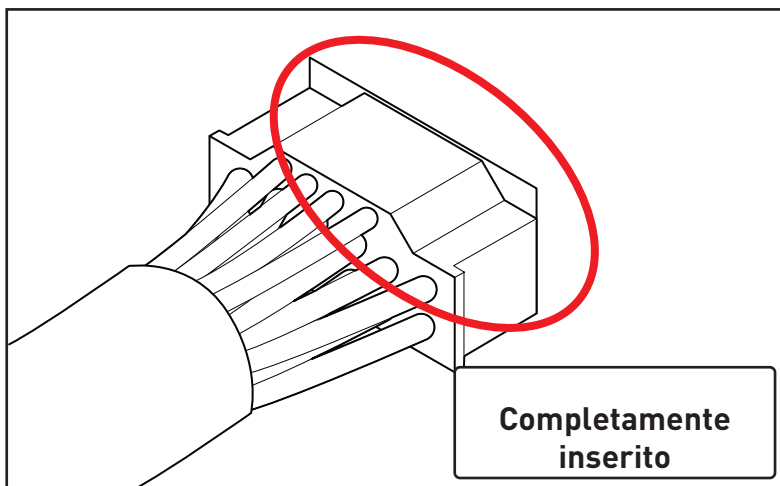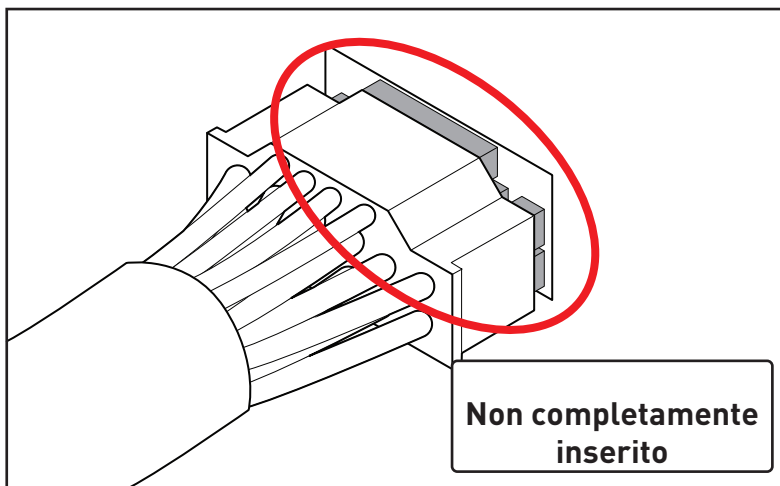

Avvisi normativi

Numero di modello

N. modello: 7ZP2C