



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Shokz OpenFit 2+ Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

OPENFIT 2+

Manuale per l'utente

SHOKZ T921

APP

Download dell'app Shokz

L'app Shokz consente di alternare le modalità EQ, connettersi a due dispositivi contemporaneamente, abilita Dolby Audio, personalizzare i pulsanti, aggiornare il firmware, trovare gli auricolari, regolare il volume dei suoni di avviso e altro ancora. Scaricare subito l'app per semplificare l'utilizzo degli auricolari Shokz.

* Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.



Shokz




Catalogo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	03
INDOSSAGGIO E UTILIZZO.....	05
Schema degli auricolari	06
Custodia di ricarica.....	07
Accoppiamento	08
Indossaggio	10
FUNZIONAMENTO E CONTROLLO.....	12
Controllo della musica	13
Controllo della chiamata	14
Controllo del volume	15
Controllo di un auricolare singolo	16
LED	17
LED sulla custodia di ricarica	18
FONTE DI ALIMENTAZIONE	20
Accesi/Spenti/Standby.....	21
Ricarica degli auricolari	23
Ricarica della custodia di ricarica	24
Ricarica wireless della custodia di ricarica	25


CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE	26
Accoppiamento multipoint	27
Dolby Audio	29
Connessione automatica	30
Ricerca degli auricolari Shokz	31
Ripristino	32
Manutenzione	33
Pulizia	34
Grado di protezione IP.....	35
SERVIZIO POST- VENDITA	36
Posizione del numero di serie	37
Garanzia	38

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione




2 auricolari OpenFit 2+
True Wireless




1 custodia di ricarica
OpenFit 2+



1 confezione
OpenFit 2+




1 cavo di ricarica
USB-C



1 guida
per l'utente



1 informativa l
egale




1 scheda di
garanzia

Non utilizzare il prodotto se uno degli elementi indicati sopra manca o se il prodotto risulta danneggiato. Rivolgersi al proprio rivenditore o contattare immediatamente Shokz.

(Vedere pagina 36: Servizio post-vendita)

Indossaggio e utilizzo


Schema degli auricolari

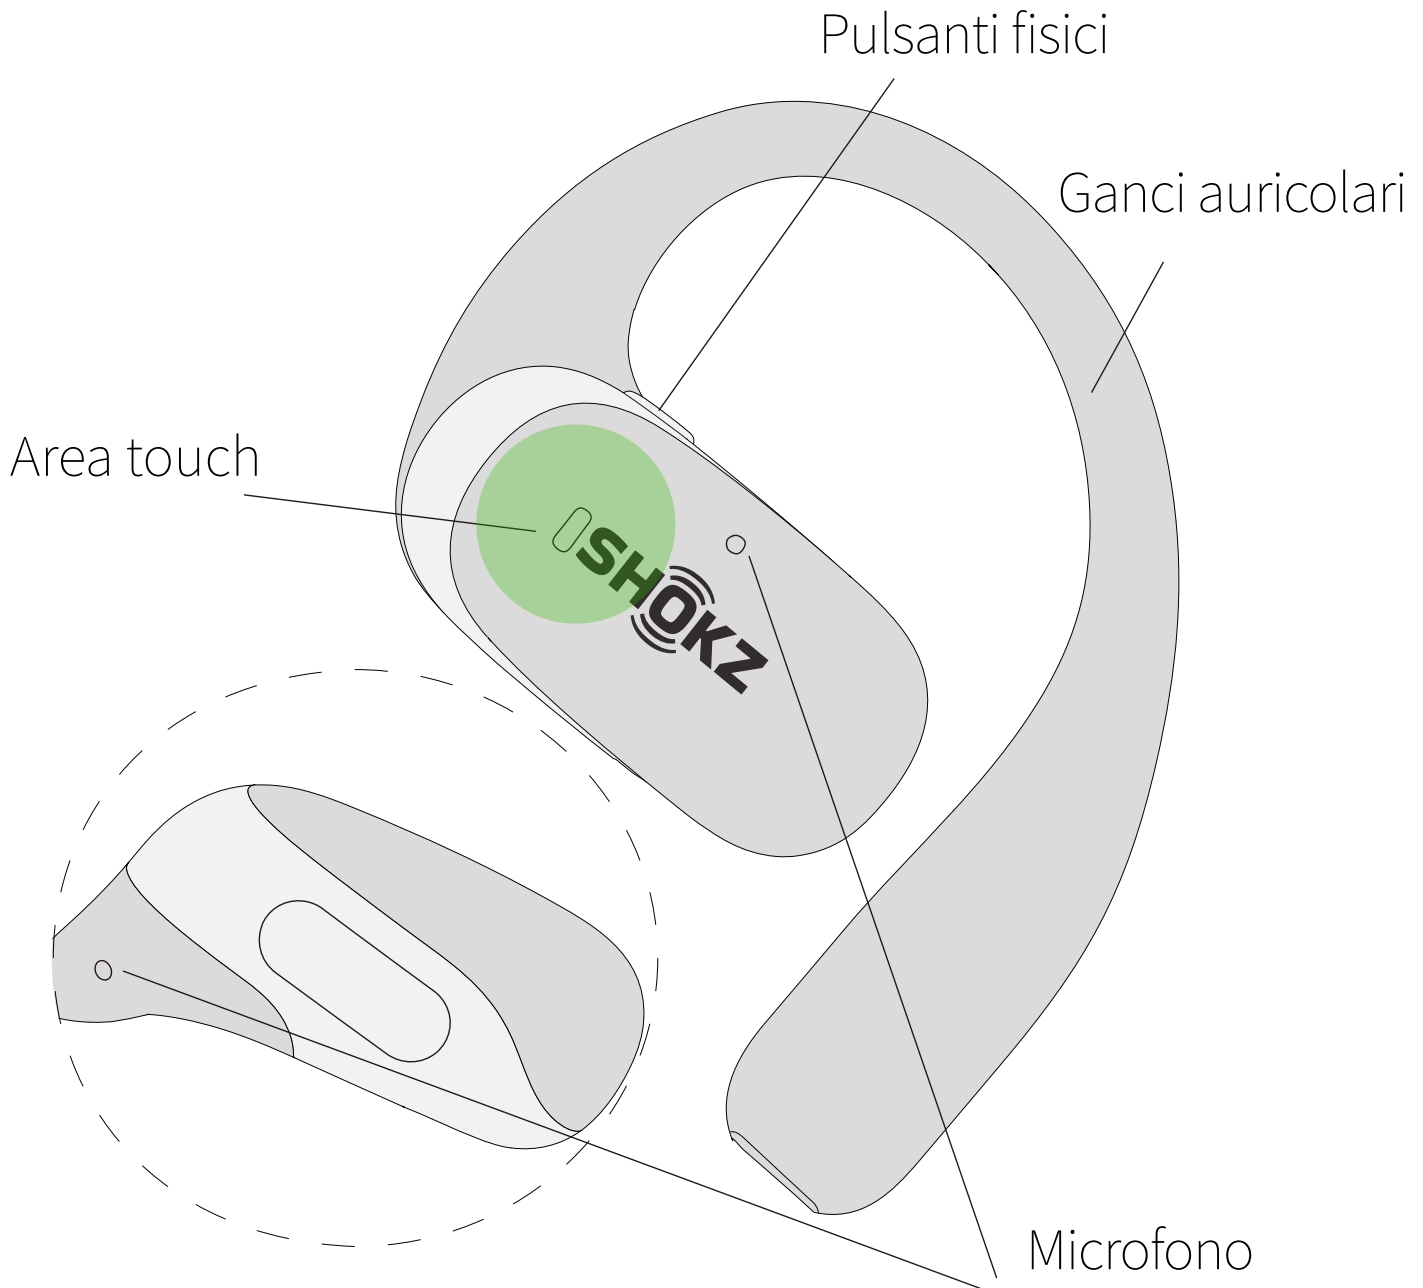

* L'area di controllo touch di entrambi gli auricolari si trova sulle parti in rilievo del logo Shokz.


* I microfoni sono utilizzati esclusivamente per le chiamate vocali.

Custodia di ricarica

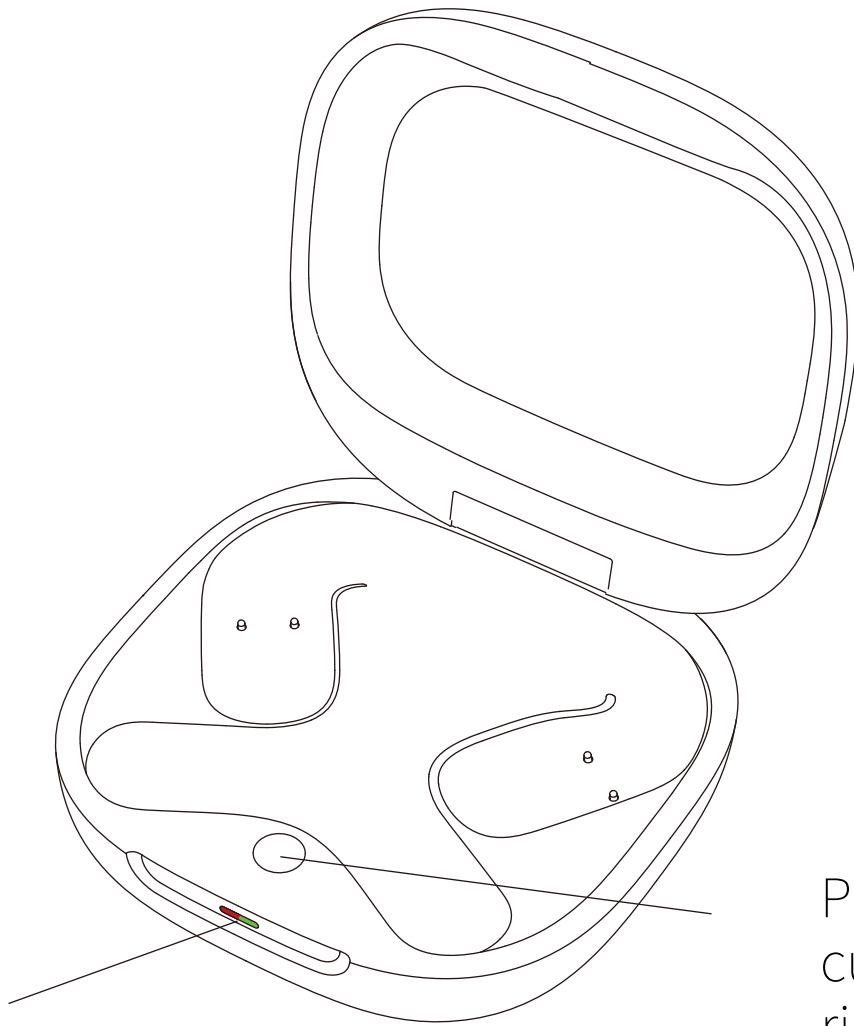


LED sulla custodia di ricarica

Pulsante sulla custodia di ricarica

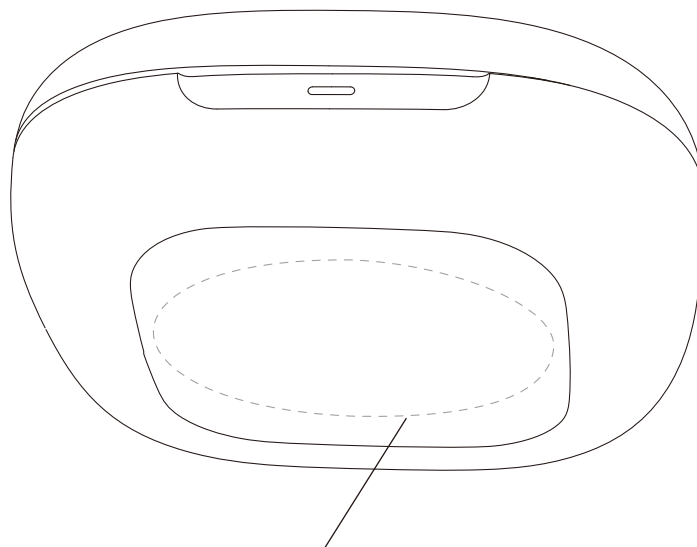

Bobina di ricarica wireless

Accoppiamento

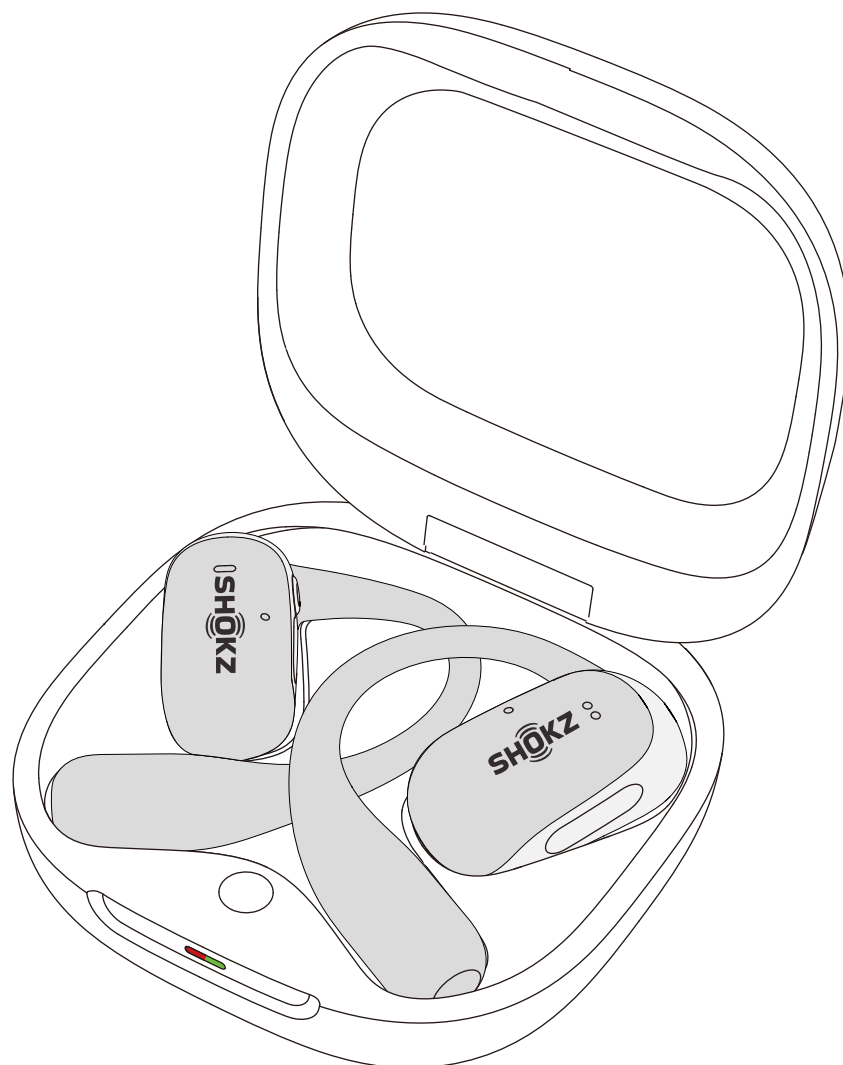


Al primo utilizzo:

aprire la custodia di ricarica per entrare immediatamente in modalità di accoppiamento Bluetooth, con la spia luminosa che lampeggia in arancione e verde.


Per gli accoppiamenti successivi:

1. Posizionare entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica;
2. Tenere premuto il pulsante all'interno della custodia di ricarica per 3 secondi finché le spie luminose non lampeggiano in arancione e verde, a indicare che gli auricolari sono entrati in modalità di accoppiamento.

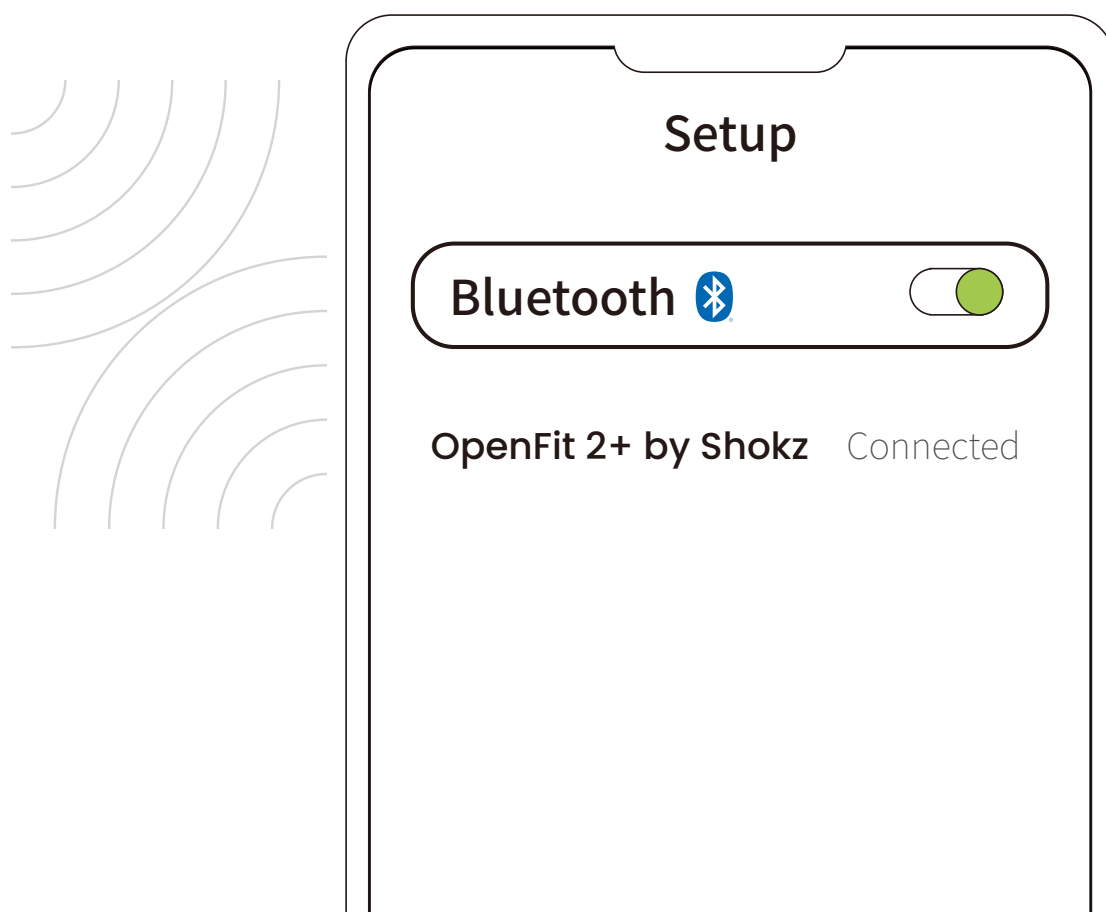

3. Attivare la funzione Bluetooth e selezionare "OpenFit 2+ by Shokz". Al termine, nel dispositivo verrà visualizzato il messaggio di avvenuto accoppiamento.

Indossaggio

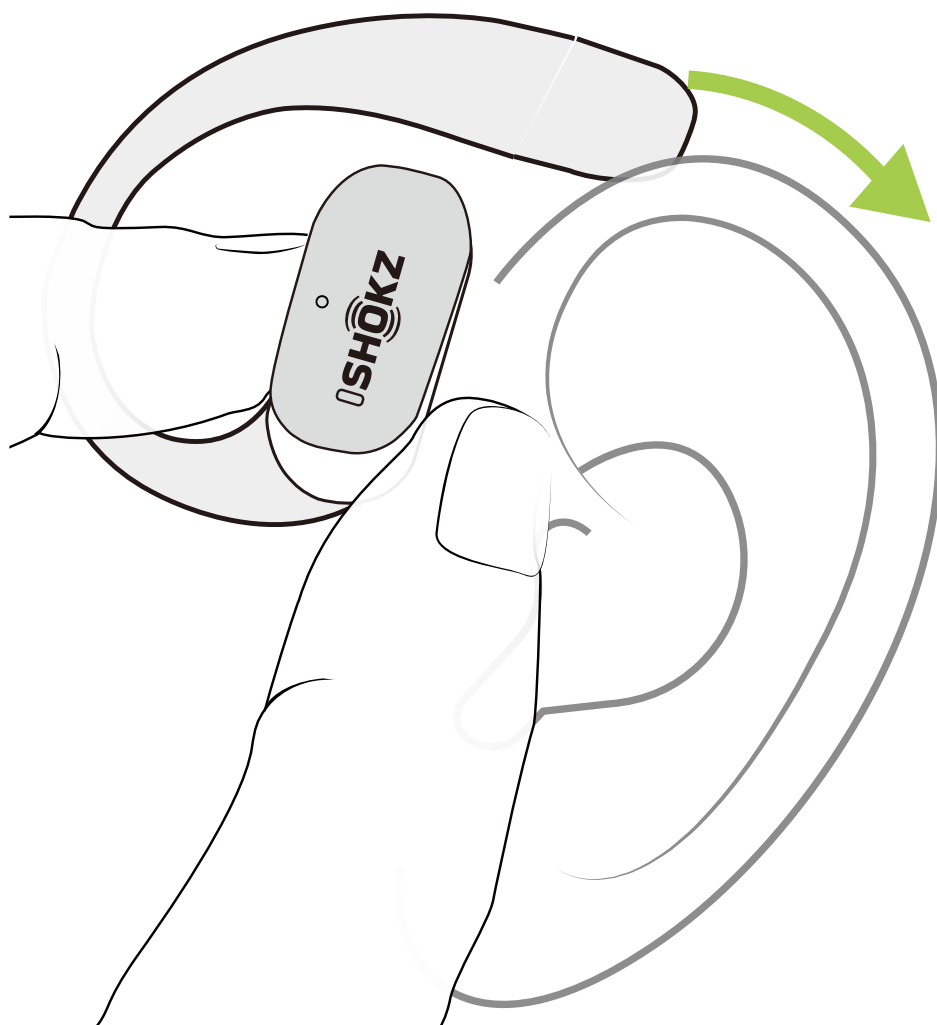


1. Estrarre gli auricolari dalla custodia.
2. Posizionarli sopra le orecchie.



3. Ruotare delicatamente gli auricolari all'indietro, consentendo al gancio di avvolgersi intorno alle orecchie.
4. Il dispositivo è pronto per l'uso.

Funzionamento e controllo

Controllo della musica

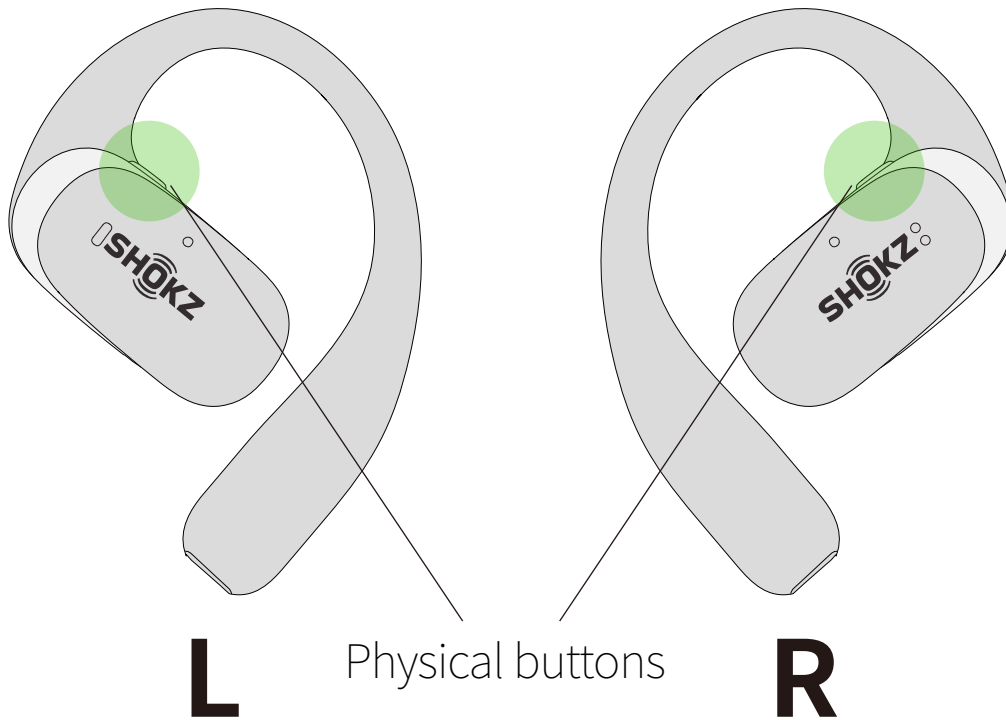





Pulsante fisico L o R

- | | |
|--|--|
| ▶ | Riprodurre/Mettere in pausa la musica ● |
| fare clic su uno dei pulsanti fisici durante l'ascolto dell'audio. | |
| ▶▶ | Riprodurre il brano successivo ● ● |
| fare doppio clic su uno dei pulsanti fisici durante l'ascolto dell'audio. | |
| ◀◀ | Brano precedente ● ● ● |
| fare clic tre volte su uno dei pulsanti fisici durante l'ascolto dell'audio. | |


* Le fasi operative possono variare a seconda del software. Per una maggiore precisione, fai riferimento all'utilizzo effettivo.

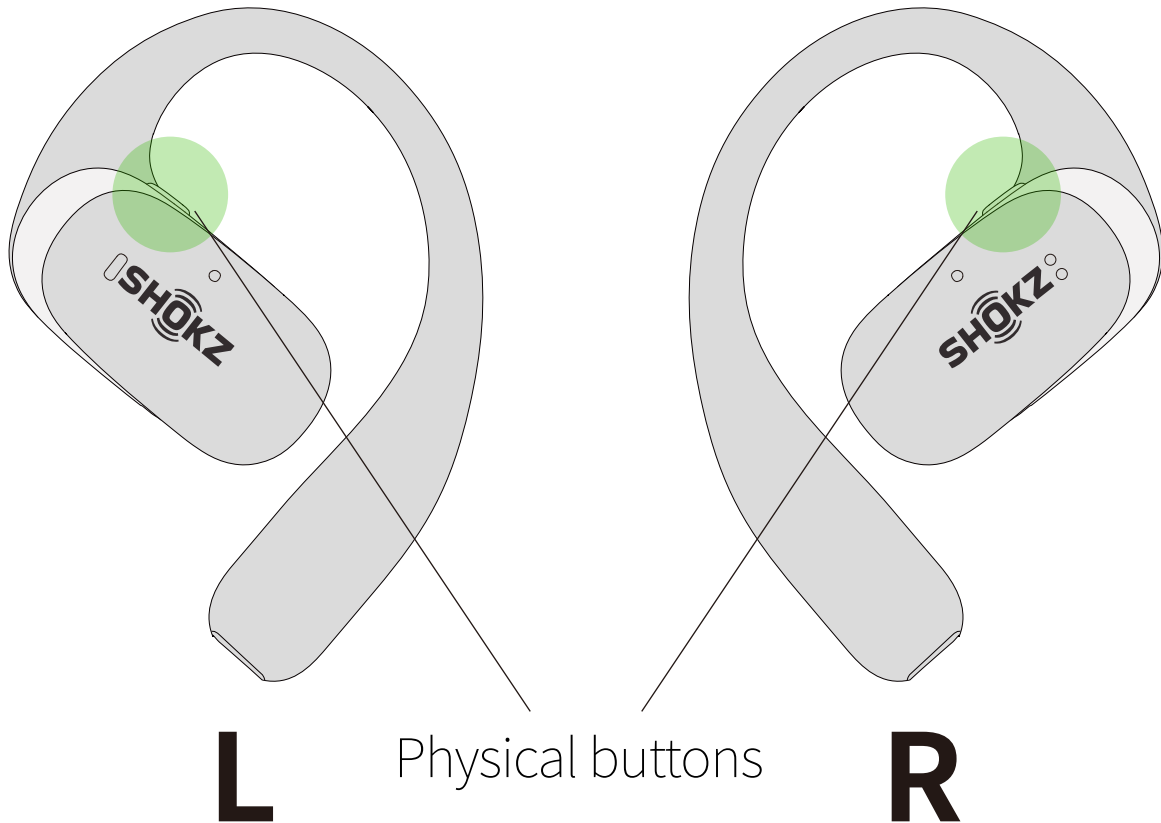



Controllo della chiamata

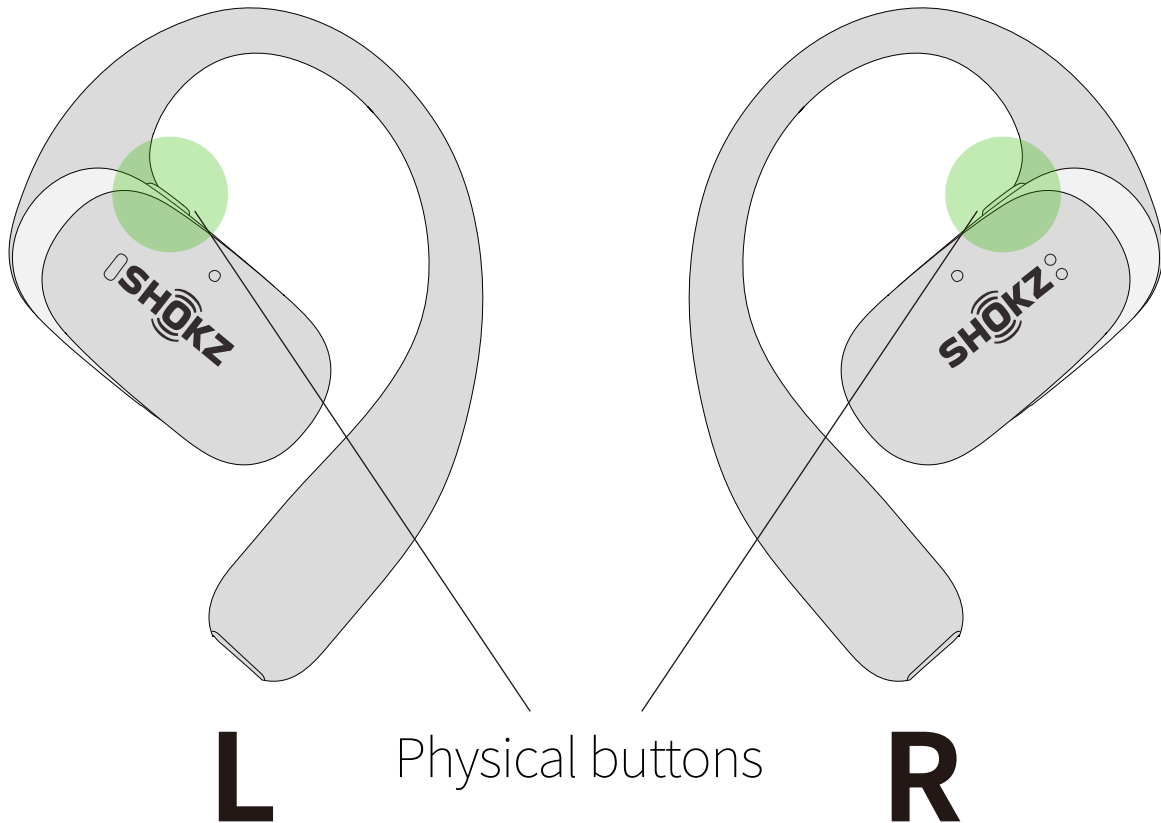


Pulsante L o R	 Rispondere a una chiamata ●
	fare clic su uno dei pulsanti fisici
	 Terminare una chiamata ● ●
fare clic su uno dei pulsanti fisici durante la chiamata	
 Rifiutare una chiamata ●	
fare doppio clic su uno dei pulsanti fisici.	

Controllo del volume



Pulsante L	 Volume giù di un livello  tenere premuto il pulsante fisico di sinistra durante la riproduzione di musica o le chiamate.
Pulsante R	 Volume su di un livello  tenere premuto il pulsante destro durante la riproduzione di musica o le chiamate
<p># Controllo continuo del volume: durante la riproduzione di musica o le chiamate premere a lungo sull'auricolare corrispondente fino a raggiungere il volume desiderato.</p>	


Controllo di un auricolare singolo

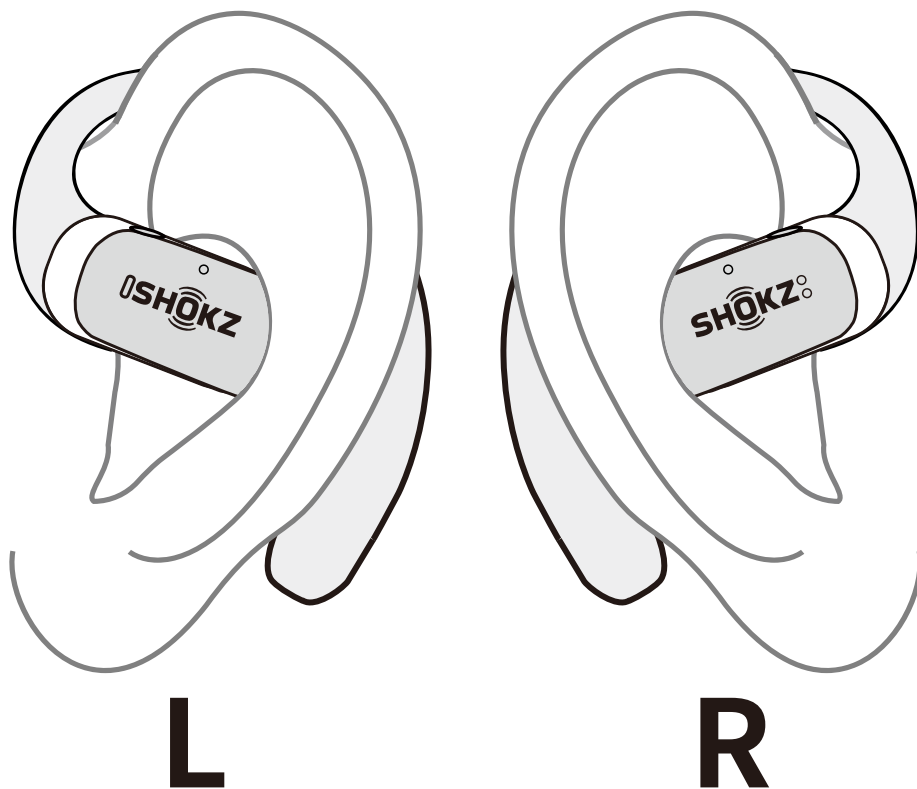

Entrambi gli auricolari sono progettati per un uso indipendente, consentendo la riproduzione di musica in modalità mono o le chiamate. Se utilizzati singolarmente, ciascun auricolare mantiene la rispettiva funzionalità dei pulsanti. Per il controllo della musica, fare riferimento a pagina xx. Per il controllo delle chiamate, fare riferimento a pagina xx.

LED

LED sulla custodia di ricarica

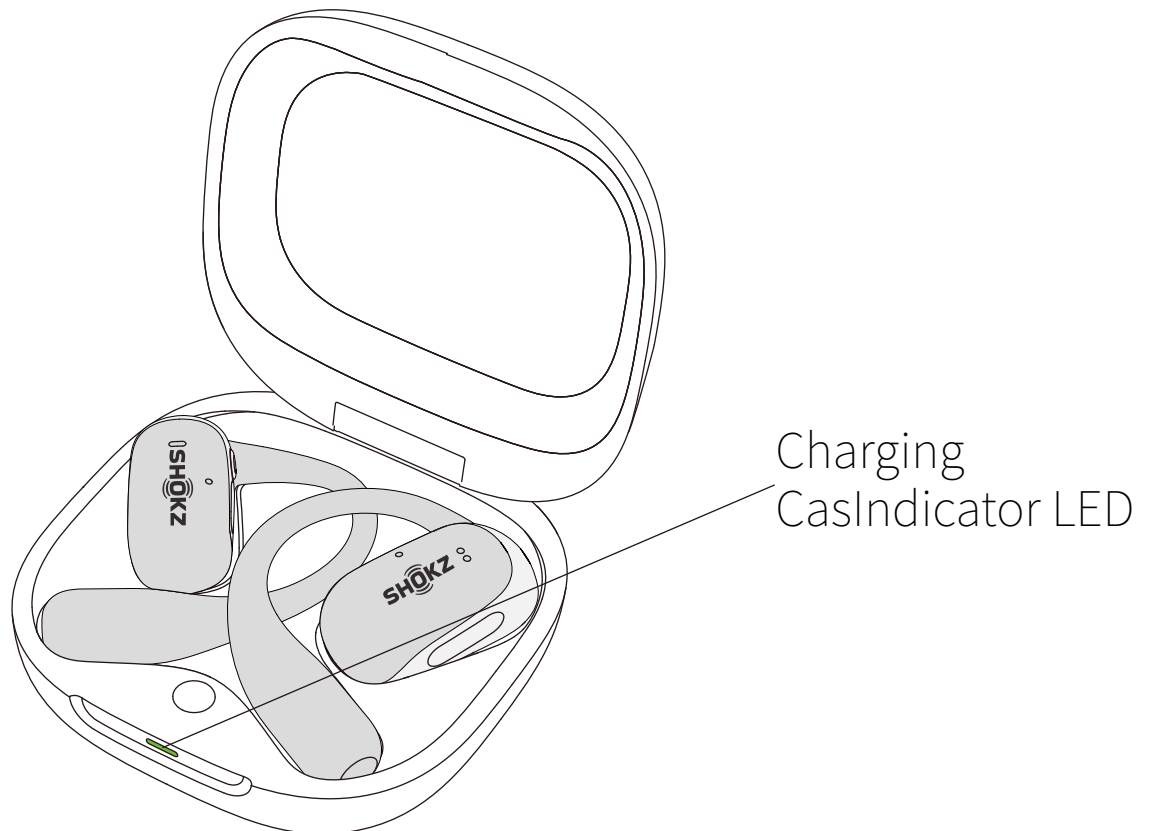

1. Quando gli auricolari sono all'interno della custodia di ricarica, la spia luminosa mostra il livello della batteria.

Livello della batteria alto	all'apertura, la luce verde si spegne dopo 5 secondi.
Livello della batteria basso	all'apertura, la luce arancione si spegne dopo 5 secondi.

* Nota: quando entrambi gli auricolari vengono inseriti nella custodia di ricarica, viene visualizzato l'auricolare con il livello di carica della batteria più basso.



Charging Case Indicator LED

2. Quando gli auricolari si trovano all'esterno della custodia di ricarica, la spia luminosa mostra il livello della batteria della custodia di ricarica.

Custodia di ricarica con un livello alto della batteria	la luce verde si spegne dopo 5 secondi dall'apertura o dalla chiusura della custodia o dalla pressione del pulsante sulla custodia di ricarica.
Custodia di ricarica con un livello basso della batteria	la luce arancione si spegne dopo 5 secondi dall'apertura o dalla chiusura della custodia o dalla pressione del pulsante sulla custodia di ricarica.

3. Quando collegato a un alimentatore esterno


In carica	la spia luminosa è di colore arancione fisso.
Carica completata	la spia luminosa è di colore verde fisso.

4. Altro

Accoppiamento	la spia luminosa lampeggia in arancione e verde.
Ripristino dei dati di fabbrica	la spia luminosa lampeggia in arancione per 5 secondi.

Fonte di alimentazione


Accesi/Spenti/- Standby

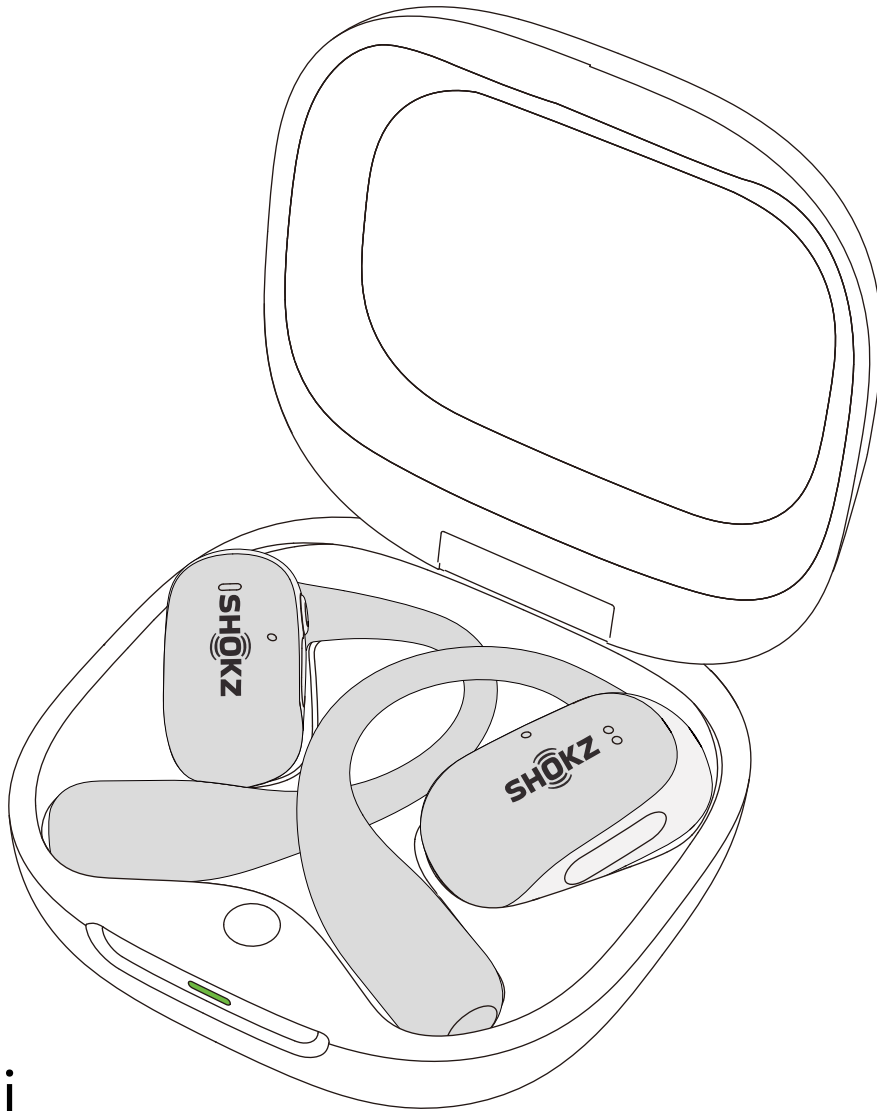

1. Accesi

Quando gli auricolari sono inseriti nella custodia di ricarica, l'apertura della custodia attiva la spia luminosa e accende gli auricolari.

* Nota: chiudere la custodia di ricarica dopo aver rimosso gli auricolari aiuta a preservare la durata della batteria e impedisce che l'interno si sporchi.

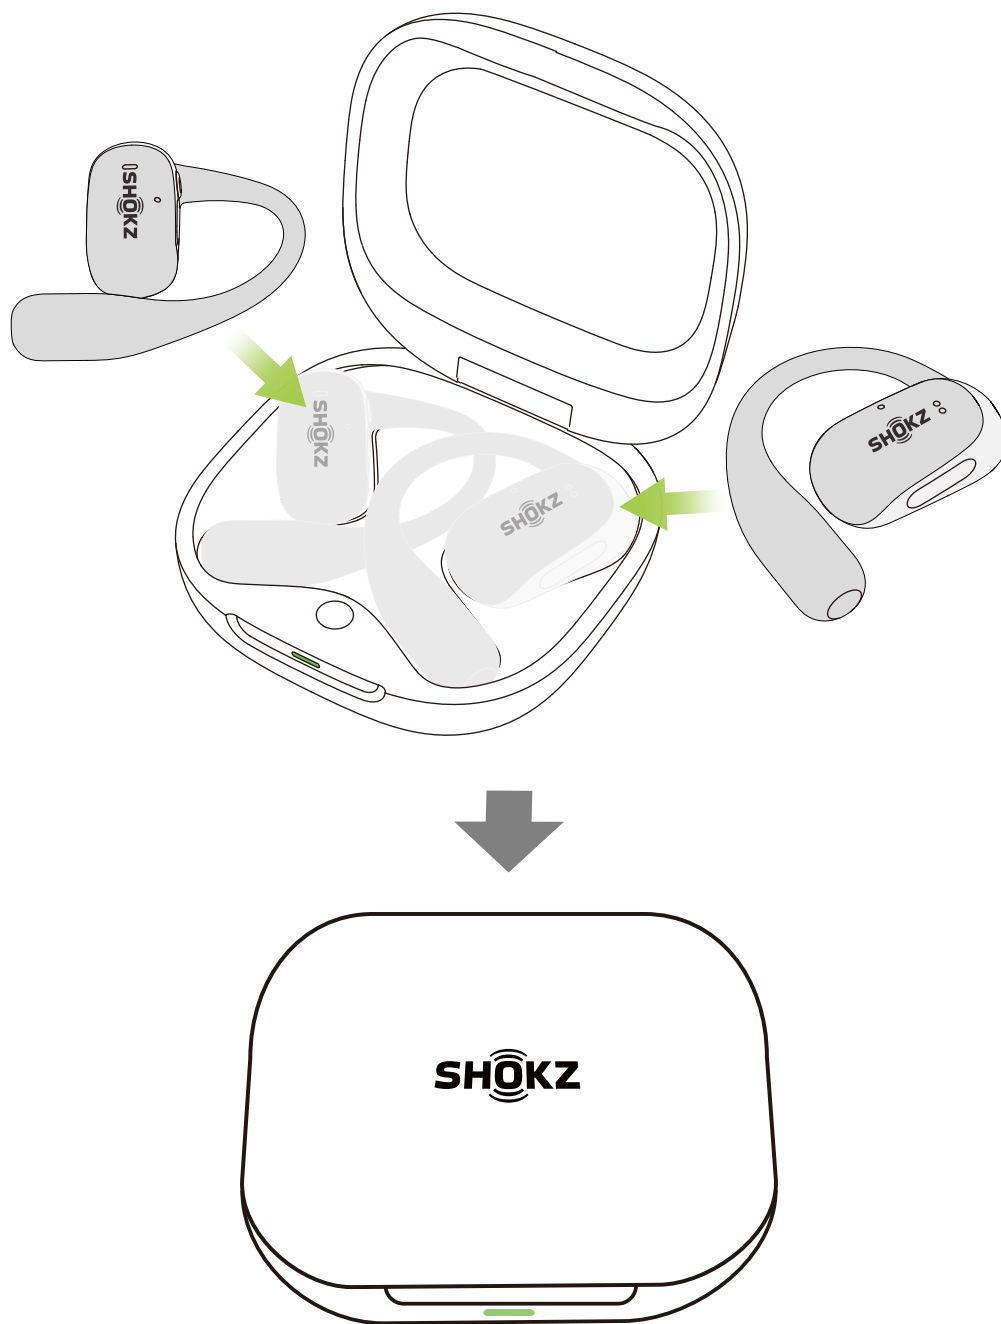


2. Spenti

Gli auricolari all'interno della custodia di ricarica chiusa si spengono automaticamente.

3. Standby

Se gli auricolari sono fuori dalla custodia e non connessi per 3 minuti, entrano in modalità standby per risparmiare batteria.

Ricarica degli auricolari

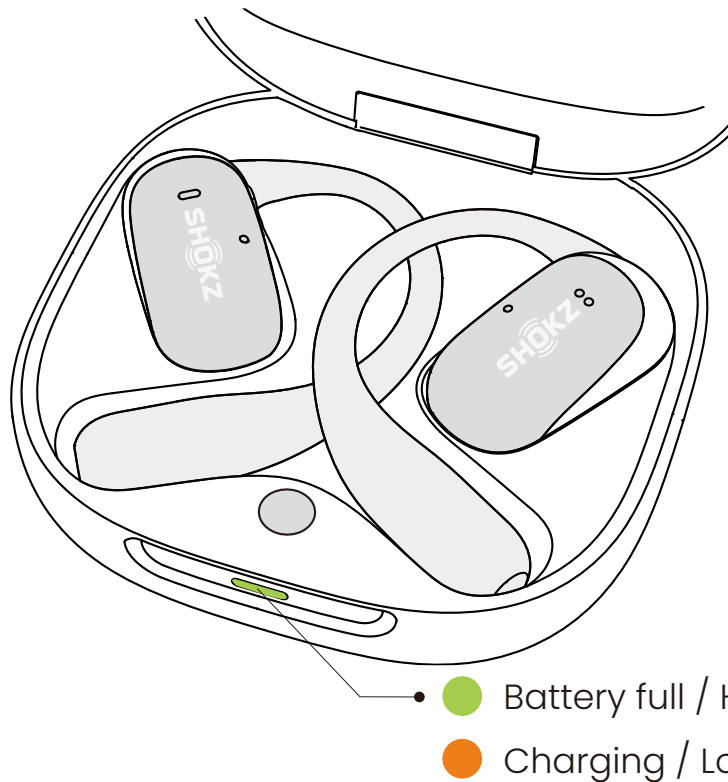

Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica finché non si agganciano magneticamente. Chiudere la custodia di ricarica quando la spia luminosa si accende.

* Nota:

il LED sulla custodia di ricarica mostrerà lo stato della batteria degli auricolari nella custodia. La luce verde indica un livello di carica elevato della batteria, mentre la luce arancione indica un livello di carica basso. Se entrambi gli auricolari si trovano all'interno della custodia, il LED mostra lo stato di carica dell'auricolare con il livello di batteria inferiore.

- Gli auricolari raggiungeranno la carica completa dopo circa 60 minuti all'interno della custodia di ricarica. Assicurarsi che la custodia di ricarica abbia un livello di batteria sufficiente per caricare gli auricolari.

Ricarica della custodia di ricarica

Ricarica della custodia di ricarica

Collegare il cavo di ricarica da USB-C a USB-C alla custodia di ricarica, quindi a un alimentatore o a un caricabatterie da parete certificato. Una luce arancione fissa sulla custodia di ricarica indica che è in carica, mentre una luce verde fissa indica che la custodia è completamente carica.

* Nota:

- A una temperatura di 25 ± 2 °C, dopo che gli auricolari hanno riprodotto musica fino allo spegnimento automatico, riponili in una custodia completamente carica: si ricaricheranno in circa 60 minuti. Questo tempo di ricarica si basa sui test di laboratorio di Shokz. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali, delle caratteristiche del prodotto e delle abitudini di utilizzo. Per maggiore precisione, fai riferimento all'utilizzo effettivo.
- Funziona utilizzando la tensione USB standard di $5 V \pm 5\%$. Sconsigliamo di utilizzare fonti di alimentazione ad alto voltaggio per caricare gli auricolari, poiché potrebbero danneggiarli. Inoltre, l'utilizzo di cavi di ricarica di terze parti potrebbe comportare tempi di ricarica più lunghi.
- Prima di procedere alla ricarica, assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta e priva di residui liquidi come il sudore. Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali residui o umidità dalla porta di ricarica.

Ricarica wireless della custodia di ricarica

La custodia di ricarica supporta la ricarica wireless certificata Qi. Per una ricarica corretta, attieniti alla seguente procedura:

1. Configura il caricabatterie: collega il caricabatterie wireless certificato Qi a una fonte di alimentazione e assicurati che funzioni correttamente.
2. Posiziona la custodia di ricarica: posiziona la custodia al centro del caricabatterie wireless con il logo rivolto verso l'alto e assicurati che sia allineata correttamente ai contatti di ricarica.

Caratteristiche aggiuntive


Accoppiamento multipoint

* Eseguire l'aggiornamento dell'app Shokz all'ultima versione disponibile nell'App Store. Seguire le istruzioni per aggiornare il firmware degli auricolari all'ultima versione. Verificare che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo di accoppiamento.

1. Innanzitutto, collegare gli auricolari al telefono e iniziare selezionando l'opzione relativa all'accoppiamento multipoint nell'app Shokz.



2. Nella pagina che viene visualizzata confermare per aprire la funzione di accoppiamento multipoint.
3. Selezionare l'opzione per la connessione al secondo dispositivo e seguire le istruzioni per stabilirla.

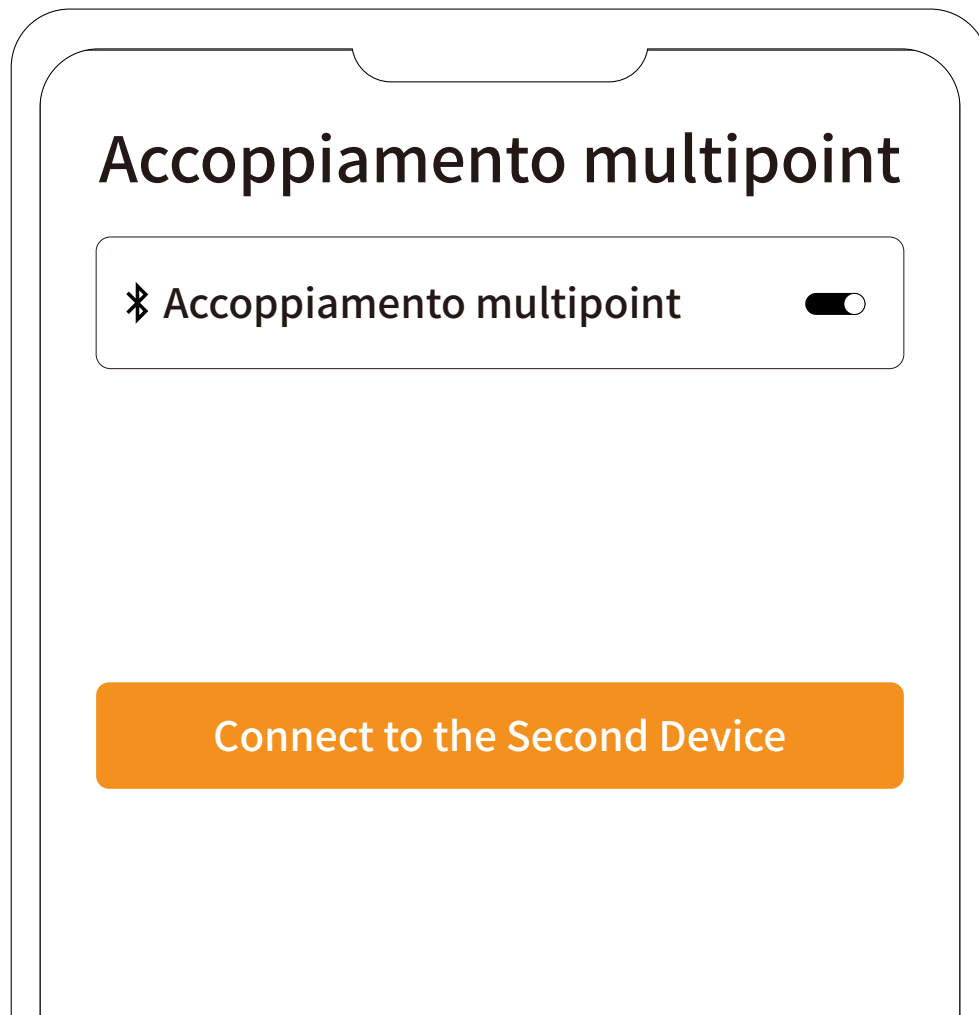


4. Ora gli auricolari sono connessi a due dispositivi. È possibile gestire comodamente le connessioni Bluetooth tramite l'app Shokz.

Dolby Audio

1. Qualità audio migliorata - Dolby Audio migliora il suono offrendo un audio cristallino, dettagli ricchi e un'esperienza audio surround coinvolgente per un viaggio musicale e di intrattenimento avvincente. Puoi attivare o disattivare facilmente Dolby Audio tramite l'app Shokz.
2. Configurazione - Assicurati che gli auricolari e il telefono cellulare siano connessi, quindi apri l'app Shokz.
3. Attiva/disattiva - Attiva o disattiva Dolby Audio.


Connessione automatica

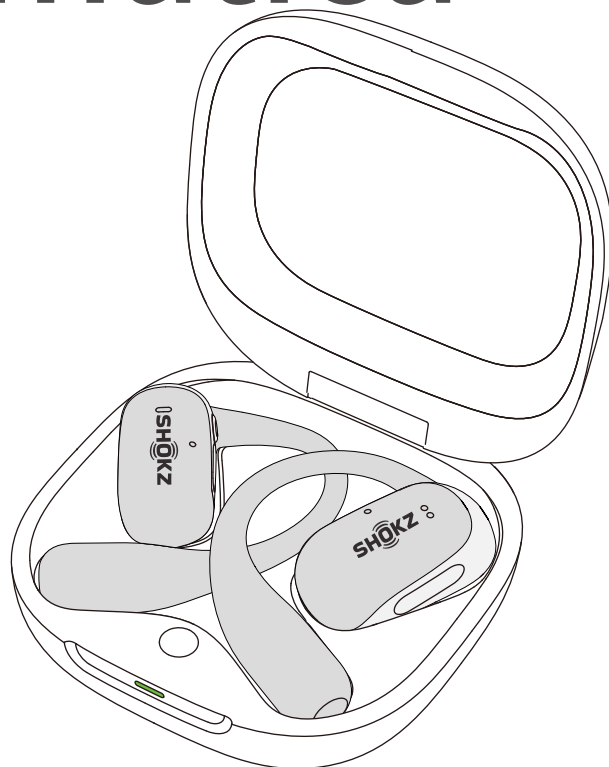

1. Una volta accesi, gli auricolari tenderanno automaticamente di connettersi all'ultimo dispositivo con cui hanno eseguito l'accoppiamento ed emetteranno un segnale acustico per indicare l'avvenuta connessione.
2. Durante l'uso gli auricolari potrebbero disconnettersi dal dispositivo con cui hanno eseguito l'accoppiamento a causa delle limitazioni della portata della connessione. Se rientrano nel raggio d'azione entro 3 minuti, ristabiliranno automaticamente la connessione con l'ultimo dispositivo con cui hanno eseguito l'accoppiamento, emettendo un segnale acustico che indica l'avvenuta riconnessione.
3. Se gli auricolari rientrano nel raggio di connessione dopo 3 minuti, premere uno dei pulsanti fisici per attivare la riconnessione automatica.
4. Con l'accoppiamento multipoint abilitato, basta premere uno dei pulsanti fisici per riconnettersi a entrambi i dispositivi.


*Assicurarsi che i dispositivi accoppiati si trovino entro il raggio di connessione (10 m) e siano accesi. Verificare inoltre che il dispositivo desiderato abbia il Bluetooth abilitato.

Ricerca degli auricolari Shokz

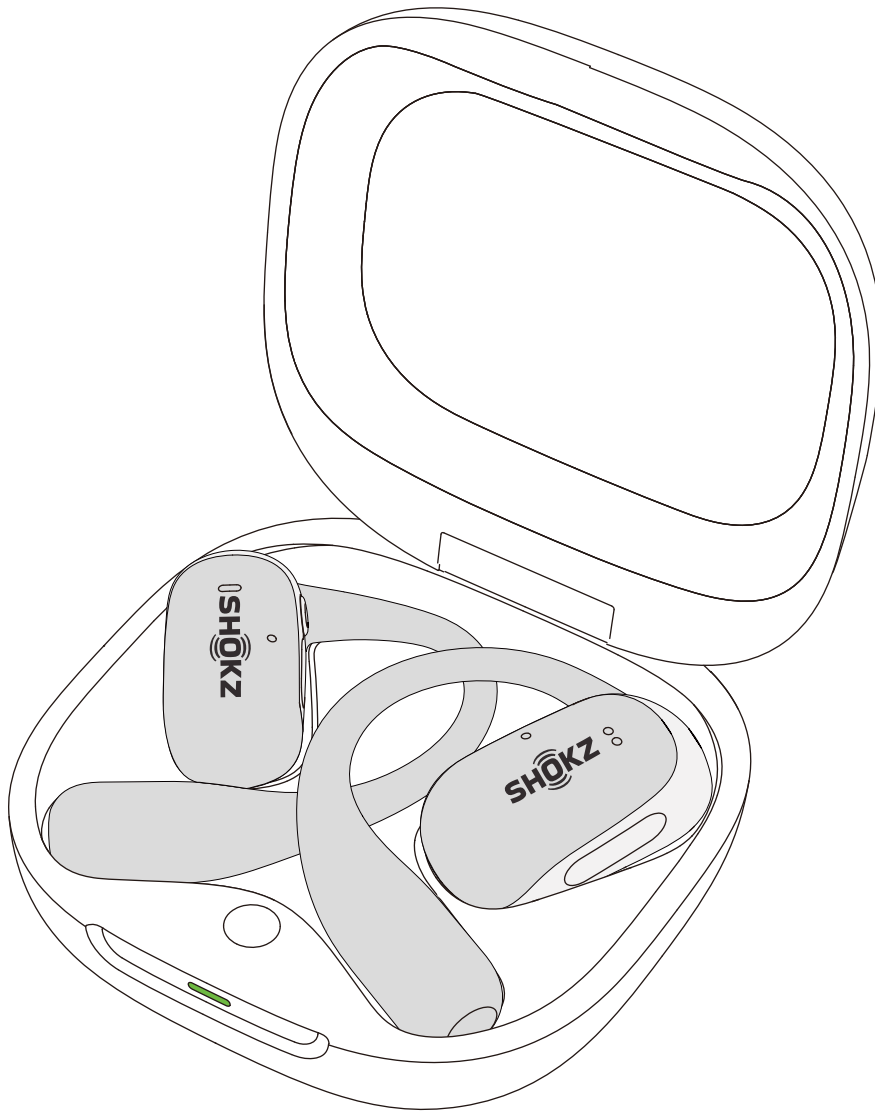

1. Assicurarsi che gli auricolari siano connessi al telefono. Aprire quindi l'app Shokz e selezionare l'opzione per trovare gli auricolari Shokz.
2. Selezionare gli auricolari che si desidera trovare dall'elenco visualizzato.
3. Selezionare l'opzione della suoneria. Gli auricolari inizieranno a emettere un forte rumore per consentire il ritrovamento.

Ripristino

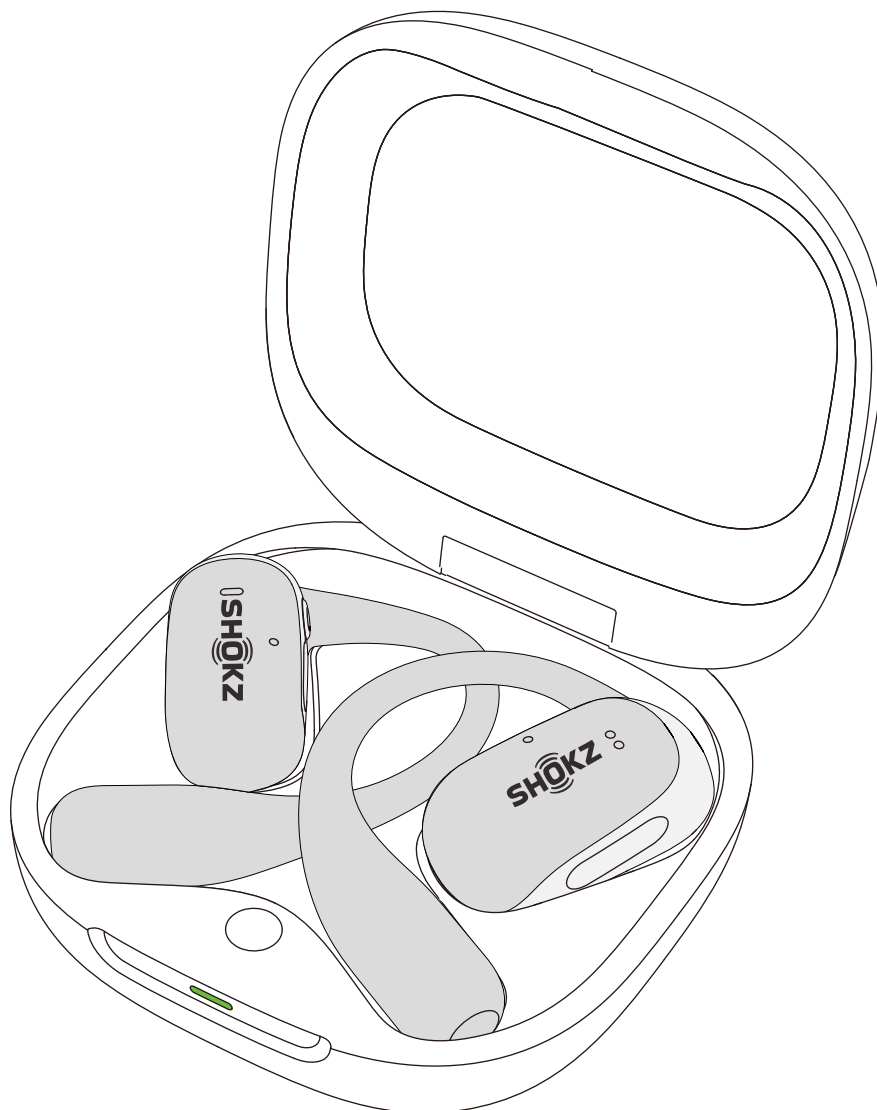

Il ripristino degli auricolari cancellerà l'elenco dei dispositivi accoppiati e ripristinerà tutte le impostazioni.

1. Posizionare entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica.
2. Tenere premuto il pulsante sulla custodia di ricarica per 15 secondi. La spia luminosa lampeggerà in arancione per cinque secondi prima di spegnersi, indicando che il ripristino è completo. Successivamente la spia luminosa lampeggerà in arancione e verde, indicando che gli auricolari sono entrati in modalità di accoppiamento.

Manutenzione

Pulizia

1. Auricolari

- Utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire gli auricolari.
- Quando si pulisce la rete degli auricolari, spazzolare delicatamente via lo sporco e il cerume con un batuffolo di cotone asciutto, quindi passare un panno morbido.

Nota:

- Assicurarsi che gli auricolari siano spenti e scollegati da tutti i dispositivi prima della pulizia.
- Non lavare gli auricolari con acqua né utilizzare la pulizia a ultrasuoni.
- Evitare che il liquido penetri nelle fessure degli auricolari.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, sostanze chimiche ad alta concentrazione, alcol o solventi acetonicici, poiché potrebbero causare danni, deformazioni o scolorimento.
- Evitare di utilizzare oggetti affilati o abrasivi.

2. Custodia di ricarica


- Utilizzare un panno morbido, lindo e asciutto per pulire l'esterno della custodia di ricarica.
- Utilizzare una spazzola pulita, asciutta e morbida per rimuovere la sporcizia dall'interfaccia di ricarica.
- Pulire delicatamente la superficie dei contatti di ricarica all'interno della custodia di ricarica utilizzando un batuffolo di cotone lindo e asciutto.

Nota:

- Assicurarsi che la custodia di ricarica sia spenta e scollegata da tutti i dispositivi prima di pulirla.
- Evitare di utilizzare materiali abrasivi per pulire la custodia di ricarica.

Grado di protezione IP

Testati in condizioni di laboratorio controllate, i componenti degli auricolari di questo prodotto sono resistenti a polvere, sudore e acqua, con un livello IP55 secondo lo standard IEC 60529.

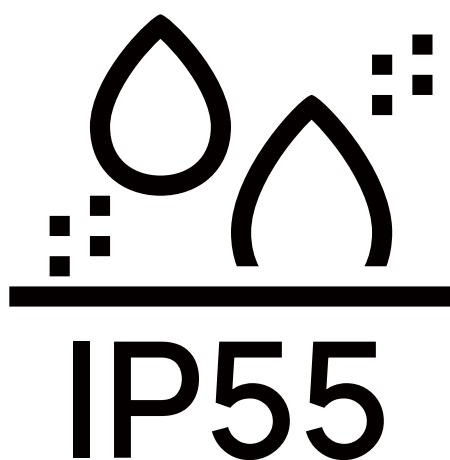


Nota:

- Il grado di protezione da polvere, sudore e acqua IP55 si applica esclusivamente agli auricolari e non alla custodia di ricarica.
- La resistenza a polvere, sudore e acqua è soggetta a degradarsi con l'uso regolare.
- Non immergere il prodotto in acqua ed evitare l'esposizione prolungata a condizioni di bagnato.
- Non utilizzare il prodotto durante attività come nuoto, sci nautico, surf o altri sport acquatici.
- In caso di esposizione accidentale all'acqua, asciugare immediatamente il prodotto e gli accessori, quindi lasciarli all'aria in un luogo fresco e ventilato. Non utilizzarli né caricarli finché non sono completamente asciutti.

Servizio post-vendita

Posizione del numero di serie

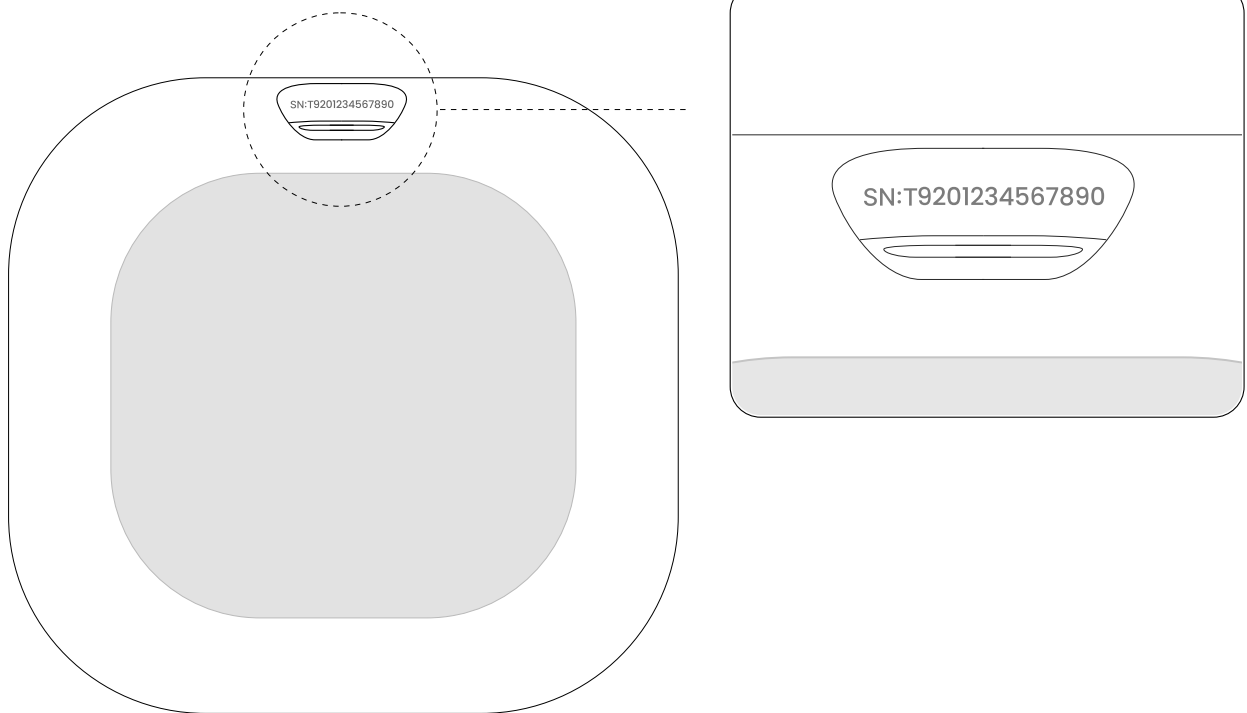

Il numero di serie del prodotto si trova sul codice a barre della confezione e sulla scheda di garanzia. Inoltre, la custodia di ricarica include un numero di serie stampato accanto alla porta di ricarica.

Garanzia

Gli auricolari sono coperti da garanzia. Maggiori dettagli sulla garanzia limitata sono disponibili sul sito Web all'indirizzo <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

SHOKZ